

# RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



## RECA FOCUS

Valabil din 01.04.2023 până la 31.05.2023

## Brush Perie rotundă

pentru polizoare drepte cu viteză controlată.

Pentru utilizare universală la polizoarele drepte cu viteză controlată.

### Utilizare:

- Pentru debavurarea, curățarea, finisarea și îndepărtarea mai ușoară a petelor

### Recomandăm:

- Viteza de lucru pentru o șlefuire fină perfectă: 12.000 - 15.000 rpm
- Durata de viață a periei este maximizată prin aplicarea unei presiuni ușoare pe vârful periiilor.

### Beneficii:

- Perii subțiri și flexibili permit un finisaj rapid și consistent
- Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu o dezvoltare minimă de praf și căldură

Viteză Maximă 50 mm 30.000 / Recomandată 15.000

Viteză maximă 75 mm 20.000 / Recomandată 12.000

Nr. articol	Ø mm	Putere mm	Ax-Ø mm	Granulație	Culoare	Buc.
0668 850 008	50	6,4	6	80	galben	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	gri	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	galben	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	gri	10



NOU



## Brush Mop

RECA Brush MOP M14 pentru polizoare unghiulare.

Pentru utilizare universală.

### Utilizare:

- Pentru lucrări de finisare și lustruire, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei, a ruginii și a petelor
- Pentru polizoare unghiulare cu control al vitezei

### Recomandăm:

- Granulație 50 și 80 pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei
- Granulație 120 pentru curățare delicată și șlefuire fină

### Beneficii:

- Se adaptează perfect la structura piesei de prelucrat
- Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor fără a deteriora stratul subiacent
- Dezvoltarea minimă a căldurii și a prafului

Viteză maximă 12.000 / recomandată 10.000

Nr. articol	Ø mm	Prindere	Granulație	Culoare	Buc.
0668 816 005	115	M14	50	verde	5
0668 816 008	115	M14	80	galben	5
0668 816 012	115	M14	120	gri	5



NOU



## Brush Perie rotundă

Cu flanșă/adaptor.  
Pentru utilizare universală.

### Utilizare:

- Pentru debavurarea, curățarea, finisarea și îndepărtarea mai ușoară a petelor
- Pentru utilizare pe polizoare de banc

### Recomandăm:

- Viteză de lucru de aproximativ 1.000 - 4.000 RPM pentru un finisaj perfect
- Doar o presiune ușoară asupra perii atunci când lucrați pentru o durată de viață maximă

### Beneficii:

- Perii subțiri și flexibili pentru un finisaj rapid și consistent
- Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu o dezvoltare minimă de praf și căldură

Viteză maximă 6.000 / recomandată 4.000  
Inclusiv adaptor la 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Nr. articol	Ø mm	Granulație	Culoare	Buc.
0668 817 003	152	36	maro	1
0668 817 005	152	50	verde	1
0668 817 008	152	80	galben	1

## Set adaptor perie/flanșă

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Set adaptor/flanșă 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Potrivit pentru peria RECA 152 mm

Art.Nr. 0668 817 003

Art.Nr. 0668 817 005

Art.Nr. 0668 817 008


Nr. articol	Conținut	Buc
0668 800 001	5-piese	1

## Mandrină pentru disc curățare grosieră


Nr. articol	Ø mm	Lățime pretensionare mm	Lungime mm	Unitate ambalare GA
0666 913 652	6	13	52	1
0666 913 867	8	13	67	1



NOU

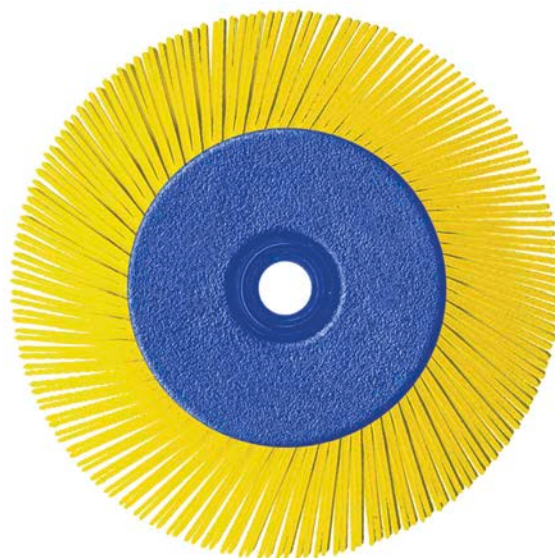

NOU

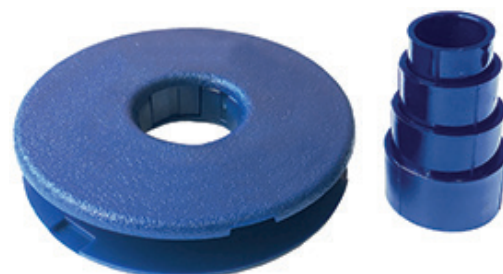



## Disc tăiere

ultra i, pentru oțel inoxidabil

ultra/i, specialistul pentru oțel inoxidabil Discul de debitat fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără rugină instantanee) cu tăiere plăcută și moale.

Performanță de tăiere foarte bună în oțel inoxidabil, oțel, aluminiu și alte metale neferoase.



### Viteză:

- Cei mai rapizi timpi de separare
- Aproape nici o pătare
- Disc agresiv
- Intră imediat în material, nu se scurge

### Siguranță:

- Suprafețe laterale extrem de aspre
- Nu se blochează discul în materiale rezistente
- Capacitate de încărcare extrem de puternică
- Orientări de siguranță OSA

### Confort:

- Suprafețe laterale extrem de aspre
- Nu se blochează discurile în materiale rezistente
- Tăieturi precise, fără zdrențe și bavuri
- Mai puține retușuri
- Praf redus
- Mult mai puțin praf de șlefuire

### Durata de viață:

- Distribuția uniformă a granulelor abrazive datorită unui proces de dispersie rotundă
- Performanță maximă de lungă durată în fiecare fază
- Corindon acoperit
- Liant special
- Împiedică precipitarea prematură a granulelor abrazive Preț


Nr. articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	Buc.
0670 001 125	125	1,0	drept	25

## Disc tăiere

F1/i, specialistul pentru oțel inoxidabil

- Discul de debitare fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) (fără rugină instantanee) cu tăiere plăcută și moale.
- Performanță de tăiere foarte bună în oțel, aluminiu și alte metale neferoase

Nr. articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	Buc
0670 016 125	125	1,0	drept	25

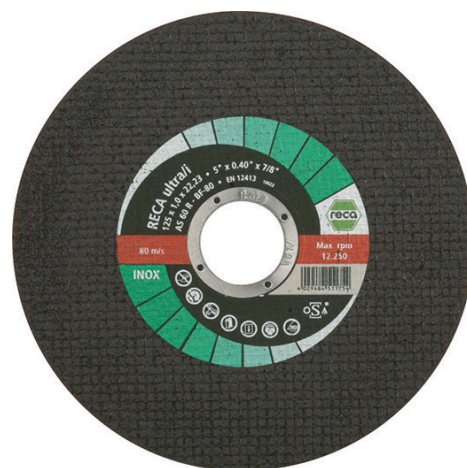

## Disc tăiere

Allroad A1, utilizabil universal în oțel și oțel inoxidabil

- Viteză: timpi mici de tăiere în oțel și oțel inoxidabil
- Confort: utilizabil universal, economie de timp prin schimbarea mai rară a discului, producție mică de praf
- Siguranță: sunt satisfăcute cele mai înalte condiții de siguranță ale OSA, calitate verificată
- Pânză de siguranță: evită ruperea discului
- Durabilitate: durabilitate în oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ )

Nr. articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	Buc
0670 050 115	115	1	drept	25
0670 050 125	125	1	drept	25
0670 055 125	125	1,6	drept	50
0670 050 150	150	1,6	drept	25
0670 050 230	230	1,8	coborât	25



## Disc degroșare

Allroad A6, Allroad A8, utilizabil universal în oțel și oțel inoxidabil

- Disc de degroșare standard, cu performanță bună și preț mic
- Sunt satisfăcute cerințele maxime de siguranță ale OSA
- Discul de degroșare fără fier, sulf și clor ( $\leq 0,1\%$ ) este adecvat pentru utilizarea în oțel și oțel inoxidabil
- A6: Allroad grosime 6 mm
- A8: Allroad grosime 8 mm

Nr. articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	Buc
0669 050 115	115	6	coborât	25
0669 050 125	125	6	coborât	25
0669 050 150	125	6	coborât	25
0669 050 250	150	8	coborât	10



## Diaflex

3 bucăți diaflex universal premium în ediția aniversară, inclusiv piulița de strângere RECA No-Key M14

Disponerea simetrică a diamantelor în segmente permite o tăiere uscată puternică! Segmentele premium cu dinți scurți permit o viteză de tăiere constant ridicată, iar găurile de răcire asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei. Cordonul de sudură continuă cu laser asigură o conexiune puternică între lama principală și segmente și face din una altă un companion indispensabil la prelucrarea a numeroase materiale dure.

Materiale adecvate:


- Granit
- Beton
- Beton armat
- Țigle
- Materiale de construcții generale



Nr. articol	Înălțime segment mm	Ø mm	Foraj mm
0664 000 230	12	230	22,23



ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL

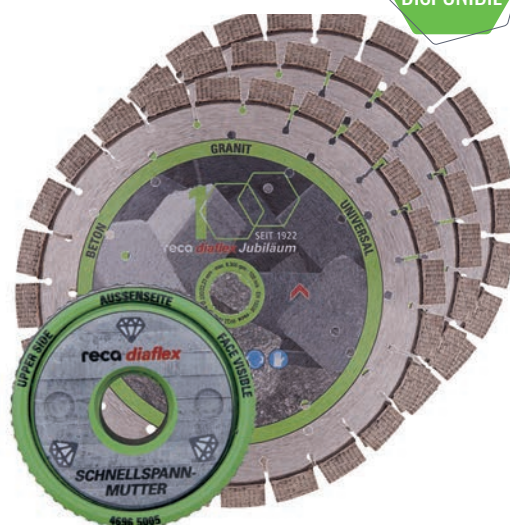

# Diaflex

Ultra Universal Premium



Noua generație de discuri diamantate cu performanțe și viteze de tăiere de top, precum și o durată de viață excelentă. Diamantele dispuse simetric sunt instalate în patru straturi de-a lungul segmentului. Acest lucru conferă discului o viteză extremă și în același timp, o senzație de tăiere extrem de confortabilă, chiar și în cele mai dure materiale de piatră și fier. Sudate cu laser pe toată lungimea, au înălțimea segmentului de 12 (10+2) mm, iar de la 230 mm și mai mare cu înălțimea de 15 mm (13+2).

Domeniu de utilizare:

- 115 - 230 mm cu tăiere uscată cu polizoare unghiulare și drijbe
- 300 - 400 mm cu alezaj de 20, 22,2 și 25,4 mm, opțional cu tăiere uscată sau umedă pe mașini de tăiat și șlefuit cu motor
- 300 și 350 mm cu alezaj 30 și inel de reducere la 25,4 mm au o lamă de bază silențioasă, de aceea se utilizează exclusiv pe mașini de masă cu tăiere umedă

Materiale adecvate:



Beton, Beton armat, beton cu agregate expuse, pietre naturale, șamote, granit, porfir, gresie calcaroasă.

Notă:

În plus față de alezajul de 22,23 mm, diametrele de 115 și 125 mm dispun de atașamentul X-Lock al celor mai recente polizoare unghiulare.

Toate discurile cu un alezaj de 25,4 mm au o gaură suplimentară de ghidaj

Nr. articol	Ø mm	Prindere	Tip găurire mm	Înălțime segment mm	Lungime segment mm	Grosime segment mm	Buc. segmente
0664 006 150	150	22,2	22,23	12	32	2,2	11
0664 006 180	180	22,2	22,23	12	32	2,4	14
0664 006 230	230	22,2	22,23	15	38	2,4	15
0664 006 300	300	20	20	15	40	3	19
0664 006 302	300	22,2	30 /25,4	15	40	3	19
0664 006 350	350	22,2	22,23	15	40	3	19
0664 006 355	350	25,4	25,4	15	40	3	23
0664 006 359	350	30/25,4	30/25,4	15	40	3	23
0664 006 400	400	20	20	15	40	3	27
0664 006 405	400	25,4	25,4	15	40	3	27
0664 006 455	450	25,4	25,4	15	40	3,2	30

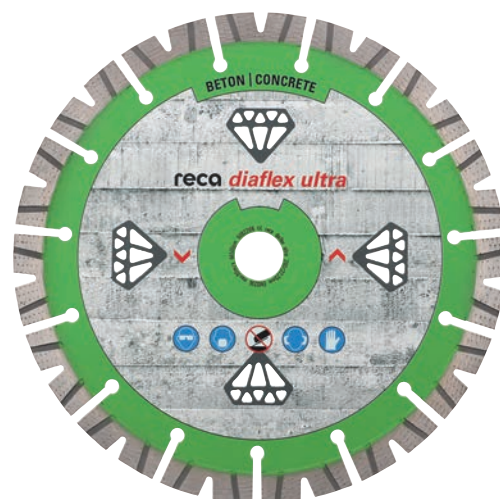

# Diaflex

V-Freză RS10AB

Pentru șanfenare și extindere, ideal pentru lucrări de renovare. Tăișul este segmentat în părți continue sudatecu laser.


Poate fi utilizat pentru:

Polizoare unghiulare

Domeniu de aplicare:

Șapă, beton, zidărie, materiale de construcții universale

Nr. articol	Prindere Ø	Ø mm	Grosime Segment mm
0662 770 125	22,23	125	9,6
0662 770 230	22,23	230	9,6

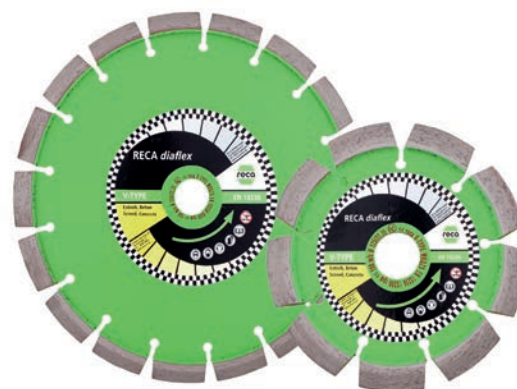

## Cheie cu clichet

Set 5 piese

Set chei cu clichet Varius Plus

- Cheie deschisă cu clichet și înclinare de 15°
- Clichet inelar cu 72 dinți
- Cheia deschisă permite strângerea mai rapidă, economisind timp, sporind confortul
- Suprafață micro-fin satinată, conferă o haptică și ergonomie de calitate superioară, se murdărește mai greu și se curăță mai ușor
- Livrare în suport practic, din plastic

Nr. articol	Conținut mm
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 und 19 mm



## Inbus Chei Magic Ring

9- piese

- Funcție rabatare nouă pentru deschiderea simplă a suportului, înlesnind astfel extragerea rapidă a cheilor individuale, fără a le mișca pe celelalte
- Formatul compact ocupă puțin loc în bancul de lucru și trusa de scule
- Plastic de înaltă calitate rezistent la lovire, fără cadmiu
- Avantajul net al Magic-Ring este susținerea în siguranță inclusiv a șuruburilor nemagnetice

Nr. articol	Construcție	Conținut
0701 735 001	125	40



## Șurubelniță de precizie

1 șurubelniță cu 32 moduri de acționare :

Cap cruce : 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4

Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1

Pozidriv PZ: 0 / 1

TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20

Hexagonal la interior HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Depozitare inteligentă:

32 buc. biți diferiți pot fi păstrați în mânerul calitativ din aluminiu

Extragere bit: Capacul se poziționează la dimensiunea dorită

Asigurare împotriva extragerii accidentale: capacul se poziționează pe poziția cerc  
Lama poate fi reglată continuu, fără trepte

Lungime maximă: 225 mm (Lama ieșită complet, inclusiv bit-ul)

Lungime minimă: 170 mm (Lama retractată complet inclusiv bit-ul)

Lungimea lamei (incl. Bit): 110 mm



Nr. articol	Lungime tijă	Lungime mâner mm
0701 000 014	90	115



# Carotă pentru metale

Bimetal pentru oțel și oțel inoxidabil

Utilizare:

- Utilizabile pe mașini mobile și staționare. Utilizați agent de răcire la tăierea metalelor. Reduceți turația la oțelurile inoxidabile. Pentru evitarea supraîncingerii eliminați așchiile cu regularitate.

Materiale: Oțel, oțel inoxidabil, fontă, cupru, bronz, aluminiu, plastic, lemn

Avantaje

Placă de bază stabilă cu mai multe pasuri de filetare:

- Precizie mai mare de funcționare
- Filetul e protejat și nu se rupe

Dantură cu formă agresivă:

- Progres de tăiere mai rapid, risc minim de rupere a dinților
- Găurire ușoară

Repartiția dinților Vario 4 / 6 Z HSS-Co8 (8 % Co):

- Evacuare rapidă a căldurii - durabilitate maximă
- Debitare de o calitate superioară

Nr. articol	Ø mm	Ø inch	Adâncime tăiere mm
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38 </td
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38



## Accesorii pentru carotă metale

Nr. articol	Descriere	Angrenaj	Lungime mm	pentru Ø mm
0609 102 110	Prindere A2 pentru carotieră	SK 11	-	32 - 152
0609 105 007	Arc eliberare pentru carotieră	-	-	-
0609 105 080	Burghiu centrare pentru prinderi A1, A2	-	80	6,4
0609 105 300	Prelungitor A5 pentru prindere A2	-	300	-



## Multi strip

Sculă universală de îndepărtare manșoane

- Îndepărtarea manșoanelor și dezizolarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde sau cablurilor elementelor umede
- Mâner pistol nou, ergonomic pentru tăierea prealabilă, tragerea și tăierea longitudinală a manșonului
- Capetele sculei subțiate în formă conică pentru o accesibilitate mai bună în locuri mai strâmte.
- Element de dezizolare pentru diametrele 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>.
- Introducerea mai simplă a conductorilor individuali pentru dezizolare datorită elementelor de poziționare
- Cu arc de deschidere și siguranță de transport.
- Introducerea confortabilă a cablurilor coax și de date datorită ajutorului de deschidere
- Design multicomponent cu zonă din plastic moale pentru o manipulare confortabilă și susținere sigură
- Gehäuse aus stabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Nr. articol	Lungime mm	Greutate g
0695 300 300	135	93





## Pachet șuruburi pentru PAL incl. Bit Set

Conținut:

RECA TX Bit Set

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), suport biți

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet parțial, zincat galben

TX20: 4x40 (2.000 Buc.), 4x50 (1.000 Buc.), 4x60 (1.000 Buc.), 4x70 (600 Buc.)

TX25: 5x100 (100 Buc.), 5x50 (1.000 Buc.), 5x60 (500 Buc.), 5x70 (400 Buc.), 5x80 (100 Buc.), 5x90 (100 Buc.)

TX30: 6x100 (100 Buc.), 6x120 (100 Buc.), 6x160 (100 Buc.), 6x180 (100 Buc.), 6x60 (400 Buc.), 6x70 (200 Buc.), 6x80 (200 Buc.)

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet total, zincat galben TX20: 4x40 (2.000 Buc.)

Nr. articol	Conținut
1176 000 001	10.001 Buc.



POTRIVIRE CU

Bit-Set Pozidriv 31-piese  
Art. Nr. 0702 930 084

## Pachet șuruburi pentru PAL incl. Bit Set

Conținut:

RECA TX Bit Set

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), suport biți

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet parțial, zincat galben

TX20: 4x50 (1000 Buc.), 4x60 (500 Buc.), 4x70 (500 Buc.), 4,5x50 (500 Buc.), 4,5x60 (200 Buc.)

TX25: 5x50 (250 Buc.), 5x60 (500 Buc.), 5x70 (600 Buc.), 5x80 (500 Buc.), 5x90 (200 Buc.), 5x100 (100 Buc.), 5x120 (100 Buc.)

TX30: 6x50 (250 Buc.), 6x60 (200 Buc.), 6x70 (100 Buc.), 6x80 (100 Buc.), 6x90 (100 Buc.), 6x100 (100 Buc.), 6x120 (100 Buc.), 6x140 (100 Buc.)

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet total, zincat galben

TX20: 4x30 (1000 Buc.), 4x35 (1000 Buc.), 4x40 (1000 Buc.)

TX25: 5x30 (500 Buc.), 5x40 (500 Buc.)

Nr. articol	Conținut
1178 000 001	10.001 Buc.



## Cheie dinamometrică

Cu cap cu clichet reglabil rotativ

- Precizie de declanșare: toleranță  $\pm 3\%$  față de valoarea fixată pe scală
- Repetabil și precis la minim 5.000 cicluri de impact
- Pentru tracțiunea controlată la dreapta și la stânga
- Cu buton rotativ cu striajii la pătratul de comutare pentru tragerea prealabilă de mână
- Schimbarea direcției de operare se realizează prin apăsarea pe partea opusă a pătratului de sistem de antrenare
- Scară dublă în Nm și lbf.ft pentru o reglare precisă
- Inclusiv scară fină în Nm-micrometri pentru o reglare fină și precisă
- Vizorul mare cu funcție de lupă optimizează citirea
- Declanșare a momentului de torsiune clar audibilă și tangibilă
- Mecanism cu clichet robust cu 30 dinți
- Reglare rapidă și sigură a momentului de torsiune prin rotirea mânerului
- Posibilitate de blocare sigură pe mâner
- Mâner bicomponent ergonomic și comod cu zonă moale
- Sistem de antrenare pătrat conform DIN 3120 – ISO 1174 cu blocator sferic
- Număr de serie individual pentru identificarea clară a produsului
- Inclusiv certificat conform DIN EN ISO 6789 – trasabil după standardele naționale

Nr. articol	Cap antrenare	Cuplu Nm	Diviziune măsurare Nm	L mm	Greutate kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30

## Clește reglabil

Clește cheie

Bacurile apucătoare paralele permit o aplicare și apucare echilibrată între suprafețele paralele.

Reglarea rapidă continuă facilitează fixarea rapidă a mărimii. Manipulare excelentă cu mâneri izolate prin imersie.

Material: oțel electric crom vanadiu forjat Suprafața: nichelată

Artikelnummer	Lungime mm	Pentru Ø	Lățime pretensionare mm
0703 821 400	400	3 3/8 Inch	1,0

## Quintus clește

Clește universal

5 funcții - un clește: prindere, tăiere, dezizolare, strivire, sertizare

Ideal pentru electricieni, montatori, mecatronică, tehnicieni, service, construcția de mașini, ...

Nr. articol	Lungime mm	Secțiune cablu mm <sup>2</sup>	Buc.
0703 999 011	180	0,5/1,5/2,5	1



POTRIVIRE CU

Set chei tubulare 1/2" pentru jante din aluminiu 3

piese  
900

Nr articol. 1695 616

1/2"



Atenție: Descărcați mecanismul de rotire după fiecare utilizare prin rotirea înapoi a cheii pe poziția 0.



## Set clești

izolat, 4 piese, în carton

- Cleștii sunt verificați individual VDE conform DIN 7437 pentru lucrul până la 1000V curent alternativ sau 1500V curent continuu.
- Mânerul 2K format ergonomic cu pereți groși permite un lucru sigur, fără alunecare
- **Material:** oțel de scule forjat
- **Suprafața:** cromată



Nr. articol	Conținut Set
0703 081	Clește combinat 180, Tăietor lateral 180, Clește drept 200, Clește curbat 200



## Set clești

izolat, 4 piese, în carton

- Cleștii sunt verificați individual VDE în conformitate cu DIN 7437 pentru lucrul cu instalații de curent alternativ de până la 1000 V sau curent continuu de până la 1500 V.
- Mânerul ergonomic, cu pereți puternici, cu 2 componente, permite lucrul fără alunecare și în siguranță.
- **Material:** oțel forjat pentru scule
- **Finisaj de suprafață:** cromat



Nr. articol	Conținut Set
0703 082	Clește combinat 180, Tăietor lateral 160, Aparat de dezizolat sârmă 160, Foaie de cablu 165



## Set șurubelnițe E-Slim VDE ultra

- Camerele din plastic flexibil conținute în mâner asigură adaptarea optimă la orice mână.
- Mâner cu până la 30% mai suplu decât mânerul uzual
- Vârf rotund cu până la 50% mai suplu
- Simbol antrenare externă și mărime pe capacul mânerului
- Izolația este aplicată direct pe vârf și garantează lucrul în siguranță până la 1.000 Volt.
- Verificarea individuală a fiecărei șurubelnițe în baie de apă la 10.000 Volt, conform ISO 60900.
- Mâner: Protecția la alunecare din capul mânerului împiedică alunecarea șurubelniței, gaură transversală pentru agățare sau inserția unei părghii.
- Vârf: rotund, izolat.
- Antrenare externă: Vârf „Black Tip” pentru adaptare precisă



Nr. articol	Conținut Set
0701 500 506	7-piese: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2
0701 500 507	4-piese: TX 10 / 15 / 20 / 25





## Set Șurubelnițe 2K cu fund de impact

Set 7 piese pentru antrenare Phillips / Șliț

- Mâner bicomponent cu tijă hexagonală continuă, antrenare pentru cheie și fund de impact. Mânerul are protecție împotriva alunecării.
- Vârf: crom-molibden-vanadiu, cromat mat
- Antrenor: vârf „Black Tip” pentru o poziționare precisă
- Greutate: 1.311

Nr. articol	Conținut
0701 150 001	PH: 1, 2, 3; Șliț: 5,5, 6,5, 8, 10



## Șurubelniță pentru biți

Set, 7-piese

Adaptor de biți cu formă ergonomică și sistem Bit-Click, permite transferul cuplurilor mari cu o manevrare sigură. Se poate transmite forță suplimentară acționând cu o cheie simplă antrenarea hexagonală. Suportul rulabil este prevăzut cu un clip de curea

Nr. articol	Construcție	Conținut	Buc.
0702 110 018	Set de biți cu adaptor și toc rulabi	Loc. hex. : 89 mm 3, 4, 5, 6; SL: 70 mm 5,5; TX: 70 mm 10	1



## Set chei cu clichet Varius 6-piese

Înclinate, reversibile

- Înălțimea joasă de construcție a clichetului inelar înclinat 15° cu funcție de comutare permite o libertate de mișcare mare și o comutarea rapidă de la dreapta la stânga.
- Partea fixă de aceeași mărime susține lucrările de strângere grele
- Material: crom vanadiu cu suprafața cromată

Nr. articol	Conținut SW
0700 315	6-piese în cutie de plastic: 8, 10, 12, 13, 17, 19



## Aparat de măsură pentru nivelul de umiditate



Dispozitiv la îndemână pentru măsurarea conținutului de umiditate într-o mare varietate de materiale de construcție. Vârfulurile de măsurare integrate sunt subțiri pentru a permite o măsurare perfectă în materiale precum cherestea, placaj plăci aglomerate, furnir, plăci de gips-carton sau ipsos fără a le deteriora vizibil.

- Domeniul de măsurare: 0-55 %
- Precizia de măsurare: +/- 2%
- Rezoluție: 0,1%
- Funcția de măsurare Hold: permite măsurarea în locuri greu accesibile.
- Funcția de măsurare Valoare Min./Max.: permite măsurarea unor suprafețe sau cantități mai mari
- Temperatura de lucru: -10°C până la +50°C, 14-122°F
- Temperatura de depozitare: -20-60°C
- Conținut: inclusiv husă de transport, baterii și instrucțiuni de utilizare

Domeniu de utilizare

Construcții de clădiri, construcții de gips-carton, renovare, electrotehnică, instalații SHKL, industrie

Avantaje

- Nu sunt necesare cabluri de măsurare sau vârfuri separate
- Măsurarea temperaturii prin intermediul vârfurilor de măsurare
- Capac de protecție pentru vârfurile de măsurare
- Auto-Power-Off
- Autotester integrat

Nr. articol	Nr. baterii	Tip baterii	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate g
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	143	55	28	115



## Multimetru

Multimetru este utilizat în domeniul instalațiilor electrice, în service și în industrie. Pentru o citire ușoară, a fost instalat un afișaj de 40 mm cu iluminare din spate.

- Selectarea domeniului de măsurare: automată
- Test de continuitate: Da
- Test diodă: Da
- Măsurarea temperaturii: -20° până la 1000°C cu sondă
- Standard: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Domeniu de tensiune AC: 0 - 600 V
- Domeniu de tensiune DC: 0 - 600 V
- Categoria de protecție la supratensiune: CAT III/600V
- Curent nominal: 0 - 10 A
- Domeniul de măsurare a temperaturii: -20 până la +1000°C
- Frecvență: 0.00001/10MHz
- Rezistența electrică afișată: 0 - 60 MOhm

Domeniu de utilizare: Electrotehnică, industrie, instalații de încălzire, construcții

Avantaje

- Funcția de măsurare multiplă, economisește mult timp
- Afișaj mare cu iluminare din spate
- Cabluri de măsură incluse

Nr. articol	Nr. baterii	Tip baterii	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 031	2	1,5 V Micro AAA	183	99	50



## Vinclu magnetic Multi

30 °, 45 °, 60 °, 90 °

- Canturi 30/60°, cu unghiuri standard 45° și 90°
- Gaură de prindere mare, centrată, pentru o manipulare ușoară
- Două găuri de nit pentru legarea ușoară a mai multor magneți

Nr. articol	Lungime mm	Înălțime mm	Forța de ridicare kg	Greutate g
0709 200 003	95	110	25,0 - 40	760



## Geantă scule cu curea

Tool-Bag

- Din textură din material plastic robustă, cu pereți dubli
- Peretele posterior este prevăzut cu o bandă cauciucată continuă, flexibilă, precum și cu o buclă dublă
- Geantă de cuie nituită atașată (adâncime ca. 80 mm)
- Suport ciocan și bucle pentru ciocan nituite
- 3 compartimente deschise și 2 închise
- Curea reglabilă în lungime, cu închizătoare clip

Nr. articol	Material	Buc.
2691 385 141	Material sintetic	1



## Burghiu țigle hardcon

Utilizare:

Pentru mașini de găurit rotopercutante (fără percuție) și șurubelnițe electrice cu acumulator cu prindere rotundă, plăci și ceramică (până la duritate Martens 9) pentru zidărie, de ex.: cărămidă, clincher, piatră naturală

Nr. articol	Ø mm	Lungime de lucru mm	Lungime totală mm	Buc.
0650 914 075	4	40	75	1
0650 915 085	5	50	85	1
0650 916 100	6	60	100	1
0650 918 120	8	80	120	1
0650 910 120	10	80	120	1





## Burghiu în trepte HSS CBN

Set burghie în trepte ,3-piese

Unealta ideală pentru prelucrarea tablei. Tablele pot fi centrate, găurite și debavurate într-o singură operație.

Burghiile elicoidale RECA sunt potrivite pentru toate materialele uzual precum metale neferoase, table din oțel inoxidabil, materiale plastice, plexiglas, diferite tipuri de lemn și toate tablele din oțel cu grosimi de până la 4 mm. Toate burghiile elicoidale RECA sunt cu o gradație marcată cu laser.

Nr. articol	Execuție	Conținut mm
0692 710	Casetă,HSS	4 - 12, 4 - 20, 4 - 30



## Zencuitor plat-set HSS-CBN

6-piese M3-M10 în casetă din tablă de oțel

Seturi de freze de gradul mediu, pentru găuri transversale

- Set de 6 piese de ștanțare plată cu știft de ghidare fixă
- Pentru realizarea de contraforaje pentru șuruburi de cap cilindru, șuruburi hexagonale și piulițe
- Ideală pentru găurirea fără bavuri și fără zdrobire a oțelului, a pieselor turnate, a metalelor neferoase și ușoare.
- Cele mai bune rezultate la o viteză de tăiere redusă

Nr. articol	Pentru filet m	Conținut
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10	6 piese



## Zencuitor cu gaură transversală-set

90° HSS-CBN 4-piese 2-20 mm

Set zencuitori cu gaură,HSS-CBN șlefuit adânc

- Tăiere prin cojire. Eliminarea așchiilor prin gaură împiedică blocare acestora în piesa prelucrată.
- Ideal pentru adâncirea și debavurarea fără bavură sau trepidații la oțel, fontă, metale neferoase și metale ușoare. Rezultate optime la o viteză scăzută de așchiere.

Nr. articol	Execuție	Conținut mm
0692 190	HSS - CBN, 4 piese	2 - 5, 5 - 10, 10 - 15, 15 - 20



# RECA Burghie x-twin ultra



RECA a dezvoltat mai departe burghiile pentru mașină de găurit cu percuție SDSplus:

Cu cap din carbură solidă în întreaga sa gamă, pentru toate diametrele de la 3,5 la 30 mm, acestea reprezintă cea mai avansată tehnologie, aducând o durată de viață mai lungă, chiar și cu lovituri frecvente în armături.

Capul din carbură solidă direcționează energia de impact fără pierderi prin intermediul celor 4 muchii de tăiere către substrat.

Cu vârful său central în formă de piramidă la 90°, asigură o găurire precisă la punct.

Marcajul de uzură indică dacă diametrul găurii se încadrează în parametrii de toleranță alidiblului.

Dispune de fibre de întărire pentru a preveni prinderea pe armătura de fier.

Axul variabil exclusiv RECA 4/2 oferă burghiului o mai bună ghidare în gaură, o funcționare mai lină și, astfel, o găurire mai confortabilă. Partea cu 4 spirale, cu 1/3 din lungimea spiralei direct în spatele capului de găurire, se află în punctul de cea mai mare uzură, cu cea mai mare masă.

Partea cu 2 spirale cu 2/3 din lungimea spiralei asigură îndepărtarea rapidă și fără probleme a prafului de foraj chiar și atunci când se execută găuri adânci.

Acestea sunt disponibile exclusiv numai la RECA!

RECA devine verde: cu ambalajele de carton sustenabile economisim peste 4 tone de plastic în ambalaje pe an!

Utilizare:

Pentru utilizarea la toate mașinile de găurit cu percuție SDSplus și cele combinate din clasa de 2 până la 4 kg; de asemenea, este foarte potrivit pentru utilizarea pe mașini cu acumulator, deoarece procesul de găurire silențios nu consumă prea multă energie.

Domenii de aplicare:

Pe orice substrat de piatră, beton (inclusiv armat), zidărie, cărămizi (fără impact, dacă este necesar) și orice altă piatră naturală.

Notă:

Toate dimensiunile cu o lungime de lucru mai mare de 400 mm trebuie să fie pre-perforate cu un burghiu scurt cu același diametru de cel puțin 150 mm!



Nr. articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime de lucru mm	Buc.
0648403511	3,5	115	55	3
0648404115	4	115	55	3
0648404165	4	165	105	3
0648405115	5	115	55	3
0648405116	5	115	55	10
0648405165	5	165	105	3
0648405166	5	165	105	10
0648405215	5	215	155	3
0648405265	5	265	205	1
0648405315	5	315	255	1
0648405465	5	465	405	1
0648405511	5,5	115	55	3
0648405516	5,5	165	105	3
0648405521	5,5	215	155	3
0648406115	6	115	55	3
0648406116	6	115	55	10
0648406117	6	115	55	25
0648406165	6	165	105	3
0648406166	6	165	105	10
0648406167	6	165	105	25
0648406215	6	215	155	3
0648406216	6	215	155	10
0648406265	6	265	205	3
0648406315	6	315	255	1
0648406465	6	465	405	1
0648406511	6,5	115	55	3
0648406516	6,5	165	105	3
0648406521	6,5	215	155	3
0648406526	6,5	265	205	3
0648406531	6,5	315	255	1
0648406546	6,5	465	405	1
0648407115	7	115	55	3
0648407165	7	165	105	3
0648407215	7	215	155	1
0648407265	7	265	205	1
0648408115	8	115	55	3
0648408116	8	115	55	10
0648408165	8	165	105	3
0648408166	8	165	105	10
0648408167	8	165	105	25
0648408215	8	215	155	3
0648408216	8	215	155	10
0648408217	8	215	155	25
0648408265	8	265	205	3
0648408266	8	265	205	10
0648408315	8	315	255	1
0648408365	8	365	305	1
0648408465	8	465	405	1
0648410115	10	115	55	3
0648410116	10	115	55	10
0648410165	10	165	105	3
0648410166	10	165	105	10
0648410167	10	165	105	25
0648410215	10	215	155	3
0648410216	10	215	155	10
0648410217	10	215	155	25
0648410265	10	265	205	3
0648410266	10	265	205	10
0648410315	10	315	255	1
0648410365	10	365	305	1
0648410465	10	465	405	1
0648410600	10	600	540	1
0648410999	10	1000	940	1
0648412165	12	165	105	1
0648412166	12	165	105	10
0648412167	12	165	105	25
0648412215	12	215	155	1
0648412216	12	215	155	10
0648412217	12	215	155	25
0648412265	12	265	205	1
0648412266	12	265	205	10
0648412315	12	315	255	1

Nr. articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime de lucru mm	Buc.
0648412365	12	365	305	1
0648412465	12	465	405	1
0648412600	12	600	540	1
0648412999	12	1000	940	1
0648414165	14	165	105	1
0648414166	14	165	105	5
0648414215	14	215	155	1
0648414216	14	215	155	5
0648414265	14	265	205	1
0648414266	14	265	205	5
0648414315	14	315	255	1
0648414365	14	365	305	1
0648414465	14	465	405	1
0648414600	14	600	540	1
0648414999	14	1000	940	1
0648415165	15	165	105	1
0648415265	15	265	205	1
0648415465	15	465	405	1
0648416215	16	215	155	1
0648416265	16	265	205	1
0648416315	16	315	255	1
0648416465	16	465	405	1
0648416600	16	600	540	1
0648416999	16	1000	940	1
0648417215	17	215	155	1
0648417315	17	315	255	1
0648418250	18	250	190	1
0648418450	18	450	390	1
0648418600	18	600	540	1
0648418999	18	1000	940	1
0648420250	20	250	190	1
0648420450	20	450	390	1
0648420600	20	600	540	1
0648420999	20	1000	940	1
0648422250	22	250	190	1
0648422450	22	450	390	1
0648422600	22	600	540	1
0648422999	22	1000	940	1
0648424450	24	450	390	1
0648425450	25	450	390	1
0648425600	25	600	540	1
0648425999	25	1000	940	1
0648428450	28	450	390	1
0648430450	30	450	390	1

## RECA Burghie de beton x-twin ultra-Set

Deasemenea, disponibil la set de 7 piese cu cele mai importante dimensiuni.

Nr articol. 0648 400 007





# CHEIE IMPACT AC.M18FMTIW2F12-502X



Iluminare cu trei LED-uri

Design compact, cu o lungime de numai 152 mm

Putere pentru șuruburi M22

Cheie cu impact M18 FUEL™ cu un cuplu de slăbire de 881 Nm și un cuplu de 745 Nm.

Design extrem de compact, cu o lungime de numai 152 mm, ideal pentru aplicații în zone greu accesibile

DRIVE CONTROL™ permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu de torsiune.

Lucru precis, ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului, pentru performanțe maxime și pentru cele mai dificile aplicații și pentru lucrul inteligent; unealta se oprește automat imediat ce se realizează conexiunea șurubului.

Controlul automat de oprire aplică un cuplu de torsiune de cel mult 47 Nm atunci când se strânge manual, pentru a preveni strângerea excesivă

Trei LED-uri asigură o iluminare optimă a zonei de lucru

Inel de siguranță pătrat de 1/2"

Clemă pentru centură

M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™. Prin combinarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem o performanță maximă cu cea mai mare durabilitate posibilă.

Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™.



Nr.articol	Denumire	Baterie inclusă	Cuplu de torsiune Nm	Tensiune V
4698 478 450	M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5	475 / 610 / 745 / 47	18
4698 478 449	M18 FMTI-W2F12-0X	Nu sunt incluse baterii în pachetul de livrare	475 / 610 / 745 / 47	18

## Insertie șurubelniță de impact 1/2"

Execuție scurtă

- Prize de curent cu soclu hexagonal.
- Execuție scurtă
- Pentru funcționarea mașinilor (chei cu impact).
- În conformitate cu DIN 3129, ISO 2725-2.
- Acționare: Cu filet pătrat 1/2" conform DIN 3121, ISO 1174.
- Leșire: Hexagonală ISK
- Construcție: oțel crom-molibden
- Suprafață: fosfatată



Nr.articol	SW	Lungime mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25

Fiecare priză electrică sau element de acționare electrică trebuie să aibă o canelură și o gaură care trebuie să fie blocate cu un știft de conectare de blocare și un inel O de blocare.



NOU



## Mănuși din piele

Reca Driver FL

- Mănușă din piele nappa cu elastic pe dosul mâinii
- Potrivire foarte bună
- Confort ridicat la purtare

Nr. articol	Mărime	UA Buc.
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



## Adeziv pentru șuruburi de rezistență medie

rezistență medie

- Produs universal de rezistență medie cu rezistență excelentă la medii și la căldură
- Umplerea spațiilor datorită vâscozității mai mari
- Uscare rapidă chiar și pe oțel inoxidabil și suprafețe pasivate
- Testat DVGW (DIN EN 751-1)



Nr. articol	Temperatura de lucru °C	Rezistența finală la 25° h	Culoare	Conținut g	Buc.
0987 405 24	-55 - +150	3	albastru	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	albastru	250	1



POTRIVIRE CU

Perie de curățat  
Nr. articol:2695 162 202

## Eco Clean pentru curățarea suprafețelor

Pentru curățarea eficientă a suprafețelor din diferite materiale

Detergent eficient pentru suprafețe din lemn, plastic și piatră.

Îndepărtează fără efort și rapid pelicula cenușie de pe lemnul nevopsit și murdăria profundă de pe suprafețele din piatră și plastic, precum și în diverse aplicații de interior (de exemplu, băi și grupuri sanitare).

Pentru revitalizarea tuturor suprafețelor din lemn, plastic și piatră. Pentru curățarea eficientă a teraselor și fațadelor, a mobilierului de grădină, a gresiei, a gardurilor din lemn, a portalurilor din piatră, a suprafețelor emailate, a învelișurilor din plastic etc.

- Pentru înprospătarea suprafețelor menționate mai sus
- Produs foarte eficient pe bază naturală
- Previne apariția mușcăiului și a mușcăiului
- Biodegradabil
- Rapid și ușor de utilizat
- Ambalaj din polietilenă ecologic

Nr. articol	Prezentare	Conținut l	Unitate ambalare Buc
0895 005 005	Canistră	5	128



## Agent curățare atelier OIL-CLEAN

dizolvă murdăria din uleiuri, grăsimi, rășini...

Elimină complet petele de pe suprafețele contaminate cu ulei, cum ar fi mașinile și pardoselile din ateliere

**Caracteristici:**

- Elimină uleiul, grăsimea, rășina

**Aplicare:**

- În curățitoare de înaltă presiune, se introduce o diluție cu apă 1 : 10
- Se pulverizează locurile murdare și eventual se freacă cu peria
- Nu afectează negativ proprietățile fizice, chimice și biologice ale apei și betonului
- Se utilizează cu atomizorul arecal cu pompă cu presiune Pumpup



Atenție: a nu se folosi pe aluminiu!

Nr. articol	Prezentare	Conținut l	UA Buc.
0893 5	Kanister	5	1



## Pastă de spălat pe mâini

- Putere optimă de curățare
- Potrivită și pentru mâini sensibile, nu conține substanțe alcaline
- Nu conține nisip – nu înfundă conductele
- Testat clinic și aprobat pozitiv de către clinica dermatologică Augsburg

Nr. articol	Conținut l	Buc.
0892 100	1	1
0892 101	10	1



## Soluție pentru curățarea mâinilor Clean Liquide

Detergent pentru mâini Cleanhand Liquide - Săpun lichid

**Proprietăți**

- Cu protecție pentru piele
- Cu un abraziv special
- Putere mare de curățare
- pH neutru pentru piele
- Fără nisip
- Testat dermatologic

Nr. articol	Conținut	Buc.
0892 101 101	250 ml	1/20
0892 101 103	suport perete	1
0892 101 102	Pompa 2,5 l	1
0892 101 105	Pompa 10 l	1
0892 101 114	Bidon 10 l	1
0892 101 112	Bidon 2,5 l	1



## Role Lavete hârtie

Laveta „PUTERNICĂ”

- Datorită lipirii straturilor =extrem de rezistent
- Lipit pe toatăsuprafața
- Pentru curățarea motoarelor, uneltelor și a mâinilor
- Calitate reciclabilă
- Albastru

Nr. articol	Straturi	Lățime mm	Lungime mm	Lavete /discuri	Role /Pac
2697 851 000	3-straturi	220	360	2	1000
2697 851 001	2-straturi	360	360	2	1000
2697 851 004	2-straturi	220	360	2	1000



NOU

## Pânză de curățat 100% Bumbac

- 100% Baumwolle Ringspinn
- Rechts Rechts gekreuzte Bindung
- Rohweißer Farbton

Nr. articol	Lungime mm	Lățime mm	UA Buc/Pac
2697 850 801	250	300	10



## Soluție pentru găurire și debitare Spray

Ajutor de găurire și așchiere BIO CUT

Produs BIO

Soluție pentru găurire și tăiere bio, de înaltă calitate

Proprietăți:

- Prolungește durata de viață a sculei, răcind și lubrifiind.
- Împiedică formarea marginilor, deoarece previne lipirea așchiiilor din urma găurii.
- Oferă protecție împotriva coroziunii
- Fără părți componente din ulei mineral

Ingredientele sunt complet biodegradabile, ingredientele provenind din materii prime regenerabile

Ingredientul principal este uleiul de rapiță complet rafinat la calitate alimentară

Domenii de aplicare:

Găurire, strunjire, filetare, frezare și tăierea cu ferăstrăul a tuturor tipurilor de oțel, oțel inoxidabil, oțel turnat, titan și alte metale neferoase.

Nr. articol	Conținut ml	UA Buc.
0896 410 400	400	15





# Ultra spray multifuncțional

Avantaje:

4 aplicații diferite - 1 produs:

- Spray de curățare, îndepărtează rugină, spray de contact, spray lubrifiant.

Caracteristici:

- Asigură o protecție permanentă împotriva coroziunii, lubrificază, îndepărtează rugină, curăță și întreține

Domenii de utilizare:

- Lubrifică șuruburi, arcuri, balamale, încuietori, lanțuri, etc.
- Datorită efectului de îndepărtare a apei, poate fi folosit ca spray de contact.
- Curăță și întreține instrumente murdare, piese din material plastic.
- Îndepărtează petele de gudron și rășină.
- Rezistența la temperatură: -34 °C până la +210 °C

Nr. articol	Conținut ml	Buc.
0896 115 400	400	15

Prețurile afișate nu conțin TVA



# Silicon spray

Spray siliconic

pentru menținerea calității tuturor pieselor din material plastic; utilizabil și ca agent de glisare, secționare și ungere

Caracteristici:

- Protejează, întreține, lubrifică și izolează acțiune de impregnare și antistatică, respectiv respinge praful

Domenii de utilizare:

- Agent de protecție și întreținere pentru piese din material plastic, cauciuc și metal.
- Piese din material plastic (de ex. barele de protecție, grilele radiator, spoilerle, benzile de protecție, plafonierele auto din vinil etc.) capătă strălucire și nu devin casante.
- Piese din cauciuc (de ex. chederele de la uși și capotă, tamponalele de cauciuc, furtunurile de radiator etc.) sunt întreținute, nu devin casante, nu îngheață și nu lipesc.
- Previne zornăiturile și scârțielile, mai ales cele produse între materiale diferite (de ex. metal/ material plastic).
- Ajută la montaj, de ex. la legăturile de furtunuri sau la tragerea cablurilor.

Cu utilizare largă ca agent de separare matrițe.

Notă:

Este important în anotimpul rece, de ex. la toate izolațiile de la ferestre și uși.

Nr. articol	Conținut ml	Buc.
0895 312 500	400	15



DESCOPERIȚI ÎNTREAGA NOASTRĂ GAMĂ DE PRODUSE  
ONLINE SHOP  
[www.shop.reca.ro](http://www.shop.reca.ro)



## Unsoare multifuncțională

Cartuș cu înșurubare SYSTEM REINER® (SR)

Nr. articol	Denumire	Greutate g
0896 825 500	Cartuș de unsoare multifuncțională ARECAL EP cu șurub: unsoare de înaltă calitate cu antioxidanți, inhibitori de coroziune, precum și aditivi EP/AW, similară cu specificațiile MAN 283 Li-P2 și Mercedes-Benz 267.0, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	500



POTRIVIRE CU

Pistol de ungere cu două mâini  
Nr articol. 2697 190 001

## Unsoare multifuncțională

în conformitate cu DIN 1284, potrivit pentru pistoale de ungere de 500 ccm

Artikelnummer	Denumire	Greutate g
0896 821 400	Unsoare multifuncțională ARECAL litiu: pentru lubrifierea generală a mașinilor, echipamentelor și vehiculelor, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	400
0896 822 400	Unsoare multifuncțională ARECAL cu grafit: pentru lubrifierea rulmenților cu role și cu alunecare sub sarcini mari, Utilizare de la -30°C la +130°C (max. 150°C), rezistent la apă	400
0896 825 400	Unsoare multifuncțională ARECAL EP Lithium: unsoare de înaltă calitate cu antioxidanți, inhibitori de coroziune, precum și aditivi EP/AW, similară cu specificațiile MAN 283 Li-P2 și Mercedes-Benz 267.0, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	400



POTRIVIRE CU

Pistol de ungere cu o singură mână  
Nr articol. 2697 190 01



## RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511  
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75  
eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.