

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.11.2023 până la 31.01.2024

S99

Adeziv puternic Power Fix

Adeziv hibrid cu putere de întărire extrem de rapidă

RECA S99 Power fix a fost special formulat ca un adeziv puternic cu întărire rapidă și de mare rezistență pentru a lipi o gamă largă de materiale de construcții, inclusiv pentru lipirea verticală a obiectelor grele, cum ar fi cărămida, piatra și plăcile ceramice.


Beneficii:

- Uscare rapidă
- Rezistență mecanică ridicată
- Poate fi aplicat în strat foarte subțire, așadar consum mic.
- Fără izocianati, solvenți și siliconi
- Întărire aproape fără miros
- Aderență foarte bună la o gamă largă de materiale de construcție

Nr. Articol	UA Buc.	Conținut ml	Culoare
0898 499 000	12	290	alb



NOU



POTRIVIRE CU

RECA Presă Cartuș Schelet 310 ml
Art. Nr. 0891 000 000

PU Diblu lichide

Adeziv bicomponent / dibluri lichide pentru renovare și recondiționare, pentru repararea, umplerea și lipirea unei mari varietăți de materiale, cum ar fi aluminiu (eloxat și șlefuit), alamă, oțel inoxidabil, fier, cupru, oțel (electrolitic, zincat, zincat la cald, galvanizat, fosfatat, precum și șlefuit), piese metalice cromate, ABS, PA, PC, PMMA (sticlă acrilică), poliester, PS (polistiren), PUR, PVC, GRP, carbon, EPDM, carbură de siliciu, beton, bazalt, granit, lemn, ceramică, piatră naturală sau marmură.

Beneficii:

Produce îmbinări de înaltă rezistență, permanent elastice și cu contracție redusă. Refacerea, cum ar fi șlefuirea, găurirea și filetarea după 15-30 min.

Manipulare ușor de curățat, fără picurare, modelabil.

Uscare controlată extrem de rapidă (din interior spre exterior), independentă de temperatura ambientală, umiditate și grosimea stratului.

- Se poate vopsi după aprox. 60 min
- Rezistent la vreme și la uzură
- Fără solvenți
- Rezistent la apă, ulei, combustibil, solvenți, acizi și alcalii

Nr. Articol	Conținut ml	Culoare	Conținut	UA Buc.
0894 803 025	25	incolor/galben	câte un Cartuș; 2 duze de amestecare, 2 manșoane de sită, 2 extensii	3



POTRIVIRE CU

RECA Capace de blocare-
și Set de îmbinare unghiulară, 30-piese.
Art. Nr. 0891 730 000



NOU

Spray de impregnare

Fără silicon 400 ml

Impregnare specială, cu adevărat specială pentru haine de lucru, încălțăminte, capote decapotabile, huse de tapițerie, materiale textile, piele, și textile de toate tipurile.

Spray-ul de impregnare conservă țesătura și oferă o protecție mai lungă împotriva influențelor mediului și ale vremii.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0897 511 400	Doză-unică folosință	400	12



Spumă pistol 1K

spumă poliuretanică 1K vară / iarnă

- Spumă de pistol monocomponent care poate fi utilizată pe tot parcursul anului
- Produs de top pentru prelucrarea la temperaturi scăzute
- Testat ca spumă de izolare fonică de către ift Rosenheim; izolare fonică a îmbinărilor: 63 dB (pentru îmbinări de 10 și 20 mm)
- La temperaturi mai ridicate proprietăți identice cu cele ale spumei de pistol „normale”.
- Inflamabilitate normală în conformitate cu EN 13501-1
- Timpul de formare: aprox. 6 - 8 minute
- Se poate tăia după aproximativ 20-30 minute
- Gaze propulsoare prietenoase cu clima (fără CFC, HCFC și HFC)
- Culoare: galben
- Randament: 44 de litri de spumă liberă per cutie de 750 ml

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0898 992 000	pentru pistol cu spumă	750	12



POTRIVIRE CU

Pistol montaj pentru PU-Spumă
Art. Nr. 0891 151

Proiector de construcție LED

portabil

- Compact și puternic
- Proiector de construcție portabil LED
- Se pliază la nivel plat
- Ușor de depozitat
- 120° Unghiul razei
- Cablu de 5 metri cu fișă UE
- Pregătirea suportului - montare magnetică (preperforat pe o parte)
- IP 44

Nr. Articol	Putere W	Cul. deschisă K	Flux lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



POTRIVIRE CU

Prelungitor 10 Metri
Art. Nr. 0774 201 310

RECA Set Chei Tubulare

1/2", 27-piese
Articol-Nr. 0700 120 027



RECA Set Chei Tubulare

1/2", 43-piese
Articol-Nr. 0700 120 043



RECA Set Chei Tubulare

1/2" + 1/4", 45-piese
Articol-Nr. 0700 120 045



AFIȘARE CLARĂ Dispozitivul unic de manevră a comutatorului rezolvă problema bine-cunoscută a direcției de rotație care nu este evidentă la prima vedere.

PE – Rotație stânga



LA – Rotație dreapta




MONTARE DUBLĂ Din experiența practică: Cele mai comune dimensiuni de prize sunt cu vârf dublu în fiecare set.



LIBERTATE MAXIMĂ PENTRU DEGETE din cauza poziției descentrate a mânerului. Aderența excelentă este asigurată de forma ergonomică și de materialul de înaltă calitate, ușor structurat al mânerului (foarte rezistent la ulei și la diverse substanțe chimice la ulei și la diverse substanțe chimice).



ROBUST Angrenajul cu 48 de dinți, cu dantura medie, este extrem de robust, cu funcționare lină și foarte stabil. Unghiul de pivotare de 7,5° face ca lucrul precis să fie perfect posibil chiar și în condiții de forță mare.

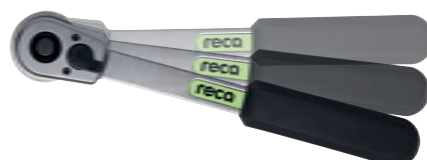

RECA Set Chei Tubulare

$\frac{3}{8}$ ", 23-piese
Articol-Nr. 0700 138 023



RECA Set Chei Tubulare

$\frac{1}{4}$ ", 24-piese
Articol-Nr. 0700 140 024




RECA Set Chei Tubulare

$\frac{1}{4}$ ", 40-piese
Articol-Nr. 0700 140 040



CEA MAI BUNĂ ADERENȚĂ Suprafața canelată a mufelor și a prelungitoarelor asigură o aderență mai bună, chiar și în medii uleioase și murdare.



FLEXIBILITATE Adaptoarele și extensiile glisante pot fi transformate în câteva secunde într-un mâner T individual. Funcție de unghi de 5° sau 8° pentru o mai bună accesibilitate în locuri dificile.



PERFECȚIUNE PÂNĂ LA CEL MAI MIC DETALIU.

Cheia cu clichet RECA este disponibilă în trei dimensiuni ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ") cu toate accesoriile. Extensiile unghiulare RECA convenabile, cu funcție de unghi de 5° sau 8°, înseamnă că o cheie tubulară poate fi folosită chiar și pentru șuruburi relativ inaccesibile. Întregul ansamblu este completat de adaptorul glisant. Acesta poate fi utilizat ca adaptor normal sau pentru un mâner în T împreună cu o extensie.

Știm din experiența practică că cele mai comune dimensiuni de prize lipsesc adesea din cutie: De aceea, le-am echipat de două ori - astfel încât rezerva potrivită să fie întotdeauna la îndemână! Cu acest concept general, RECA face ca clichetul să fie potrivit pentru cerințele ridicate pe care le puneți, pe bună dreptate, sculelor dumneavoastră!

SET Scule

67-piese.

Conținut:

- RECA Set de chei cu inel dublu 10-piese, SW 6 - 22
- RECA Set dublu de chei cu capătul deschis 10-piese., SW 6 - 22
- RECA Schimbați clichet 1/2" cu pătrat suplimentar
- Mâner cu glisieră, 1 prelungire 125 și 250 mm, articulație cardanică
- Soclu cu 6 laturi 1/2" 13-piese, SW 10 - 32
- RECA Șurubelniță 4 mm, 6,5 mm, 8 mm, PH Mărime 2
- RECA Clește pentru pompa de apă, cromat
- RECA 2K Clește combinat
- RECA 2K Foarfeci laterale
- Ciocan moale Ø 40 mm
- Ciocan de lăcătușerie 500 g
- Daltă plată 200 mm
- Perforator cu coadă 4 mm
- Punctator 5 x 120 mm
- Set chei imbus 8-piese, SW 2 - 10
- Lampă de probă 6 - 24 Volt
- Pilă plată cu mâner, finisată 250 mm
- Pilă rotundă cu mâner, finisată 250 mm
- Pilă triunghiulară cu mâner, finisată 250 mm
- Răzuitor triunghiular 200 mm



Nr. Articole	Descriere
0700 000 002	RECA Set Scule, 67-piese

Set Scule Elektro

Elektro Basic, VDE, 22-piese

Echipamentul de bază practic cu cele mai importante scule pentru electrician:

- RECA Miniferăstrău lungimea pânzei 150 mm
- Șurubelniță VDE 2K PH 1+/-
- Șurubelniță VDE 2K PH 2+/-
- Set șurubelnițe VDE 2K RECA cu creion tensiune, 7 piese
- Clește combinat RECA 2K 180 mm
- Clește combinat RECA 2K 180 mm 160 mm
- Clește telefon drept VDE RECA 2K 200 mm
- Clește dezizolator cu autoreglaj RECA 180 mm
- RECA Daltă electrician 250 mm
- RECA Metru pliant lemn Holz 2 m
- RECA Boloboc minilevel
- Ciocan lăcătușerie cu coadă 300 g
- Cuțit cabluri Jokari cu fantă
- Recipient gips conic din cauciuc 130 mm
- Șpaclu zugrav cu mâner de lemn 40 mm
- RECA Creion tâmplar 240 mm



Nr. Articol	Descriere
0700 000 006	VDE Set Scule , 22-piese

diamop

Disc cu clapetă hibridă cu vârf de diamant și siliciu

- Pentru șlefuirea și îndepărtarea unei game largi de materiale
- Ideal pentru suprafețe din piatră și metal
- Aplicare umedă și uscată
- Eficiență maximă și durată lungă de viață
- Disipare bună a căldurii
- Corp din rășină
- Foarte ușor și extrem de puternic

Se aplică la:

- Polizoare unghiulare, montare M14

Domeniu de aplicare:


- Piatră naturală, gresie porțelanată, gresie, sticlă, metal, materiale plasti-



Nr. Articol	Ø mm	Găurire mm	Tip granulație	Diametru
0662 652 128	115	22,23 - M14	Diamant	120



NOU

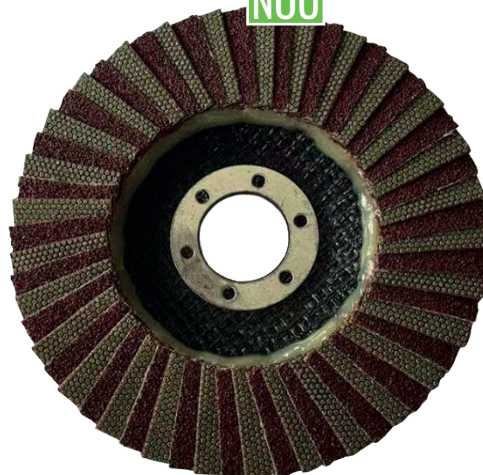

Carote găurire diadrill KERAMIK

Pentru utilizare cu șurubelnițe fără cablu

- Pentru deschideri de Ø 6 sau 8 mm cu o singură sculă
- Potrivit pentru gresie fină, granit, gresie dură și ceramică
- Cu viteză mare și fără răcire cu apă
- Ideal pentru toate lucrările de asamblare în care este necesar să se găurească mai întâi materialele menționate mai sus.
- Tijă hexagonală, concepută pentru mandrinele mașinilor de găurit fără fir

Sfat pentru aplicare:

- Dispozitivul de aplicare înclinat facilitează procesul de filetare
- O mișcare rotativă suplimentară accelerează procesul de găurire și protejează scula.
- Lucrul cu o presiune de contact redusă și pauzele de răcire recurente cresc semnificativ durata de viață a sculei.
- Diadrilul KERAMIK Duo este echipat cu un miez de ceară pentru o răcire mai bună.

Nr. Articole	Ø mm	Lungime de lucru mm	Înregistrare	UA Buc.
0663 768 000	6/8	20	hexagonal	3
0663 766 000	6/6	20	hexagonal	3
0663 788 000	8/8	20	hexagonal	3

De la aprox. 30 sec. ,să se facă pauze scurte de răcire în timpul forajului!



Menghină cu șurub Omega

Set 5-piese

- Forță de strângere de până la 5.000 N
- Mâner din lemn cu formă ergonomică
- Plăci de imprimare interschimbabile fără scule
- Suspensie fixă și glisantă călită pentru o prindere elastică și elastică
- Gamă universală de aplicații în prelucrarea lemnului și a metalelor

Nr. Articol	Set-Conținut mm
0709 000 001	Cleme cu șuruburi Întindere: 200, 200, 300, 300, 400



Detector de tensiune

LED

- Selectarea domeniului de măsurare: automat
- Test de fază unipolară: da
- Test de câmp rotativ bipolar: da, la > 200 V/AC
- Iluminarea punctului de măsurare: cu LED alb
- Domeniu de tensiune AC: 6 - 1000 V
- Domeniu de tensiune DC: 6 - 1400 V
- Categoria de supratensiune: CAT IV/1000V
- Afișaj: optic (LED-uri) și acustic
- Afișaj, frecvență: 0 - 500 Hz
- Tensiunea de testare a fazelor: 100V/AC
- Test de polaritate: da
- Test de continuitate: 0 - 200 kOhm
- Sarcina comutabilă: 30 mA la 230V/AC
- Clasa de protecție IP: 65

Nr. Articol	Versiune
0705 901 022	Interval de tensiune AC: 6 - 1000 V DC: 6 - 1400 V



Detector de tensiune

LCD

- Selectarea domeniului de măsurare: automată TRMS / RMS
- Testarea fazei monopolare: da
- Testarea câmpului rotativ bipolar: da, pentru valori > 200 V AC
- Iluminarea punctului de măsurare: cu LED alb
- Domeniu de tensiune AC: 3 - 1000 V
- Domeniu de tensiune DC: 4 - 1400 V
- Categoria de supratensiune: CAT IV/1000V
- Afișaj: optic (LED-uri), acustic și prin vibrații
- Afișaj, frecvență: 0 - 500 Hz
- Tensiunea de testare a fazelor: 100V/AC min.
- Test de polaritate: da
- Test de continuitate: 0 - 10 kOhm
- Sarcina comutabilă: 30 mA bei 230 V/AC

Domeniu de utilizare:

Lucrări la sisteme electrice, industrie, ateliere auto, industria construcțiilor
Testarea tensiunii, testarea continuității, măsurarea rezistenței, afișarea câmpului rotativ, declanșarea DDR, etc.

Nr. Articol	Descriere
0705 901 021	Interval de tensiune AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V



Detector de tensiune

fără contact

- Domeniu de măsurare: 12 - 1000 V/AC / 110 - 1000 V/AC
- Carcasă: plastic ABS rezistent la impact/ruptură
- Standard: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Categoria de protecție la supratensiune: CAT III/1000V

Avantaje:

- Indicații vizuale, acustice și prin vibrații
- Comutabil de la 110 V la 12 V

Nr. Articol	Tensiune V	Nivel protecție	Baterie reincărcabilă	Nr. baterii	Lungime mm	Ø mm	Material
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC



Multi Ampermetru clește cu clemă

- Clește pentru măsurarea frecvenței: 10 Hz - 1 kHz
- Soclu pentru măsurarea frecvenței: 10 Hz - 10 kHz
- Selectarea domeniului de măsură: automată
- Afișaj: afișaj LC cu 4 digiți
- Curent DC: 0 - 600 A (cea mai mică rezoluție 10mA)
- Curent AC: 0 - 600 A (cea mai mică rezoluție 10mA)
- Domeniu de tensiune AC/DC: 0 - 600 V
- Domeniul de măsură a curentului: 0 - 600 A
- Domeniu de măsură a rezistenței electrice: 0 - 60 Ohm
- Categoria de protecție la supratensiune: CAT III/600V
- Afișaj: LCD cu 4 linii
- Anzeig elektrischer Widerstand: 0 - 600 hm
- Test diodă: da
- Test de continuitate: da
- Diametrul carcasei 27 mm

Nr. Articol	Den. bateriei	Nr. baterii	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

Multimeter

- Selectarea domeniului de măsurare: automat
- Test de continuitate: Da
- Testul diodei: Da
- Măsurarea temperaturii: -20° până la 1000°C cu sondă (Senzor de temperatură disponibil ca accesoriu 0705 901 102)
- Norma: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
- Gama de tensiune AC: 0 - 600 V
- Gama de tensiune DC: 0 - 600 V
- Categoria de protecție la supratensiune: CAT III/600V
- Curent nominal: 0 - 10 A
- Domeniul de măsurare a temperaturii: -20 până la +1000°C
- Frecvență: 0.00001/10MHz
- Rezistență electrică afișată: 0 - 60 MOhm

Avantaje:

- Funcția de măsurare multiplă, economisind astfel mult timp
- Afișaj mare cu iluminare din spate
- Cabluri de măsurare incluse.

Nr. Articol	Den. Bateriei	Nr. Baterii	Lungime mm	Înălțime mm	Lățime mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

Termometru

Infraroșu

- Afișaj: afișaj cu mai multe cifre (LCD) cu iluminare din spate
- Emisivitate: 0,95
- Norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Termometru cu con de măsurare: 12:1
- Timp de reacție: 1 s

Beneficii:

- Manipulare ușoară, citire rapidă a rezultatelor măsurărilor
- Funcție Auto-Power-Off
- Afișaj Min/Max
- Funcție Data-Hold

Nr. Articol	Den. Baterie	Nr. Baterii	Interval temperatură °C	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Material
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 până la +550	38	94	152	ABS/PC



POTRIVIRE CU

Siguranță pentru multimetru RECA 10A
Art. Nr. 0705 901 104



POTRIVIRE CU

Senzor de temperatură
Art. Nr. 0705 901 102 | UA BUC. 1



POTRIVIRE CU

Cabluri de măsurare roșu negru
Art. Nr. 0705 901 103 | BUC. 1



POTRIVIRE CU

Cabluri măsurare roșu negru CAT III 600V
Art. Nr. 0705 901 101 | UA BUC. 1



Contor de umiditate pentru clădiri și lemn

- Domeniul de măsurare: 0-55 %
- Precizia de măsurare: +/- 2%
- Rezoluție: 0,1%
- Funcția de măsurare Hold: permite măsurarea în locuri greu accesibile.
- Funcția de măsurare Valoare Min./Max.: permite măsurarea unor suprafețe sau cantități mai mari
- Temperatura de lucru: -10°C până la +50°C, 14-122°F
- Temperatura de depozitare: -20-60°C
- Conținut: inclusiv husă de transport, baterii și instrucțiuni de utilizare

Domeniu de utilizare:

Construcții de clădiri, construcții de gips-carton, renovare/renovare, electrotehnică, instalații SHKL, industrie

Avantaje:

- Nu sunt necesare cabluri de măsurare sau vârfuri separate
- Măsurarea temperaturii prin intermediul vârfurilor de măsurare
- Capac de protecție pentru vârfurile de măsurare
- Auto-Power-Off
- Unitate de autotestare integrată

Nr. Articol	Nr. baterii	Den. baterii	Greutate g	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



POTRIVIRE CU

RECA Baterii AAA

Art. Nr. 0981 000 020 | UA 20 BUC.

Șubler digital ultra

rezistent la apă în conformitate cu clasa de protecție IP67, inclusiv certificat de calibrare

- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umiditate și la transpirația mâinilor
- Oțel inoxidabil
- Suprafața de măsurare întărită
- Afișaj numeric electronic pe LCD
- Șurub de blocare de sus
- Vârfuri în cruce
- Măsurare de 4 ori
- Funcția de pornire rapidă
- Funcția de presetare (presetarea valorii măsurate)
- Încuietore cu cheie
- Reglarea la zero în orice poziție
- Schimbare mm / inch
- Indicator de adâncime pătrat

Nr. Articol	Interval de măsurare mm	Citire mm	Lungimea piciorului mm	Norma	Conținut Set
0705 725 151	0-150	0,01	40	DIN 862	Carcasă din plastic, baterie și manual de instrucțiuni



POTRIVIRE CU

BATERII 3 V LITHIU CR2032

Art. Nr. 2680 991 000 |

VIDEO:



Camera endoscopică

Cameră de endoscopie mobilă pentru vizualizare în timp real în domeniul instalațiilor electrice, în industrie, în atelierele auto și peste tot unde este necesară o vizualizare a ceea ce este ascuns.

- Distanța focală: 4-500 cm
- Mediu de stocare: card microSD
- Rezoluție: 1920 x 1080 px
- Baterie: Li-Ion integrat 2600 mAh
- Interfețe: Micro USB, USB
- Diametrul lentilelor: 8 mm
- Câmp de vizualizare orizontal :70°
- Clasa de protecție: IP67

Beneficii:

- 4,3" LCD pentru vizualizare în timp real
- Posibilitatea înregistrării HD a fotografiilor și videoclipurilor de la examinare
- Iluminare LED integrată cu niveluri de luminozitate reglabile
- LED-Funcția de lanternă
- Până la 5 ore de funcționare
- Cablu spiralat al camerei (gât de gâscă) cu iluminare LED inclusă
- Geantă pregătită inclusă

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Baterii incluse	Greutate cu baterie kg
0705 901 060	175	120	34	ja	0,350 incl. Cablu



Burghiu în trepte HSS CBN

Set burghie în trepte ,3-piese

Unealta ideală pentru prelucrarea tablei. Tablele pot fi centrate, găurite și debavurate într-o singură operație.

Burghiile elicoidale RECA sunt potrivite pentru toate materialele uzual precum metale neferoase, table din oțel inoxidabil, materiale plastice, plexiglas, diferite tipuri de lemn și toate tablele din oțel cu grosimi de până la 4 mm. Toate burghiile elicoidale RECA sunt cu o gradatie marcată cu laser.

Nr. articol	Execuție	Conținut mm
0692 710	Casetă,HSS	4 - 12, 4 - 20, 4 - 30



Zencuitor plat-set HSS-CBN

6-piese M3-M10 în casetă din tablă de oțel

Seturi de freze de gradul mediu, pentru găuri transversale

- Set de 6 piese de ștanțare plată cu știft de ghidare fixă
- Pentru realizarea de contraforaje pentru șuruburi de cap cilindru, șuruburi hexagonale și piulițe
- Ideală pentru găurirea fără bavuri și fără zdrobire a oțelului, a pieselor turnate, a metalelor neferoase și ușoare.
- Cele mai bune rezultate la o viteză de tăiere redusă

Nr. articol	Pentru filet m	Conținut
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10	6 piese



Burghiu în trepte EVO Multi Drill

Soluția pentru găuri mari în materiale rezistente.

Această unealtă universală este optimă pentru găuri mari în materiale rezistente (până la 10 mm), cum ar fi grinzile T.

Beneficii:

- Vârf Turbo
- Găurire precisă - Fără perforare centrală; Forțe de avans și de tăiere reduse - Lucru cu economie de energie
- Unealtă universală - face parte din orice cutie de scule
- Poate fi utilizat în multe materiale - aproape toate metalele (oțelul inoxidabil trebuie răcit), lemn, plastic ...
- Manipulare ușoară
- Geometrie de tăiere revoluționară
- TiAlN-Acoperire
- Durată de viață maximă a sculei - Fără margini acumulate, Duritate mai mare a suprafeței, Stabilitate termică mai mare, Posibilitate de prelucrare uscată
- TRICON-tijă transmisie de putere pozitivă

Notă:

Vă rugăm să folosiți mânerul suplimentar pentru mașinile puternice.



Nr. Articol	Lungime mm	Urcare mm	Tijă-Ø mm	Ø mm
0623 900 612	105	1	8	6 - 12
0623 900 620	120	2	10	6 - 20
0623 900 627	125	3	12	6 - 27



1
2
3



VIDEO:



Menghină de precizie pentru mașină de găurit

- Menghină de masă pentru bormașine conform DIN 6370
- Mașină menghină de precizie frezată și rectificată
- Precizia în cadrul 0,10 mm
- Construcție robustă, realizată din fontă specială
- 4 dimensiuni diferite
- Posibilitate optimă de prindere
- Ghidare lungă pe întreaga gamă de prindere
- Cu două fălci prismatice decalate
- Menghină pentru mașina de găurit

Nr. Articol	Lățimea fălcii mm	Înălțimea fălcii mm	Intervalul de timp mm	Greutate kg
3653 733 080	80	30	70	4
3653 733 100	100	35	110	9
3653 733 120	125	40	130	15
3653 733 150	160	50	225	29



Set extractoare

pentru combinarea a 4 extractoare

- Cu tehnologie Quick Adjust pentru spații înguste
- Tracțiuni cu 2 brațe: 20-1+S, 20-1-2+S
- Tractori cu 3 brațe: 30-1+S, 30-1-2+S
- Un tub de unsoare specială

Nr. Articol	Model	Intervalul de timp mm	Adâncime mm	Greutate kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Rolă de furtun cu aer comprimat 8/12

În carcasă de plastic

- Design modern
- Design din plastic robust și rezistent la impact, structură din tehnopolimer
- Carcasă pivotantă pe o suspensie stabilă de perete/plafon din oțel
- Arcuri de revenire puternice din oțel special
- Reîntoarcerea uniformă și completă a furtunului de aer comprimat
- Calitatea furtunului: KPU

Nr. Articol	Lung. furtun m	Furtun-Ø mm	Lungime Linie de alimentare m	max. Presiunea de lucru bar
4696 582 014	16	8	1,5	15



NOU



Pernă de montaj pentru ridicare

Fabricat din plastic întărit cu fibre

RECA Pernă de montaj pentru ridicare, perna de aer ușor de asamblat sprijină asamblarea și reglarea rapidă și ușoară a ferestrelor, ușilor, dulapurilor sau aparatelor electrice.

Beneficii:

- Economie de timp - asamblare rapidă și aliniere ușoară fără eforturi mari
- Rosturi libere în timpul instalării ferestrelor pentru o etanșare rapidă
- Fără zgârieturi: perna de aer protejează obiectele
- Un instrument excelent pentru utilizarea complementară cu pene sau blocuri de distanțare
- Capacitate de încărcare: 135 kg



Nr. Articol	Lățimea îmbinării mm	Capacitate de încărcare kg	UA BUC.
0695 700 999	3-50	135	1



Set Șuruburi de suspendare pentru montarea sistemelor solare și fotovoltaice

Oțel inoxidabil A2

Șurub de suspendare cu acționare 6KT, preasamblat cu 3x piulițe de blocare~DIN 6932 oțel inoxidabil A2 și 1x garnitură EPDM

Domeniu de aplicare:

Pentru fixarea sistemelor fotovoltaice și solare pe substructuri din lemn, tablă ondulată, tablă trapezoidală sau plăci ondulate din fibrociment



NOU



Nr. Articol	d1 mm	d2 mm	l mm	Conform RoHS	Angrenaj	UA
1232 910 200	M10	10	200	DA	SW7	100
1232 910 250	M10	10	250	DA	SW7	100
1232 910 300	M10	10	300	DA	SW7	100
1232 912 200	M12	12	200	DA	SW9	100
1232 912 250	M12	12	250	DA	SW9	100
1232 912 300	M12	12	300	DA	SW9	100
1232 912 350	M12	12	350	DA	SW9	100

Curățător-Solar și Fotovoltaice

Agent de curățare pe bază de apă, cu conținut redus de spumă și fără solvenți, pentru îndepărtarea contaminării grele.

Detergent puternic pentru îndepărtarea grăsimii, uleiurilor, rășinilor, cerii, funinginii, algelor / peliculei verzi, amprentelor, resturilor de insecte, polenului, nisipului, prafului, murdăriei stradale, excrementelor de păsări etc.



Nr. Articol	Conținut l	UA
0893 001 001	1	12

Produsul de curățare se bazează pe materii prime regenerabile și poate fi utilizat și pe suprafețele din aluminiu.

Vinclu magnet Switch

cu magnetism care poate fi pornit și oprit

- Țineți și asamblați rapid și ușor piesele de lucru la unghiuri de 45° și 90°.
- Pur și simplu dezactivați magnetismul atunci când instalați piesa de prelucrat
- Curățare deosebit de ușoară în poziția OFF
- Potrivit pentru materiale plate, unghiulare și rotunde
- Găuri de nituire pentru conectarea ușoară a mai multor magneți
- Versiunea grea
- Model disponibil în două dimensiuni



Nr. Articol	Lungime mm	Înălțime mm	Forța de ridicare kg	Greutate g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350

POTRIVIRE CU

Cartuș șuruburi Powergas
Art. Nr. 2694 362 600 |



RECA Torță de suflat Piezo

- Dispozitivul Handyjet are un arzător cu preîncălzire cu gaz
- Datorită designului său foarte compact, dispozitivul Handyjet se potrivește în orice cutie de scule.
- Cu aprindere piezo
- Diametrul capului arzătorului 20 mm
- 1,8 kW Putere
- Livrare fără cartuș de gaz

Nr. Articol	Execuție	Consum de gaz g/h
2694 362 112	Aprindere Piezo	140



Set șlefuire

Cutie echipată cu câte un tampon de lustruire de granulație 100, 200 și 400, precum și un tampon adeziv.

- Lustruire de înaltă folosind procesul de șlefuire uscată
- Schimbarea ușoară a plăcuțelor datorită închiderii cu Velcro
- Viteză recomandată între 1000 și 3000 rpm

Domenii de aplicare:

- Ideal pentru șlefuirea și lustruirea granitului, a gresiei porțelante și a marmurei

Nr. Articol	Ø mm	Granulație
0662 500 002	100	Diamant



NOU



Lampă frontală Akku HLR 400 S

HLR 400 S

- Lampă frontală multifuncțională, de înaltă calitate, cu carcasă robustă
- Diminuarea de la putere mică la putere mare oferă lumina potrivită - pentru o gamă largă de aplicații
- Cu funcție de senzor, astfel încât, în modul senzor, lampa poate fi aprinsă și stinsă prin controlul manual al gesturilor.
- Unghiul de înclinare al capului lămpii este reglabil individual până la 45°.
- Cu bandă de cap flexibilă și reglabilă, astfel încât să fie confortabil de purtat
- Durată de iluminare de până la 12 ore
- Reîncărcabilă prin cablu USB Type-C cu indicator al nivelului de încărcare
- Dimming continuu și 3 moduri de iluminare selectabile
- Bandă de cap anti-alunecare

Nr. Articol	Greutate g	Denumire	Flux lm	Durată h	Protecție nivel
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



NOU



Lumina de lucru ZONE 4

RECA Lumina de lucru ZONE 4

- Reflector de lucru pentru funcționarea în rețea
- Utilizare flexibilă datorită modulelor LED pivotante
- Cu module LED de 4x30 W cu o luminozitate de până la 14000 lm
- Trei niveluri de luminozitate pot fi selectate prin intermediul comutatorului pornit/oprit - lumina optimă pentru munca dvs. în orice moment.
- Se poate monta pe orice trepied (Ø 25-32 mm)
- Iluminare omogenă cu emisie de lumină la 360° spre exterior
- Toate panourile cu LED-uri pot fi rabatate individual la un unghi de aproximativ 70°.
- Carcasă rezistentă la șocuri IK08 și blocare integrată a trepiedului
- Format foarte compact în modul de transport Dispozitiv inclus de înfășurare a cablului cu cablu de 3 m
- Corp de iluminat + trepied max.: 2332 x 1080 x 1255 mm
- Doar corpul de iluminat: 405 x 576 x 576 mm

Nr. Articol	Putere W	Culoare lumină K	Flux lm	Greutate kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



NOU



Tip Top Burghiu în trepte HSS-TiAlN

Burghiul în trepte cu vârful TIP TOP



- Instrumentul ideal pentru prelucrarea tablei
- Într-o singură operațiune, foile pot fi centrate, găurite, găurite și debavurate.
- Indispensabil în comerțul electric, în ingineria sanitară și de încălzire, în atelierele de reparații auto, în ingineria mecanică, în construcția de dulapuri de distribuție și în construcția de rezervoare și aparate.
- Unealta robustă este potrivită pentru toate materialele obișnuite, cum ar fi metale neferoase, foi de oțel inoxidabil, materiale plastice, plexiglas, diferite tipuri de lemn și toate foile de oțel obișnuite cu o grosime de până la 4 mm.
- Toate burghiurile în trepte sunt marcate cu o scală laser pentru a citi diametrul burghiului respectiv.

Beneficii

- Vârf Tip Top
- Centrare precisă - burghiul nu poate fi aproape niciodată direcționat greșit, fiind posibilă chiar și găurirea înclinată
- Cel mai rapid progres de găurire - mai multe muchii de tăiere utilizate în același timp
- Perforare ușoară - efort minim necesar
- Nu se agață în material - Alunecarea fără efort a găurilor existente
- Tehnologie în trepte nouă
- Proces de găurire perfect controlabil datorită tranzițiilor netede ale treptelor
- TiAlN-Acoperire
- Durată de viață maximă a sculei - Fără margini acumulate, Duritate mai mare a suprafeței, Stabilitate termică mai mare, Posibilitate de prelucrare uscată
- Tijă Tricon transmisia de putere pozitivă
- Nu se învârtă în mandrina de găurit- Transmitere optimă a puterii / Nu se zgârie; Nu se fixează prea adânc în mandrina de găurit - Elasticitate optimă; Efort redus la deschiderea + închiderea mandrinei de găurit - Protejează mandrina de găurit

Nr. Articol	Lungime mm	Creștere mm	Tijă-Ø mm	Ø mm
0619 005 512	66	1	8	5 - 12
0619 005 620	70	2	8	6 - 20
0619 005 830	94,5	2	10	8 - 30

Nr. Articol	Conținut Set
0619 005 000	câte 1 Buc.: Ø 5 - 12 mm, 1 mm creștere, 8 trepte, Ø 6 - 20 mm, 2 mm creștere, 8 trepte, Ø 8 - 30 mm 12 trepte, 2 mm creștere



TIP TOP Set Burghie cu răsucire HSSX-O

Burghiul cu răsucire cu vârful TIP TOP



Domenii de utilizare:

- Oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, materiale plastice, metale neferoase, fontă, oțeluri nealiat pentru tratament termic, lemn dur și moale,...

Tip Top vârful (de la diam. 2,5 mm):

- Centrare precisă - burghiul nu poate fi aproape niciodată direcționat greșit, fiind posibilă chiar și găurirea înclinată
- Cel mai rapid progres de găurire - mai multe muchii de tăiere utilizate în același timp
- Găuri circulare, de asemenea pentru prelucrarea tablei
- Perforare ușoară - efort minim necesar
- Nu se agață în material - Alunecarea fără efort a găurilor existente

Ultima generație - material de bază HSSX:

- Flexibilitate maximă și duritate termică într-un singur instrument
- Și mai universal - pot fi procesate mai multe tipuri de materiale

Suprafața:

- Suprafața de oxid de abur multifuncțional (Fe_2O_4) este un strat de oxid cu o grosime de 0,010 mm, care aderă ferm.
- Aderența îmbunătățită a lubrifiantului de răcire la suprafața sculei evită - marginile acumulate și sudarea la rece
- Îmbunătățește fluxul de așchii dinspre muchia de tăiere - mai puțină dezvoltare de căldură în zona critică
- Crește duritatea suprafeței - îmbunătățind astfel rezistența la uzură

Nr. Articol	Ø mm	Lungime canelură mm	Lungime totală mm	UA Buc
0619 000 020	2,0	24	49	10
0619 000 025	2,5	30	57	10
0619 000 030	3,0	33	61	10
0619 000 032	3,2	36	65	10
0619 000 033	3,3	36	65	10
0619 000 035	3,5	39	70	10
0619 000 040	4,0	43	75	10
0619 000 042	4,2	43	75	10
0619 000 045	4,5	47	80	10
0619 000 050	5,0	52	86	10
0619 000 052	5,2	52	86	5
0619 000 055	5,5	57	93	5
0619 000 060	6,0	57	93	5
0619 000 065	6,5	63	101	5
0619 000 068	6,8	69	109	5
0619 000 070	7,0	69	109	5
0619 000 075	7,5	69	109	5
0619 000 080	8,0	75	117	5
0619 000 085	8,5	75	117	1
0619 000 090	9,0	81	125	1
0619 000 095	9,5	81	125	1
0619 000 100	10,0	87	133	1
0619 000 102	10,2	87	133	1
0619 000 105	10,5	87	133	1
0619 000 110	11,0	94	142	1
0619 000 115	11,5	94	142	1
0619 000 120	12,0	101	151	1
0619 000 125	12,5	101	151	1
0619 000 130	13,0	101	151	1

Nr. Articol	Prezentare	Urcare mm	Conținut Set
0619 004 910	Casetă, 19-buc.	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	Casetă, 25-buc.	0,5	1,0 - 13,0

NOU



Tijă-Tricon
(diametru 4,0 mm)



VIDEO:



Burghiu elicoidal HSS Co5 DIN 345 Tip N



Burghie elicoidale cu conic morse HSS DIN 345, tip N, tăiere pe dreapta 118°, rectificare de suprafață conică

Precizie și fără vibrații pentru diametre mari

Domeniu de aplicare:

- Pentru găurirea oțelului până la aprox. 900N/mm², fontă, fontă maleabilă, fontă nodulară, turnare sub presiune, fontă sinterizată, cupru electrolitic, nichel-argint, aliaje AISi, dar și pentru metale neferoase și neferoase.

Caracteristici:

- Burghiu de precizie RECA cu filet cu conic morse este burghiu ideal pentru găurire precisă și fără vibrații.
- Datorită diametrului exterior conic de la vârful burghiului până la tijă, oferă mai puțină frecare, fără gripare, mai puțină uzură și crește rezistența la rupere. Acest lucru o face ideală pentru mașinile de găurit coloane și centrele de mașini

Aplicații tipice:

- Piese de mașini, fabricarea de scule, carcase, lucrări de serie, dar și lucrări de reparații în industrie și comerț. Burghiu standard pentru găurirea oțelului și a oțelului turnat (aliat și nealiat), a fontei cenușii, a fontei maleabile, a fontei nodulare, a fontei sinterizate, a argintului nichel și a grafitului.



DIN
345

Typ N

HSS

118°



Accesează SHOP ONLINE
ACI



COMANDAȚI ONLINE
PESTE 120.000 DE
PRODUSE DE CALITATE!



Nr. Articol	Ø mm	Lungime tensiune mm	Lungime totală mm	Prindere MK
0628 100	10,00	87	168	1
0628 102	10,20	87	168	1
0628 105	10,50	87	168	1
0628 110	11,00	94	175	1
0628 112	11,25	94	175	1
0628 115	11,50	94	175	1
0628 120	12,00	101	182	1
0628 122	12,25	101	182	1
0628 125	12,50	101	182	1
0628 130	13,00	101	182	1
0628 135	13,50	108	189	1
0628 137	13,75	108	189	1
0628 140	14,00	108	189	1
0628 142	14,25	114	212	2
0628 145	14,50	114	212	2
0628 147	14,75	114	212	2
0628 150	15,00	114	212	2
0628 152	15,25	120	218	2
0628 155	15,50	120	218	2
0628 157	15,57	120	218	2
0628 160	16,00	120	218	2
0628 162	16,25	125	223	2
0628 165	16,50	125	223	2
0628 167	16,75	125	223	2
0628 170	17,00	125	223	2
0628 172	17,25	130	228	2
0628 175	17,50	130	228	2
0628 177	17,75	130	228	2
0628 180	18,00	130	228	2
0628 182	18,25	135	233	2
0628 185	18,50	135	233	2
0628 187	18,75	135	233	2
0628 190	19,00	135	233	2
0628 192	19,25	140	238	2
0628 195	19,50	140	238	2
0628 197	19,75	140	238	2
0628 200	20,00	140	238	2
0628 202	20,25	145	243	2
0628 205	20,50	145	243	2
0628 207	20,75	145	243	2
0628 210	21,00	145	243	2
0628 212	21,25	150	248	2
0628 215	21,50	150	248	2
0628 217	21,75	150	248	2
0628 220	22,00	150	248	2
0628 222	22,25	150	248	2
0628 225	22,50	155	253	2
0628 230	23,00	155	253	2
0628 235	23,50	155	276	3
0628 237	23,75	160	281	3
0628 240	24,00	160	281	3
0628 245	24,50	160	281	3
0628 247	24,75	160	281	3
0628 250	25,00	160	281	3
0628 255	25,50	160	286	3
0628 260	26,00	165	286	3
0628 265	26,50	165	286	3
0628 270	27,00	170	291	3
0628 275	27,50	170	291	3
0628 280	28,00	170	291	3
0628 282	28,25	175	296	3
0628 285	28,50	175	296	3
0628 290	29,00	175	296	3
0628 295	29,50	175	296	3
0628 300	30,00	175	296	3
0628 302	30,25	180	301	3
0628 305	30,50	180	301	3
0628 310	31,00	180	301	3

Nr. Articol	Ø mm	Lungime tensiune mm	Lungime totală mm	Prindere MK
0628 315	31,50	180	301	3
0628 317	31,75	185	306	3
0628 320	32,00	185	334	3
0628 325	32,50	185	334	4
0628 330	33,00	185	334	4
0628 335	33,50	185	334	4
0628 340	34,00	190	339	4
0628 345	34,50	190	339	4
0628 350	35,00	190	339	4
0628 355	35,50	190	339	4
0628 360	36,00	195	344	4
0628 365	36,50	195	344	4
0628 370	37,00	195	344	4
0628 375	37,50	195	344	4
0628 380	38,00	200	349	4
0628 385	38,50	200	349	4
0628 390	39,00	200	349	4
0628 395	39,50	200	349	4
0628 400	40,00	200	349	4
0628 405	40,50	205	354	4
0628 410	41,00	205	354	4
0628 415	41,50	205	354	4
0628 420	42,00	205	354	4
0628 425	42,50	205	354	4
0628 430	43,00	210	359	4
0628 440	44,00	210	359	4
0628 450	45,00	210	359	4
0628 460	46,00	215	364	4
0628 470	47,00	215	364	4
0628 480	48,00	220	369	4
0628 490	49,00	220	369	4
0628 500	50,00	220	369	4
0628 510	51,00	225	412	5
0628 520	52,00	225	412	5
0628 530	53,00	225	412	5
0628 540	54,00	230	417	5
0628 550	55,00	230	417	5
0628 560	56,00	230	417	5
0628 570	57,00	235	422	5
0628 580	58,00	235	422	5
0628 590	59,00	235	422	5
0628 600	60,00	235	422	5



Adeziv pentru șuruburi de rezistență medie



rezistență medie

- Produs universal de rezistență medie cu rezistență excelentă la medii și la căldură
- Umplerea spațiilor datorită vâscozității mai mari
- Uscare rapidă chiar și pe oțel inoxidabil și suprafețe pasivate
- Testat DVGW (DIN EN 751-1)



Nr. articol	Temperatura de lucru °C	Rezistența finală la 25° h	Culoare	Conținut g	Buc.
0987 405 24	-55 - +150	3	albastru	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	albastru	250	1



ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL



POTRIVIRE CU

Perie de curățat

Nr. articol: 2695 162 202 |

Eco Clean pentru curățarea suprafețelor

Pentru curățarea eficientă a suprafețelor din diferite materiale



Detergent eficient pentru suprafețe din lemn, plastic și piatră.

Îndepărtează fără efort și rapid pelicula cenușie de pe lemnul nevopsit și murdăria profundă de pe suprafețele din piatră și plastic, precum și în diverse aplicații de interior (de exemplu, băi și grupuri sanitare).

Pentru revitalizarea tuturor suprafețelor din lemn, plastic și piatră. Pentru curățarea eficientă a teraselor și fațadelor, a mobilierului de grădină, a gresiei, a gardurilor din lemn, a portalurilor din piatră, a suprafețelor emailate, a învelișurilor din plastic etc.

- Pentru înprospătarea suprafețelor menționate mai sus
- Produs foarte eficient pe bază naturală
- Previne apariția mușcăiului și a mușcăiului
- Biodegradabil
- Rapid și ușor de utilizat
- Ambalaj din polietilenă ecologic

Nr. articol	Prezentare	Conținut l	Unitate ambalare Buc
0895 005 005	Canistră	5	12



Mănuși din piele

Reca Driver FL

- Mănușă din piele nappa cu elastic pe dosul mâinii
- Potrivire foarte bună
- Confort ridicat la purtare

Nr. articol	Mărime	UA Buc.
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



Vaselină multifuncțională

Cartuș cu înșurubare SYSTEM REINER® (SR)

Nr. articol	Denumire	Greutate g
0896 825 500	Cartuș de Vaselină multifuncțională ARECAL EP cu șurub: unsoare de înaltă calitate cu antioxidanți, inhibitori de coroziune, precum și aditivi EP/AW, similară cu specificațiile MAN 283 Li-P2 și Mercedes-Benz 267.0, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	500



POTRIVIRE CU

Pistol de vaselină cu două mâini
Nr articol. 2697 190 001 | RON

Vaselină multifuncțională

în conformitate cu DIN 1284, potrivit pentru pistoale de ungere de 500 ccm

Artikelnummer	Denumire	Greutate g
0896 821 400	Vaselină multifuncțională ARECAL litiu: pentru lubrifierea generală a mașinilor, echipamentelor și vehiculelor, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	400
0896 822 400	Vaselină multifuncțională ARECAL cu grafit: pentru lubrifierea rulmenților cu role și cu alunecare sub sarcini mari, Utilizare de la -30°C la +130°C (max. 150°C), rezistent la apă	400
0896 825 400	Vaselină multifuncțională ARECAL EP Litium: unsoare de înaltă calitate cu antioxidanți, inhibitori de coroziune, precum și aditivi EP/AW, similară cu specificațiile MAN 283 Li-P2 și Mercedes-Benz 267.0, utilizare de la -30°C la +120°C (max. 130°C), rezistentă la apă.	400



POTRIVIRE CU

Pistol de vaselină cu o singură mână
Nr articol. 2697 190 01 |

Șubler de buzunar

Șubler de buzunar, DIN 862
oțel inoxidabil

- Suprafață de citire cromată mat cu vârfuri în cruce
- gradație principală adâncită
- 4 metode de măsurare cu tabel filete
- micrometru adâncime: dreptunghiular

Nr. articol	Domeniu măsurare mm	Lungime cioc mm	Versiune	UA Buc.
2680 101 0	100	30	cu șurub de blocare, în geantă din imitație de piele	10
2680101 51	150	40	cu reglaj de moment, în cutie rigidă	1
2680 101 5	150	40	Duo-Fix, cu șurub de blocare, reglarea cuplului, în geantă din imitație de piele	1
2680 101 52	150	40	Duo-Fix, cu șurub de blocare, reglarea cuplului, în geantă din imitație de piele	10
2680 101 53	150	40	Soft-Slide, cu rulare deosebit de lină, cu șurub de blocare, în geantă din imitație de piele	10



Șubler digital

Etanș, conform tip protecție IP67
din oțel inoxidabil călit

- măsurare în milimetri și inch
- tensiune baterie: 3 volți (CR2032) baterie litiu
- viteză de măsurare: < 1,5ms
- reducere la zero din orice punct șurub de blocare
- temperatură de funcționare: 0 – 40°C cu baterie



Nr. articol	Domeniu măsurare mm	Baterie	UA Buc
0705 725 151	150	3,0 V CR2032	1

Calibru de adâncime

Reca Driver FL

- Fabricat din oțel inoxidabil
- Nonius cromat mat
- Cu tijă de măsurare dreaptă și gradație unilaterală
- Suprafața de măsurare și puntea de măsurare sunt călite, rectificate cu precizie și șlefuite
- Cu certificat de calibrare

Nr. articol	Domeniu măsurare mm	Lungimea punții mm	UA Buc
0705 725 151	100	100	1



Micrometru de exterior

Precizie conform DIN 863

- Cu suprafețe de măsurare din carbură
- Pasul filetului 0,5 mm
- Tambur de citire Ø 17,3 mm
- Axă Ø 6,5 mm
- Filetul axului călit și rectificat
- Piese de citire cromate mate
- Cu plăci de protecție termică a mâinilor

Nr. articol	Domeniu măsurare mm	Pas ax mm	Tambur mm
2681 912 5	25	0,5	17,3



Micrometru de exterior

Precizie conform DIN 863

- Piese de citire cromate mate
- Pârghie de prindere
- Control al forței de măsurare prin clichet de palpare
- Suprafețe de măsurare TCT
- Protecție termică a mâinii
- Inclusiv calibrul de reglare

Nr. articol	Interval măsurare mm	Citire	UA Buc.
2681 941 00	200-300	0,01	1



Micrometru de adâncime

cu suprafață de măsurare sferică ,DIN 863/1

- Cu suprafață de măsurare încoronată
- Cu tije de măsurare interschimbabile
- Axă Ø 4 mm
- Suprafața de sprijin 100 mm
- Ambalare: în cutie

Nr. articol	Domeniu măsurare mm	UA Buc.
2681 301 00	100	1



Ceasuri comparatoare de precizie

Șubler de buzunar, DIN 862
oțel inoxidabil

- Suprafață de citire cromată mat cu vârfuri în cruce
- gradație principală adâncită
- 4 metode de măsurare cu tabel filete
- micrometru adâncime: dreptunghiular


Nr. articol	Citire mm	Execuție	Domeniu măsurare mm	Diametru Ø	UA Buc.
2682 702 000	0,01		10	58	5
2682 702 03	0,01	Protecție la impact	10	58	1
2682 702 1	0,01	Protecție împotriva apei	10	58	1
2682 702 5	0,01	Perete magnetic spate	10	58	1
2682 703	0,01		5	40	1
2682 705	0,01		25	58	1
2682 706	0,01		50	58	1
2682 708	0,001		5	58	1



Echer lăcătușerie

- Accesibil
- Non-standard
- Versiune ușoară


Nr. articol	Rezistență	Execuție	Lugime picior mm	UA Buc.
0705 000 005	20 x 5	Cu oprire	200 x 130	1
0705 000 009	25 x 5	Cu oprire	250 x 160	1
0705 000 011	20 x 5	Cu oprire	150 x 100	1
0705 000 017	25 x 5	Cu oprire	300 x 180	1
0705 000 018	20 x 5	Cu oprire	100 x 70	1
0705 000 020	30 x 5	Cu oprire	400 x 230	1
0705 000 023	30 x 5	Fără oprire	400 x 230	1
0705 000 040	30 x 5	Cu oprire	500 x 280	1
0705 000 047	30 x 5	Fără oprire	500 x 280	1
0705 000 050	25 x 5	Fără oprire	300 x 180	1

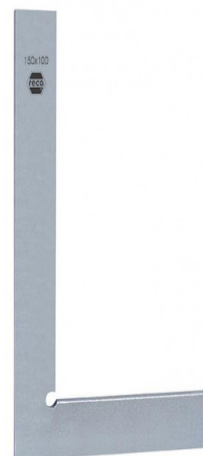

Echer de precizie

Echer tămplărie

Unghi cu lamă din oțel călit, picior din aluminiu anodizat bronz, gradație dublă în mm pe ambele părți, pentru tămplari și onfecționeri de metale

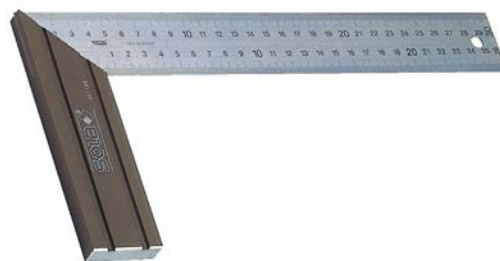

Nr. articol	Lățime mm	Lungime picior mm	UA Buc.
2696 795 250	42	250	6
2696 795 300	42	300	6
2696 795 400	42	400	6

Echer dulgherie

- Unghi din oțel călit
- Acoperire cu pulbere galbenă strălucitoare
- Cu scală milimetrică pe ambele părți ale piciorului lung
- Precizia unghiului drept de 0,005 mm per cm de lungime a piciorului



Nr. articol	Lungime picior mm	UA Buc.
2696 799 005	800 x 320	1

Compas

Compas de trasare de precizie cu arc

Din oțel special pentru unelte, cu vârfuri de oțel interșanjabile. Vârfurile și capetele de măsurat călite, cu șurub de blocare rapidă și lame deosebit de rezistente. Legătura între lame este asigurată de un arc circular puternic îmbinat cu un pivot călit. Indicarea lungimii: de la vârf până la arc inclusiv.



Nr. articol	Lungime mm	UA Buc.
0705 000 091	175	1

Riglă gradată

DIN 866/B precizie II

Precizie II, din oțel special, fețele plate șlefuite fin. Muchii direcționați cu precizie, fără capete de protecție, cu diviziune [mm].



Nr. articol	Lungime mm	UA Buc.
2685 161 000	175	1

Șablon filet

Șabloane filet
pentru filet exterior și interior

Nr. articol	Număr	Execuție	Interval măsurare	UA Buc.
2686 16	24	metric	0,25-6,0 mm	40
2686 18	28	Whitworth	4-62 G	20
2686 1948	48	metric, SI, Whitworth	0,4-7,0mm,4-62 G	1
2686 1952	52	metric, Whitworth	0,25-6,0 mm, 4-62 G	1



Leră cuțit filetare

Leră cuțit filetare ascuțită
Necălită, suprafețe de măsurare șlefuite.

Nr. articol	Lățime mm	Lungime mm	Execuție	UA Buc.
2686 10	24	74	metric	1



Leră de grosime

- Lere de grosime
- Oțel special
- Foaie conică cu piuliță de fixare

Nr. articol	Lățime mm	Lungime mm	Execuție	UA Buc.
2686 400 805	24	74	metric	1



Nivelă cu bulă de aer

Nivelă
finisaj aluminiu
toleranță măsurare max.: 1,0 mm/m în poziție
standard



Nr. articol	Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	UA Buc.
0705 402 100	20	1000	50	1

Nivelă cu bulă de aer



- Nivelul fiabil cu bulă de aer cu un profil subțire și o metodă unică de încastrare, libelulă.
- Nivelul, blocul flaconului și suprafețele de măsurare ale profilului sunt aliniate exact una față de cealaltă și lipite permanent cu o rășină sintetică.
- Blocul flaconului este fabricat din sticlă acrilică rezistentă la rupe și ușor de curățat și este umplut cu un lichid fluorescent pentru flacoane, rezistent la radiațiile UV.
- Pereți interiori ai flaconului șlefuiți cu precizie și citire încastrată, cu rezistență la coroziune
- Inelele garantează mișcarea liberă a bulei flaconului (pentru un maxim de cea mai mare precizie de măsurare).
- Profilul dreptunghiular din aluminiu este echipat cu nervuri de întărire, asigurând astfel un grad ridicat de stabilitate și o aderență sigură în timpul lucrului.
- Cele două suprafețe de măsurare acoperite sunt blânde cu suprafețele sensibile și asigură o măsurare precisă în toate pozițiile.
- Capacele de capăt inserate ferm, realizate din plastic rezistent la impact, protejează suprafețele de măsurare la impact. Dopurile de alunecare suplimentare de pe capacele de capăt asigură ca nivelul cu bulă de aer este bine fixat în momentul marcării.

Precizia de măsurare:

- $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ în poziție normală.
- $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ în măsurarea deasupra capului.

Avantaje:

- Nivelul cu bulă de aer rămâne la fel de precis, chiar și în cele mai dificile condiții de șantier, ca în prima zi, fără nicio reajustare.
- Durată lungă de viață
- Extrem de rezistent la temperaturi, atât la temperaturi foarte scăzute, cât și la temperaturi ridicate (de la -20° C la $+50^\circ \text{ C}$, nivelul se încadrează în intervalul de citire).
- Flaconul se află în interiorul inelului indicator
- Ușor de curățat datorită acoperirii cu pulbere electrostatică

Aviz:

De la o lungime de 1,2 m, sunt instalate 2 fiole verticale.

Nr. articol	Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	UA Buc.
0705 407 040	24	1000	50	1





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fi de realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

