

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



20 ANI
CALITATE DURABILĂ

RECA FOCUS

Valabil din 01.02.2024 până la 31.03.2024

www.reca.ro

Freze HSS
cu tijă Weldon19 mm (3/4")



- Burghiele HSS pot fi utilizate în toate tipurile de mașini de găurit magnetice
- Burghiele cu carote HSS cu geometria unică a dinților oferă un nivel optim de tăiere, o avansare rapidă și mai puține vibrații
- Sunt mai bune și mai rapide decât burghiele cu răsucire

Caracteristici:

- Ajustare precisă a tijei pentru o interschimbabilitate maximă și o găurire precisă din punct de vedere al toleranței, fără rotunjire
- Geometrie spiralată bine gândită pentru îndepărtarea optimă a așchiilor
- Marginile de tăiere ale bazei interne conferă burghiului de carotaj o mai mare stabilitate
- Un suport interior conic previne blocarea burghiului de carotaj
- Margine de tăiere laterală special dezvoltată pentru o stabilitate și o reducere optimă a căldurii



Nr. Articol	Ø mm	Adâncimea găurii mm	Lungime totală mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Mașină de găurit cu talpă magnetică
ECO.50+/T

- Suprafața de contact: 170 x 85 x 48 mm
- Tensiune de alimentare: 220 - 240 V
- Burghiu de centrare: Ø 12,0 + 50,0 mm
- Adâncime de tăiere: max. 55,0 mm
- Tăiere filet: M3 până la M20



Nr. Articol	pt.găuri cu Ø	Greutate kg	Putere aderență kg	Butuc mm	Înălțime mm	Putere W
4696 350 011	12,0 - 50,0	13,5	1850	170	385 - 540	1375



Nr. Articol	Ø mm	Adâncimea găurii mm	Lungime totală mm
0618 050 120	12	55	86
0618 050 130	13	55	86
0618 050 140	14	55	86
0618 050 150	15	55	86
0618 050 160	16	55	86
0618 050 170	17	55	86
0618 050 180	18	55	86
0618 050 190	19	55	86
0618 050 200	20	55	86
0618 050 210	21	55	86
0618 050 220	22	55	86
0618 050 230	23	55	86
0618 050 240	24	55	86
0618 050 250	25	55	86
0618 050 260	26	55	86
0618 050 270	27	55	86
0618 050 280	28	55	86
0618 050 290	29	55	86
0618 050 300	30	55	86
0618 050 310	31	55	86
0618 050 320	32	55	86
0618 050 330	33	55	86
0618 050 340	34	55	86
0618 050 350	35	55	86
0618 050 360	36	55	86
0618 050 370	37	55	86
0618 050 380	38	55	86
0618 050 390	39	55	86
0618 050 400	40	55	86
0618 050 450	45	55	86
0618 050 500	50	55	86
0618 050 600	60	55	86

RECA Știfturi de ghidare



pentru adâncimea găurii 30 mm | Ø 6,35 x 77 pentru HSS cu tijă Weldon
Nr. Articol: 0618 030 000

pentru adâncimea găurii55 mm | Ø 6,35 x 102 pentru HSS cu tijă Weldon
Nr. Articol: 0618 050 000



Burghiu elicoidal EVO HSS-TiAIN
Casetă, DIN 338, Typ N, tăiere dreapta 118°, șlefuit



Domenii de aplicare:

Burghiu de precizie pentru găurirea oțelului până la 1000 N/mm² și a oțelului turnat (aliat și nealiat), a fontei cenușii, a fontei maleabile, a fontei nodulare, a fierului sinterizat, a argintului de nichel și a grafitului.

Beneficii:

- Fără recul în caz de cădere
- Fără zornăiala uneltelor
- Fără găurire prealabilă
- Fără deformare
- Nu se blochează burghiele
- Fără margini ascuțite

Nr. Articol	Descriere	Crescător mm	Conținut Set mm
0623 004 913	EVO plus-Casetă, 34-piese	0,5	1 - 13 (câte 2 x 1 - 5)



Burghiu elicoidal HSS-Co5

Casetă,DIN 338, Typ W, șlefuit, Rectificare transversală



Domenii de aplicare:

Este deosebit de potrivit pentru materiale dure, cum ar fi oțelurile austenitice (A2 + A4) rezistente la rugină, acizi și căldură, titan și aliaje de aluminiu cu o rezistență de până la 850 N/mm². Cea mai bună performanță până la o grosime a materialului de 5 mm.

Beneficii:

- 135° Tăiere Turbo cu rectificare transversală
- Nu este nevoie de perforare centrală
- Cel mai rapid progres de găurire
- Potrivit în special pentru mașinile de găurit manuale și cu acumulator
- Precizie dimensională ridicată.Găuri rotunjite cu precizie până la capăt

Nr. Articol	Descriere	Crescător mm	Conținut Set mm
0627 004 910	Casetă, 28-piese	0,5	1,0 - 10,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)



Set tarozi de mașină

pentru găuri parcurgere în oțel inoxidabil



Nr. Articol	Conținut	UA BUC
0626 010 312	14-piese: M3 - M12 + burghiu centrare	1

pentru găuri parcurgere în oțel



Nr. Articol	Conținut	UA BUC
0624 010 312	14-piese: M3 - M12 + burghiu centrare	1

Lanternă

- Baterie Li-on:
- Buton de pornire/oprire
 - Încărcare Micro-USB cu capac de cauciuc
 - Indicator de încărcare și capacitate
 - Magnet integrat, cârlig integrat 360° rotabil

- Lanternă:
- Articulație pivotantă la 180° și rotativă la 360°
 - Cap lampă focalizabil

Funcția de comutare:
1.100 % 300 lm, 2. 50 % 160 lm

- Durata iluminării:
- 3,5 ore la 100 %
 - 6,5 ore la 50 %

Nr. Articol
0981 210 006



Lanternă și lumină de inspecție

- Fixarea lămpii de inspecție:
- Gât flexibil al lămpii
 - Cap lampă focalizabil cu magnet integrat
 - Flux luminos 80 lm
 - 10 ore de funcționare

Nr. Articol
0981 210 007



Proiector de buzunar cu acumulator

Micul companion luminos

- Set de proiectoare Pocket R600 mic și la îndemână, format din 2 proiectoare LED cu acumulator Li-ion de 3,7 V pentru iluminarea spațiilor mici
- Echipat cu o articulație rotativă de 360°, magneți pe spate și un cârlig pentru o fixare versatilă
- Poate fi utilizat în mașină, în atelier, la locul de muncă sau pe șantier
- Flexibil, manevrabil, mic și puternic
- Funcția de comutare: 1. Scăzut - 50 %, 2. Înalt - 100 %, 3. Oprit

Domeniul de livrare:
• 2 x Pocket R600 proiectoare, 1 x USB-capac

Nr. Articol	Performanță W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Nivel de protecție
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65

Lampă de cască frontală HLR 500 S

Lampă frontală multifuncțională și lumină universală într-unul singur...

- Lumină de lucru și reflector
- Senzor automat de gesturi pentru o operare ușoară, chiar și atunci când purtați mănuși
- Diferite niveluri de lumină
- Reglabil la infinit
- Încărcare Micro-USB cu capac de cauciuc
- Magneți de fixare integrați pentru utilizare fără bandă pentru cap
- Bandă de cap reglabilă
- Inclusiv pachet de baterii Li
- Funcționarea este posibilă și cu 3x Micro AAA

Nr. Articol	Descriere	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



POTRIVIRE CU

RECA Baterii Alcaline Tip AAA 20 Buc.
Art. Nr. 0981 000 020

RECA Șaibe cu caneluri

RECA Șaibe cu caneluri - Conexiunea(cu șurub) care ține!

Șaibă de blocare cu caneluri radiale, care sunt ștanțate în materialul de îmbinare prin forța de pretensionare aplicată în timpul asamblării.

Acest proces are ca rezultat o conexiune de formă între părțile de contact respective.

Această blocare pozitivă asigură o protecție anti-rotăție fiabilă chiar și în cazul unor influențe dinamice puternice și vibrații.



Beneficii:

- Sistem testat pentru blocarea șuruburilor
- Duritatea miezului 450-500 HV10
- Potrivit pentru clasele de rezistență 8.8, 10.9 und 12.9
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Necesitate de spațiu redusă
- Asamblare si dezasamblare simplă

Efectul de blocare al discului RECA RIPP a fost confirmat de institute independente în cadrul unui test de junk în conformitate cu DIN 65151 și DIN 25201-4

Nr. Articol	d mm	d1 mm	h mm	Nominal-Ø	UA BUC.
1274 006	6,4	12	2,1	M 6	200
1274 008	8,4	16	2,6	M 8	200
1274 010	10,5	20	2,6	M 10	200
1274 012	12,5	24	3,1	M 12	200
1274 014	14,5	28	3,1	M 14	100
1274 016	16,5	30	4,1	M 16	100
1274 020	20,5	37	4,1	M 20	100
1274 024	24,5	44	5,1	M 24	100

Pentru diametre nominale ≤ M10 480h; > M10 720h Rezistență la pulverizare salină împotriva ruginii roșii.

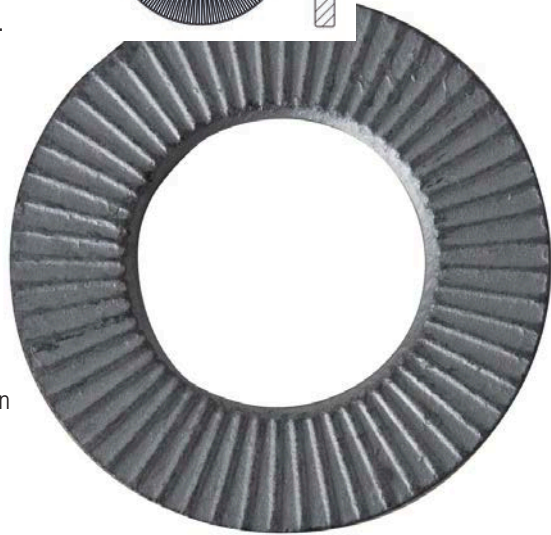

ACCESORII

Rolă de ghidare
Art. Nr. 0662 190 829 | M14



diaflex HM Disc Tăiere și frezare -țevi de plastic

Un disc de tăiere cu diamant pentru tăiere și frezare într-o singură operațiune! Marginea de tăiere cu tăiere în vid taie țevi din plastic în construcții civile și în construcția de conducte. Țevile din plastic sunt șanfrenate în același timp cu partea de frezare montată lateral.

Domenii de aplicare:

Țevi de plastic (PP, KG, HT etc.)

Domenii de utilizare:

Poate fi utilizat pe orice polizor unghiular pentru tăierea și frezarea simultană a țevilor din plastic cu pereți subțiri și groși.

Notă:

Rolă de ghidare 0662 190 829 necesară

Nr. Articol	Execuție	Ø mm	Putere mm
0662 190 825	22,2	125	2,3



Geantă scule Profi

Geantă pentru scule din material textil

Toate elementele verzi sunt realizate din fibre de carbon dând o suprafață netedă, ușor de șters

Toate datele dintr-o singură privire:

- Fabricat din țesătură textilă durabilă și un cadru robust
- Mânerul metalic este căptușit, iar cureaua de umăr (de asemenea căptușită) este ușor de reglat în lungime și detașabilă
- Capacul servește ca protecție împotriva prafului și a stropilor și poate fi îndepărtat cu ușurință cu ajutorul închiderii Velcro
- Geanta este dotată cu 14 buzunare diferite și 19 curele elastice închise
- În compartimentul inferior poate fi transportată o valiză VISO
- Capacitate maximă de încărcare 20 kg

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm	UA BUC
0695 007 050	280	415	310	1

ultra Set cheie cu clichet și biți 16-piese

Set bițiTX, PH, PZ, ISK, SW cu toc pentru curea16-piese

Set practic de clichet cu biți din 16 piese pentru curea. Toate uneltele imediat la îndemână.

- Clichet pentru biți de înaltă performanță cu soclu de 1/4" (E6.3) și mecanism de îndoire la 180° pentru un cuplu maxim de până la 50 Nm
- Efort minimizat datorită geometriei perfecte
- Mecanism cu clichet foarte puternic, cu 48 de dinți (dreapta-ferm-stânga) și un unghi de pivotare de 7,5°
- Cu mâner RECA ultra gel ergonomic
- Mânerul este conectat inseparabil la partea forjată
- Include 12 bucăți de biți RECA 1/4" 50 mm și 3 bucăți de mufe magnetice RECA

Beneficii:

- Camerele din plastic flexibil încorporate în mâner asigură adaptarea optimă la fiecare mână
- Transmisie de putere cu până la 30% mai mare decât cu aderența convențională

Nr. Articol	Conținut Set
0702 100 003	ultra cheie cu clichet 1/4"; Biți 50mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; Piuliță magnetică 65MM SW8; SW10; SW13

RECA Cutter



Aluminu - Blocare automată 18 mm
Nr. Articol: 0703 600 060



ECO 9 mm
Nr. Articol: 0703 600 209



ECO Blocare automată18 mm
Nr. Articol: 0703 600 218

LAME DE SCHIMB
0703 600 020 | RECA Lame18 mm | 10 Buc./Pachet

LAME DE SCHIMB
0703 600 010 | RECA Lame 9 mm | 10 Buc./Pachet

Geantă biți universali, 55-piese

Set biți Universal TX, PH, PZ, ISK, SL, în geantă textilă 55-piese

Setul compact de unelte de înșurubare cu 55 de piese impresionează prin conținutul său extins.

Conținut:

- Clichet pentru biți 1/4" x 87 mm
- Mâner pentru biți 78 mm
- Suport de biți Bit-Click cu magnet 1/4" x 50 mm
- 30 1/4" Biți 25 mm
- 14 1/4" Biți 50 mm
- 8 Chei știfturi

Nr. Articol	Conținut Set
0702 930 100	Clichet biți 1/4"; Mâner biți; Suport de biți Bit-Click cu magnet; 30 Biți de 25 mm; 14 Biți de 50 mm; 8 Chei știfturi

Șurubelniță unghiulară

1/4" E6,3 cu magnet

- Excelent pentru lucrul în locuri greu accesibile
- Se potrivește în orice șurubelniță electrică
- Angrenaj din oțel special călit, cu magnet pentru fixarea bitului în adaptor
- Manevrare optimă datorită mânerului reglabil, inclusiv spațiu de depozitare pentru 2 biți (nu sunt incluși)

Nr. Articol	Angrenaj	Înălțime mm	Lungime mm
0702 880 121	1/4"	63	143

Bit-Tool Set 10-piese

Set de scule pentru biți 10 bucăți cu Adaptor de biți de 1/4 „
Acest set de biți de 1/4" din 10 piese impresionează prin designul său compact.

Beneficii:

Biții sunt potriviți pentru aplicațiile de înșurubare în metal și lemn și pot fi utilizați manual sau la mașină.

Nr. Articol	Conținut Set
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; adaptor universal de biți 1/4" 58mm; mâner pentru suport de biți



Set burghiu elicoidal șarpe
în casetă de lemn

- Găurire rapidă a găurilor adânci și precise din punct de vedere dimensional în lemn (de ex. căpriori, grinzi)
- Alimentarea automată cu efort minim datorită firului de tragere
- Marginea de tăiere fără rupturi datorită pretăietorului
- Durată lungă de viață datorită spiralei întărite
- Canelura rotundă și adâncă, fără miez, accelerează progresul găuririi cu puțin efort și optimizează evacuarea așchiilor.

Nr. Articol	Conținut Set	Lungime totală mm	Lungime canal așchii mm
0616 235 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390
0616 460 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 350	Ø 35	460	390

RECA Bandă măsurare din plastic

Banda măsurare din plastic RECA EG 2, cu armătură din fibră de sticlă

- Cureaua din plastic armat cu fibră de sticlă cu o construcție nouă și închisă a cadrului, care asigură o rezistență ridicată la încovoiere și rupere.
- Oferă un mâner cu suprafață mare pentru o bună prindere și o manipulare sigură
- O manivelă de acționare montată în cadrul din plastic asigură un confort optim de înfășurare. Banda înfășurată este protejată în mod optim în cadru împotriva tensiunilor mecanice
- Inelul de bandă poate fi, de asemenea, fixat pe cadru și protejează banda de rupere.

Beneficii:

- Brațul manivelă poate fi transformat cu ușurință pentru a fi utilizat de stângaci
- Foarte stabil și rezistent la impact

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime m	Precizie
1 0705 271 130	13	30	II
2 0705 271 150	13	50	II

RECA Nivel cu bulă

Cu manivelă de precizie DIN 877

- pentru alinierea arborelui cotit și a butucilor la motoare și mașini
- cu prismă longitudinală și transversală, rectificată cu precizie
- Fiolă longitudinală și fiolă transversală

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Precizie
0705 000 033	40	60	0,2 mm/m



Pachet șuruburi pentru PAL incl. Bit Set

Conținut:

RECA TX Bit Set
TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), suport biți

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet parțial, zincat galben
TX20: 4x40 (2.000 Buc.), 4x50 (1.000 Buc.), 4x60 (1.000 Buc.), 4x70 (600 Buc.)
TX25: 5x100 (100 Buc.), 5x50 (1.000 Buc.), 5x60 (500 Buc.), 5x70 (400 Buc.), 5x80 (100 Buc.), 5x90 (100 Buc.)
TX30: 6x100 (100 Buc.), 6x120 (100 Buc.), 6x160 (100 Buc.), 6x180 (100 Buc.), 6x60 (400 Buc.), 6x70 (200 Buc.), 6x80 (200 Buc.)

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet total, zincat galbenTX20: 4x40 (2.000 Buc.)

Nr. Articol	Conținut
1176 000 001	10.001 Buc.



POTRIVIRE CU

Bit-Set Pozidriv 31-piese
Art. Nr. 0702 930 084

Pachet șuruburi pentru PAL incl. Bit Set

Conținut:

RECA TX Bit Set
TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), TX40 (1x), suport biți

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet parțial, zincat galben
TX20: 4x50 (1000 Buc.), 4x60 (500 Buc.), 4x70 (500 Buc.), 4,5x50 (500 Buc.), 4,5x60 (200 Buc.)
TX25: 5x50 (250 Buc.), 5x60 (500 Buc.), 5x70 (600 Buc.), 5x80 (500 Buc.), 5x90 (200 Buc.), 5x100 (100 Buc.), 5x120 (100 Buc.)
TX30: 6x50 (250 Buc.), 6x60 (200 Buc.), 6x70 (100 Buc.), 6x80 (100 Buc.), 6x90 (100 Buc.), 6x100 (100 Buc.), 6x120 (100 Buc.), 6x140 (100 Buc.)

RECA șuruburi PAL cu cu cap înecat, filet total, zincat galben
TX20: 4x30 (1000 Buc.), 4x35 (1000 Buc.), 4x40 (1000 Buc.)
TX25: 5x30 (500 Buc.), 5x40 (500 Buc.)

Nr. Articol	Conținut
1178 000 001	10.001 Buc.



Spumă de curățare Uniclean Plus

- 4 aplicații diferite - 1 produs:
- Spray de curățare, îndepărtează rugina, spray de contact, spray lubrifiant.
- Caracteristici:
- Asigură o protecție permanentă împotriva coroziunii, lubrificază, îndepărtează rugina, curăță și întreține
- Aplicații:
- Lubrificază șuruburi, arcuri, balamale, încuietori, lanțuri, etc.
 - Datorită efectului de îndepărtare a apei, se folosește și ca spray de contact.
 - Curăță și întreține scule murdare, piese din material plastic.
 - Îndepărtează petele de gudron și rășină.

Nr. Articol	Conținut ml	UFI	UA
0895 216 400	400	PGA0-W0YH-K00D-H4RW	6



Agent de netezire a materialului de etanșare

- Agent de netezire a materialelor de etanșare gata de utilizare
- Produsul se pulverizează după aplicarea materialului de etanșare și apoi se nivelează cu un produs de netezire a rosturilor, de exemplu RECA Fugenprofi 0891 703. Îndepărtați excesul de material de pe geamurile de sticlă. Produsul RECA arecal spray 0897 441 2 este foarte potrivit pentru aplicare.
- Domenii de aplicare:
- Pentru decaparea curată și uniformă a rosturilor de etanșare.
- Notă:
- Poate duce la coroziune la îmbinarea pieselor din oțel
 - Pe substraturile absorbante pot apărea modificări de culoare
 - Nu se aplică pe suprafețe sensibile la apă sau umflabile.

Nr. Articol	Conținut l	UA BUC
0894 510 400	0,4	6



POTRIVIRE CU

Hârtie de curățat 2-straturi
Art. Nr. 2697 850 10



S 18 Silicon neutru, fără MEKO

- Etanșant siliconic cu întărire neutră, cu emisii reduse, pentru etanșarea rosturilor pereților exteriori
- Domeniu de aplicare:
- Pentru etanșarea elastică a rosturilor de dilatare și de racordare în construcțiile de clădiri, în sectorul sanitar și în construcția de geamuri și ferestre.
- Domenii de aplicare:
- Etanșare elastică și sigilarea construcțiilor din sticlă și metal-aluminiu
- Potrivit pentru pereți și podele, în interior și exterior.
- Notă:
- Printre altele, nu este potrivit pentru piscină, pentru etanșarea subacvatică și pentru acvariu.

- Beneficii:
- fără MEKO
 - Cu test CE 1PLUS = emisii foarte scăzute
 - Mirosul tipic de oximă, redus
 - Polimerizare neutră, fără acizi și alcalii, deci potrivită și pentru substraturi alcaline și metalice (coroziune minimă a metalelor)
 - Culoare fidelă, rezistent la intemperii și la razele UV
 - Conține agenți fungicizi și bactericizi pentru protecție pe termen lung împotriva infestării cu mușegai și alge
 - Aderă la numeroase substraturi, cum ar fi plăcile ceramice, emailul, oțelul inoxidabil, aluminiul, cuprul, tabla, sticla și lemnul vopsit/lacrat, chiar și fără grund.



Nr. Articol	Culoare	Conținut	UA BUC.
0898 314 1	transparent	310	25
0898 314 2	alb	310	25
0898 314 4	maro	310	25
0898 314 5	gri	310	25
0898 314 6	negru	310	25
0898 314 7	antracit	310	25



POTRIVIRE CU

Accesorii cartușe silicon
Art. Nr. 0891 730



POTRIVIRE CU

Profesionistul rosturilor - dispozitiv
Art. Nr. 0891 703



Gel universal

- Universal, poros
- Super-Gel cianoacrilat
 - Nu se scurge, astfel că este foarte potrivit pentru suprafețe verticale și piese mai mari
 - Lipește excelent piesele poroase și cu suprafețe neregulate
- Materiale:
- lemn, PAL, țesături, plută, piele, plastic, metal, piatră, ceramică

Nr. Articol	Temperatura funcționare °C	Conținut g	UA BUC.
0983 503 90	-30 - +80	3	1
0983 503 93	-30 - +80	20	1



Carotă pentru metale

Bimetal pentru oțel și oțel inoxidabil

Utilizare:

- Utilizabile pe mașini mobile și staționare. Utilizați agent de răcire la tăierea metalelor. Reduceți turația la oțelurile inoxidabile. Pentru evitarea supraîncingerii eliminați așchiile cu regularitate.

Materiale: Oțel, oțel inoxidabil, fontă, cupru, bronz, aluminiu, plastic, lemn

Avantaje

Placă de bază stabilă cu mai multe pasuri de filetare:

- Precizie mai mare de funcționare

- Filetul e protejat și nu se rupe

Dantură cu formă agresivă:

- Progres de tăiere mai rapid, risc minim de rupere a dinților

- Găurire ușoară

Repartiția dinților Vario 4 / 6 Z HSS-Co8 (8 % Co):

- Evacuare rapidă a căldurii - durabilitate maximă

- Debitare de o calitate superioară

Nr. articol	Ø mm	Ø inch	Adâncime tăiere mm
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

Accesorii pentru carotă metale

Nr. articol	Descriere	Angrenaj	Lungime mm	pentru Ø mm
0609 102 110	Prindere A2 pentru carotieră	SK 11	-	32 - 152
0609 105 007	Arc eliberare pentru carotieră	-	-	-
0609 105 080	Burghiu centrare pentru prinderi A1, A2	-	80	6,4
0609 105 300	Prelungitor A5 pentru prindere A2	-	300	-

Multi strip

Sculă universală de îndepărtare manșoane

- Îndepărtarea manșoanelor și dezizolarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde sau cablurilor elementelor umede
- Mâner pistol nou, ergonomic pentru tăierea prealabilă, tragerea și tăierea longitudinală a manșonului
- Capetele sculei subțiate în formă conică pentru o accesibilitate mai bună în locuri mai strâmte.
- Element de dezizolare pentru diametrele 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
- Introducerea mai simplă a conductorilor individuali pentru dezizolare datorită elementelor de poziționare
- Cu arc de deschidere și siguranță de transport.
- Introducerea confortabilă a cablurilor coax și de date datorită ajutorului de deschidere
- Design multicomponent cu zonă din plastic moale pentru o manipulare confortabilă și susținere sigură
- Carcasă fabricată din plastic robust, întărit cu fibră de sticlă

Nr. articol	Lungime mm	Greutate g
0695 300 300	135	93



Șurub de găurire pentru panouri sandwich cu disc de etanșare Ø19 EPDM

Domenii de aplicare:

Pentru fixarea fără așchiere a elementelor sandwich pe sub-structuri din lemn (acoperiș și fațadă).



Avantaje:

- Fără găurire prealabilă
- Acoperit cu Ruspert© cu efect de alunecare ridicat pentru a reduce cuplul de înșurubare
- Practic fără așchii și totuși cu un efect redus de despicare a lemnului datorită vârfului de găurire fluidă
- Fără urme de lovituri pe panou și permanent etanș datorită firului de sub cap cu două porniri
- Disc de etanșare captivă din oțel inoxidabil și EPDM

Notă:

- Cu aprobarea autorității de construcții Z-14.4-407 (anexa 4.19 și 4.20)
- Capacitate de găurire 0,4 - 0,75 mm

Nr. Articol	d mm	l mm	Domeniu de prindere mm	Angrenaj	UA Buc.
0204 106 099	6,0	99	45 - 52	SW 8	100
0204 106 126	6,0	126	50 - 79	SW 8	100
0204 106 142	6,0	142	65 - 95	SW 8	100
0204 106 162	6,0	162	65 - 115	SW 8	100
0204 106 185	6,0	185	85 - 138	SW 8	100
0204 106 210	6,0	210	85 - 163	SW 8	50
0204 106 235	6,0	235	85 - 188	SW 8	50
0204 106 289	6,0	289	85 - 242	SW 8	50



Șurub de găurire sandwich pentru substructuri din oțel cu disc de etanșare Ø19 EPDM

Domenii de utilizare:

Pentru fixarea fără așchii a elementelor sandwich pe sub-structuri din oțel construcții (acoperiș și fațadă).




Avantaje:

- Fără găurire prealabilă
- Acoperit cu Ruspert© cu efect de alunecare ridicat pentru a reduce cuplul de înșurubare
- Nici o avansare forțată datorită unei părți fără filet de 7 mm în spatele vârfului burghiului
- Fără urme de lovituri pe panou și permanent etanș datorită firului de sub cap cu două porniri
- Disc de etanșare captivă din oțel inoxidabil și EPDM

Notă:

- Cu aprobarea autorității de construcții Z-14.4-407 (anexa 2.47 și 2.56).
- Capacitate de găurire 1,5 - 6,0 mm

Nr. Articol	d mm	l mm	Domeniu de prindere mm	Angrenaj	UA BUC.
0204 255 076	5,5	76	36-47	SW 8	100
0204 255 085	5,5	85	40-56	SW 8	100
0204 255 099	5,5	99	49-70	SW 8	100
0204 255 126	5,5	126	62-97	SW 8	100
0204 255 142	5,5	142	68-113	SW 8	100
0204 255 162	5,5	162	88-133	SW 8	100
0204 255 185	5,5	185	90-156	SW 8	100
0204 255 210	5,5	210	115-181	SW 8	100
0204 255 235	5,5	235	140-206	SW 8	50



Disc fleece cu închidere Velcro

- Discuri din SCSB Scrim Back, preperforate, pentru discuri de șlefuit cu sistem de fixare cu cârlig și buclă
- Acțiune de șlefuire rapidă și agresivă, îndepărtare puternică a materialului îndepărtat, durată de viață excelentă, înlocuire rapidă

Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Culoare	recom. turații 1/min	max. turații1/min	UA BUC/PAC
0665 001 155	115	extra dur	negru	3300	5300	20
0665 001 152	115	dur	maro	3300	5300	10
0665 001 153	115	mediu	roșu	3300	5300	10
0665 001 154	115	foarte fin	albastru	3300	5300	10

Aceste discuri de fleece pot fi utilizate cu plăci sau fără ace, deoarece aceste discuri au un montaj preperforat cu centrare.

Disc de șlefuire Velcro

pentru discuri neșesute cu prindere velcro
Disc de cauciuc flexibil cu flanșă, pentru utilizare pe polizoare unghiulare.

Nr. Articol	Ø mm	Angrenaj M	Execuție	Duritate	max. Turații 1/min	UA BUC.
0665 001 150	115	14	fără con prindere	mediu	13000	1
0665 001 151	115	14	cu con prindere	mediu	12000	1

Mop-Disc Edition 100

“Fat-Mop Edition 100”

- Mop abraziv din zirconiu cu disc din fibră de sticlă
- Aplicabil universal pentru fier, oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor (≤ 0,1 %)
- Model de șlefuire uniformă până la uzura completă
- Nivel redus de zgomot
- Finisaj plăcut și moale
- Extra gros cu 120 de clape (cu până la 80% mai multe clape abrazive decât discurile de mop comparabile)
- Înălțimea de acoperire, inclusiv suportul din țesătură aprox. 16,5 mm

Nr. Articol	Ø mm	Granulație	UA BUC.
0666 002 000	125	40	10

Disc tăiere Hybrid


Optim pentru polizor unghiular cu acumulator

- Noul proces de fabricație permite tăieri moi, precise și extrem de rapide încă de la început.
- Discurile Hybrid sunt pentru utilizarea universală, de la șantier la punctul de montaj.
- Este un disc fără fier, sulf și clor (≤ 0,1 %) (fără rugină instantanee) cu tăiere plăcută și moale.
- Cutia cu care se livrează asigură o protecție maximă, evitând umiditatea. Discul rămâne astfel „proaspăt” mai mult timp.

Domenii de aplicare:

- Performanță foarte bună de tăiere în oțel inoxidabil, oțel, aluminiu și alte metale neferoase

Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Execuție	UA BUC.
0670 130 125	125	1,0	drept	15

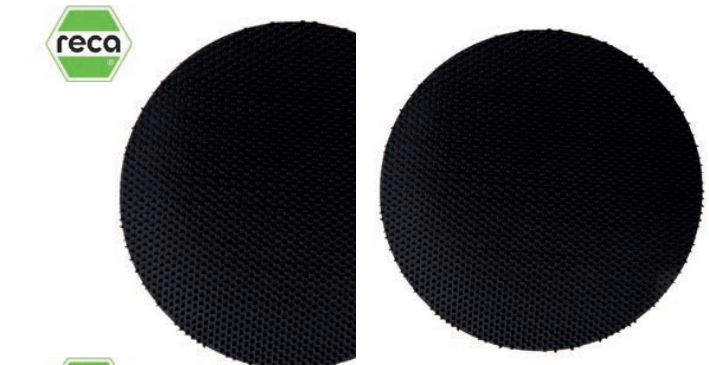

Insertie șurubelniță de impact 1/2”

Execuție scurtă

- Prize de curent cu soclu hexagonal.
- Execuție scurtă
- Pentru funcționarea mașinilor (chei cu impact).
- În conformitate cu DIN 3129, ISO 2725-2.
- Acționare: Cu filet pătrat 1/2" conform DIN 3121, ISO 1174.
- Ieșire: Hexagonală ISK
- Construcție: oțel crom-molibden
- Suprafață: fosfatată



Nr.articol	SW	Lungime mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25

Fiecare priză electrică sau element de acționare electrică trebuie să aibă o canelură și o gaură care trebuie să fie blocate cu un știft de conectare de blocare și un inel O de blocare.



Reamer Set 2-piese

Reamer SET de la 3 la 19 mm și de la 13 la 35 mm câte 2 piese

RECA Reamer este o sculă universală de debavurare care repară filetele externe deteriorate în câteva secunde.

- Poate fi utilizat cu bormașine de mână sau cu șurubelnițe electrice
- Se aplică pentru țevi, tije, tije filetate, șuruburi etc
- Potrivit pentru oțel inoxidabil, oțel călit, oțel moale, cupru, alamă, lemn, fibră de sticlă și materiale plastice dure.
- RECA Reamer simplifică procesul de reparare și economisește timp și bani

Nr. Articol	Exterior-Ø mm	pentru Ø mm	Lungime totală mm	Viteză max. 1/min	UA
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	1

Exterior	Exterior-Ø mm	Lungime tot. mm	Viteză max. 1/min	pentru Ø mm	UA
0702 900 001	29	50	400	3 - 19	1
0702 900 002	47	58	150	13 - 35	1



Set extractoare șuruburi

- Utilizare universală la diametre diferite de șurub.

Executați o gaură în șurubul rupt, introduceți extractorul de șuruburi cu rotire la stânga în această gaură până când începe să prindă și extrageți restul de șurub.

În cutie din plastic.

Suprafața: brunată

Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1695 675 962	5 buc ,M3-M18	1



BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 9 X 533
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 528 120	9	533	120	A 160	10
0673 528 220	9	533	220	A 100	10
0673 528 280	9	533	280	A 65	10
0673 528 400	9	533	400	A 45	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 30 X 533
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă

Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 511 120	30	533	120	A 160	10
0673 511 220	30	533	220	A 100	10
0673 511 280	30	533	280	A 65	10
0673 511 400	30	533	400	A 45	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 30 X 610
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 520 120	30	610	120	A 160	10
0673 520 220	30	610	220	A 100	10
0673 520 280	30	610	280	A 65	10
0673 520 400	30	610	400	A 45	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 3MTM 35 X 650
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AAD



Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 350 220	35	650	220	A 100	10
0673 350 280	35	650	280	A 65	10
0673 350 400	35	650	400	A 45	10
0673 350 600	35	650	600	A 30	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 6 X 610
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 514 120	6	610	120	A 160	10
0673 514 220	6	610	220	A 100	10
0673 514 280	6	610	280	A 65	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 3MTM 13 X 610
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 517 120	13	610	120	A 160	10
0673 517 220	13	610	220	A 100	10
0673 517 280	13	610	280	A 65	10
0673 517 400	13	610	400	A 45	10

BANDĂ DE ȘLEFUIT INOX TRIZACT™ 40 X 760
CUREAUA ABRAZIVĂ DIN MATERIAL TEXTIL 237AA



Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	Execuție	UA BUC.
0673 523 220	40	760	220	A 100	10
0673 523 280	40	760	280	A 65	10
0673 523 400	40	760	400	A 45	10



BANDĂ ȘLEFUIRE CERAMICĂ



Bandă de șlefuire cu granulație ceramică din rășină complet sintetică de înaltă calitate, cu aplicare universală, pentru o gamă largă de aplicații.Stratul abraziv activ suplimentar TOP SIZE permite, de asemenea, prelucrarea uscată a oțelului inoxidabil, deoarece reduce semnificativ temperatura în zona de șlefuire.

- Avantaje:
- Efectul de autoafilare duce la o rată de îndepărtare foarte mare datorită apariției constante a unor noi puncte de granulație ascuțite.
 - Șlefuire rece și durată de viață mai lungă datorită stratului adițional activ de șlefuire TOP SIZE
 - Rezistență ridicată la uzură
 - Potrivit pentru oțel și oțel inoxidabil

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 6 X 520

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 501 060	6	520	60	10
0673 501 080	6	520	80	10
0673 501 120	6	520	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 12 X 520

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 504 060	12	520	60	10
0673 504 080	12	520	80	10
0673 504 120	12	520	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 20 X 520

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 525 040	20	520	40	10
0673 525 060	20	520	60	10
0673 525 080	20	520	80	10
0673 525 120	20	520	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 9 X 533

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 507 060	9	533	60	10
0673 507 080	9	533	80	10
0673 507 120	9	533	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 30 X 533

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 510 040	30	533	40	10
0673 510 060	30	533	60	10
0673 510 080	30	533	80	10
0673 510 120	30	533	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 6 X 610

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 513 060	6	610	60	10
0673 513 080	6	610	80	10
0673 513 120	6	610	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 13 X 610

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 516 060	13	610	60	10
0673 516 080	13	610	80	10
0673 516 120	13	610	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 30 X 610

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 519 040	30	610	40	10
0673 519 060	30	610	60	10
0673 519 080	30	610	80	10
0673 519 120	30	610	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 15 X 650

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă

Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 315 080	15	650	80	10
0673 315 120	15	650	120	10

BANDĂ ȘLEFUIRE GRANULAȚIE CERAMICĂ 30 X 650

CERAMICĂ XK870X BANDĂ ȘLEFUIRE



Șlefuitor cu bandă țevi

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Granulație	UA BUC.
0673 311 040	35	650	40	10
0673 311 060	35	650	60	10
0673 311 080	35	650	80	10
0673 311 120	35	650	120	10



RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

