

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



20 ANI
CALITATE DURABILĂ

RECA FOCUS

Valabil din 01.06.2024 până la 31.08.2024

www.reca.ro

RECA OCHELARI DE PROTECȚIE

RX 206

- Ochelari cu lentile albastre
- Tamponare moi pentru nas
- Capete antiderapante
- Rezistent la zgârieturi
- Anti ceață
- Vizibilitate de culoare gri : 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Filtru de protecție solară)
- Greutate: 28g

Nr. Articol	Lentile	Normă	UA Buc.
0687 215 070	albastru oglindă	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 207

- Confort plăcut la purtare
- Foarte bună potrivire
- Tamponare moi pentru nas
- Capete antiderapante
- Rezistent la zgârieturi
- Anti ceață
- Vizibilitate clară : 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Vizibilitate gri : 5-3,1 RECA 1FT CE (UV-Filtru de protecție solară)
- Greutate: 24g

Nr. Articol	Lentile	Normă	UA Buc.
0687 216 010	clar	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	gri	EN 166, EN 170, EN 172	10



PROTECȚIE PERFECTĂ PENTRU OCHELARI RECA

RECA Etui
Potrivit pentru curățare și depozitare
Art. Nr. 0687 210 004 | 20 x 10 cm | UA: 5 BUC.

Art. Nr. 0687 210 005 | 24 x 16 cm | UA: 5 BUC.



RX 208

- Ochelari pentru formele înguste ale feței
- Tamponare moi pentru nas
- Capete antiderapante
- Rezistent la zgârieturi
- Anti ceață
- Vizibilitate clară: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Vizibilitate gri: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV-Filtru de protecție solară)
- Greutate: 21g

Nr. Articol	Lentile	Normă	UA Buc.
0687 218 010	clar	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	albastru oglindă	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 303

- Designul permite să fie purtate peste o varietate de ochelari de vedere.
- Lentilele din policarbonat oferă o bună rezistență la impact
- Lungime reglabilă a brațelor în 4 trepte
- Rezistent la zgârieturi
- Anti ceață
- Protecție solară
- Vizibilitate clară: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Greutate: 39g

Nr. Articol	Lentile	Normă	UA Buc.
0687 217 010	clar	EN 166, EN 170	10



Brush Perie rotundă
cu flanșă/Adaptor

pentru utilizare universală

- Aplicație:
- Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și îndepărtarea culorilor
 - Pentru utilizare pe polizoare de banc

- Recomandare:
- Viteză de lucru de aproximativ 1.000 - 3.000 RPM pentru un finisaj perfect
 - Pentru o durată de viață maximă presați ușor pe perii când lucrați

- Beneficii:
- Perii subțiri, „înclinați” și flexibili pentru un finisaj rapid și consistent
 - Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu o dezvoltare minimă de praf și căldură

Turație maximă 6.000 / Turație recomandată de 2.000 - 3.000 rpm-1
Inclusiv adaptor la 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Culoare	UA Buc.
0668 817 003	152	36	maro	1
0668 817 005	152	50	verde	1
0668 817 008	152	80	galben	1



Brush Perie rotundă Tip C
cu flanșă/Adaptor

pentru utilizare universală


- Aplicație:
- Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și îndepărtarea culorilor
 - Pentru utilizare pe polizoare de banc

- Recomandare:
- Viteză de lucru de aproximativ 1.000 - 3.000 RPM pentru un finisaj perfect
 - Pentru o durată de viață maximă presați ușor pe perii când lucrați

- Beneficii:
- Perii subțiri, „curbați” și flexibili pentru un finisaj rapid și consistent
 - Peria se adaptează foarte bine la conturul piesei de prelucrat datorită periilor „curbate”.

Turație maximă 6.000 / Turație recomandată de 2.000 - 3.000 rpm-1
Inclusiv adaptor la 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Nr. Articol	Lățime mm	Ø mm	Granulație	Diametru mm	max. viteze 1/min	Culoare	UA Buc.
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	alb/gri	1

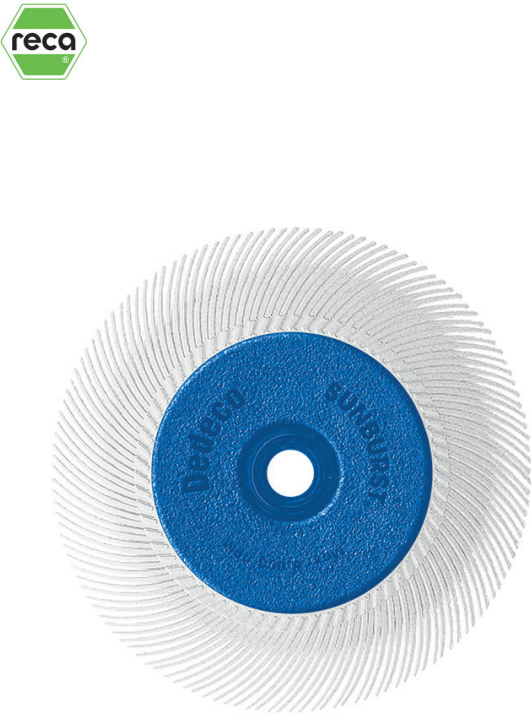

Brush Adaptor Set 3-piese M14

Cu ajutorul setului de adaptoare pentru perii RECA, periile RECA Brush cu 152 mm (0668 811 70x) pot fi utilizați pe un polizor unghiular sau de sudură în colț de 150 mm cu viteză controlată.

- Posibilități:
- RECA Brush 152 mm poate fi montată direct pe flanșa (0668 800 002) și adaptorul pentru perie pe mașină cu cu filet M14
 - RECA Perie 152 mm ca segmente individuale (4 până la 8 segmente) fără flanșă cu filet M14

Poate fi utilizat pe polizoare unghiulare de 150 mm cu viteză controlată sau pe polizoare de sudură în colț.Viteză recomandată de 2.000 - 3.000 rpm, viteză maximă 6.000 rpm.

Nr. Articol	Descriere	UA Buc.
0668 800 002	Set adaptor special de perii pentru ø 152mm M14 3 Piese 8/4	1



Bike & Ski bord de serviciu din oțel inoxidabil

Tabloul de servicii pentru biciclete și schiuri RECA face parte din fiecare stație de telescaun sau parc de biciclete.

- Placă din oțel inoxidabil de foarte bună calitate și ușor de întreținut
- Sucle RECA de înaltă calitate
- Design elegant
- Ușor de utilizat
- Uneltele sunt fixate pe placă cu un cablu din oțel inoxidabil acoperit cu plastic de 3 mm, cu o lungime de aproximativ 1,6 metri.

Conținut:

- 1 x 0700 301 160 - Cheie combinată SW 0-19MM 160MM
- 1 x 0701 729 507 - Cheie compactă pentru știfturi - hexagonală 2- 8MM
- 1 x 0701 759 508 - Cheie compactă pentru știfturi TX 9-40
- 1 x 0701 434 100 - 2K Șurubelniță Șliț 4,0X0,8X 100
- 1 x 0701 421 080 - 2K Șurubelniță Philips 1 X 80
- 1 x 0701 422 100 - 2K Șurubelniță Philips 2 X 100
- 1 x 0701 413 150 - 2K Șurubelniță Pozidriv 3 X 150
- 1 x 0703 031 160 - 2-K-Clește plat 160MM

Nr. Articol	Lățime mm	Înălțime mm
0700 999 102	500	470



Disc de degroșare 2 în 1 universal

pentru oțel și oțel inoxidabil

Disc de degroșare fără fier, sulf și clor (≤ 0,1 %) (fără rugină instantanee).
Discul de degroșare 2 în 1 a fost dezvoltat pentru prelucrarea universală a metalelor și oferă un raport foarte bun între durata de viață și rata de îndepărtare a materialului.

Beneficii:

- Timpuri scurte de degroșare în oțel și oțel inoxidabil
- Aplicabilitate universală - mai puțin timp de pregătire și depozitare

Siguranță:

- Calitate testată - orientări de siguranță oSa

Confort:

- Economie de timp datorită schimbării mai puține de discuri
- Praf redus - mai puțin praf de șlefuire



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0669 620 115	115	6	zimțat	10
0669 620 125	125	6	zimțat	10
0669 620 150	150	6	zimțat	10
0669 620 180	180	6	zimțat	10
0669 620 230	230	6	zimțat	10

Disc tăiere ultra 2 in 1

pentru oțel și oțel inoxidabil

Disc de tăiere fără fier, sulf și clor (≤ 0,1 %) (fără rugină instantanee).
Discul de tăiere ultra 2 în 1 a fost dezvoltat pentru prelucrarea industrială a metalelor, cele mai recente dezvoltări permit atingerea unor viteze de tăiere și durate de viață de neegalat până acum.

Beneficii:

- Cel mai rapid timp de separare - aproape deloc culori de temperare
- Agresivitatea discului - intră direct în material și nu poate fi folosit în mod universal - mai puțin timp de pregătire și depozitare

Siguranță:

- Capacitate de încărcare extrem de mare - orientări de siguranță oSa
- Stabilitate laterală deosebită - suprafețe laterale aspre. Sistem de legare inovator

Confort:

- Tăieturi precise, fără zdruncinături și practic fără bavuri - mai puține retușuri
- Nu este nevoie aproape deloc de presiune de contact - agresiv de la început
- Praf redus - mult mai puțin praf de șlefuire
- Tăietură confortabilă și moale



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0670 420 115	115	1,0	drept	25
0670 420 125	125	1,0	drept	25

Folosiți un polizor unghiular cu putere mare (> 1.400 Watt)



Performanță foarte bună
în oțel și oțel inoxidabil



Cea mai bună performanță
în oțel și oțel inoxidabil

Ciocan cu cap moale ultra

- Cu mâner de înaltă siguranță cu 3 componente și secțiune centrală din aluminiu
- Acest lucru face ca ciocanul cu cap moale să fie considerabil mai ușor și deosebit de potrivit pentru o muncă precisă, măsurată, cu o manipulare ușoară și delicată.
- Inserțiile pot fi, de asemenea, înlocuite și sunt disponibile separat.
- Ciocan cu cap moale RECA ultra pentru siguranță maximă

Beneficii:

- Ușor pentru articulații, deoarece este lipsit de vibrații dăunătoare
- Sistem de fixare patentat, cu dublă securizare pentru inserțiile din poliamidă
- Mânerul de înaltă securitate este incasabil
- Mâner conectat în mod inseparabil la capul ciocanului
- Mânerul antiderapant permite o muncă ergonomică sigură

Execuție Aluminiu



Nr. Articol	Cap-Ø mm	Lung. cap mm	Lungime mm	Greutate g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Execuție Oțel



Nr. Articol	Cap-Ø mm	Lung. cap mm	Lungime mm	Greutate g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980



POTRIVIRE CU

Cap rezervă

Art. Nr. 0708 000 050 | Cap-Ø 27 m
Art. Nr. 0708 000 051 | Cap-Ø 32 m
Art. Nr. 0708 000 052 | Cap-Ø 40 m
Art. Nr. 0708 000 053 | Cap-Ø 50 m



Ciocan pentru daltă ultra



- Ciocan fără vibrații cu mâner patentat cu 3 componente de înaltă siguranță
- RECA Ciocan ultra pentru siguranță maximă

Beneficii:

- Ușor pentru îmbinări, deoarece este lipsit de vibrații dăunătoare
- Mâner de înaltă securitate = incasabil
- Mâner conectat în mod inseparabil la capul ciocanului
- Mânerul antiderapant permite o muncă ergonomică sigură



Nr. Articol	Lungime mm	Greutate g	UA Buc.
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1

Ciocan lăcătușerie ultra



- Ciocan de lăcătuș fără vibrații cu mâner patentat cu 3 componente de înaltă siguranță
- Cu guler de siguranță și manșon de protecție din cauciuc

Beneficii:

- Ușor pentru îmbinări, deoarece este lipsit de vibrații dăunătoare
- Mâner de înaltă securitate = incasabil
- Mâner conectat în mod inseparabil la capul ciocanului
- Mânerul antiderapant permite o muncă ergonomică sigură




Nr. Articol	Lungime mm	Greutate g	UA Buc.
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

Set de burghie în trepte HSS-TiAIN

3-piese
Scula ideală pentru prelucrarea tablelor metalice. Foaia metalică poate fi centrată, găurită și debavurată într-o singură operațiune. Toate burghiurile în trepte sunt marcate cu o scală gravată cu laser pentru a citi diametrul burghiului respectiv.

- Domenii de aplicare:
- Meșteșugărie electrică, instalații sanitare și de încălzire, atelier de reparații auto, construcții de mașini, construcții de panouri de comandă, construcții de containere și aparatură. Metale neferoase, foi de oțel inoxidabil, materiale plastice, plexiglas, diferite tipuri de lemn și toate foile de oțel obișnuite cu o grosime de până la 4 mm.
- Avantaje:
- Acoperire TiAIN
 - Durată de viață maximă, fără acumulări de margini, duritate mai mare a suprafeței, stabilitate termică mai mare, posibilitate de prelucrare uscată
 - TRICON-tijă , transmisie de putere pozitivă



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0692 730 000	Casetă, HSS/TiAIN	1 bucată de fiecare: Ø 4 - 12 mm, 1 mm în creștere, 9 trepte, mărimea 09; Ø 4 - 20 mm, 2 mm în creștere, 9 trepte, mărimea 1; Ø 6 - 30 mm, 2 mm în creștere, 14 trepte, mărimea 2

Burghiu elicoidal ultra HSS-O

- Utilizabil universal în
- Oțel
 - Alamă
 - Oțel inoxidabil
 - Cupru
- etc. cu rezistențe de până la 850 N/mm²



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut Set mm
0620 004 913	Casetă, 34-piese	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)

Nr. Articol	Ø mm	Lung. canal aşchii mm	Lung. totală mm	UA Buc.
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1

Notă: De la ø 14 mm, tija a fost redusă la 12,7 mm.



Mandrină de găurit cu acțiune rapidă

- Rotire pe dreapta și stânga
- Execuție:
- Mandrină de găurire rapidă rezistentă la impact ,cu blocare radială și manșon metalic
 - Opțional, cu inel de reținere pentru mașinile fără opritor de ax
 - Construcție canelată pentru utilizarea șuruburilor de blocare

EXTRA80 RV

- Utilizare:
- Pentru mașini de găurit și mașini cu acumulator cu / fără ax
- Notă:
- Șurubul de blocare nu este inclus în pachetul de livrare.



Nr. Articol	Lățime pretensionare mm	Angrenaj	Exterior-Ø mm	Execuție	Lungime mm
1 3651 010 101	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	Inel fixare	72,4
2 3651 010 102	1,5 - 13	1/2"-20 UNF	42,7	-	72,4

SDS EXTRA80 RV

- Utilizare:
- A se utiliza numai cu funcția ciocanului dezactivată



Nr. Articol	Lățime pretensionare mm	Angrenaj	Exterior-Ø mm	Execuție	Lungime mm
3651 010 109	1,5 - 13	1/2"-20 / SDS	42,7	Inel fixare	72,4

Mandrină de găurit SUPRA SK

- cu acțiune rapidă
- Domenii de utilizare:
- Pentru utilizare extremă la mașinile de găurit cu impact și mașinile de găurit
 - Până la 1300 de wați cu filet de montare sau montare conică
- Execuție:
- Mandrină de găurit cu fălci plate, rezistentă la impact și cu strângere automată.
 - Cu blocare radială, potrivit și pentru rotire pe stânga



Nr. Articol	Lățime pretensionare mm	Angrenaj	Exterior-Ø mm	Lungime mm
3651 010 122	1 - 13	B16	42,8	89,3
3651 010 123	1 - 13	1/2"-20	42,8	89,3

Mandrină de găurit SUPRA-I

- Design industrial robust, potrivit doar pentru rotirea pe dreapta
- Domenii de utilizare:
- Potrivit în special pentru utilizarea la mașinile de găurit coloane și la mașinile de găurit manual
- Execuție:
- Mandrină de găurit cu fălci plate cu strângere automată
 - Versiunea industrială cu precizie ridicată
 - Concentricitate ridicată de până la 0,12 mm



Nr. Articol	Lățime pretensionare mm	Angrenaj	Exterior-Ø mm	Lungime mm
3651 010 114	3 - 16	B16	51	106,8
3651 010 115	3 - 16	B18	51	106,8
3651 010 116	1 - 13	B16	46	101,5

diaflex Ho-Bit
Ho-Bit Lemn/Bitum

Disc universal premium brazat în vid, aprobat conform EN 13236 pentru polizoare unghiulare. Vine cu granulație de diamante mari și grosiere, forma sa unghiulară previne fierbarea la tăierea lemnului și a altor materiale moi.

Domeniu de aplicare:
Lemn (de asemenea, cu cuie), foi de bitum, pâslă pentru acoperișuri, țigle, rădăcini de copaci, țevi de plastic și foi subțiri (de exemplu, foi de cupru din oțel inoxidabil sau foi de jgheaburi zincate).



Nr. Articol	Ø mm	Găurire mm	Grosime segment mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2

Reamer

Freză de debavurare externă cu suport de 6kt

RECA Reamer este o unealtă universală de debavurare care repară filetele externe deteriorate în câteva secunde.

- Poate fi utilizat cu bormașine de mână sau cu șurubelnițe electrice
- Se aplică pentru țevi, tije, tije filetate, șuruburi etc.
- Potrivit pentru oțel inoxidabil, oțel călit, oțel moale, cupru, alamă, lemn, fibră de sticlă și materiale plastice dure.
- RECA Reamer simplifică procesul de reparare și economisește timp și bani

Nr. Articol	Exterior-Ø mm	ptr. Ø mm	Lungime totală mm	viteze maxime 1/min	UA Buc.
1 0702 900 000	29/47	3-19/13-35	50/58	400/150	1
2 0702 900 002	47	13-35	58	150	1

Debavurator de țevi-interioare,exterioare
pentru operare manuală și acționare electrică

- Dispozitiv de calitate robustă pentru debavurarea externă și internă a țevelor
- Debavurare manuală ușoară, fără efort, datorită unui număr mare de muchii de tăiere special călite și special rectificate
- Șurubelniță hexagonală integrată pentru acționare electrică cu burghiu cu suporturi de biți ¼" (viteză ≤ 300min-1)
- Design metalic robust pentru utilizare intensă

Zone de aplicare:
• Țevi din oțel inoxidabil,
• Alte țevi din oțel
• Țevi din cupru, alamă, aluminiu și plastic

Nr. Articol	ptr. Ø mm	Dim.tub (inch)	Angrenaj	Greutate g
0699 701 050	10-54	1/2 - 2"	1/4" - Mână	480



Presă pentru cartuș coaxial 2K 380-420 ml

Descoperiți puterea și precizia celui mai nou pistol cu cartușe coaxiale. Cu piesele de împingere și de acționare protejate împotriva coroziunii, realizate din aliaj special negru și un bloc de împingere puternic și călit, această unealtă oferă durabilitate și performanță fiabilă. Mânerul ergonomic cauciucat asigură confort și control la fiecare utilizare.

- Caracteristici:**
- Piesele de împingere și de acționare sunt protejate împotriva coroziunii printr-un aliaj special negru
 - Bloc de împingere puternic, întărit
 - Mâner cauciucat
 - Raport de transmisie 22:1

Nr. Articol	pentru
0839 999 550	Cartușe coaxiale 380-420 ml




Fiolă cu mortar VM-EA

Nr. Articol 0911 005 420



Fiolă cu mortar VMU plus

Nr. Articol 0911 003 420

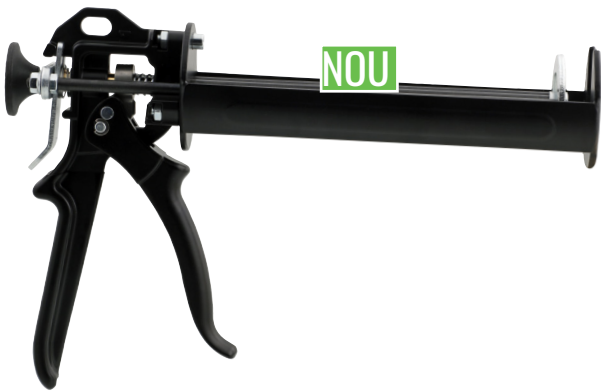

Adeziv & Etanșant MS S 78
universal - miros neutru - fără silicon

- Proprietăți:**
- Rezistent la UV, neutru, fără miros, fără siliconi
 - Permite vopsirea (dar nu cu vopsele acrilice!)

- Domenii de utilizare:**
- Aderă excelent pe multe suprafețe precum sticlă, suprafețe vitrate, email, epoxidice, poliester, PVC rigid, oțel inoxidabil și lemn lăcuit
 - Pentru interior și exterior
 - Recomandat pentru lucrările de lipire și etanșare la structurile metalice și din lemn, în construcții și lucrări de interior
 - Pentru lipirea panourilor, plintelor din lemn, glafuri pentru ferestre, praguri, etc

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc.
0898 511 1	alb	290	12
0898 511 2	gri	290	12
0898 511 3	negru	290	12
0898 511 7	antracit	290	12
0898 511 16	maro închis	290	12



POTRIVIRE CU
Duze
Art. Nr. 0891 732 .



Dispozitiv rosturi
Art. Nr. 0891 703



Adeziv pentru șuruburi

- Produs universal de rezistență medie, cu capacitate excelentă de rezistență la factori climatici și la căldură.
- Are o vâscozitate mai mare, umple bine fantele.
- Se usucă rapid și pe suprafețe de inox sau pasivizate.
- Testat DVGW (DIN EN 751-1)



Nr. Articol	Temperatura de operare °C	Rezistență finală la 25°C h	Culoare	Conținut g	UA Buc.
0987 405 24	-55 - +150	3	Albastru	50	1
0987 405 26	-55 - +150	3	Albastru	250	1



Adeziv pentru șuruburi cu rezistență medie

- Produs cu vâscozitate medie pentru conexiuni cu șuruburi ușor de îndepărtat
- Ideal pentru șuruburile de reglare și ajustare cu filet fin.

Nr. Articol	Temperatura de operare °C	Rezistență finală la 25°C h	Culoare	Conținut g	UA Buc.
0987 400 34	-55 - +150	10	violet	50	1



Adeziv pentru șuruburi, de rezistență mare

- Pentru fixarea strânsă a îmbinărilor cu șuruburi, fixează fiabil prezoanele
- Demontare mai dificilă cu scule obișnuite
- Rezistență mare la momentul de rupere și de slăbire.



Nr. Articol	Temperatura de operare °C	Rezistență finală la 25°C h	Culoare	Conținut g	UA Buc.
0987 410 04	-55 - +150	3	rot	50	1
0987 410 06	-55 - +150	3	rot	250	1



Hârtie de curățat

Laveta "PUTERNICĂ"

- Foarte rezistentă datorită lipirii straturilor
- Lipit pe toată suprafața
- Pentru curățarea motoarelor, uneltelor și a mâinilor
- Calitate reciclabilă
- Albastru

Calitate reciclabilă	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Hârtii Buc.	UA ROLĂ/Pachet
2697 851 004	2-straturi	220	360	1000	2



Trusă de scule din polipropilenă

- Trusă din polipropilenă rezistentă la impact
- Rezistent la praf și rezistent la apă
- Temperatura stabilă de la -30 °C până la +80 °C
- Supapă automată de compensare a presiunii aerului
- Max. Sarcină : 35 kg

Caracteristici interioare:

- Compartiment pentru documente în capac
- Panou detașabil pentru scule în capac cu buzunare pentru scule individuale
- Placă de acoperire detașabilă pentru tava inferioară cu buzunare pentru scule

Echipament special:

- Cu arc de presiune pe gaz, acesta împiedică închiderea capacului carcasei și ajută la deschiderea acesteia.
- 2 roțițe și cu mâner telescopic extensibil
- Livrare fără unelte

Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	UA Buc.
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Rolă de cablu

Tamburul cu arc este prevăzut cu o carcasă robustă, închisă, pentru utilizare în zone expuse la praf și murdărie. Este potrivit pentru montarea pe perete și pe tavan cu un suport metalic pivotant. Sistemul de blocare permite cablului să fie fixat în aproape orice poziție. O ușoară tragere a cablului poate anula blocarea, cablul fiind înfășurat rapid atunci când nu este utilizat.

Date electrice:

- Tensiune de funcționare: 230V 16A
- Putere nominală: cablu înfășurat 800W; cablu derulat 2000W
- Cablu de conectare: 10 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Cablu de conectare: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G 1,5mm²
- Clasa de protecție: IP 24
- Sistem de contact de protecție: sistem de conductor de protecție dublu

1
2

Nr. Articol	Secțiune cablu mm²	Lungime cablu m	Lungime mm	Lățime mm	Greutate kg	leșire
0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8	1 X 230 Volt
0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 X 230 Volt




Cablu prelungitor

Cu ștecher CEE și mufă, 5 poli

- Cu ștecher CEE montat și mufă CEE, 5 poli, 400 V.
- Cablu de siguranță pentru șantier tip AT-N07V3V3-F

Nr. Articol	Secțiune cablu mm²	Lungime m
0774 200 252	16A, 5 x 2,5	25

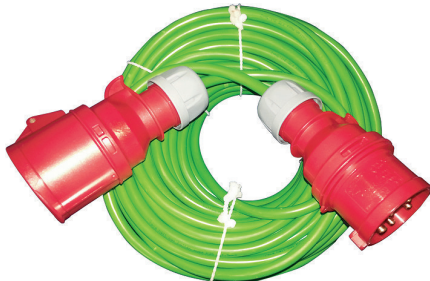

MULTI TOOL SET 5 PIESE


- Set de scule multiple pentru aplicații versatile
- Pentru tăiere cu ferăstrăul, tăiere prin scufundare, șlefuire și pentru răzuirea unei game largi de materiale

Notă:
Șmirghel disponibil separat 0602 000 6..


CONȚINUT:

- 0602 000 102 Lemn BIM 32
- 0602 000 201 Lemn&Metal BIM 85
- 0602 000 301 Metal BIM 32
- 0602 000 501 Racleta HCS 52
- 0602 000 602 Placă de șlefuire

Nr. Articol	Înregistrare
0602 000 900	Starlock

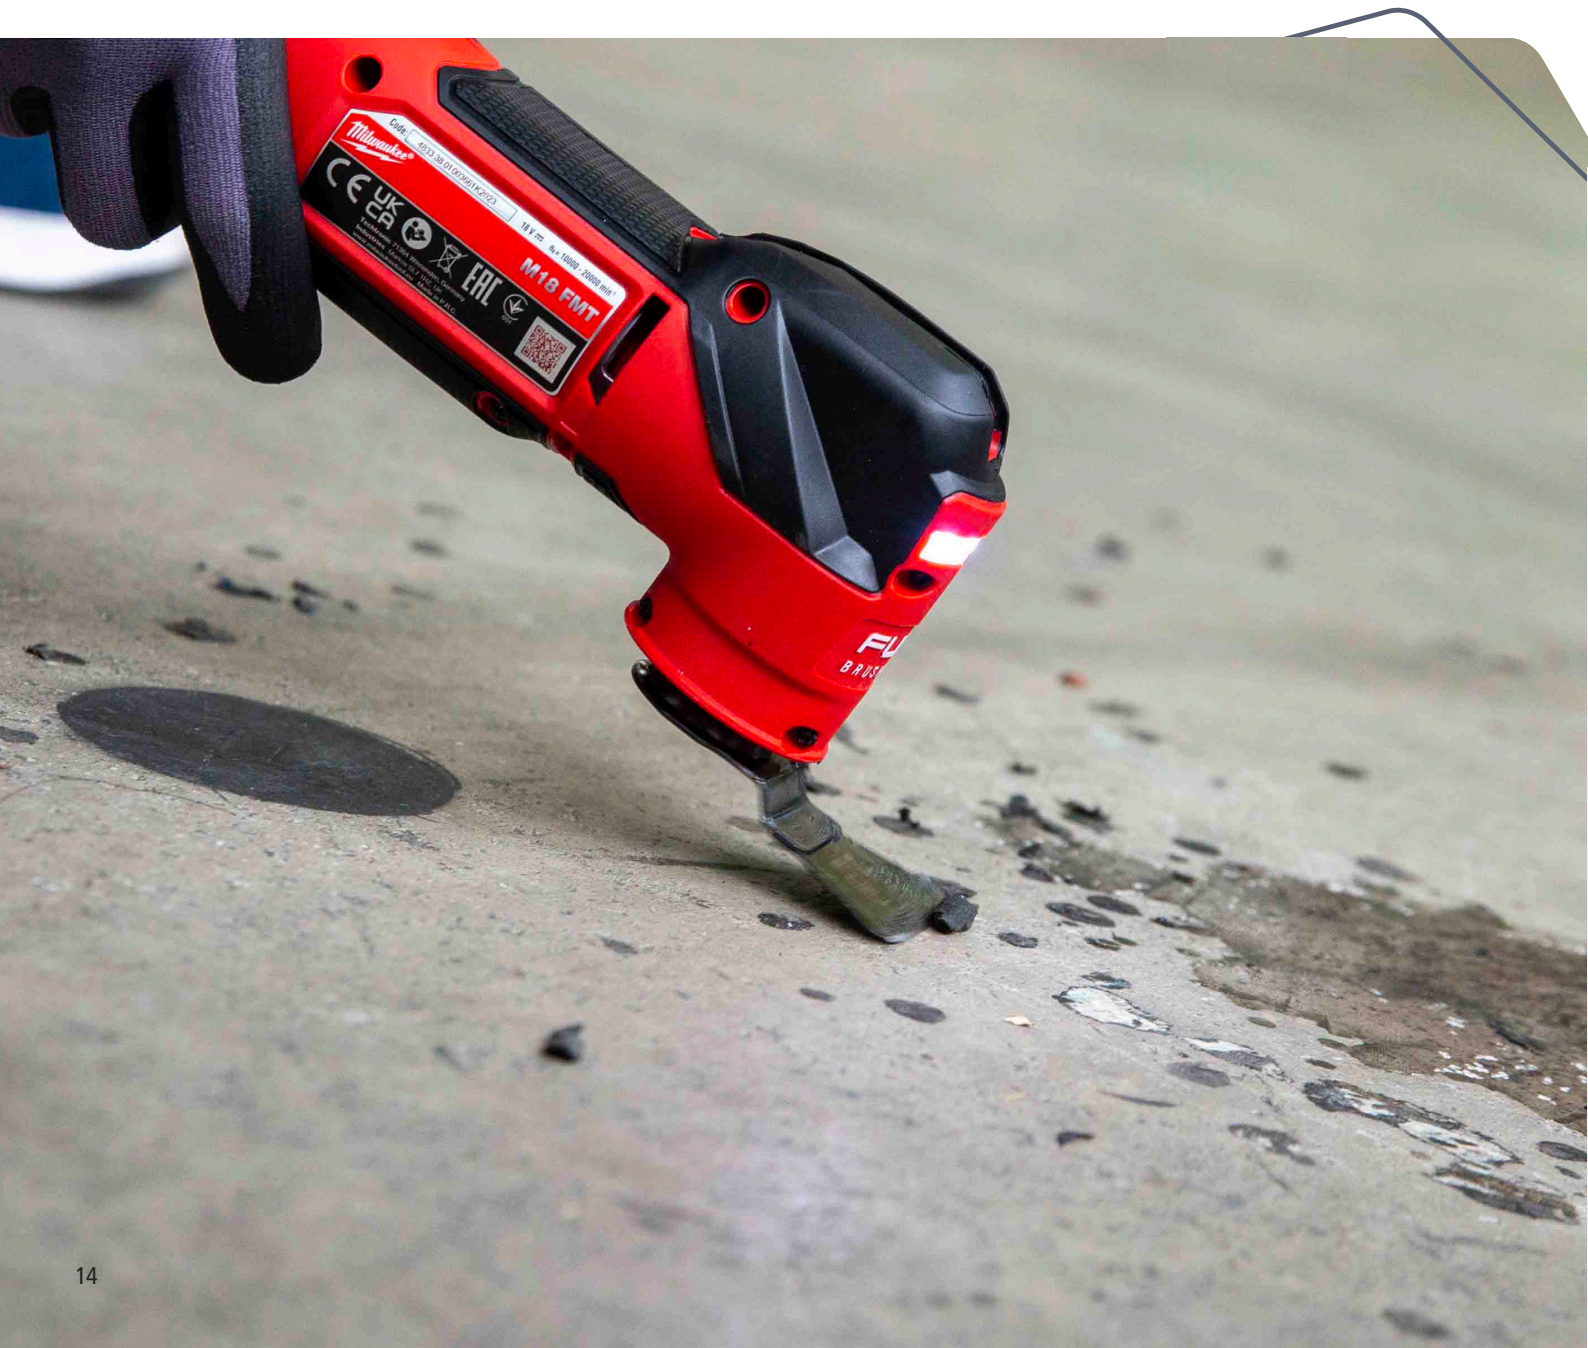

PLACĂ DE ȘLEFUIT FERMOAR

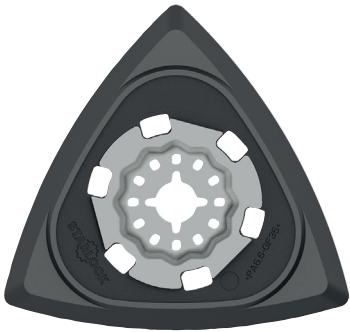


- Placa de șlefuire pentru un șlefuit confortabil și fără recul. Șlefuirea în colțuri
- Sistemul de fixare cu velcro de pe placă asigură schimbarea ușoară a lamei cu diferite opțiuni de hârtie de șlefuit
- Lucru fără praf, fără acumulări de material, datorită deschiderilor de extracție special proiectate

Domenii de aplicare:
Pentru șlefuirea lemnului și a materialelor pe bază de lemn și pentru îndepărtarea vopselei.

Nr. Articol	Denumire	Ø mm
0602 000 602	Starlock	93

Notă: Șmirghelul adecvat este disponibil ca accesoriu 0602 000 6...

PÂNZA DE FERĂSTRĂU -LEMN BIM

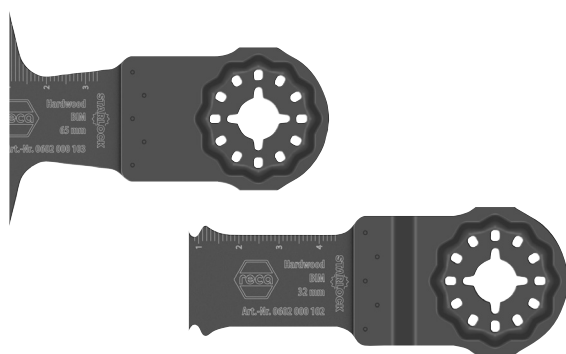

- Pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată are o durată de viață lungă atunci când se lucrează cu lemn de esență tare.
- Aranjamentul tridimensional al dinților japonezi minimizează generarea de căldură și crește durabilitatea.

Domenii de aplicare:
• Lemn de esență tare
• Vinil laminat compact și PVC
• Panouri acoperite cu plastic
• Lemn moale

Nr. Articol	Denumire	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 102	Starlock	32	50
0602 000 103	Starlock	65	40


PÂNZA DE FERĂSTRĂU -LEMN HCS



- Pânza de ferăstrău segmentar permite tăieri fiabile în lemn
- Capetele ascuțite ale pânzei de ferăstrău vă permit să ajungeți la colțuri greu accesibile.

Domenii de aplicare:
Lemn moale

Nr. Articol	Descriere	Ø mm
0602 000 101	Starlock	85

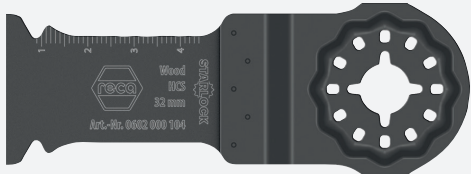

- Pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată permite tăieri precise în lemn.
- Sistemul robust de montare Starlock reduce oscilația laterală pentru tăieri precise prin intermediul transmiterii directe a puterii

Domenii de aplicare:
Lemn moale

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 104	Starlock	32	50



PÂNZA DE FERĂSTRĂU LEMN & METAL BIM



- Pânza de ferăstrău BIM cu durată lungă de viață pentru tăieri în lemn sau metal neîntărite
- Tehnologia de sudură circulară creează dinți rezistenți și independenți dinții, prelungește durata de viață și previne blocarea

Domenii de aplicare:

Lemn cu cuie, metal sandwich, metale neferoase, compact vinil laminat și PVC, materiale plastice


Nr. Articol	Descriere	Ø mm
0602 000 201	Starlock	85

- Pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată cu durată de viață lungă pentru tăieturi largi în lemn și metale neîntărite
- Designul plat al lamei reduce oscilația laterală și permite o transmisie directă și prietenoasă a puterii.

Domenii de aplicare:

Lemn cu cuie, metal sandwich, panouri acoperite cu plastic, materiale plastice

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 203	Starlock	65	40

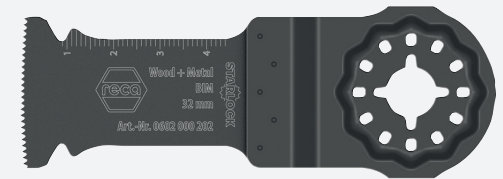


- Pânza de ferăstrău BIM asigură tăieturi precise, la nivel și tăieturi adânci în lemn, metal și plastic.
- Tăieturi precise cu vârful rotunjit al lamei Curved-Tec


Domenii de aplicare:

Lemn cu cuie, metal sandwich, panouri acoperite cu plastic, materiale plastice

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 202	Starlock	32	50

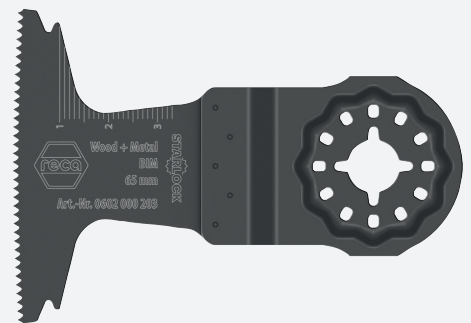

PÂNZA DE FERĂSTRĂU METAL BIM

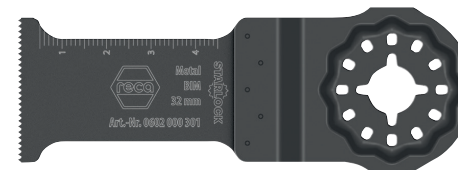


- Pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată are o durată de viață lungă atunci când taie în metal neîntărite.
- Lama conică spre bază reduce la minimum blocarea și uzura lamei

Domenii de aplicare: Metale neferoase

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 301	Starlock	32	50

PÂNZA DE FERĂSTRĂU METAL HM

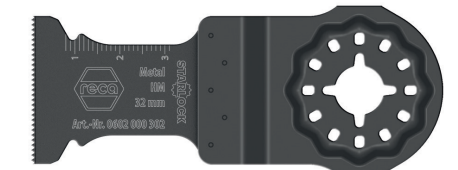

- Rezistă de până la 50 de ori mai mult decât o foaie BIM
- Durată de viață remarcabilă în metale dure și dure
- Acoperirea suplimentară face carbura mai rezistentă

Domenii de aplicare: Oțel, oțel inoxidabil

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 302	Starlock	32	40

PÂNZA DE FERĂSTRĂU -GRESIE HM

- Pânza de ferăstrău segmentar cu durată de viață garantată la îndepărtarea mortarului și a materialelor abrazive
- Marginea de tăiere este acoperită cu carbură RIFF cu granulație 30 pentru o rezistență sporită la uzură.

Domenii de aplicare:
Mortar, beton celular, plăci de fibrociment, plastic armat cu fibre (GRP, CFRP)

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Ø mm
0602 000 401	Starlock	2,5	85




PÂNZA DE FERĂSTRĂU HM

- Șlefuirea diferitelor materiale
- Durată de viață remarcabilă datorită tehnologiei speciale de carbură

Domenii de aplicare:
Mortar, clei, lemn de esență tare, materiale plastice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)

Nr. Articol	Descriere	Dimensiune carotă	Ø mm
0602 000 601	Starlock	20	90

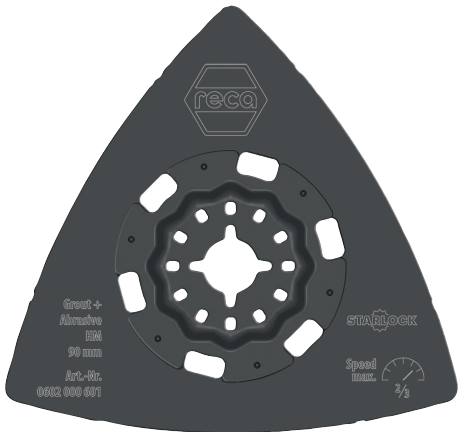


PÂNZA DE FERĂSTRĂU -GRESIE DIAMANT

- Lama segmentului de îmbinare are o durată de viață îndelungată în chit și gresie moale.
- Rezistă de până la 10 ori mai mult decât o lamă de carbură fuzionată cu laser

Domenii de aplicare:
Mortar, gresie, fibrociment, plastic ranforsat cu fibre (GRP, CFRP)

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Ø mm
0602 000 402	Starlock	2	85

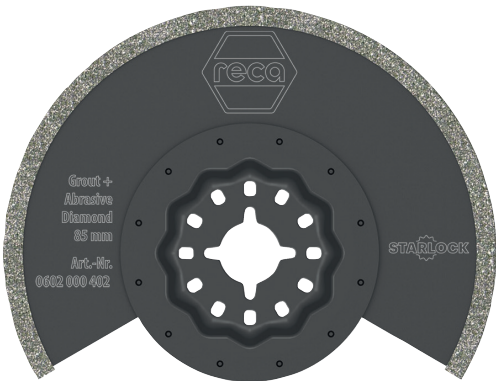


RACLETĂ HCS

- Lama ascuțită este ideală pentru îndepărtarea materialelor solide și fragile.
- Corp HCS robust și rigid pentru o racletă care îndepărtează reziduurile întărite fără să se îndoieie

Domenii de aplicare:
Mortar, clei; adezivi solizi

Nr. Articol	Descriere	Lățime de tăiere mm	Adâncime de tăiere mm
0602 000 501	Starlock	52	38

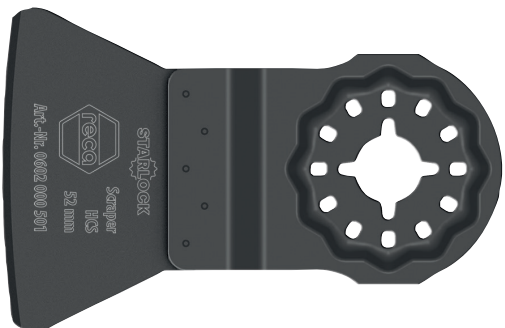

Burghie HM pentru sticlă și gresie
Noul burghiu de găurit pentru sticlă și faianță din carbură RECA

- Cele mai bune rezultate la viteze mici și răcire bună cu apă, oțet, terebentină sau petrol.
- Potrivit în special pentru găurirea de geamuri de sticlă, sticlă de oglindă, sticle, porțelan, gresie, ceramică etc.

Tijă: Tijă cilindrică

Nr. Articol	Ø mm	Lungime totală mm
0650 004 050	4	50
0650 005 050	5	50
0650 006 060	6	60
0650 008 060	8	60
0650 010 095	10	95
0650 012 095	12	95





RECA București SRL
Costache Sibiceanu 15, București 011511
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75
eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

