

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.11.2024 până la 31.01.2025

www.reca.ro



Reflector RECA Twin 11500

Reflector de lucru transportabil pentru funcționare la rețea electrică - baterie

Spot cu suport pentru iluminare optimă în spații interioare uscate!

- Manevrare ușoară, inclusiv picioarele, cu lumină foarte puternică Reflector de lucru pe baterie sau la rețea electrică
- Utilizare flexibilă datorită modulelor LED rotative și pivotante
- Cu module LED SMD de 2x 36 W cu o luminozitate de până la 11500 lm
- Trei niveluri de luminozitate pot fi selectate prin intermediul comutatorului on/off - lumina optimă pentru munca dvs. în orice moment
- Două culori diferite de LED-uri disponibile: 4000 K sau 6500 K
- Iluminarea omogenă este ideală pentru lucrul în interior și în exterior
- Poate fi utilizat și fără priză - Baterie Li-ion integrată (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) cu sistem electronic de siguranță
- Afișarea capacității bateriei cu LED-uri - verificați capacitatea disponibilă
- Inclusiv încărcător adecvat pentru funcționare la rețea cu fișă de conectare rapidă (pentru utilizare în interior la uscat)
- Rezistent la stropi IPX4 (în modul baterie)
- Carcasă rezistentă la impact IK07

Domenii de aplicare:

- Ideal pentru amenajări interioare

Notă:

- Flux luminos la 3500 lm în funcționare la rețea.
- Funcționarea la rețea și încărcarea sunt permise numai în zone interioare uscate.

Livrare:

- incl. Cablu de încărcare

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Timp h	Grad protecție	Greutate g
0981 302 101	2 x 36	4000-6500	2000-11500	1,5-6	IP X4	2290



Picior integrat la bază



Transport compact de numai 850 mm



Cap de lampă detașabil cu magneti de fixare



Akku Pocket R1000

- LED cu unghi larg (COB LED)
- Suport rabatabil
- Ochi de suspensie rotativ la 360°
- Magneți puternici de fixare în bază
- Inelul multifuncțional asigură transportul ergonomic al spotului (relaxează mușchii) și o fixare sigură în mână
- Priză de încărcare cu capac de cauciuc
- Reîncărcabilă prin cablu de tip C

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Lățime mm	Înălț. mm	Adânc. mm	Protecț.
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65

Lanternă -Baterie- Mini 1800 Boost

Lantzernă Mini profesională 1800

- Lumină puternică cu mod de amplificare
- Trei LED-uri de mare putere (focalizate punctual)
- Dimensiune compactă cu luminozitate extremă
- Carcasă robustă din aluminiu și clip metalic pentru cureauă
- Magnet puternic de fixare
- Reîncărcabilă prin cablu de tip C

Nr. Articol	Flux lm	Durată h	L mm	I mm	Greutate g	Grad protecție
0981 102 019	60-800	1,5-13	73,6	37	98	IP 20

R300 SMART - cu Top Led

Mini-lumină puternică cu mod de amplificare

- Compact și robust
- LED COB cu până la 500 lumeni
- Clips robust pentru fixare
- Magnet integrat
- Reîncărcabilă prin cablu Micro USB
- Bateriile LiPo trebuie încărcate întotdeauna sub supervizare și pe o suprafață neinflamabilă
- Reîncărcabilă prin cablu micro USB


Avantaje:

- Extrem de mică și puternică
- IMod de amplificare integrat
- Magnet și clemă de fixare

Nr. Articol	Flux lm	Durată h	L mm	I mm	Greutate g
0981 200 301	500 / 300 / 100	până la 3	89	21	35



Cel mic și puternic!



Valiză 4.4.1 T transparent incl. 11 compartimente goale

format din:
1 Buc. 0966 010 000 - Valiză 4.4.1 T transparent
8 Buc. 0966 002 301 - Compartiment gol 1.1.1
2 Buc. 0966 002 302 - Compartiment gol 2.1.1
1 Buc. 0966 002 303 - Compartiment gol2.2.1



Nr. Articol	l mm	Adânci-me mm	Înălț. mm	Dim interior (l x A x Î)	UA Buc.
0966 010 001	370	278	85	335 x 231,25 x 54 mm	1

Valiză 8.4.1 T transparent incl.10 compartimente goale

format din:
1 Buc. 0966 040 000 - Valiză 8.4.1 TR Grilă transparentă
4 Buc. 0966 002 301 - Compartiment gol 1.1.1
2 Buc. 0966 002 302 - Compartiment gol 2.1.1
2 Buc. 0966 002 303 - Compartiment gol 2.2.1
2 Buc. 0966 002 304 - Compartiment gol 2.4.1



Nr. Articol	l mm	Adânci-me mm	Înălț. mm	Dim interior (l x A x Î)	UA Buc.
0966 040 002	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Valiză 8.4.1 TR transparent incl. 4 compartimente goale

format din:
1 Buc. 0966 040 000 - Valiză 8.4.1 TR Grilă transparentă
4 Buc. 0966 002 304 - Compartiment gol 2.4.1



Nr. Articol	Adânci-me mm	Înălț. mm	Dim interior (l x A x Î)	UA Buc.
0966 040 001	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Valiză 8.4.1 T transparent incl. 16 compartimente goale

format din:
1 Buc. 0966 040 000 - Valiză 8.4.1 TR Grilă transparentă
8 Buc. 0966 002 301 - Compartiment gol 1.1.1
4 Buc. 0966 002 302 - Compartiment gol 2.1.1
4 Buc. 0966 002 303 - Compartiment gol 2.2.1



Nr. Articol	l mm	Adânci-me mm	Înălț. mm	Dim interior (l x A x Î)	UA Buc.
0966 040 003	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Valiză 8.4.2 T transparent incl.12 compartimente goale

format din:
1 Buc. 0966 041 000 - Valiză 8.4.2 TR Grilă transparentă
8 Buc. 0966 002 401 - Compartiment gol 2.1.2
4 Buc. 0966 002 402 - Compartiment gol 2.2.2

Nr. Articol	l mm	Adâncime mm	Înălț. mm	Dim interior (l x A x Î)	UA Buc
0966 041 001	500	380	140	462,5 x 335 x 108 mm	1



Sistem de dulapuri

Sistem de dulap cu sertare format din module și interconectabile pentru valizele sistemului VISO.

- Beneficii:**
- Sertar cu rulment cu bile – Valizele se deschid în dulapul cu sertare
 - Panouri laterale și panou spate cu perforații pătrate - Permite fixarea accesoriilor
 - Mănerile suprapuse și glisarea valizelor în exterior permit conectarea ușoară și sigură a valizelor între ele
 - Închidere centralizată cu două chei

- Notă:**
- Livrare fără valize
 - Nu este destinat utilizării în vehicule
 - Combinația este posibilă între sistemele de dulapuri 4.4.x und 8.4.x

Nr. Articol	Denumire	Lățime mm	Adânc. mm	Înălț. mm	UA Buc.
0966 009 441	VISO Dulap supraetajat 5 x Valiză 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	VISO Dulap supraetajat 3 x Koffer 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	VISO Dulap supraetajat 5 x Valiză 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	VISO Dulap supraetajat 3 x Valiză 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	VISO Dulap supraetajat 2 x Valiză 8.4.3	580	455	490	1

Livrat fără valize



VIDEO:



Mijloc transport valize

Pentru transportul valizelor supraetajate pentru sistemul VISO.

Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	UA Buc.
0966 009 400	585	460	160	1





RECA Seturi de clicheți

1/2", 27-piese
1/2", 27-piese
Articol-Nr. [0700 120 027](#)



1/2" + 1/4", 45-piese
Articol-Nr. [0700 120 045](#)



3/8", 23-piese
Articol-Nr. [0700 138 023](#)



1/4", 24-piese
Articol-Nr. [0700 140 024](#)



1/4", 40-piese
Articol-Nr. [0700 140 040](#)



RECA Toolmobile



Cărucior de atelier Toolmobile echipat

Căruciorul de atelier RECA Toolmobile are 5 sertare mici și 2 sertare mari. Trei dintre sertarele mici sunt echipate cu un set practic de unelte.Celelalte sertare pot fi echipate individual cu unelte sau aparate , după cum este necesar.

Toolmobile ultra -echipat



Conținut:
1/2 Compartiment Set de chei tubulare 1/4+1/2", 45-piese
1/2 Compartiment Set inbuși SW6 - SW 32, 17-piese
1/1 Compartiment Set chei combinate 31-piese
1/2 Compartiment Set clești, 5-piese
1/2 Compartiment Set șurubelnițe , 9-piese

Nr. Articol	Denumire
0706 006 014	Cărucior atelier 108-piese

Toolmobile -echipat



Conținut:
1/2 Compartiment Set de chei tubulare 1/4+1/2", 45-piese
1/2 Compartiment Set inbuși SW6 - SW 32, 17-piese
1/1 Compartiment Set chei combinate 31-piese
1/2 Compartiment Set clești, 5-piese
1/2 Compartiment Set șurubelnițe , 9-piese

Nr. Articol	Denumire
0706 006 013	Cărucior atelier 108-piese



Valiza 1



Valiza 2



Valiza 3

RECA Tehnică de măsurare electrică

POTRIVIRE CU

Art. Nr. [0705 901 105](#) Set de sonde de testare pentru tester de tensiune LCD și LED

DETECTOR DE TENSIUNE

Art. Nr. [0705 901 001](#)



DETECTOR DE TENSIUNE LCD

Art. Nr. [0705 901 021](#)



DETECTOR DE TENSIUNE LED

Art. Nr. [0705 901 022](#)



MULTIMETRU



Nr. Articol	Baterie	Nr. baterii	Lungime mm	Înălț. mm	Lățime mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

MULTI AMPERMETRU CLEMĂ



Nr. Articol	Baterie	Nr. baterii	Lungime mm	Lățime mm	Înălț. mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

POTRIVIRE CU

- Art. Nr. [0705 901 101](#) Cabluri măsurare roșu/negru CAT III 600V
- Art. Nr. [0705 901 102](#) Sondă temperatură prtr. RECA Multimetric
- Art. Nr. [0705 901 103](#) Set cleme crocodil roșu/negru
- Art. Nr. [0705 901 104](#) Siguranță 10A 690V
- Art. Nr. [2691 975 205](#) Geantă Multimetric



RECA Tehnică de măsurare

Termomentru infrarosu



Nr. Articol	Baterii	Nr. baterii	Interval temp. °C	Lungime mm	Lățime mm	Înălț. mm	Material
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 până la +550	38	94	152	ABS/ PC

Contor umiditate ptr. clădiri și lemn



Nr. Articol	Nr. baterii	Baterii	Greutate g	Lungime mm	Lățime mm	Înălț. mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Cameră endoscopică

Cameră endoscopică mobilă pentru vizualizare în timp real în domeniile instalațiilor electrice, industriei, atelierelor auto și oriunde este necesară o vedere a ceea ce este ascuns.

- Distanța focală: 4-500cm
- Mediu stocare: microSD-Card 1GB
- Baterie: integrat Li-Ion 2600mAh
- Interfață: Micro-USB, USB
- Diametrul lentilei: 5,5 mm
- Câmp de vedere orizontal: 70°

Avantaje:

- LCD 4.3" pentru vizualizare în timp real
- Posibilitatea înregistrării HD a fotografiilor și înregistrărilor video
- Iluminare LED integrată cu niveluri de luminozitate reglabile
- Funcția de lanternă LED
- Timp de funcționare până la 5 ore
- Cablu spiralat pentru cameră de 2 m („gât de gâscă”) cu iluminare LED inclusă
- Cablu adecvat pentru utilizarea sub apă - calitatea imaginii depinde de turbiditatea apei
- Geantă de transport și dispozitiv de stocare incluse

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate baterie kg
0705 901 060	175	120	34	0,35 incl. cablu



IP67

Rezoluție: 1920 x 1080 px

DISTANZA 10

Făce măsurarea digitală incredibil de ușoară. Datorită tehnologiei de precizie laser și modului de măsurare continuă, măsurătorile pot fi efectuate în mod fiabil.

Nr. Articol	Lungime mm	Interval de măsurare	Acuratețe
0705 301 010	146	0,5–10 m	+/-6 mm/10 m

Laser clasa 2



Telemetric cu laser

Casetă cu burghie elicoidale HSS-Co5

DIN 338, Tip W, șlefuit, rectificare transversală

- Muchie de tăiere turbo de 135° cu rectificare transversală
- Nu este necesară găurirea prealabilă și găurirea centrală
- Cel mai rapid progres de găurire
- Găurire pe suprafețe curbe - comportament foarte bun de găurire
- Reducerea presiunii de contact datorită unghiului de rotație de 40°
- Potrivite în special pentru mașinile de găurit manuale și fără fir
- Precizie dimensională ridicată Găuri rotunjite cu precizie până la capăt
- Tratamentul termic Black & Gold reduce sarcina termică asupra burghiului



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut Set mm
0627 004 913	Casetă, 34-piese	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)

QUATTRO Set zencuitor HSSX-O

- Distanțare inegală a marginilor de tăiere - rulare extrem de lină și, prin urma model perfect de frezare fără urme de frecare
- Mai multe muchii de tăiere în uz - rezultate semnificativ mai rapide și mai precise de înfundare
- Distribuția forțelor care acționează asupra mai multor muchii de tăiere - economie de material și de forță
- Necesită mai puțină forță de avans - ușor de manevrat

Ultima generație - material de bază HSSX

- Duritate termică maximă pentru o durată de viață mai lungă
- Aplicabilitate universală - pot fi prelucrate mai multe tipuri de materiale



Nr. Articol	Conținut set
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Nr. Articol	Ø mm	Vârf-Ø mm	Tijă-Ø mm	Lungime mm	Potrivit ptr.
0617 800 104	10,4	2,5	6	50	M 5
0617 800 124	12,4	2,8	8	56	M 6
0617 800 165	16,5	3,2	10	60	M 8
0617 800 205	20,5	3,5	10	63	M 10
0617 800 250	25	3,8	10	67	M 12
0617 800 310	31,0	4,2	12	71	M 16

Debavurator-Sortiment

Compus din:

0694 701 119 - sculă de debavurare NG1005 (mâner din plastic NG-1 + câte 1 lamă C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - sculă de debavurare NG3710 (mâner din plastic NG-3, 1 mâner D, 1 lamă de răzuire D66)

Nr. Articol	Denumire
0694 702	Debavurator-Sortiment NOGA



A2 & A4 până la 850 N/mm²



NOU

Suprafață Steam Oxide



Cuțit de strung

AL

- Suport de prindere dreapta pentru prelucrare externă cu prindere cu șurub
- Fără alimentare internă cu agent de răcire
- Potrivit pentru dimensiune 16



NOU

Nr. Articol	Denumire	b mm	f mm	h1 = h2 mm	l1 mm	l2 mm	potrivire placuțe
1609 937 120	AL20-16	20	20	20	128,6	30	BCU20T
1609 937 125	AL25-16	25	25	20	153,6	30	BCU20T

Placuțe cuțit strung

BCU20T (HC-P20)

- Profil parțial 60° filetare externă
- Clasa universală pentru toate materialele comune
- Rezistență excelentă la rupere chiar în condiții nefavorabile
- Substrat cu granulație fină cu strat subțire de TiAIN
- Execuție dreapta



NOU

Nr. Articol	Denumire	crescător mm	d mm	s mm	UA Buc.
1609 975 510	BCU20T	0,5 - 3,0	16	3,4	10

Menghine cu șurub Omega

- Forță de prindere de până la 5.000 N
- Mâner din lemn cu formă ergonomică
- Plăci de presiune înlocuibile fără scule
- Braț culisant și fix îmbunătățit pentru o prindere arcuită și elastică
- Spectru de utilizare universal în prelucrarea lemnului și metalului

Nr. Articol	Conținut Set mm
0709 000 001	lățime prindere : 200, 200, 300, 300, 400




5-piese

Menghină de masă pentru bormașine

Standard

- Fălci prismatice și ax întărit și rectificat
- Canelurile verticale și orizontale în V din fâlcile fixe, precum și o gradație a ambelor fălci permit prinderea unei mari varietăți de piese rotunde și plate
- Corpul este fabricat din fontă de înaltă calitate

Nr. Articol	Lățimea fâlcilor mm	Înălțimea fâlcilor mm	Interval mm	Forța de prindere N	Greutate kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4

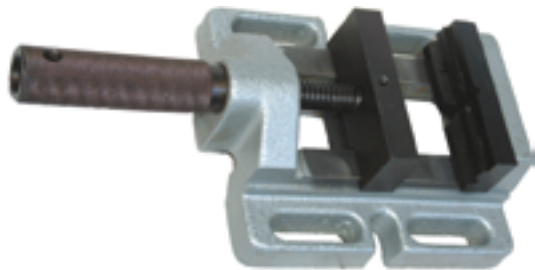

Set extractoare

pentru combinarea a 4 extractoare

- Cu tehnologie Quick Adjust pentru spații înguste
- Extractor cu 2 brațe: 20-1+S, 20-1-2+S
- Extractor cu 3 brațe: 30-1+S, 30-1-2+S
- Un tub de unsoare specială

Nr. Articol	Model	Interval mm	Adâncime de strângere mm	Greutate kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100–200	4,2



Arzător de sudură și tăiere

Casete standard

OPTAL 90, garnitură arzător de sudură și tăiere, complet în casetă de oțel:

- Mâner cu racorduri pentru furtun și cuplaje cu eliberare rapidă
- Insertie de tăiere 80 ° cu supapă cu pârghie
- 3 duze inelare HA 13, 5-150 mm
- Cărucior pentru arzător cu inel de prindere
- Compasuri
- Set de curățare duze
- Cheie pentru arzător
- 10 O-inele de rezervă

Nr. Articol	Execuție
2693 552 8	8 Insertii pentru sudare 0,5 - 30 mm

Furtunuri autogen de înaltă presiune

Furtun dublu

- Furtun pentru acetilenă 9 x 3,5 mm și furtun pentru oxigen 6 x 5 mm
- Cu gura de scurgere și piuliță de uniune pe ambele părți 1/4,, dreapta sau 3/8” stânga
- Furtunurile sunt livrate complet asamblate

Nr. Articol	Execuție	Lungime m	UA Buc.
2693 582 910	Furtun complet	10	1
2693 582 915	Furtun complet	15	1
2693 582 920	Furtun complet	20	1
2693 582 925	Furtun complet	25	1

Siguranță recul conform EN 730-1

- Pentru asigurare butelii individuale, puncte de prelevare și linii de distribuție.
- Supapă de reținere a gazului
- Arzător de flacără din oțel crom-nichel sinterizat
- Supapă de reținere controlată de temperatură

Nr. Articol	Execuție	Norme	Ieșire	Intrare
2693 558	Oxigen	O-10	G 1/4” RH	G 1/4” RH
2693 559	Gaz combustibil	A-1,5 / P-3 / M-5 / H-5	G 3/8” LH	G 3/8” LH

Reductor de presiune

- Regulator de presiune pentru butelii în conformitate cu EN ISO 2503 pentru manipularea în siguranță a gazelor
- Design compact și funcționare robustă
- Performanță ridicată
- Controlabilitate stabilă
- Manometru cu design de siguranță
- Potrivit pentru toate buteliile de gaz presurizate de la 5 la 50

Nr. Articol	Tip gaz	Presiune bar	Ieșire	Intrare	Afișaj manometric, ieșire bar	Afișaj manometric, intrare bar	Debit nominal m³/h	Nr. de racord butelie conform DIN477-1 (până la 200 bar)
2693 201	Oxigen	10	AG 1/4” RH	G 3/4” RH	0-16	0-315	20	Număr 9
2693 202	Acetilenă	1,5	AG 3/8” LH	Racord arc	0-2,5	0-40	3	Număr 3
2693 203	Argon/CO2	24 l/min	AG 1/4” RH	W 21,8 x 1/14” RH	0-32	0-315	-	Număr 6

AIR LIQUIDE



AIR LIQUIDE

cu blocare postcombustie



Încărcător de baterie/starter

BC 30 E S

- Diferite tipuri de baterii selectabile
- Detectarea automată a tensiunii bateriei
- Viteză selectabilă de încărcare
- Pentru încărcarea pe termen lung a bateriilor fără întreținere care nu sunt utilizate în mod constant (de exemplu, mașini electrice, rulote, mașini de tuns iarba etc.).
- Încărcarea optimă a bateriei chiar și la temperaturi sub 0 °C cu modul special de iarnă, dispozitivul se încarcă cu un curent de încărcare mai mare și o tensiune de încărcare mai mare
- Controlul optim al tuturor fazelor prin intermediul afișajului iluminat
- Operare simplă
- Cablu de încărcare de 1,5 m cu terminale complet izolate
- Putere: 270 W
- Curent de încărcare: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Cicluri de încărcare: 6
- Tensiune de pornire: 3 V
- Număr de moduri de operare: 4

Nr. Articol	Lățime mm	Înălțime mm	Lungime mm	Tensiune V	Greutate kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5

Încărcare rapidă



NOU

RECA Tambur de cablu Generația 7

Proprietăți:

- Orificiile de pe spate permit montarea ușoară pe perete
- Banda de rulare practică mare de pe spate asigură o stabilizare suplimentară pentru rola de cablu
- Suport de cablu detașabil și ghidaj de cablu pentru un control optim al cablului
- Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare
- Bobină de cablu din plastic Generația 7 Companion

Execuție:

- Bobină de cablu-Ø 250 mm cu 20 m cablu armat verde AT-N07V3V3-F 5G2.5 mm²
- 2 prize de contact de protecție 250 V rezistente la stropi de apă și fișă de conectare CEE 5x16 A / 400 V
- Cu buză integrată de etanșare a dopului și întrerupător termic
- Clasa de protecție IP44
- Pentru utilizare continuă în exterior


Nr. Articol	Secțiunea cablului mm²	Lungime cablu m	Ieșire	Intrare
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

reca

Clasa de protecție: IP44



NOU

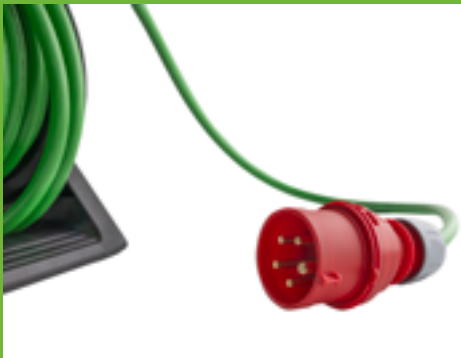

Absorbant ulei Abso’net Superior

Agent de legare pentru uleiuri pe bază de atapulgît (calcinat).

Proprietăți:

- Material cu granulație fină
- Maro deschis
- Capacitate de absorbție extrem de mare
- Aproximativ 20 de litri de ulei per sac

Domeniu de utilizare:

- După absorbția lichidelor, este lăsată în urmă o suprafață sigură, curată și uscată, gata de utilizare
- Rămâne stabil chiar și după absorbție
- Este rezistent la abraziune mecanică și are conținut redus de pulbere volatilă
- Nu pătează
- Datorită finetii sale, ajunge fără probleme în locuri adânci și înguste
- Poate fi utilizat fără complicații atât în interior cât și în exterior
- Ignifug și netoxic

Nr. Articol	Granulație mm	Conținut kg	UA Buc.
0893 12	0,6-1,2	20	1

1 Palet = 50 Saci



Hârtie de curățare celuloză

- Hârtie de curățare din 100% celuloză
- Diametru 52 mm
- Foarte voluminos
- Siguranță alimentară
- Utilizare versatilă
- Alb strălucitor cu micro ștanțare
- Certificată cu eticheta ecologică UE

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi individuale	UA ROLE/PAC
2697 851 014	3-straturi	240	220	800	2

Aparat retracție cabluri

Runpo 5

- Vârful căutător patentat cu compensator de recul permite trecerea peste cele mai mici raze
- Banda specială din poliester triplu răsucită are un efect de împingere mai bună decât suportul din fibră de sticlă
- Sunt evitate lucrările de reparații dificile și foarte lungi, deoarece aparatul de retracție a cablului este aproape imun la rupere
- Rază de încovoiere până la 15 mm
- Putere maximă de tracțiune 270 kg
- Domeniu optim de utilizare dimensiunea țevii 16-40 mm
- Aparatul de retracție a cablului depozitat într-o cutie practică

Nr. Articol	Lungime m	Ø mm	Înălțime mm	Lățime mm	Adâncime mm	Greutate kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



POTRIVIRE CU

Art. Nr. [0892 310 001](#) Suport de perete albastru pentru role de hârtie



NOU



Laser multilinie

X-Liner 6



Laser verde cu linii multiple, autonivelant, cu linie laser orizontală de 360° și patru linii laser verticale pentru nivelare, aliniere, plombe și îndepărtarea unghiurilor drepte în lucrările de interior.

- Aliniere rapidă a axelor datorită grinzii cu plumb și acționare fină
- O cruce pe fiecare dintre cei patru pereți, cruce laser pe tavan, punct cu plumb pe podea
- Conexiune pentru trepied 5/8"
- Alimentare prin baterie reîncărcabilă Li-ion sau baterii

Nr. Articol	Acuratețe	Execuție
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Interval de autonivelare +/- 3°, laser verde (clasa 2) 515 Nm, 1 mW, timp de funcționare până la 25 h, baterie Li-ion 7,4 V / 2.600 mAh, clasa de protecție IP 54

Pachetul de livrare: X-Liner 6, bază multifuncțională cu unitate fină, baterie reîncărcabilă, încărcător, compartiment baterie, ochelari laser, placă țintă și geantă de transport




diaflex Beton Granit x 17 Turbo



Poate fi utilizat pe: Polizor unghiular, polizor de debitat motorizat, ferăstrău de podea, ferăstrău de masă.Domeniu de utilizare: „beton vechi”, beton, beton armat, produse din beton, granit, cărămidă, cărămidă silico-calcareasă

Nr. Articol	Ø mm	Lungime segment mm	Grosime segment mm	Grosime strat mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17
0664 998 305	300	42,6	2,8	17
0664 998 350	350	42,6	3,0	17
0664 998 355	350	42,6	3,0	17
0664 998 400	400	44,1	3,2	17
0664 998 405	400	44,1	3,2	17
0664 998 403	400	44,1	3,2	17
0664 998 455	450	44,1	3,6	17

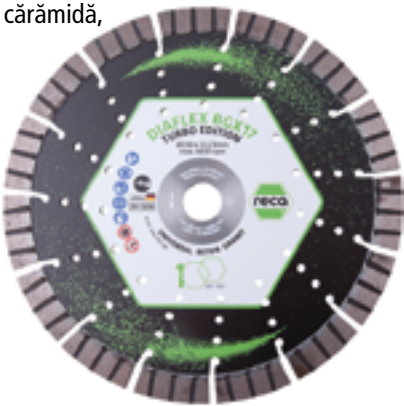

diamop Hybrid



- Pentru șanfrizarea, șlefuirea și îndepărtarea unei mari varietăți de materiale
- Aplicare umedă și uscată
- Eficiență maximă și durată lungă de viață
- Disipare bună a căldurii
- Corp din rășină
- Foarte ușor și extrem de puternic

Poate fi utilizat pe: Polizoare unghiulare, M14

Domeniu de aplicare: piatră naturală, gresie porțelanată, gresie, sticlă, metal, materiale plastice

Nr. Articol	Ø mm	Tip găurire	Granulație	UA Buc.
0662 652 128	115	M 14	mediu - nisip 120	17



Pistol spumă 1K

- Spumă de pistol monocomponentă pentru utilizare pe tot parcursul anului
- Produs de top pentru prelucrarea la temperaturi scăzute
- Testat ca spumă de izolare fonică de ift Rosenheim; izolarea fonică a îmbinărilor: 63 dB (pentru îmbinări de 10 și 20 mm)
- Randament: 44 litri de spumă liberă per cutie de 750 ml

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0898 992 000	ptr. pistol spumă	750	12



POTRIVIRE CU

Art. Nr. [0891 151](#)
Pistol metalic pentru spumă PU



Culoare:
Galben

Curățător universal și rapid Multi Clean

Alternativă de înaltă calitate, fără acetonă, la detergentul pentru frâne

Proprietăți:

- Curăță și degresează
- Dizolvă chiar și murdăria deosebit de persistentă
- Aplicare fără reziduuri datorită evaporării rapide
- Efect deosebit de rapid

Domenii de aplicare:

- Degresarea și curățarea tuturor metalelor, sticlei și ceramicii
- Îndepărtarea reziduurilor de silicon și a reziduurilor de adeziv de pe metale

Aplicație:

- Nu pulverizați pe părți fierbinți
- Verificați în prealabil rezistența culorilor vopselelor și țesăturilor
- Pulverizați piesele și ștergeți-le cu o cârpă curată
- Pulverizarea de scurtă durată și evaporarea rapidă a solventilor nu afectează pielea sau cauciucul
- Verificați în prealabil compatibilitatea cauciucului, a pieselor din plastic și a suprafețelor vopsite

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0895 015 750	Doză	750	12

Șubler digital ultra

Rezistent la apă în conformitate cu clasa de protecție IP67, inclusiv certificat de calibrare

- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umiditate și la transpirația mâinilor
- Oțel inoxidabil
- Funcție de pornire rapidă
- comutare mm / inch
- Gabarit de adâncime pătrat

Nr. Articol	Interval de măsurare mm	Citire mm	Lungime picior mm	Normă
0705 725 151	0–150	0,01	40	DIN 862

Marker

Marker uscat 2in1 set

- Design robust - vârf fabricat din metal
- Funcție 2in1 - creion mecanic + marker pentru găuri adânci
- Ideal pentru lucrări de găurire și asamblare. Mânerele (diametru 2,8 mm) pot fi ascuțite datorită ascuțitorului integrat în capac
- Pentru etichetare și marcare pe lemn, beton, cărămidă, ipsos, metal, sticlă, plastic, gresie, cauciuc, etc.

Nr. Articol	Conținut Set
0695 900 283	8 bucăți: 1 x marker uscat cu 1 x rezervă de grafit, 6 x rezerve de grafit de schimb

Cu alimentare automată (2 mm)



Carcasă din plastic, baterie și instrucțiuni de utilizare



Valiză pentru scule

Trolley pentru scule


- Carcasă din material ABS rezistent la impact
- Cu mâner telescopic ușor de utilizat și 2 roți în linie
- Livrat fără scule



Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	UA Buc.
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

RECA Ladă scule rabatabilă

5-teilig, aufklappbar

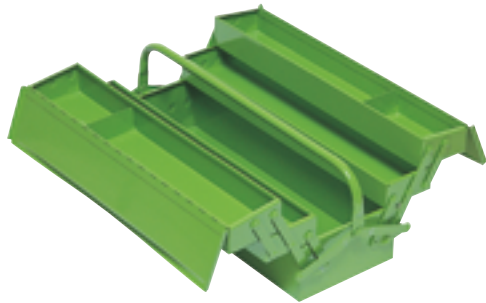

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Execuție
0700 004	530	200	200	5 buc. goale

Cutie din aluminiu

Material: foaie de aluminiu aliat, 1 mm



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Conținut l	Gewicht kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Valiză pentru scule

din polipropilenă

- Carcasă din polipropilenă rezistentă la impact
- Rezistent la praf și la apă
- Capacitate max.de încărcare: 35 kg
- Livrat fără scule



Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	UA Buc.
0695 007 010	595	235	440	9,8	1

Montagekoffer

Äußerst stabil und wetterbeständig



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

Cutie din aluminiu

Eurobox, cutie de aluminiu universală stivuibilă



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Conținut l	Greutate kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5

RECA Tehnică de ancorare

Diblu Impact gips-carton


Diblul pentru gips-carton este introdus în gips-carton cu un ciocan. În combinație cu șuruburile pentru plăci aglomerate (Ø 3,5-4,5 mm), componentele pot fi fixate rapid și sigur.

- Pentru atașarea a :
- Instalațiilor electrice, iluminat, tablouri, rafturi ușoare etc,
 - Pe gips-carton, plăci ușoare

- Beneficii:
- Atașare rapidă și ușoară
 - Nu este necesară preforarea
 - Punct central pentru un comportament optim de reglare
 - Pentru șuruburi de lemn Ø 3,5 - 4,5 mm
 - Fără răsucire în perete
 - Gulerul împiedică tragerea diblului
 - Diblul se dilată atunci când șurubul este înșurubat

- Notă:
- Potrivit pentru gips-carton cu grosime de până la 12,5 mm
 - Sarcina de tracțiune recomandată în gips-carton 12,5 mm: 0,08 kN

Nr. Articol	l mm	Șuruburi-Ø	UA Buc.
0905 801 020	30	3,5 - 4,5	200

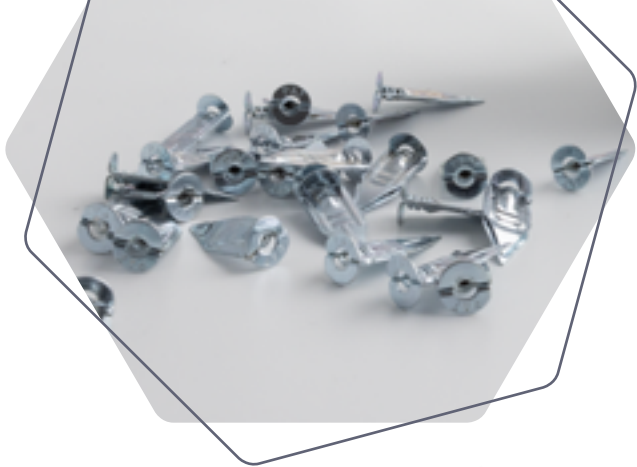

PREZENTARE GENERALĂ A diblurilor RECA universale

Diblu cu & fără guler



- Poate fi utilizat universal în beton, cărămizi pline și perforate, precum și în gips-carton
- Corpul de împrăștiere din trei părți se adaptează perfect la substrat și garantează ancorarea pozitivă și nepozitivă
- Blocajele anti-rotăție de pe gâtul diblului împiedică rotația în piatră solidă și perforată

Art. Nr. 0906 9.. cu guler
Art. Nr. 0906 8.. fără guler

Diblu nailon RNY



- Rezistență dovedită la expansiune cu „deformarea tipică a matriței de ancorare” pe cărămizi goale și plăci de ipsos
- Nervurile laterale robuste previn răsucirea diblului și un guler de oprire elastic pentru a preveni alunecarea diblului în gaură

Art. Nr. 0903 4..

Quattro Diblu nailon



- Întinderea dublă garantează sarcini maxime și o distribuție uniformă a sarcinii

Art. Nr. 0903 3..


RECA Diblu nailon RND Quattro



Mai multă susținere datorită extinderii de 4 ori

Domenii de aplicare:
Pentru fixarea tablourilor, cutiilor poștale, șinele de perdele, șine de prosoape, dulapuri de perete, lămpi, suporturi metalice, rafturi, cleme pentru țevi, plinte, rafturi de perete etc.
în beton, cărămizi pline și perforate.

Material: PA - poliamidă

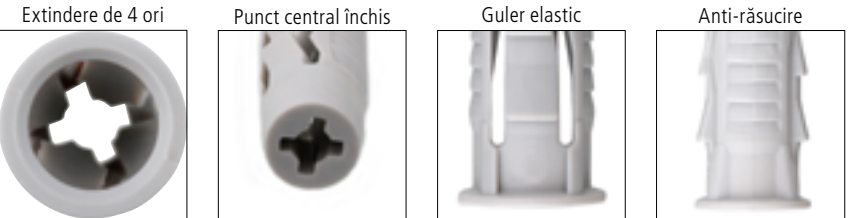

Extindere de 4 ori
Garantează încărcări mari cu distribuție uniformă a sarcinii

Punct central închis
permite o introducere ușoară în gaură și oferă o ghidare optimă pentru șurub.

Guler elastic
permite trecerea prin împingere și montajul cu un singur diblu

Anti-răsucire
Previne răsucirea în gaură



Versiune lungă: 6 x 45 und 8 x 50 mm

Nr. Articol	Diametru x lungimea diblului (l)	Diametrul orificiului (d 0)	Adâncime (h 1)	Adâncime setată (h nom)	Diametrul șurubului de lemn necesar (d Șurub. Lemn)	UA
0903 305 125	5 x 25 mm	5 mm	35 mm	25 mm	3 - 4 mm	200
0903 306 130	6 x 30 mm	6 mm	45 mm	30 mm	4 - 5 mm	200
0903 306 145	6 x 45 mm	6 mm	60 mm	45 mm	4 - 5 mm	150
0903 308 140	8 x 40 mm	8 mm	55 mm	40 mm	4,5 - 6 mm	100
0903 308 150	8 x 50 mm	8 mm	65 mm	50 mm	4,5 - 6 mm	100
0903 310 150	10 x 50 mm	10 mm	65 mm	50 mm	6 - 8 mm	50
0903 312 160	12 x 60 mm	12 mm	80 mm	60 mm	8 - 10 mm	25
0903 314 170	14 x 70 mm	14 mm	90 mm	70 mm	10 - 12 mm	15

RECA Diblu nailon RNY



cu dispersie Y

Material:
Poliamidă PA 6, Gri RAL 7035

Aplicație:
Potrivit pentru toate suprafețele: Piatră, beton, cărămidă masivă, cărămidă goală, gips-carton. Adecvat pentru fixare fără continuitate.



Nr. Articol	d mm	l mm	Șuruburi-Ø	UA Buc.
0903 406 040	6	40	3,5	200
0903 408 050	8	50	4,5	100
0903 410 060	10	60	6,0	50

Bit-Set universal 31-piese.

Conținut TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40;
PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; ISK: 3, 4, 5, 6;
Suport universal cu inel de fixare și magnet 75 mm

Nr. Articol: [0702 930 081](#)



Set de chei combinate

5-piese în carton: 8, 10, 13, 17, 19
Nr. Articol: 0700 101 202

12-piese în suport de plastic:
8, 10, 13, 16-19, 22, 24, 27, 30, 32

Nr. Articol: [0700 101 204](#)



Set dublu de chei

12-piese în suport de plastic: 5x5,5, 6x7, 8x9, 10x11, 10x13, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 18x21, 19x22, 20x22

Nr. Articol: [0700 103 202](#)





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

