

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.11.2025 până la 31.01.2026

www.reca.ro

Carotă cu carbură

Cu pânzele de găurit RECA echipate cu carbură se pot tăia economic oțel inoxidabil până la 2 mm, oțeluri nealiat până la 4 mm, materiale plastice, PVC, zinc, gips și plăci ușoare. Pentru utilizare cu mașini de găurit manuale și staționare. Cele din urmă trebuie operate fără avans automat.

Beneficii:

- Precizie mare de rotație datorită construcției stabile
- Unghiuri de așchiere optimizate cu tăiș special asigură o performanță ridicată de tăiere și o durată lungă de viață
- Burghiu de centrare interschimbabil
- Începând de la diametrul de 32 mm se utilizează un ax special călit pentru a prelua mai bine forțele mari de torsiune
- Utilizarea unui suport de prindere cu con Morse este posibilă de la diametrul de 32 mm

Notă:

- La tăierea metalului, utilizați ulei de găurire și tăiere arecal
- La fontă, nu folosiți ulei de tăiere
- La aluminiu, utilizați petrol



Nr. Articol	Ø mm	Dimensiuni de trecere	Tijă-Ø mm
0632 001 152	15,2	M 16	10
0632 001 160	16,0	PG 9	10
0632 001 180	18,0		10
0632 001 186	18,6	PG 11	10
0632 001 200	20,0	M 20	10
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10
0632 001 220	22,0		10
0632 001 225	22,5	PG 16	10
0632 001 250	25,0		10
0632 001 270	27,0		10
0632 001 283	28,3	PG 21	10
0632 001 300	30,0		10
0632 001 320	32,0		10
0632 001 350	35,0		10
0632 001 400	40,0		10
0632 001 500	50,0		10
0632 001 550	55,0		13
0632 001 600	60,0	PG 48	13
0632 001 680	68,0		13
0632 001 700	70,0		13



Burghiu de centrare

- HSS Co 5 rectificat, ascuțire în cruce conform DIN 1412 C
- Tăiere pe dreapta



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm
0632 002 001	6	50



RECA WINTER 2025



Sezonul rece aduce noi provocări în activitatea de zi cu zi.

În revista RECA Winter prezentăm soluții practice, produse fiabile menite să asigure eficiență și siguranță în orice condiții. Pregătiți pentru iarnă – cu RECA.

DESCOPERIȚI
PRODUSELE
AICI





ultra Mop Zircon

de zircon

Datorită lamelelor special formate, ultra Zircon Mop Top atinge valori ridicate de îndepărtare a materialului. Prin construcție, majoritatea lamelelor de șlefuit se află în zona exterioară și pot fi astfel utilizate aproape complet.

Domenii de utilizare:

- Prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)
- Fazare, prelucrarea sudurilor, debavurare, ...

Beneficii:

- Eficiență economică prin utilizarea optimă a întregului strat de șlefuire datorită lamelelor special formate
- Suprafață largă de contact a lamelelor – mai multe granule de șlefuit acționează simultan pentru o îndepărtare maximă a materialului
- Stratul de șlefuire este mereu proaspăt: uzura dezvăluie lamelele aflate dedesubt

Spre deosebire de șlefuirea brută, generează cu 50% mai puțin zgomot, mai puține vibrații, permite un lucru mai rapid, mai multă performanță și rezultate superioare la suprafață.



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc.
0666 810 040	125	40	22,23	10

Polizor unghiular: utilizați > 1.800 Wați

2 în 1 Mop

Disc de șlefuit cu lamele din ceramică – Purple 2in1, versatilul universal

Datorită granulei ceramice utilizate, 2in1 Purple Mop TOP oferă performanțe ridicate de îndepărtare a materialului și maximă agresivitate în lucrările de șlefuire.

Datorită stratului de răcire folosit, care răcește granula și suprafața, se asigură o durată de viață deosebit de lungă.

Domenii de utilizare:

- Prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)
- Prelucrarea sudurilor, șlefuirea marginilor și suprafețelor, precum și debavurarea și fazarea


Avantaje:

- Îndepărtare rapidă datorită granulei ceramice
- Agresivitate și rezistență constantă
- Durată de viață maximă datorită stratului de răcire



Nr. Articole	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc.
0666 336 040	125	40	22,23	10

Polizor unghiular: utilizați > 1.400 Wați

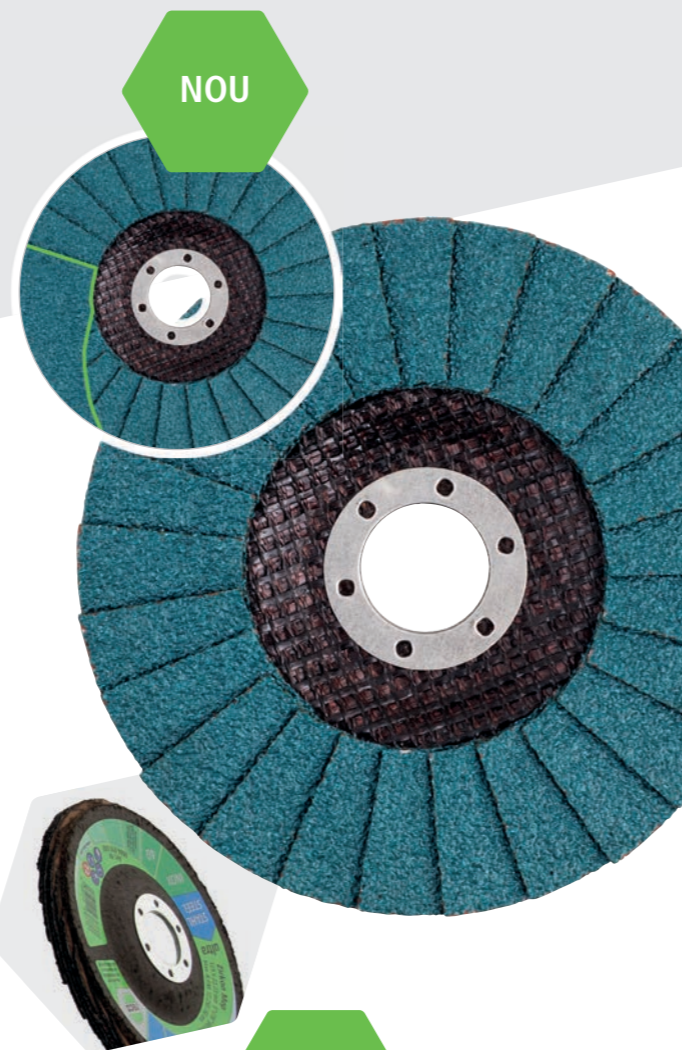

Disc Ceramic speedTrim mov

Disc RECA speedTrim mov este combinația optimă între disc de fibră și disc de șlefuire brută.

Datorită granulei ceramice utilizate, acest instrument oferă performanțe de îndepărtare neegale și maximă agresivitate în lucrările de șlefuire grosieră.

Stratul de răcire folosit, care răcește granula și suprafața, garantează o durată de viață deosebit de lungă.

Domenii de utilizare:

- Prelucrarea oțelului inoxidabil, oțelurilor aliate, oțelului și oțelurilor pentru scule
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)
- Prelucrarea sudurilor, șlefuirea marginilor și suprafețelor, precum și debavurarea și fazarea

Beneficii:

- Îndepărtare rapidă datorită granulei ceramice
- Agresivitate și rezistență constantă
- Durată de viață maximă datorită stratului de răcire

Durabilitate:

- Corp suport ecologic, reglabil, din fibre naturale



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	UA Buc.
0668 900 036	125	36	10

Polizor unghiular: utilizați > 1.800 Wați



SETURI DE CHEI CU CLICHET



1/2", 43-piese
Nr. Articol 0700 120 043



1/2" + 1/4", 45-piese
Nr. Articol 0700 120 045



3/8", 23-piese
Nr. Articol 0700 138 023



1/4", 24-piese
Nr. Articol 0700 140 024



1/4", 40-piese
Nr. Articol 0700 140 040



SETURI ȘURUBELNIȚE




2K Set L

Conținut Set:

Suport perete, Șurubelniță PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; E-Slim VDE 3,5 x 0,6; Tester 3,0 x 0,8



Nr. Articol 0701 000 004

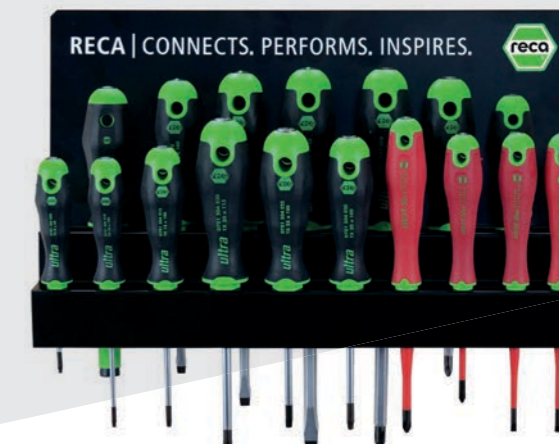

Set ultra XXL

Conținut Set:

PH 1, 2, 3; Sch 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-Sch 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Șurubelniță biți, magnetizator



Nr. Articol 0701 000 003

Dispozitiv de magnetizare și demagnetizare

Magnetizatorul RECA +/- este robust, confortabil și se ține bine în mână. Lama șurubelniței și biții pot fi magnetizați sau demagnetizați rapid și ușor, după necesitate.

Nr. Articol 0701 000 050



Șurubelniță de precizie Set 3în1

1 Șurubelniță 32 execuții:

- Șliț: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Locaș HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Nr. Articol	Lungimea lamei mm	Lungimea mânerului mm
0701 000 014	90	115



Geantă montaj

Profi



Nr. Articol	Execuție	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0700 001 204	Profi	415	280	310

Valiză scule

Din polipropilenă



Nr. Articol	Lățime mm	Adân. mm	Înălț. mm	Greutate kg	UA Buc.
0695 007 010	610	428	263	9,8	1

Montaquetasche

Profi



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălț. mm	Greutate kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

Trolley Scule



Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate kg	UA Buc.
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Cutie pentru scule



Nr. Articol	Execuție	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0700 004	5-piese, gol	530	200	200

Tester de prize cu test FI

Dispozitiv inovator de testare a prizelor, potrivit pentru verificarea simplă a cablajului prizelor și testarea declanșării întrerupătoarelor FI/RCD.

- Tensiune de operare: 30 - 260 V, 45 - 65 Hz
- Curent nominal de defect: 30 mA la 230 V AC
- Categorie de supratensiune: CAT II 300 V
- Timp de declanșare: 10 - 1000 ms

Avantaje:

- Test rapid și sigur al instalațiilor electrice
- Ecran LC de 2,0 inch pentru o vizibilitate excelentă
- Test FI/RCD 30 mA la 230 V AC

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 005	68	65	75



Aparat de măsurare a umidității pentru construcții și lemn

Dispozitiv portabil pentru măsurarea conținutului de umiditate în diverse materiale de construcție. Vârfurile de măsurare integrate sunt subțiri, pentru a permite o măsurare precisă în materiale precum lemn tăiat, placaj, PAL, furnir, gips-carton sau tencuială, fără a le deteriora vizibil.

- Domeniu de măsurare: 0-55 %
- Precizie de măsurare: +/- 2 %
- Funcția Hold: permite măsurarea în locuri greu accesibile
- Funcția Valoare Min/Max: permite măsurarea suprafețelor sau cantităților mai mari
- Temperatură de operare: -10°C până la +50°C, 14-122°F
- Echipament inclus: husă de protecție, baterii și manual de utilizare

Nr. Articol	Baterie-Nr.	Tip baterie/ Acumulator	Greutate g	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Șubler digital de buzunar ultra

Rezistent la apă conform clasei de protecție IP67, inclusiv certificat de calibrare

- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umiditate și transpirație
- Oțel inoxidabil
- Șurub de fixare în partea superioară
- Măsurare în 4 moduri
- Funcție de pornire rapidă
- Riglă pătrată pentru măsurarea adâncimii

Nr. Articol	Domeniu de măsurare mm	Citire mm	Lungimea brațului mm	Normă	Conținut Set
0705 725 151	0 - 150	0,01	40	DIN 862	Etui din plastic, baterie și manual de utilizare



ORGANIZARE PERFECTĂ
RECA - DESCOPERIȚI ONLINE
ÎNTREAGA VARIETATE.



HM ultra Set freze

- Șlefuitor pneumatic cu evacuare a aerului prin mâner, pe principiul rotației la 360°
- Mâner izolat termic, cu textură antiderapantă
- Reglaj al vitezei
- Nivel de zgomot: 77 dB(A)
- Presiune aer: 6,2 bar
- Racord aer comprimat: G 1/4"
- Prindere pentru freze: Ø 6,0 mm
- 1 x freze de 10 mm ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG

Utilizarea frezelor:

- Ateliere metalice
- Construcții navale
- Turnătorii
- Producție de metale grele
- Industria petrolului și gazelor
- Tehnica auto
- Căile ferate



Nr. Articol	Conținut
0678 300 999	Set de freze cilindrice, 5 piese, pentru șlefuitor drept

HM ultra Frässtifte RADIUS



Nr. Articol	Formă	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
0678 300 171	rotund	12,7	25	70	6



Set burghiu în trepte HSS-TiAIN



- Într-o singură operațiune se pot centra, găuri preliminar, mări găurile și debavura tablele
- Toate burghiile treptate sunt marcate cu scară laser pentru a citi diametrul corespunzător al găurii

Domenii de utilizare:

- Industrie electrică, instalații sanitare și de încălzire, atelier auto, construcții de mașini, construcția tablourilor electrice, construcția rezervoarelor și aparatelor
- Metale neferoase, foi de oțel inoxidabil, materiale plastice, plexiglas, diverse tipuri de lemn și toate tipurile comune de foi de oțel până la o grosime de 4 mm

Avantaje:

- Durată de viață maximă – fără formarea bavurilor, duritate superioară a suprafeței, stabilitate termică crescută, posibilitate de prelucrare uscată



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0692 730 000	Casetă, HSS/TiAIN	Fiecare câte 1 buc.: Ø 4 - 12 mm, creștere cu 1 mm, 9 trepte, mărimea 1; Ø 6 - 30 mm, creștere cu 2 mm, 14 trepte, mărimea 2

3-piese



Unealta ideală pentru prelucrarea tablei

Set de burghie spiralate HSS-Co, rezistență 1000 N/mm²

DIN 338, Typ N, geschliffen

- Burghiile frecvent utilizate, de la 1,0 la 5,0 mm, sunt incluse dublu
- Casetă robustă din plastic RECA



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut Set mm
0626 004 910	Casetă, 28-piese	0,5	1,0 - 10,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Casetă, 34-piese	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)



Set de conuri și freze de debavurat, în casetă sigură din plastic, 6 piese

Set de freze conice HSS-Co

Șlefuite adânc, DIN 335 Forma C, cu coadă cilindrică

Domenii de utilizare:

Inel verde pentru oțel inoxidabil

Avantaje:

- Frezele cu 3 tășuri se remarcă prin:
- Conținut ridicat de cobalt pentru disiparea rapidă a căldurii, fiind astfel optim pentru oțel inoxidabil
- Evacuare excelentă a așchiilor
- Lucru fără vibrații
- Suprafață fără urme
- Capacitate optimă de centrare



Nr. Articol	Conținut Set
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5





Lanteră Duo Zoom 1000

Control total – focalizabilă, reîncărcabilă, gata de utilizare!

- Focalizabilă continuu prin deplasarea capului lămpii
- Mufă de încărcare ascunsă
- Poate fi utilizată cu un acumulator Li-Ion de 3,7 V sau cu 4 baterii Micro AAA
- Poate funcționa și cu baterii
- Carcasă robustă din aluminiu
- Indice de redare a culorilor al LED-ului CRI Ra >70

Include accesorii:

- USB-încărcător
- 4x Micro AAA Alcaline

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată lumină h	Lungime mm	Greutate g	Nr. baterii
0981 102 030	DUO ZOOM 1000	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	152	1/4

Lampă frontală Duo Multi 400

- Iluminare panoramică de 230° și lumină punctuală (spot)
- Lampă spot atașată la lampa COB
- Lampă frontală detașabilă datorită suportului magneti
- Senzor de mișcare pentru operare ușoară
- Diverse trepte de iluminare
- Lumină roșie de semnalizare în spate
- Afișaj LED practic
- Port de încărcare cu capac din cauciuc
- Bandă reglabilă cu dungi reflectorizante
- Reîncărcabilă prin cablu de tip C

Lumeni la:	100 %	50 %
Lampă frontală:	340 lm	170 lm
Lampă laterală	210 lm	125 lm

Nr. Articol	Denumire	Flux luminos lm	Durată h	Clasa protecție	Greutate g
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185

ECO LED Proiector

Proiector de șantier compact, dar puternic!

Lampă puternică, potrivită pentru o gamă variată de aplicații.

- Mâner de transport integrat
- Opțiune pentru montare pe trepied
- Modul de iluminare înclinat la 360°
- Picior de susținere rabatabil la 80°
- Carcasă robustă din aluminiu
- Lungimea cablului: 2,0 m H05RN-F, 3x 1,0 mm²

Nr. Articol	Clasă protecție	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Greutate g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425



Funcționare posibilă cu acumulator și baterii

NOU



LED-uri COB cu unghi larg, articulație înclinabilă la 360° și sistem magnetic de fixare

NOU



NOU

Proiector Twin 11500

Proiector de lucru portabil, pentru funcționare pe acumulator sau rețea electrică

Proiectorul include trepied pentru iluminare optimă în interior, în medii uscate

- Ușor de manevrat, include picioare de susținere și lumină puternică
- Proiector de lucru pentru funcționare pe acumulator sau rețea electrică
- Flexibil datorită modulelor LED rotative și pivotante
- Cu 2 module LED SMD de 36 W fiecare, cu putere de iluminare de până la 11.500 lm
- Trei trepte de intensitate, selectabile prin comutatorul On/Off – pentru lumina optimă în orice situație de lucru
- Iluminare uniformă, ideală pentru lucrări în interior și exterior
- Poate fi utilizat și fără priză – acumulator Li-Ion integrat (14,8 V / 4000 mAh / 59,2 Wh) cu protecție electronică
- Afișaj al capacității acumulatorului prin LED-uri – controlul energiei disponibile
- Include încărcător potrivit pentru funcționare la rețea, cu conector rapid (doar în medii uscate)
- Rezistență la stropire IPX4 (în modul acumulator)
- Carcasă rezistentă la șocuri IK07
- Funcție Powerbank

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Durată h	Clasă protecție	Greutate g
0981 302 101	2 x 36	4000 - 6500	2000 - 11500	1,5 - 6	IP X4	2290

Combi Proiector1600

Proiector și tambur de cablu într-un singur dispozitiv

- Mâner practic pentru transport
- 4 prize cu capace autoînchise, protecție IP44
- Cablul rulat: 1000 W, cablul desfăcut: 3000 W
- Tambur de cablu cu 15 m cablu H07RN-F 3 x 1,5 mm²
- Comutator de protecție termică

Nr. Articol	Putere W	Flux luminos lm	Culoare K	Lungime cablu m	Secțiune cablu mm ²	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Nivel protecție IP	Greutate kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58



incl. încărcător

Notă: flux luminos de 3.500 lm
Funcționarea la rețea și încărcarea sunt permise doar în interior, în medii uscate

15 Metri



Spray pentru cabluri de sârmă

Lubrifiant pentru ungerea și conservarea cablurilor de sârmă

Domeniu de aplicare:

Ungere și conservare a cablurilor de sârmă la trolii, instalații de transport și lifturi, precum și la cabluri de susținere și ancorare.

Domenii de aplicare:

Pentru trolii, instalații de transport și lifturi, cabluri de susținere și ancorare

Beneficii:

- Reduce zgomotul
- Previne pornirea bruscă
- Protejează împotriva coroziunii și uzurii
- Nu se fragilizează la frig
- Elastic și rezistent la apă
- Filmul de lubrifiere se usucă aproape complet – nu atrage praf

Notă:

Curățați temeinic piesele ce urmează a fi pulverizate (de ex. cu arecal Clean și/sau arecal Novaclean). Agitați bine recipientul până se aude lovitura bilelor de amestec și pulverizați piesele de la o distanță de aproximativ 25 cm.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0896 219 500	Doză	500	6



Starter spray de pornire

Spray pentru pornire asistată pentru motoare în doi și patru timpi

Domenii de utilizare:

- Îmbunătățește pornirea motoarelor pe benzină și diesel în doi și patru timpi, mai ales în condiții de umezeală și frig
- Pulverizați produsul direct în filtrul de aer sau în admisia motorului și porniți motorul

Domenii de aplicare:

- Ideal pentru motoare cu demaror prin sfoară, precum: motoare de bărci, pompe acționate de motor, generatoare de rezervă, utilaje de construcții etc.

Notă:

- După mai multe încercări eșuate de pornire, înainte de a aplica din nou spray-ul pentru pornire, verificați eventualele alte cauze ale defecțiunii
- Nu depozitați produsul în apropierea gurilor de aer cald sau a altor surse de căldură din vehicul

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0894 020 400	400	12



Șurub pentru lemn cu cap înecat

Șurub pentru lemn cu cap înecat, vârf frezat și nervuri de frezare

Domenii de utilizare:


Izolație peste grinzi, construcții din lemn structurale, construcții modulare, construcții din panouri de lemn, construcția acoperișurilor, amenajări interioare – oriunde se utilizează șuruburi pentru lemn.

Avantaj:

- Avizare tehnică europeană (ETA-24/0273)
- Nu este necesară pre-găurirea
- Crestăturile de sub cap asigură fixarea formei la înfundarea capului șurubului
- Spiralele suplimentare (dublu filet) la vârf facilitează poziționarea și înfiletarea cu rezistență redusă
- Filetul grosier cu crestături de tăiere reduce timpul de înfiletare, minimizează riscul de fisurare și cuplul necesar
- Nervurile de frezare reduc, de asemenea, rezistența la înfiletare, prelungind durata de funcționare a șurubelnițelor cu acumulator
- Stratul de alunecare reduce semnificativ cuplul necesar



Nr. Articol	d mm	Lungime (L) mm	Lungime filet (LgT) mm	Diametru cap (dk) mm	Antrenare	UA Buc.
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200

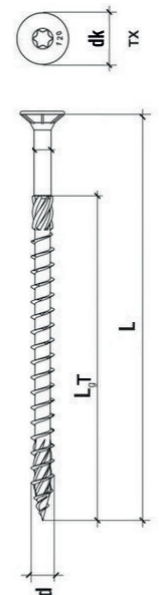

ȘURUBURI PENTRU LEMN – PACHET PUTERE PENTRU PROFESIONIȘTII ÎN LEMN

Descoperiți online întreaga noastră gamă!



↻ Către sortiment

CIZME DE PROTECȚIE

Conquest High S3

- Protecție: capac din fibră de sticlă și protecție flexibilă FAP® împotriva pătrunderii
- Știft: piele de bovină integrală, unsă
- Căptușeală: căptușeală funcțională respirabilă cu membrană COA.TEX®
- Tâlpic: evercushion® BA+
- Talpă: talpă PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO – rezistentă la căldură până la 300°C, antiderapantă chiar și pe suprafețe neamenajate

Nr. Articol	Mărime
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47

Jonte High ESD S3

- Piele de bovină / nubuc hidrofobizat / material textil hidrofobizat CORDURA®
- Limbă închisă, căptușită
- Tâlpic integral din fleece călduros ESD
- Protecție fără metal împotriva pătrunderii
- Talpă PU/PU cu cramioane mari SAFEGUARD
- Capac din plastic
- Combinație: șireturi și fermoar

Nr. Articol	Mărime
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47

Joris GTX S3 CI

- Piele de bovină / nubuc hidrofobizat
- Membrană climatică GORE-TEX®
- Limbă închisă, căptușită
- Talpa intermediară și vârful din oțel

Nr. Articol	Mărime
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Știft extra înalt (aprox. 17 cm), fermoar lateral YKK cu clapetă de protecție împotriva prafului, protecție TPU la călcâi și Kick-Off în zona călcâiului



Potrivire extra largă, echipare fără metal, căptușeală călduroasă



Talpă cu cramioane mari din cauciuc/PU Safety-Grip

CIZME DE PROTECȚIE PENTRU CONSTRUCȚII

Winter S5

- Normă: EN ISO 20345:2022 S5
- Material: poliuretan
- Căptușeală textilă
- Capac din oțel
- Talpa intermediară din oțel
- Talpă rezistentă la uleiuri, grăsimi, acizi și solvenți organici
- Talpă antistatică și antiderapantă
- Foarte ușoare și flexibile
- Absorbție de energie în călcâi

-20°C

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 941 039	galben	39
0686 941 040	galben	40
0686 941 041	galben	41
0686 941 042	galben	42
0686 941 043	galben	43
0686 941 044	galben	44
0686 941 045	galben	45
0686 941 046	galben	46
0686 941 047	galben	47
0686 941 048	galben	48

-40°C

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 941 139	portocaliu-neon	39
0686 941 140	portocaliu-neon	40
0686 941 141	portocaliu-neon	41
0686 941 142	portocaliu-neon	42
0686 941 143	portocaliu-neon	43
0686 941 144	portocaliu-neon	44
0686 941 145	portocaliu-neon	45
0686 941 146	portocaliu-neon	46
0686 941 147	portocaliu-neon	47
0686 941 148	portocaliu-neon	48

-70°C

Nr. Articol	Culoare	Mărime
0686 941 239	portocaliu	39
0686 941 240	portocaliu	40
0686 941 241	portocaliu	41
0686 941 242	portocaliu	42
0686 941 243	portocaliu	43
0686 941 244	portocaliu	44
0686 941 245	portocaliu	45
0686 941 246	portocaliu	46
0686 941 247	portocaliu	47
0686 941 248	portocaliu	48



Cameră de inspecție pentru dispozitiv de tras fibră optică

- Inspecția conductelor cu diametru interior de la 14 mm
- Inspectarea conductelor de ventilație, drenaj, apă uzată etc.
- Pentru inspecția spațiilor goale și tavanelor false
- Cap de cameră cu cameră frontală și laterală, inclusiv 8 LED-uri – reglabilă
- Cameră de inspecție RC3 operabilă prin WLAN și aplicația RC3 (opțional)
- Sigurarea probelor, arhivarea imaginilor, documentarea înregistrărilor
- Display IPS color de 5,0 inch, 5 MP (518.400 pixeli – 960 x 540)
- Cap de cameră Ø 13 mm – 998.400 pixeli (cameră frontală și laterală)
- Clasă de protecție IP67 (cap de cameră și cablu)
- Durata bateriei: 3 ore
- Cutie cu mâner rotativ și de prindere
- Compartiment pentru accesorii (8 piese)

Nr. Articol	Execuție
0695 990 027	Cameră de inspecție 15 metri



Dispozitiv de tras cablu pentru dispozitiv de tras fibră optică GFS 3

- Miez de fibră optică cu înveliș PP
- Contor digital integrat
- Optim pentru țevi de 10 mm – 50 mm, inclusiv țevi ocupate
- Vârf de ghidare cu compensare a rotației și protecție împotriva îndoirii
- Sigură automată împotriva reculului
- Acces rapid pentru orificiul de service
- Stabil la împingere
- Inclusă buclă pentru tras cablu
- Sarcină maximă de rupere: 130 kg

Livrare:
1 x GF3 in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse, beidseitig

Conținutul cutiei de accesorii:

1 x vârf de ghidare cu compensare a rotației, 1 x manșon de protecție împotriva îndoirii RTG Ø 6 mm, 1 x ajutor pentru tras cablu, 1 x adeziv special 3 g, 1 x buclă pentru tras cablu (Ø exterior 14 mm), 6 x manșon adeziv Ø 3 mm, 3 x ochi de tragere Ø 7 mm, 1 x bulb de început Ø 11 mm, 1 x manșon de legătură, 2 x chei de montaj

Nr. Articol	Execuție	Lungime m	Ø mm	Lățime mm	Adâncime mm	Greutate kg
0695 990 020	Dispozitiv tragere cabluri GFS 3 30m	30	3	245	295	1,40



Potrivre cu

Lubrifiant pentru cabluri spumă
400 ml
Art. Nr. 0695 990 019

Încărcător de baterii

BC 30 E S

- Selectare diferite tipuri de baterii
- Recunoaștere automată a tensiunii bateriei
- Viteză de încărcare selectabilă
- Încărcare rapidă posibilă
- Potrivit pentru încărcarea pe termen lung a bateriilor fără întreținere care nu sunt utilizate constant (de ex. autoturisme electrice, rulote, mașini de tuns iarba etc.)
- Încărcare optimă a bateriei chiar și la temperaturi sub 0°C datorită modului special de iarnă – dispozitivul încarcă cu curent și tensiune mai ridicate
- Control optim al tuturor fazelor prin afișaj iluminat
- Operare simplă
- Cablu de încărcare de 1,5 m cu cleme complet izolate
- Putere: 270 W
- Tensiune de încărcare: 12 / 24 V
- Curent de încărcare: 4 / 8 / 15 / 100 A
- Cicluri de încărcare: 6
- Tensiune de pornire: 3 V
- Număr moduri de funcționare: 4
- Clasă de protecție: IPX0

Nr. Articol	Lățime mm	Înălțime mm	Lungime mm	Tensiune V	Greutate kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5



Dispozitiv electronic de încărcare și întreținere a bateriilor

EBC 150 E

- Pentru baterii AGM / GEL / STD și LiFePO₄ cu tensiune de încărcare de 6 / 12 volți
- Încărcare în șapte etape – prelungeste durata de viață a bateriei
- Microprocesorul integrat oferă un program inteligent și automat de încărcare pentru o baterie mereu complet încărcată
- Operare simplă printr-un singur buton
- Potrivit pentru vehicule, motociclete, bărci și mașini de tuns iarba
- Protecție împotriva scurtcircuitului, inversării polarității, supraîncălzirii și supraîncălzirii
- Permite regenerarea bateriilor care au fost descărcate profund pentru o perioadă scurtă de timp
- Curentul constant în timpul fazei principale de încărcare asigură o eficiență mai rapidă și mai ridicată
- IP65: dispozitiv etanș la praf și protejat împotriva jeturilor de apă din orice direcție

Livrare:

- Cablu de încărcare de 0,3 m cu conector rapid și cleme complet izolate
- Cablu de 0,3 m cu conector rapid și cleme cu inele (pentru conectare fixă)

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Putere W	Tensiune V	Intensitate electrică A	Încărcare Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6 / 12	10	12 - 240





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

