

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.02.2026 până la 31.03.2026

www.reca.ro

ROLE - LAVETE DE CURĂȚARE



Albastru, umed/uscă

Această lavetă de înaltă calitate, realizată din polipropilenă pură, impresionează prin textura sa plăcută, asemănătoare cu pielea de șamoiș, și prin capacitatea ridicată de absorbție a apei și a uleiului.

Proprietăți:

- Flexibilă și delicată
- Fără scame și fără zgârieturi
- Rezistentă la acizi și solvenți
- Efect de piele de șamoiș
- Fără silicon & certificată pentru contact alimentar

Domenii de utilizare:

Automotive, industria alimentară, industrie farmaceutică & cosmetică, industria grafică

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Greutate g/m ²	Foi Buc./Rolă	UA Buc.
0892 800 150	320	350	albastru	70	500	1

Special, albastru, cu textură

Această lavetă extrem de rezistentă la rupere și uzură, realizată dintr-un amestec de fibre de înaltă calitate din celuloză și poliester, impresionează prin durabilitatea sa ridicată și durata lungă de viață. Suprafața texturată asigură o absorbție optimă a murdăriei și o putere excelentă de absorbție.

Proprietăți:

- Extrem de rezistent la rupere și uzură
- Stoarcere posibilă și reutilizabil
- Pentru cele mai înalte cerințe de igienă

Domenii de aplicare:

Perfect potrivit pentru industria, atelierele și sectorul procesării alimentelor, precum și oriunde sunt necesare lavete de curățare foarte absorbante, durabile și cu puține scame.

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Greutate g	Foi Buc./Rolă	UA Buc.
0892 800 160	355	360	albastru	68	500	1

Creponat, turcoaz, utilizabil umed și uscat

Moale, aderent și fără zgârieturi – ideal pentru curățarea uscată a suprafețelor netede precum caroserii, inox sau blaturi de lucru. Absoarbe imediat grăsimea, murdăria și lichidele datorită structurii creponate foarte absorbante.

Proprietăți:

- Igienic
- Foarte rezistent, fără agenți de legare
- Rezistent la acizi și solvenți, cu capacitate bună de absorbție
- Certificat pentru contact alimentar
- 55% celuloză și 45% poliester

Domenii de aplicare:

Automotive, aviație, îngrijire, industria alimentară, industrie farmaceutică & cosmetică, industria grafică, curățenie generală

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Greutate g/m ²	Foi	UA Buc.
0892 800 155	380	300	türkis	71	500	1

Capacitate bună de absorbție a uleiului și a apei, 100% polipropilenă

NOU

NOU

Cu puține scame, rezistent la solvenți, foarte absorbant și durabil

NOU

Fără scame și fără zgârieturi, utilizabil umed și uscat, rezistent la clor

Lavete viscoză



- Lavetă textilă, moale și foarte absorbantă, realizată 100% din vâscoză
- Cu structură caracteristică perforată, fără silicon și rezistentă la solvenți
- Reutilizabilă, cu rezistență bună la rupere, potrivită pentru ștergere uscată și umedă
- Certificat ISEGA pentru contact alimentar

Proprietăți:

- Rezistență la uzură și cu puține scame
- Timp scurt de absorbție a apei, rezistent la solvenți și capabil să absoarbă ulei
- Rezistență la rupere

Domenii de aplicare:

- Ca lavetă specială, deosebit de potrivită pentru domeniul vopsirii (pentru pregătirea și finisarea suprafețelor)
- Poate fi utilizată ca lavetă de curățare sau dezinfectare pentru suprafețe netede și sensibile în atelierele de vopsire, industria auto și de mobilă, în ingineria mecanică, tehnologia turnării prin injecție, industria sticlei și în ateliere
- Ca lavetă universală în bucătării mari și cantine

Lavete de curățare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Greutate g	UA Buc.
0892 800 166	360	280	alb	65	50

Rolă de curățare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Greutate g	Foi Buc./Rolă	UA Buc.
0892 800 165	360	280	alb	65	500	1

POTRIVIRE CU

Stand role

Nr. Articol: 0892 310 000

Suport mobil pentru podea cu suport pentru sac de gunoi

Nr. Articol: 2697 850 35



POTRIVIRE CU

Suport perete

Nr. Articol: 0892 310 001



Lavete de curățare



Albastru, cu 3 straturi

- Rezistent și foarte absorbant
- Igienic și utilizabil în mod versatil
- Variante ecologice disponibile
- Economisește timp și material datorită eficienței ridicate

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi	Diametru	UA Rolă/Pachet	UA Ambalaj mare
0892 800 130	3-straturi	360	220	1000	76	2	30



Alb 3-straturi

- Foarte voluminos
- Potrivit pentru contact alimentar
- Utilizare versatilă
- Alb intens, cu micro-textură
- Certificat EU Ecolabel

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi Buc./ Rolă	Diametru mm	UA Rolă/Pachet	UA Ambalaj Buc.
0892 800 100	3-straturi	240	220	800	52	2	35



Albastru 2-straturi

- Capacitatea sporită de absorbție, datorită micro-texturii, permit o curățare mai rapidă și mai eficientă, chiar și în cazul murdăriei persistente
- Hârtia de curățare albastră, cu 2 straturi, este deosebit de potrivită pentru absorbția lichidelor, uleiurilor sau a murdăriei
- Datorită rezistenței ridicate la rupere, hârtia rămâne stabilă chiar și la utilizare intensă
- Potrivită pentru contact alimentar

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi	Diametru	UA Rolă/Pachet	UA Ambalaj
0892 800 122	2-straturi	360	360	1000	76	2	2



MĂNUȘI DE MONTAJ



- Mănușă universală pentru montaj, din material reciclat de poliester-spandex, cu acoperire spumă microporoasă pe bază de apă PU / nitril
- Acoperirea deosebit de moale oferă o rezistență foarte bună la uzură
- Bună rezistență la uleiuri și grăsimi, precum și aderență optimă pe suprafețe uscate, umede sau ușor uleioase
- Confort excelent la purtare
- Compatibilă cu ecrane tactile (touchscreen)
- Foarte bună compatibilitate cu pielea, confirmată prin certificarea Öko-Tex Standard 100



Flexlite RM



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 925 107	7	12
0687 925 108	8	12
0687 925 109	9	12
0687 925 110	10	12
0687 925 111	11	12

Flexlite Grip RM



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 926 107	7	12
0687 926 108	8	12
0687 926 109	9	12
0687 926 110	10	12
0687 926 111	11	12



Mănuși de protecție împotriva tăieturilor



Protect 305

- Mănuși antităiere fină și flexibilă, cu confort excelent la purtare
- Acoperire PU
- Întărire la îndoirea degetului mare pentru protecție suplimentară
- Potrivire foarte bună
- Confort foarte ridicat la purtare
- Dexteritate și flexibilitate ridicate ale degetelor
- Respirabilitate foarte bună
- Compatibilă cu ecrane tactile (touchscreen)
- Testată conform standardului Öko-Tex pentru substanțe nocive
- Certificări: EN ISO 21420:2020, EN 388
- Clasa de protecție la tăiere: C

Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 932 147	7	6
0687 932 148	8	6
0687 932 149	9	6
0687 932 150	10	6
0687 932 151	11	6



Protect 204

- Mănușă antităiere confortabilă, cu fibră special concepută pentru protecție împotriva tăieturilor
- Acoperire: PU (poliuretan)
- Respirabilitate optimă
- Confort ridicat la purtare
- Potrivire bună
- Dexteritate și flexibilitate ridicate ale degetelor
- Certificări: EN ISO 21420:2020, EN 388
- Clasa de protecție la tăiere: B



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 932 117	7	12
0687 932 118	8	12
0687 932 119	9	12
0687 932 120	10	12
0687 932 121	11	12

Protect 206

- Mănușă antităiere confortabilă, cu fibră special concepută pentru protecție împotriva tăieturilor
- Acoperire: PU (poliuretan)
- Respirabilitate optimă
- Confort ridicat la purtare
- Potrivire bună
- Dexteritate și flexibilitate ridicate ale degetelor
- Certificări: EN ISO 21420:2020, EN 388
- Clasa de protecție la tăiere: D



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 932 137	7	12
0687 932 138	8	12
0687 932 139	9	12
0687 932 140	10	12
0687 932 141	11	12

Protect 307

- Mănuși antităiere foarte ușoară (18G)
- Ideală pentru lucrări precise
- Sensibilitate tactilă și flexibilitate foarte ridicate
- Acoperire PU pe bază de nailon
- Întărire la îndoirea degetului mare
- Compatibilă cu ecrane tactile (touchscreen)
- Rezistență bună la uzură
- Aderență ridicată
- Potrivire foarte bună
- Fără fibră de oțel sau sticlă
- Certificată Öko-Tex Standard 100
- Certificări: EN ISO 21420:2020, EN
- Clasa de protecție la tăiere: F



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 932 166	6	6
0687 932 167	7	6
0687 932 168	8	6
0687 932 169	9	6
0687 932 170	10	6
0687 932 171	11	6



Protect 309

- Mănuși antităiere subțire, tricotată, pentru potrivire excelentă și mobilitate ridicată a degetelor
- Acoperire cu spumă de nitril pe palmă și vârful degetelor
- Rezistență ridicată la uzură pentru durată lungă de viață, chiar și la utilizare intensă
- Compatibilă cu ecrane tactile – permite folosirea dispozitivelor mobile fără a scoate mănușile
- Întărire la îndoirea degetului mare
- Aderență foarte bună la uscat
- Rezistență foarte mare la tăiere și uzură
- Certificată Öko-Tex
- Certificări: EN ISO 21420:2020, EN 388
- Clasa de protecție la tăiere: F



Nr. Articol	Mărime	UA Pereche
0687 932 187	7	6
0687 932 188	8	6
0687 932 189	9	6
0687 932 190	10	6
0687 932 191	11	6



Carote & Burghie elicoidale HSS

Cu coadă Weldon 19 mm (3/4")



- Burghie HSS pentru găurire centrală pot fi utilizate în toate tipurile de mașini de găurit magnetice
- Burghie HSS cu geometrie unică a dinților oferă o tăiere optimă, avans rapid și vibrații reduse

Proprietăți:

- Potrivire precisă a teiei pentru schimbabilitate maximă și găurire exactă conform toleranțelor, fără scurgere
- Geometrie spirală bine gândită pentru evacuarea optimă a așchiilor
- Taișurile interioare conferă burghiului central o stabilitate mai mare
- Un scaun interior conic împiedică blocarea burghiului central
- Taișuri laterale special dezvoltate pentru stabilitate optimă și reducerea căldurii



Nr. Articol	Ø mm	Adâncimea găurii mm	Lungime totală mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Nr. Articol	Ø mm	Adâncimea găurii mm	Lungime totală mm
0618 030 060	6	30	63,75
0618 030 070	7	30	63,75
0618 030 080	8	30	63,75
0618 030 090	9	30	63,75
0618 030 100	10	30	63,75
0618 030 110	11	30	63,75

NOU



Nr. Articol	Conținut mm	Adâncimea găurii mm	Lungime totală mm
0618 030 050	6,7,8,9,10,11	30	63,75

NOU

Mașină de găurit cu talpă magnetică

ECO.50+/T

- Suprafață de sprijin: 170 x 85 x 48 mm
- Tensiune de alimentare: 220 - 240 V
- Burghiu central: Ø 12,0 - 50,0 mm
- Adâncime de tăiere: max. 55,0 mm
- Filet: M3 până la M20

Nr. Articol	pt diamet- rul găurii Ø mm	Greutate kg	Forță de aderență kg	Hub mm	Înălțime mm	Putere W
4696 350 011	12,0 - 50,0	13,5	1850	170	385 - 540	1375

Știft de ghidare

pentru 30 mm adâncimea găurii |
Ø 6,35 x 77 pentru HSS cu coadă Weldon
Nr. Articol: 0618 030 000



HSS-CO pentru găuri străpunse

Geometrie universală recent dezvoltată, bazată pe cele mai populare materiale. Această geometrie asigură flexibilitate maximă și durată de viață îmbunătățită.

Beneficii:

- Oțel, inox, aluminiu, oțeluri de înaltă rezistență până la 1.200 N/mm²
- Geometrie specială a canalului de așchii garantează evacuarea perfectă a așchiilor – reduce schimbarea sculelor

Suprafață vaporizată:

- Aderență mai bună a lichidului de răcire și suprafață a sculei mai netedă pentru durată de viață mai lungă
- Inel albastru/verde vizibil imediat

Recomandare de utilizare:

- Viteza de tăiere $vc = 8 - 15$ m/min
- Utilizare emulsie de răcire 6 – 8 %, alternativ răcire cu ulei



NOU



Nr. Articol	Ø Inch	Crescător mm	Adâncimea găurii-Ø mm	Locaș pătrat mm	Lungime mm
1703 702 014	1/4"	20	5,5	5,5	80
1703 702 516	5/16"	18	6,6	6,2	90
1703 702 038	3/8"	16	8,0	7	100
1703 702 716	7/16"	14	9,4	6,2	100
1703 702 012	1/2"	13	10,8	7	110
1703 702 916	9/16"	12	12,2	9	110
1703 702 058	5/8"	11	13,5	9	110
1703 702 034	3/4"	10	16,5	11	140
1703 702 078	7/8"	9	19,5	14,5	140
1703 702 100	1"	8	22,3	16	160



Nr. Articol	Ø Inch	Pas filet	Adâncimea găurii-Ø mm	Locaș pătrat mm	Lungime mm
1703 701 014	1/4"	28	5,5	5,5	80
1703 701 516	5/16"	24	6,9	6,2	90
1703 701 038	3/8"	24	8,5	7	100
1703 701 716	7/16"	20	9,9	6,2	100
1703 701 012	1/2"	20	11,5	7	100
1703 701 916	9/16"	18	13,0	9	100
1703 701 058	5/8"	18	14,5	9	100
1703 701 034	3/4"	16	17,5	11	110
1703 701 078	7/8"	14	20,5	14,5	125

Set pentru găuri înfundate

În oțel, inox și aluminiu

- Burghiu central elicoidal HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
- Burghiu filet pentru gaură oarbă, cu inel albastru-verde HSS-Co, M3 până la M12



Nr. Articol: 1703 500 000 | 14-piese: M3 - M12 + Burghiu central

Set pentru găuri de trecere

În oțel, inox și aluminiu

- Burghiu central elicoidal HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Burghiu filet pentru gaură străpuinsă albastru-verde HSS-Co M3 până la M12



Nr. Articol: 1703 100 000 | 14-piese: M3 - M12 + Burghiu central



Burghiu elicoidal EVO HSS-TiAlN Casetă

DIN 338, Tip N, cu tăiere pe dreapta, 118°, șlefuit

- Ø 1,0 și 1,5 mm sunt incluse în varianta 0624
- Casetă din plastic RECA, rezistentă la șocuri și rupere, din plastic ABS

Domeniu de aplicare:

Burghiu de precizie pentru găurirea oțelului până la 1000 N/mm² și a fontelor (aliajate și nealiajate), fontelor cenușii, fontelor turnate, fontelor maleabile, fierului sinterizat, nichelului argintiu și grafitului.

Beneficii:

- Nu se sparge la cădere
- Nu rugineste
- Nu se deformează
- Burghiele nu se blochează
- Fără muchii tăioase
- Nu este necesară pre-găurirea

Notă:

De la 4,0 mm coadă TRICON



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut set mm
0623 004 910	EVO plus-Casetă, 28-piese	0,5	1 - 10 (câte 2 x 1 - 5)
0623 004 913	EVO plus-Casetă, 34-piese	0,5	1 - 13 (câte 2 x 1 - 5)



POTRIVIRE CU

Soluție pentru găurire și debitare BIO CUT

Nr. Articol: 0896 410 400



POTRIVIRE CU

Spumă pentru găurire și tăiere

Nr. Articol: 0896 414 400



Set pentru extragerea șuruburilor

24-piese



- Pentru șuruburi, bolțuri și pini ruți
- Cu ghidaje, burghie și extragătoare
- Aliaj de oțel de înaltă performanță
- Călit
- Gama de bolțuri de la M5 la M16
- În cutie de plastic

Domenii de utilizare:

Mai întâi se găurește o mică gaură în partea de bolț a șurubului rupt. Dacă partea ruptă se află sub suprafață, se introduce manșonul corespunzător de ghidaj pentru burghiul elicoidal în deschidere, înaintea piesei rupte, și apoi se găurește în piesa ruptă.

Nr. Articol	Conținut Set	Execuție Burghiu
0695 501 090	M5 - M16	dreapta
0695 501 095	M5 - M16	stânga



Extractor 3-brățe

auto-centrare

- Extractorul cu 3 brațe auto-centrare din seria 1300 ALT este o unealtă care facilitează scoaterea pieselor în mecanică și întreținerea industrială
- Siguranță sporită în procesul de extracție datorită limitării deschiderii brațelor, reducând astfel considerabil riscurile de lucru
- Economisire de timp și efort datorită sistemului inovator cu sprijin în trei puncte, care permite o extracție mai eficientă și mai ușoară

Nr. Articol	Model	Adâncime prindere mm	Lățime de prindere exterioră mm	Greutate kg
0695 501 050	1301ALT	105	20 - 110	0,9
0695 501 054	1304ALT	185	30 - 175	2,6
0695 501 057	1307ALT	225	40 - 240	6,5

Pentru demontarea rulmenților, roților dințate și discurilor care sunt fixate foarte strâns



Separator de piulițe

- Lama de înaltă performanță, realizată din oțel de scule de înaltă calitate, are o rezistență ridicată la uzură și asigură o tăiere netedă
- Separatorul de piulițe de înaltă performanță evacuează căldura generată prin frecarea lamei, iar momentul de tăiere este astfel redus cu 30 %.
- Datorită unui unghi optimizat pentru tăiere ușoară, acest tăietor de piulițe reduce la jumătate efortul necesar și oferă o experiență de utilizare mai confortabilă și mai eficientă

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Dimensiune cheie mm	Utilizare M
0695 501 800	84	32	22	- M10
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16
0695 501 820	120	61	27	M18 - M24



Disc abraziv din fibră, ceramic mov



Granulație ceramică

Disc abraziv din fibră ceramică mov, remarcabil datorită tehnologiei avansate cu granulație ceramică, cu efect auto-ascuțitor și de răcire, fiind dezvoltat pentru performanțe maxime.

Domenii de aplicare:

- Prelucrarea tuturor metalelor
- Deosebit de potrivit pentru materiale greu prelucrabile, precum inox, titan, oțeluri înalt aliate...
- Debavurare, fazare și șlefuire pe suprafață
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)

Beneficii:

- Granulația ceramică mov asigură performanțe maxime de durată
- Abrasivitate și durată de viață constant ridicate
- Eficiență economică ridicată

Presiune mare de apăsare = îndepărtare mare a materialului



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc.
0665 071 024	115	24	22,23	25
0665 071 036	115	36	22,23	25
0665 071 060	115	60	22,23	25
0665 071 080	115	80	22,23	25
0665 071 120	115	120	22,23	25
0665 081 024	125	24	22,23	25
0665 081 036	125	36	22,23	25
0665 081 060	125	60	22,23	25
0665 081 080	125	80	22,23	25
0665 081 120	125	120	22,23	25
0665 086 024	150	24	22,23	25
0665 086 036	150	36	22,23	25
0665 086 060	150	60	22,23	25
0665 086 080	150	80	22,23	25
0665 086 120	150	120	22,23	25

- Utilizați polizor unghiular cu peste 1.400 W
- Pentru performanță optimă la șlefuire, folosiți taler de susținere cu nervuri de răcire (TURBO)!



NOU

Taler suport

Profil turbo



Nr. Articol	Ø mm	Antrenare M
0665 070 000	115	14
0665 080 000	125	14
0665 085 000	150	14

Turbo-Inox Profil



Nr. Articol	Ø mm	Antrenare M
0665 111	115	14
0665 112	125	14

ultra Purple Ceramic Mop

Disc lamelar ceramic – Eficiență extraordinară la îndepărtarea materialului

Datorită lamelelor special formate, Ultra Ceramic Mop atinge valori unice de îndepărtare a materialului. Datorită construcției, majoritatea lamelor de șlefuire se află în zona exterioră și pot fi astfel utilizate aproape în întregime.

Domeniu de aplicare:

- Prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil
- La oțelurile călite și rezistente la acizi se obțin cele mai bune rezultate
- În special la lucrul dur pe muchii, Ultra Ceramic Mop își arată performanța

Avantaje:

- Eficiență – utilizarea optimă a întregului strat abraziv datorită lamelor special formate
- Suprafață largă de contact a lamelor – mai multe granulații abrazive sunt utilizate simultan, pentru îndepărtare maximă a materialului
- Întotdeauna strat abraziv proaspăt în acțiune: uzura dezvăluie lamelele de dedesubt



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc
0666 800 040	125	40	22,23	10



NOU

Disc velcro Ceramic Mov

Discuri velcro ceramic Purple 125 mm fără orificii

Disc velcro ceramic Purple este echipat cu cea mai nouă generație de granulație ceramică. Această granulație ceramică a fost dezvoltată pentru performanță maximă permanentă. Durată de viață de până la 3 ori mai mare și îndepărtare de material de 3 ori mai eficientă comparativ cu alte discuri velcro ceramice.

Domenii de utilizare:


Pentru prelucrarea tuturor metalelor, în special potrivit pentru materiale greu de prelucrat, cum ar fi oțel inoxidabil, titan, oțeluri aliat înalt etc. Șlefuirea cusăturilor sudate.

Avantaje:

- Granulația ceramică Purple asigură performanță maximă permanentă
- Efect auto-ascuțitor prin micro-fracturarea granulației
- Finisaj uniform al suprafeței
- Șlefuire cu temperatură redusă



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	UA Buc.
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10

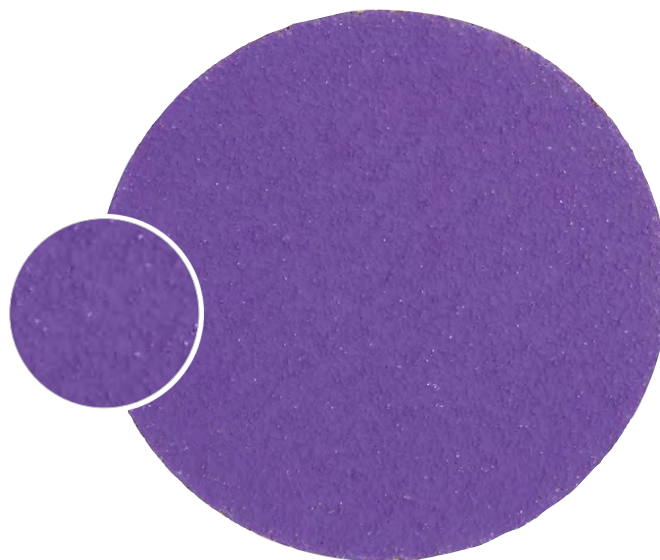

DISCURI LUSTRIRE



Set

4-piese

- Polizare cu luciu înalt prin procedură de șlefuire uscată
- Schimbarea ușoară a discurilor datorită fixării cu Velcro
- Viteză recomandată între 1000 și 3000 rpm

Domenii de utilizare: Ideal pentru șlefuirea și lustruirea granitului, gresiei fine și marmurei

Geantă/valiză echipată cu câte un disc de lustruire în granulație 100, 200 și 400, precum și cu un taler de fixare.

Nr. Articol	Ø mm	Granulație
0662 500 002	100	Diamant



Discuri

Nr. Articol	Granulație	Ø mm	Culoare	UA Buc.
0662 500 004	100	100	galben	1
0662 500 005	200	100	portocaliu	1
0662 500 006	400	100	roșu	1
0662 500 007	800	100	verde închis	1
0662 500 008	1500	100	turcoaz	1
0662 500 009	3000	100	maro	1



TALER PENTRU DISCURI DE LUSTRIRE

Taler de fixare individual

- Polizare cu luciu înalt prin procedură de șlefuire uscată
- Schimbarea ușoară a pad-urilor datorită fixării cu Velcro
- Viteză recomandată între 1000 și 3000 rpm

Nr. Articol	Ø mm	Execuție	UA Buc.
0662 500 003	100	M14	1



diaflex R/WC

Pentru țigle de acoperiș, beton spălat și beton proaspăt

Domenii de aplicare:

Granit, piatră naturală și artificială, beton spălat, beton armat, țigle de acoperiș

- Disc diamantat de tăiere cu segment turbo și protecție a miezului, pentru o tăiere optimă și margine curată
- Placă robustă de bază, pentru tăieturi precise
- Înălțime complet utilizabilă a segmentului, datorită legăturii sinterizate (segment și placă de bază)
- Disc diamantat versatil și fiabil (domeniu special: beton armat, țigle de acoperiș)

Nr. Articol	Ø mm	Execuție	Înălțime mm	UA Buc.
0664 995 125	125	22,23	10	1
0664 995 150	150	22,23	10	1
0664 995 180	180	22,23	10	1
0664 995 230	230	22,23	10	1



diaflex Ceramic Plus

Disc pentru gresie

Domenii de aplicare:

Gresie dură, ceramică, gresie porțelanată, granit, plăci de marmură

- Disc diamantat de tăiere cu margine închisă, tehnologie specială a segmentului și întărire a plăcii de bază, pentru calitate excelentă a tăierii și stabilitate maximă
- Placă de bază robustă, pentru tăieturi precise
- Înălțime complet utilizabilă a segmentului, datorită legăturii sinterizate (segment și placă de bază)
- Disc diamantat fiabil (domeniu special: ceramică, gresie porțelanată, granit, plăci de marmură)

Nr. Articol	Ø mm	Execuție	Înălțime segment mm	UA Buc.
0664 997 115	115	22,23	10	1
0664 997 125	125	22,23	10	1
0664 997 200	200	25,4	10	1
0664 997 300	300	30/25,4	10	1
0664 997 350	350	30/25,4	10	1



POTRIVIRE CU

Piuliță strângere

Nr. Articol: 4696 500 5

Öko Clean Curățător suprafețe

Pentru revigorarea tuturor suprafețelor din lemn, plastic și piatră. Pentru curățarea eficientă a teraselor și fațadelor, mobilierului de grădină, plăcilor ceramice, gardurilor din lemn, portalurilor din piatră, suprafețelor emailate, acoperirilor din plastic etc.

- Pentru reîmprospătarea suprafețelor menționate
- Produs foarte eficient, pe bază naturală
- Previne apariția mușgaiului

Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0895 005 005	Canistră	5	1



VIDEO:



Active Clean Curățător parbrize

Detergent lichid care dizolvă și îndepărtează murdăria de ulei, grăsimi, insecte, excremente de păsări și urme de cauciuc. Potrivit pentru geamuri auto, piese cromate, faruri, ferestre, oglinzi, plăci ceramice, sticlă, diferite tipuri de pardoseli etc.

Notă:

- A nu se folosi în soare puternic și pe suprafețe fierbinți
- Nu este potrivit pentru sticlă din policarbonat
- Fără silicon și AOX

Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0895 214 500	Canistră	5	1



Soluție curățare pentru atelier OIL-CLEAN

Aplicare:

- Se poate folosi în aparate de spălare cu presiune, diluat 1:20 cu apă
- Se pulverizează zonele murdare și, dacă este necesar, se freacă cu peria
- Proprietățile fizice, chimice și biologice ale apei și betonului nu sunt afectate negativ

Nr. Articol	Execuție	Conținut l	UA Buc.
0893 5	Canistră	5	1



POTRIVIRE CU

Pulverizator cu pompă de presiune
Nr. Articol: 0892 600 06



POTRIVIRE CU

Pulverizator
Nr. Articol: 0897441 2



Spray de ungere ULTRA

4 utilizări diferite – 1 produs: spray de curățare, dizolvant de rugină, spray de contact, spray de ungere

Proprietăți:

- Protecție împotriva coroziunii de durată
- Lubrifiant, dizolvant de rugină
- Curățare și întreținere
- Fără rășini, acizi și silicon

Nr. Articol	Execuție	Conținut l
0896 115 100	Recipient de unică folosință cu pulverizator multifuncțional	0,1



Practic pentru service,
recipient de 100 ml

Spray impregnator

Proprietăți:

Spray-ul impregnator conservă materialul textil și oferă o protecție îndelungată împotriva factorilor de mediu și intemperiei.

Notă:

Materialul textil este protejat împotriva umezelii, murdăriei, uleiului, grăsimilor și formării petelor. Deoarece culorile diferitelor textile pot fi foarte variate, produsul trebuie testat într-un loc discret pentru compatibilitatea cu culorile și materialul.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml
0897 511 400	Doză	400



Fără silicon

Dry Lub – Spray de ungere uscată

Lubrifiant uscat, complet sintetic și cu aderență puternică

Domenii de aplicare:

Lubrifiantul uscat este potrivit pentru ungerea tuturor suprafețelor de alunecare, a lanțurilor de transport și a roților dințate, în special în medii cu praf.

Nr. Articol	Conținut ml
0896 712 400	400



Cap de pulverizare
multifuncțional



Pliabil

Cutter pliabil de înaltă calitate și compact, cu lamă trapezoidală și mâner din aluminiu

- Ghidaj și suport robust pentru lamă din oțel inoxidabil
- Schimb rapid al lamei, fără scule
- Mecanism de blocare sigur
- Se pot utiliza și lame cu cârlig, cu codul articolului 2696 627 4



1K

Nr. Articol: 0703 600 281

Fără rezervor pentru rezerve și fără lame de schimb



2K



Nr. Articol: 0703 600 282 | UA: 1 Buc.

Fără rezervor pentru rezerve și fără lame de schimb



ECO 9 mm

- Mâner compact și robust cu un singur component, cu bune caracteristici de manevrare
- Fixare sigură a lamei prin oprire automată
- Siguranță suplimentară prin ghidaj stabil al lamei



Nr. Articol: 0703 600 209

Fără rezervor pentru rezerve și fără lame de schimb

ECO Autolock 18 mm

- Mâner compact și robust cu două componente, cu caracteristici excelente de manevrare – antiderapant și sigur la prindere
- Fixare sigură a lamei prin oprire automată
- Siguranță suplimentară datorită ghidajului stabil al lamei



Nr. Articol: 0703 600 218

Fără rezervor pentru rezerve și fără lame de schimb

LUMINA DE LUCRU ZONE 4

- Proiector de lucru pentru alimentare la rețea
- Utilizare flexibilă datorită modulelor LED pivotante
- Trei trepte de luminozitate selectabile prin comutatorul On/Off
- Poate fi montat pe orice trepid (Ø 25 - 32 mm)
- Iluminare omogenă cu radiație luminoasă de 360° spre exterior
- Toate panourile LED se pot plia individual la un unghi de aproximativ 70°
- Carcasă rezistentă la șocuri IK08 și blocare integrată pentru trepid
- În modul de transport, format foarte compact; dispozitiv de înfășurare a cablului inclus, cu cablu de 3 m

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux luminos lm	Greutate kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



Proiector RN2500C LED

Proiectorul cu schimbare de culoare și redare a culorilor la cel mai înalt nivel

- Proiector profesional de construcție cu LED COB de 30 W
- Reglaj continuu al luminozității prin roțița de dimming
- Culoarea luminii reglabilă în 5 temperaturi de culoare
- Se încarcă prin portul Type-C sau adaptor de 12 V (opțional)
- Suport/picior reglabil
- Include magnet puternic de fixare
- Poate fi montat pe trepid
- Funcție powerbank (ieșire USB)
- Iluminarea și încărcarea simultană sunt posibile

Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Durată h	Greutate g	Nivel
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Bis zu 12	2120	IP 65



RULETE

CARCASĂ 2K

- Carcasă din plastic cu 2 componente, de înaltă calitate și rezistentă la impact
- Retrageră automată
- Clip practic pentru curea
- Bandă acoperită cu nylon
- Clasa de precizie II conform normelor CE (EG)



Nr. Articol	Lungime m	Lățime mm	Citire mm
0705 240 3	3	16	mm / mm
0705 240 5	5	19	mm / mm

Nr. Articol	Lungime m	Lățime mm	Citire mm	UA Buc.
0705 240 8	8	22	mm / mm	12
0705 240 10	10	25	mm / mm	24

NOU



RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.