

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.




RECA FOCUS

Valabil din 1.04.2026 până la 31.05.2026

www.reca.ro

- Forjat în matriță din oțel CF45 – extrem de robust și durabil
- Nicovală extra mare pentru utilizări versatile
- Fălci de prindere mai înalte, permit o adâncime mare de prindere
- Fălci și nicovală călite inductiv (HRC 52–58) pentru rezistență maximă la uzură
- Ghidaj central reglabil pentru prindere precisă, fără joc
- Filet trapezoidal laminat, cu două începuturi, pentru operare precisă și ușoară
- Ideal pentru atelier, industrie și meșteșugari

POTRIVIRE CU



Bacuri
NR. ARTICOL: 3653 888 ... |CU PRISME

Oțel forjat



Nr. Articol	Lățimea falcilor mm	Deschiderea de prindere mm	Înălțimea de prindere mm	Greutate kg
0707 710 100	100	125	68	5,5
0707 710 120	120	150	83	9,5
0707 710 140	140	200	96,3	17
0707 710 160	160	225	118	25

Bază rotativă

pentru menghină paralelă



Nr. Articol	pentru mm	Greutate kg
0707 710 102	100	0,8
0707 710 122	120	1,3
0707 710 142	140	1,85
0707 710 162	160	1,95

Oțel forjat

cu fălci pentru țevi

- Ideal pentru fixarea sigură a materialelor rotunde și a țevilor



Nr. Articol	Lățimea falcilor mm	Deschiderea de prindere mm	Înălțimea de prindere mm	Greutate kg
0707 710 121	120	150	83	9,5
0707 710 141	140	200	96,3	17
0707 710 161	160	225	118	25

Dispozitiv reglabil

pentru menghină paralelă

NOU



Nr. Articol	pentru mm	Greutate kg
0707 710 123	120	9,1
0707 710 143	140	9,4
0707 710 163	160	9,4

Alezor cu coadă cilindrică

DIN 212, HSS-Co

- Cu coadă cilindrică
- Tăiere dreaptă
- Șanțuri spiralate
- Domeniu de toleranță H7

NOU



Numărul de dinți drept și pasul inegal al dinților previn urmele de ciocănire și excentricitatea găurii.



Nr. Articol	Ø mm	Tijă-Ø mm	Lungime de lucru mm	Lungime mm	UA BUC
2608 600 020	2,0	2	11	44	1
2608 600 025	2,5	2,5	14	57	1
2608 600 030	3,0	3	15	61	1
2608 600 040	4,0	4	19	75	1
2608 600 045	4,5	4,5	21	80	1
2608 600 050	5,0	5	23	86	1
2608 600 060	6,0	5,6	26	93	1
2608 600 007	7,0	7,1	31	109	1
2608 600 080	8,0	8	33	117	1

Nr. Articol	Ø mm	Tijă-Ø mm	Lungime de lucru mm	Lungime mm	UA BUC
2608 600 090	9,0	9	36	125	1
2608 600 100	10,0	10	38	133	1
2608 600 110	11,0	10	41	142	1
2608 600 120	12,0	10	44	151	1
2608 600 130	13,0	10	44	151	1
2608 600 140	14,0	12,5	47	160	1
2608 600 151	15,0	12,5	50	162	1
2608 600 161	16,0	12,5	52	170	1

Burghiu spiral HSS în casetă

DIN 338, Typ N, tăiere pe dreapta 118°, șlefuit

plus-Casetă, 34-piese

plus-Casetă metal, 50-piese

plus-Casetă metal 41-piese



Nr. Articol	crescător mm	Conținut Set mm
0624 004 913	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)

Nr. Articol	crescător mm	Conținut Set mm
0624 004 007	0,1	1,0 - 5,9

Nr. Articol	crescător mm	Conținut Set mm
0624 004 008	0,1	6,0 - 10,0

ultra+ Zencuitor Conic Set HSS TiAlN

HSS-Co TiAlN, DIN 335, Formă C 6-piese

Freza conică și de debavurare cu 3 tășuri se remarcă prin noua geometrie de așchiere.

Notă:

La materiale greu de prelucrat, de exemplu oțel inoxidabil, se recomandă reducerea avansului.



Nr. Articol	Conținut Set
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



PowerPackage x-twin ultra 38-piese

Burghiul RECA x-twin ultra impresionează prin vârful din carbură integrală și transferul optim al energiei de lovire prin cele patru tăișuri. Vârful de centrare de 90° permite găurirea exactă, chiar și în beton armat, zidărie și piatră naturală. Perfect adaptat pentru ciocane cu acumulator puternice, precum M18FHX-552X, pentru viteză maximă de găurire și eficiență.

Setul este completat de mănușile de montaj RECA Nit Grip și ochelarii de protecție RECA EX 102.

Conținut:

- 1x 698 478 889 Milwaukee M18FHX-552X (2x5,5Ah) Acumulator-Mașină de găurit cu percuție
- 10x 0648 406 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Burghiu beton 6X215/150
- 10x 0648 408 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Burghiu beton 8X215/150
- 10x 0648 410 216 RECA x-twin ultra SDS-Plus Burghiu beton 10X215/150
- 3x 0648 412 215 RECA x-twin ultra SDS-Plus Burghiu beton 12X215/150
- 1x 0687 226 020 RECA Ochelari protecție EX 102 gri oglinďă
- 3x 2694 661 270 RECA Mănuși NIT GRIP, Mărime 10

Nr. Articol	Greutate g
0648 400 001	3400

Burghiu beton x-twin ultra 7-piese

RECA SDS-plus Burghiu beton – maximale Standzeit & Präzision

Burghiu RECA SDS-plus, îmbunătățit, cu vârf integral din carbură pentru toate diametrele (Ø 3,5 – 30 mm), oferă durată de viață foarte lungă și găurire fiabilă, chiar și în cazul întâlnirii cu armături. Cele patru tăișuri, cu transfer optim al energiei de lovire și vârful de centrare de 90°, permit găurirea exactă, iar urmele de uzură și fazele armăturii oferă control maxim.

Tija variabilă RECA 4/2 asigură funcționare lină și evacuarea rapidă a prafului de găurire. Ambalaj sustenabil, în cutie de carton ecologic.

Domeniu de utilizare:

Pentru toate mașinile de găurit cu percuție și burghiurile SDS-plus de 2–4 kg; de asemenea, foarte potrivit pentru mașini de găurit cu percuție cu acumulator, deoarece funcționarea lină nu solicită excesiv bateria.

Materiale recomandate:

Orice tip de piatră, beton (inclusiv armat), zidărie, cărămidă (posibil fără ciocan), și orice alt tip de piatră naturală.

Notă:

Toate dimensiunile cu lungime de lucru peste 400 mm trebuie pre-găurite cu un burghiu scurt de același diametru, cel puțin 150 mm.

Nr. Articol	Conținut mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105

VIDEO:



VIDEO:



Nr. Articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime de lucru mm	UA Buc/Pachet
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1



Nr. Articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime de lucru mm	UA Buc/Pachet
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

Disc tăiere ultra 2în1

Pentru durată mare de viață la tăiere cu performanță ridicată

Fiabil pentru utilizare zilnică

Domenii :

- Optim pentru oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0670 420 115	115	1,0	drept	25
0670 420 125	125	1,0	drept	25

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 wați) cresc performanța de șlefuire și reduc uzura!



Disc de tăiere subțire 2în1 A1

Soluția economică pentru lucrările zilnice de tăiere

Domenii de utilizare:

- Optim pentru oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0670 050 115	115	1,0	drept	25
0670 050 125	125	1,0	drept	25
0670 050 150	150	1,6	drept	25
0670 050 230	230	1,8	zimțat	25



Allrounder pentru oțel și oțel inoxidabil

Discuri tăiere 2,5 mm 2in1

Soluția economică pentru lucrările zilnice de tăiere.


Domeniu de utilizare:

- Optim pentru oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0670 622 125	125	2,5	drept	25
0670 622 180	180	2,5	drept	25
0670 622 230	230	2,5	drept	25

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 W) cresc eficiența șlefuirii și reduc uzura!

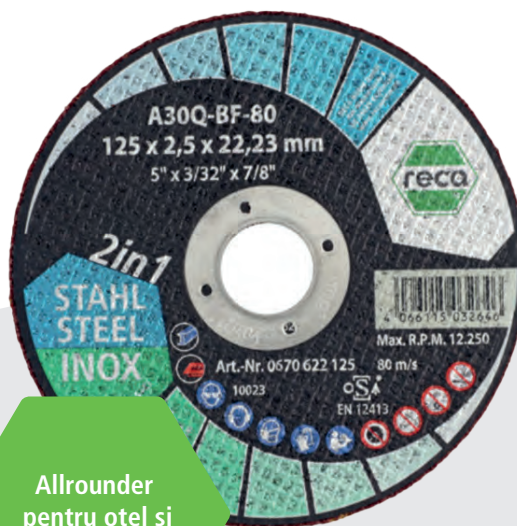

Allrounder pentru oțel și oțel inoxidabil

Disc de degroșare 2în1

Soluția economică pentru lucrările zilnice de degroșare

Domenii de utilizare

- Optim pentru oțel și oțel inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0669 620 115	115	6	zimțat	10
0669 620 125	125	6	zimțat	10
0669 620 150	150	6	zimțat	10
0669 620 180	180	6	zimțat	10
0669 620 230	230	6	zimțat	10

Polizoarele unghiulare cu putere mare (> 1.400 W) cresc eficiența șlefuirii și reduc uzura!



Performanță solidă de șlefuire în oțel și oțel inoxidabil



diaflex Special Ceramică

Pentru gresie porțelanată extrem de dură, plăci ceramice tari și ceramică de exterior.

Soluția supremă pentru tăieri umede precise în gresie porțelanată extrem de dură de până la 30 mm și ceramică de exterior. Proiectată pentru cele mai înalte cerințe în utilizarea profesională, impresionează prin tehnologie inovatoare și calitate fără compromis.

Domenii de utilizare:

Diaflex de înaltă performanță oferă precizie și eficiență maxime. Segmentele sudate cu laser asigură o durată de viață foarte lungă, lama subțire permite tăieri precise cu pierderi minime, iar flanșa unilaterală oferă stabilitate maximă și funcționare silențioasă. Rezultatul: calitate excelentă a tăierii, margini netede și fără ciobiri.

Tip mașină: fierăstrău de masă



Nr. Articol	Ø mm	Execuție mm	Înălțimea stratului mm
0661 120 250	250	25,4	15
0661 120 309	300	30,0 / 25,4	15
0661 120 359	350	30,0 / 25,4	15
0661 120 409	400	25,4	15

NOU



Set de biți și tubulare

Set de biți TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW, 39 piese.

Acest set compact de 39 de piese impresionează prin varietatea mare de unelte într-un spațiu redus. Pe lângă o clichetă pentru biți, un mâner mini de șurubelniță și un suport Bit-Click, setul include 28 de biți, șapte tubulare și un adaptor pentru tubulare.



Nr. Articol	Conținut Set
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Șliț: 5,5 x 0,8 x 25 mm, mini clichetă, piesa de adaptare ISK, mini șurubelniță



Mecanism de deschidere nou, mai robust



Set de chei combinate cu clichet

Varius Plus

- Clichet cu inel, cu 72 de dinți, dantură precisă
- Cheie deschisă cu clichet și înclinare de 15°
- Cheia deschisă permite strângerea mai rapidă, economisind timp, sporind confortul



Nr. Articol	Conținut-Set
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 și 19 mm




5-piese

Set de chei combinate

Aceleși dimensiuni ale cheilor pentru capul inelar înclinat la 15° și pentru deschiderea capului fix la 15° facilitează lucrările de înșurubare în zone greu accesibile.



Nr. Articol	Conținut-Set
0700 101 204	Set de 12 piese, în suport din plastic: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32

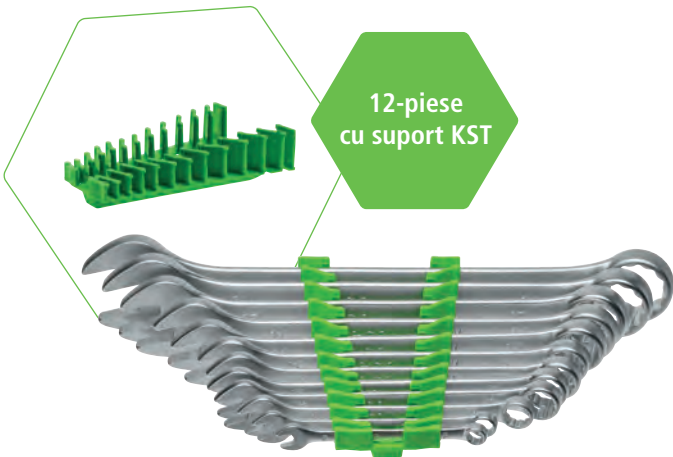

12-piese cu suport KST

Set de șurubelnițe ultra

Set de 7 piese pentru șurubelnițe cu cap Phillips / Șliț



Nr. Articol	Conținut -Set
0701 500 501	Sch 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2



Cu mâner din gel

Set Șurubelnițe

Set de 7 piese pentru șurubelnițe cu cap Phillips/antrenare șliț



Nr. Articol	Conținut-Set
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Set Șurubelnițe 2K

Set de 7 piese cu cap de lovire pentru șurubelnițe Phillips /antrenare șliț

Mâner din 2 componente, cu lamă hexagonală continuă, ajutor pentru cheie și cap de lovire.



Nr. Articol	Conținut-Set
0701 150 001	PH: 1, 2, 3; Schlitz: 5,5, 6,5, 8, 10



Cu cap de lovire

Set Șurubelnițe

Set de 6 piese, cap drept și Phillips.

- Lama continuă permite și o utilizare ușoară cu lovire
- Lama cu umăr hexagonal permite aplicarea cheilor fixe/combinat



Nr. Articol	Conținut-Set
0701 830 000	SL 4,5; 5,5; 6,5; 8,0; PH 1, 2



NOU

Mâner lemn

Șurubelnițe E-Slim VDE ultra

Set de 7 piese Șliț și Phillips

- Mâner cu până la 30% mai subțire decât cel convențional
- Lamă rotundă cu până la 50% mai subțire
- Izolația lamei este injectată direct pe lamă și garantează lucru sigur până la 1.000 V
- Fiecare șurubelniță este testată individual în baie de apă la 10.000 V, conform ISO 60900



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0701 500 506	ultra E-Slim VDE Set șurubelnițe SL + PH	7-piese.: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2



Execuție VDE

Set Șurubelnițe VDE

Set 7 piese Șlit și Philips

Izolația șurubelniței conform DIN 7437 și testată individual VDE pentru lucru sigur până la 1.000 V curent alternativ și până la 1.500 V curent continuu.



Nr. Articol	Execuție	UA ST
0701 291 7	2K-Șurubelniță	1



Execuție
VDE

Reamer Set

Reamer Set 2 piese

- Poate fi utilizat pe mașini de găurit manuale sau pe șurubelnițe cu acumulator
- Aplicabil pentru țevi, bare, tije filetate, șuruburi etc.
- Potrivit pentru oțel inoxidabil, oțel călit, oțel moale, cupru, alamă, lemn, fibră de sticlă și plastic dur

Nr. Articol	Exterior-Ø mm	pentru Ø mm	Lungime totală mm	max. turații 1/min	UA Buc.
0702 900 000	29/47	3 – 35	50/58	400/150	1

VIDEO:



Unealtă
universală de
debavurare

Punctator automat

cu vârf înlocuibil

Prin apăsarea mânerului, un mecanism încorporat de percuție declanșează o adâncitură în material. Este suficient să țineți punctatorul vertical și să apăsați marginea superioară.

- Toate părțile active din oțel de scule călit
- Vârf de ciocan înlocuibil
- Vârf de ciocan reascutibil
- Puterea loviturii reglabilă prin piulița zimțată
- Forța loviturii determinată de forța arcului
- Duritatea vârfului: 54–58 HRC

Nr. Articol	Vârf-Ø mm	Ø mm	Lungime mm	Energie de impact N	UA Buc.
0695 500 600	3,5	11	100	20 – 50	1
0695 500 602	4	14	125	60 – 130	1
0695 500 604	6	17	130	180 – 250	1



VIDEO:



POTRIVIRE CU



Vârf de rezervă

Nr. Articol: **0695 500 601** | Ø 3,5 mm
Nr. Articol: **0695 500 603** | Ø 4 mm
Nr. Articol: **0695 500 605** | Ø 6 mm



Arc de rezervă

Nr. Articol: **0695 500 606** | Punctator automat 11 mm
Nr. Articol: **0695 500 607** | Punctator automat 14 mm
Nr. Articol: **0695 500 608** | Punctator automat 17 mm

Set Șurubelnițe

Pentru extragerea fără deteriorare a șuruburilor rupte și a tijelor filetate din găuri filetate.

Utilizare:

- Găurește șurubul de îndepărtat cu un burghiu potrivit
- Pentru fixare sigură, bate extractorul în gaura de găurire și slăbește șurubul

Beneficii:

- Salvează produsele de valoare
- Cu vârf de ciocan
- Prindere cu două tăişuri, rezistență la alunecare.

Conținut:

- Mărimea 1 pentru șuruburi M5 – M6, diametru gaură 3,2 mm
- Mărimea 2 pentru șuruburi M8 – M10, diametru gaură 4,8 mm
- Mărimea 3 pentru șuruburi M10 – M12, diametru gaură 6,4 mm
- Mărimea 4 pentru șuruburi M12 – M16, diametru gaură 8,7 mm
- Mărimea 5 pentru șuruburi M16 – M20, diametru gaură 11,1 mm

Nr. Articol	UUA Buc.
0695 500 230	1

Disponibil și individual

Nr. Articol	Gaură-Ø mm	pentru	SW mm	Lungime mm	UA Buc.
0695 500 231	3,2	Mărime șurub M5 - M6	6,35	60	1
0695 500 232	4,8	Mărime șurub M8 - M10	9,50	68	1
0695 500 233	6,4	Mărime șurub M10 - M12	12,70	75	1



Poate fi utilizat pentru filete dreapta și stânga.



Nr. Articol	Gaură-Ø mm	pentru	SW mm	Lungime mm	UA buc.
0695 500 234	8,7	Mărime șurub M12 - M16	15,90	82	1
0695 500 235	11,1	Mărime șurub M16 - M20	19	90	1

Tambur de cablu RECA Generation 7

- Găurile de pe spate permit montarea ușoară pe perete
- Banda de rulare mare și practică de pe spate oferă o stabilizare suplimentară pentru rola de cablu
- Suport de cablu detașabil și ghidaj de cablu pentru un control optim al cablului
- Înclinare de 7 grade pentru mai multă gardă la sol
- Tambur de cablu complet din plastic Generația 7 Companion

230 V



380 V



Nr. Articol	Secțiune transversală a cablului mm ²	Lungime cablu m	Exterior	Intrare
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A

Nr. Articol	Secțiune transversală a cablului mm ²	Lungime cablu m	Exterior	Intrare
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

Compact Tier 40

Mașină de legat sârme



TJEP COMPACT TIER 40 oferă viteză și eficiență foarte mare într-un design compact și ergonomic. Caracteristici speciale: consum foarte redus de sârmă și nod foarte mic. Datorită legăturilor rapide și compatibilității cu platforma de acumulatori 18V TJEP UniKIT, este alegerea inteligentă pentru profesioniștii care doresc performanță ridicată și, în același timp, să controleze costurile.

Beneficii:

- Ø 1,3 mm legătură cu sârmă individuală, cu rezistență ridicată
- Legare rapidă – 0,5 secunde per legătură
- Înălțime redusă a legăturii
- Funcție „pull-back” pentru legături strânse
- Consum redus de sârmă per legătură
- Capacitate mare de sârmă – mai multe legături per rolă de sârmă
- Unealtă ușoară și bine echilibrată
- Design îngust al botului
- Introducerea sârmei ușoară
- Reglare digitală a cuplului (1 – 6)
- Trăgaci cu funcție de blocare
- Include: BMC, 2 baterii de 4,0 Ah, încărcător și 2 role de sârmă



NOU

Nr. Articol	Interval mm	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate kg
4700 125 002	12 - 40	320	97	335	2,18

Accesorii pentru mașina de legat sârme



NOU

Nr. Articol	Denumire	Grosimea sârmei mm	Lungime m
4700 125 153	TJEP COMPACT TIER sârmă zincată	1,3	37



Acumulator-Pistol bătut cuie în beton



TJEP CP-40A – pistol de bătut cuie în beton cu acumulator – impresionează prin puterea de 18 V și până la 700 de fixări per încărcare. Designul său subțire permite lucrul precis chiar și în spații înguste. Iluminarea LED, reglarea adâncimii fără unelte și reculul minim asigură control maxim. Compatibil cu toate cuiele pentru beton și oțel TJEP CPX (15 – 40 mm), fiind durabil datorită carcasei etanșate.

Beneficii:

- Pistol de bătut cuie în beton fără cablu
- 700 de fixări per încărcare
- Talpă de sprijin detașabilă pentru acces în zone înguste
- Magazin lung pentru 3 benzi de cuie, disponibil ca accesoriu
- Magazin cu sistem de eliberare rapidă
- Înlocuire ușoară a opritorului de siguranță
- Reglarea adâncimii fără unelte
- Carcasă etanșată care împiedică pătrunderea prafului și betonului, crescând durabilitatea și reducând uzura componentelor importante
- Motor brushless de 18 V
- Lumină LED integrată
- Include: valiză, 2 acumulatori Li-Ion și încărcător

Nr. Articol	pentru lungime mm	pentru Ø mm	Număr de acumulatori / baterii	Greutate kg
4700 100 745	15 - 40	2,6 - 3,0	2	4



Perfect pentru lucrul cu beton, șine metalice pentru pereți de gips-carton, cofraje etc.

Cuie beton

TJEP CPX Cuie beton

Cuie pentru beton, tijă netedă, cu cap rotund.

Potrivire cu:

TJEP CP-40 GAS 3G Pistol bătut cuie, TJEP CP-40A Acumulator pistol bătut cuie, TJEP CP-40 GAS pistol bătut cuie, TJEP CP-40 GAS 2G pistol bătut cuie TJEP CP-40 pistol bătut cuie

Nr. Articol	Lungime mm	Ø mm	Suprafață	UA Buc.
4700 839 290	16	2,7	zincat (A2K)	500
4700 839 291	20	2,7	zincat (A2K)	500
4700 839 292	25	2,7	zincat (A2K)	500
4700 839 293	30	2,7	zincat (A2K)	500
4700 839 294	35	2,7	zincat (A2K)	500
4700 839 295	40	2,7	zincat(A2K)	500



Oțel- /Cuie beton

TJEP CPX Oțel-/Cuie beton

Zincat mecanic, cu tijă Steppoint.

Potrivire cu:

TJEP CP-40 GAS 3G Pistol bătut cuie TJEP CP-40A Acumulator Pistol bătut cuie, TJEP CP-40 GAS Pistol bătut cuie, TJEP CP-40 GAS 2G Pistol bătut cuie, TJEP CP-40 Pistol bătut cuie

Nr. Articol	Lungime mm	Ø mm	Unghi °	Suprafață	UA Buc.	Conținut Buc/Pachet
4700 839 299	30	3,0	0	zincat mecanic	500	500
4700 839 300	35	3,0	0	zincat mecanic	500	500
4700 839 296	15	3,0	0	zincat mecanic	500	500
4700 839 297	20	3,0	0	zincat mecanic	500	500
4700 839 298	25	3,0	0	zincat mecanic	500	500



MIXER MANUAL & MIXER

XQ1 R

Mixer manual până la 40 L

XQ1 este un malaxor cu o singură treaptă de viteză, deosebit de ușor, cu până la 670 rotații pe minut, pentru agitatoare de până la 120 mm și cantități mici de amestec.

Beneficii:

- Design modern, cu ergonomie excelentă și construcție robustă
- Mâner ergonomic pentru manevrare mai ușoară și reducerea oboselii
- Pornire lină pentru lucru fără stropire, datorită întrerupătorului cu reglare a turației
- Motor puternic pentru lucru fiabil și durată lungă de viață a mașinii
- Design ergonomic: protejează spatele și reduce vibrațiile
- Tampoane din cauciuc protejează suprafețele și mașina la așezare
- Flux de aer inteligent pentru funcționare silențioasă și protecție împotriva prafului
- HEXAFIX-PRO: schimbarea mixerului fără unelte, autolubrifiant și fără întreținere

Nr. Articol	Putere W	pentru Ø mm	Greutate kg	Lungime cablu m	max. turații 1/min
4700 629 100	1100	120	5,8	4	670



XQ4 R

Mixer manual până la 65 L

XQ4 este polivalentul pentru agitatoare de până la 150 mm și cantități de amestec de până la 65 de litri. Datorită reglării precise a turației în 3 trepte, de la 400 la 700 rotații pe minut, XQ4 se descurcă bine cu o varietate de materiale, de la fluide până la solide.

Beneficii:

- Design modern, cu ergonomie excelentă și construcție robustă.
- Reglare electronică a turației și temporizator pentru monitorizarea duratei de amestecare
- Mâner ergonomic pentru o manipulare mai ușoară și oboseală redusă.
- Pornire lină pentru lucru fără stropi prin comutatorul de accelerație.
- Motor puternic pentru lucru fiabil și durată lungă de viață a mașinii.
- Design ergonomic: protejează spatele și reduce vibrațiile.
- Tampoanele de cauciuc protejează suprafețele și mașina la așezare.
- Flux de aer inteligent pentru funcționare silențioasă și protecție împotriva prafului.
- HEXAFIX-PRO: Schimbare fără scule a agigatorului, auto-lubrifiat și fără întreținere.

Nr. Articol	Putere W	pentru Ø mm	Greutate kg	Lungime cablu m	max. turații 1/min
4700 629 103	1500	150	7,2	4	400/550/700



DLX

Agitator pentru Collomix mixer manual cu execuție HEXAFIX

Potrivit pentru:

- Mortare de egalizare
- Mortar subțire
- Adezivi
- Etanșări fără bitum



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm	Execuție
4700 640 109	120	590	HEXAFIX

KR

Agitator pentru Collomix mixer manual cu execuție HEXAFIX

Potrivit pentru:

- Adeziv flexibil
- Mortar pentru lipire/armare
- Material pentru rosturi
- Material de șpaclu
- Adeziv pentru plăci ceramice



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm	Execuție
4700 640 120	120	590	HEXAFIX

WK

Agitator pentru mixere manuale sau mașini de găurit.

Potrivit pentru:

- Mortare de orice tip
- Șape
- Mortar pentru tencuială
- Adeziv pentru plăci ceramice
- Mortar cu rășină sintetică
- Mortar pentru rosturi



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm	Execuție
4700 640 112	120	590	HEXAFIX
4700 640 113	135	590	HEXAFIX
4700 641 200	90	400	10 mm
4700 641 250	120	590	13 mm

LX

Agitator pentru mandrină 13 mm

Potrivit pentru:

- Vopsele
- Dispersii
- Lacuri
- Adeziv pentru tapet
- Acoperiri
- Rășină epoxidică lichidă
- Sigilări



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm	Execuție
4700 640 030	70	400	10 mm

FM

Agitator pentru mașină de găurit, cu prindere de 13 mm.

Potrivit pentru:

- Vopsele
- Dispersii
- Lacuri
- Lipici pentru tapet
- Acoperiri
- Rășină epoxidică lichidă
- Sigilări



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm	Execuție
4700 640 881	80	400	13 mm

Accesorii

Accesorii pentru mixere manuale



Nr. Articol	Execuție
4700 649 517	M14 pe filet HEXAFIX
4700 649 582	HEXAFIX pe filet M14

Aparat de spălare cu presiune



Aparat de spălare cu presiune cu apă rece

Flexibil grație noilor accesorii incluse standard.

- Pistol de înaltă presiune nou, cu sistem de cuplare rapidă
- Lance din oțel inoxidabil cu record rapid
- Conector rotativ (fără răscucirea furtunului)
- Furtun HD de 12 m cu racorduri manuale
- Duza de înaltă presiune din inox
- Tambur pentru furtun



Nr. Articol	Model	Debit l/h	Putere W	Presiune de lucru bar	Tensiune V
4700 616 420	PW-C25CP	800	5	180	400

IPC Aparat de spălare cu presiune



Aparat de spălare cu presiune cu apă rece

- Model PW-C33
- Include tambur pentru furtun
- Incl. 12 m HD-furtun
- Incl. Freza pentru murdărie



Nr. Articol	Modell	Debit l/h	Putere kW	Presiune de lucru bar	Tensiune V	Greutate kg
4700 616 416	PW-C33	540	3,2	160	230	23,5

Scară multifuncțională

3-piese Aluminiu

- Poate fi folosită ca scară dublă, scară simplă sau extensibilă și, de asemenea, ca scară dublă cu piesă extensibilă
- Articulațiile din oțel permit extinderea ușoară și sigură a scării
- Bara transversală largă asigură stabilitate chiar și la înălțimi mari
- Curelele de chingi rezistente la intemperii împiedică alunecarea secțiunilor scării în timpul utilizării
- Ranforsări extrem de stabile între stâlpi și trepte
- Flanșare extrem de stabilă a treptelor cu zăbrele
- Trepte profilate de jur împrejur pentru urcare și coborâre în siguranță
- Cârligele cu autoblocare împiedică alunecarea neintenționată a părților scării în timpul utilizării și transportului
- Picioarele din plastic antiderapante asigură stabilitatea scării

EN 131

Nr. Articol	Nr. trepte	Lungime m	Încărcare max. kg	Greutate kg
2695 576 021	3 x 7	1,9/2,76/3,99	150	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9/4,2/6,3	150	17,1



Curățător pentru panouri solare și fotovoltaice

Agent de curățare apos, cu spumare redusă și fără solvenți, pentru îndepărtarea murdăriei persistente

Pentru curățarea delicată a instalațiilor fotovoltaice și solare termice, pentru a preveni pierderile de randament. Agent de curățare puternic pentru îndepărtarea grăsimilor, uleiurilor, rășinilor, cerurilor, funinginii, algelor / depunerilor verzi, amprentelor, resturilor de insecte, polenului, nisipului, prafului, murdăriei de pe drum, excrementelor de păsări etc.

Nr. Articol	Conținut l	UA l
0893 001 001	1	12

Agentul de curățare este pe bază de materii prime regenerabile și poate fi utilizat și pe suprafețe din aluminiu.



POTRIVIRE CU



Compo-Textile bunt

Nr. Articol: 2697 850 804 | x L: 320 x 300 mm

Agent lustruire oțel inoxidabil INOX POLISH

Utilizare:

1. Aplicați un strat subțire și lustruiți cu o cârpă moale prin mișcări circulare până apare un reziduu negru.
2. Apoi, cu o cârpă curată, lustruiți până obțineți luciu intens.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0895 113 500	Doză	750	6
0895 113 075	Tub	75	12

Recomandăm pentru îndepărtarea reziduurilor de lustruire arecal INOX CLEANER (nr. art. 0895 112 500).



Chit de reparații

- Special potrivit pentru oțel și aluminiu
- Potrivit și pentru alte metale, lemn, beton, ceramică, sticlă, piatră, materiale compozite, fibră de sticlă etc.
- Rezistent la apă, acizi, UV, uleiuri și solvenți – inclusiv la ulei, benzină, motorină și acid de baterie
- Rezistent la temperaturi de până la 120°C
- Acoperă și umple spații (fisuri/goluri)
- Timp de lucru: 5 – 15 minute

Nr. Articole	Culoare	Conținut g	UA Buc.
2697 000 404	gri aluminiu	56	24
2697 000 405	negru oțel	56	24

wiko



Sârmă de sudură BÖHLER EMK 6-Ultra



- Electrode de sârmă plină tip G 3Si1 / ER70S-6 pentru oțeluri nealiate și slab aliate, cu performanță excelentă
- Compoziția optimizată a BÖHLER EMK 6-Ultra și materia primă strict controlată, în combinație cu tehnologiile avansate de producție, garantează proprietăți foarte bune de alimentare și un arc electric extrem de stabil, pentru sudare fără întreruperi și mai puțină prelucrare ulterioară
- Sistemele inovatoare de ambalare îl fac alegerea ideală pentru procese de sudare complet automatizate
- Clasă EN ISO: G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1
- Standard EN ISO: EN ISO 14341-A
- Standard AWS: AWS A5.18 / SFA-5.18
- Clasă AWS: ER70S-6



Nr. Articol	Ø mm	UA kg/ROLĂ
3691 700 801	0,8	15
3691 701 001	1,0	18
3691 701 201	1,2	18




Duză sudură

pentru MIG/MAG

- Din cupru neacoperit
- Disponibil pentru diferite diametre de sârmă și filete exterioare

Nr. Articol	Ø mm	Denumire	Lungime mm	Execuție	UA Buc.
4696 700 103	0,8	M6 x 28 mm	28	Cupru	1
4696 700 104	1,0	M6 x 28 mm	28	Cupru	1
4696 700 105	1,2	M6 x 28 mm	28	Cupru	1
4696 700 123	0,8	M8 x 30 mm	30	Cupru	1
4696 700 124	1,0	M8 x 30 mm	30	Cupru	1
4696 700 125	1,2	M8 x 30 mm	30	Cupru	1

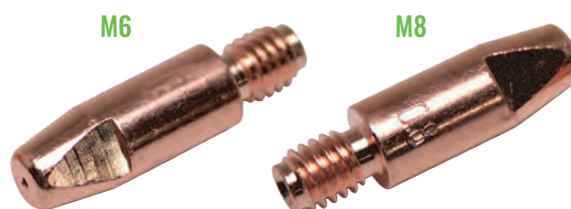

Vinclu magnetic Switch

- Fixare și asamblare rapidă și ușoară a pieselor la unghiuri de 45° și 90°
- Magnetismul poate fi dezactivat ușor în timpul poziționării piesei
- Potrivit pentru materiale plate, unghiulare și rotunde
- Găuri pentru nituri pentru conectarea ușoară a mai multor magneți

Nr. Articol	Lungime mm	Înălțime mm	Forță de ridicare kg	Greutate g
0709 200 002	95	110	31,5 – 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 – 65	1350



Cască de protecție

Epic

Cască de protecție modernă, confortabilă și ventilată, cu prinderi tip clic pentru accesorii. Certificată pentru utilizare în construcții, industrie și alpinism, conform standardelor EN 397 & EN 12492.

- Prinderi inteligente tip clic pentru lampă frontală, protecție auditivă și vizier
- Vizier și protecție pentru ceafă
- Ventilat pentru un mediu de lucru confortabil
- Design cu clichet, reglare ușoară a mărimii: 53 – 63 cm
- Carcasă exterioară ușoară din polipropilenă (PP)
- Carcasă interioară din EPS/EPP pentru confort ridicat și rezistență excelentă la șocuri
- Căptușeală absorbantă, confortabilă, lavabilă și interschimbabilă pentru menținerea prospețimii căștii
- Curea de bărbie în 4 puncte, lavabilă și interschimbabilă
- Două cataramă: neagră – EN 397 (construcții), roșie – EN 12492 (alpinism)
- Bandă pentru cap reglabilă pe înălțime pentru o potrivire mai bună
- Greutate: 454 g
- Durata de viață: maxim 8 ani

Nr. Articol	Culoare	Norme
2694 669 101	alb	EN 397, EN 12492
2694 669 102	negru	EN 397, EN 12492
2694 669 103	galben	EN 397, EN 12492
2694 669 104	Galben fluorescent	EN 397, EN 12492



Căști antifonice pentru cască

- Valoare de atenuare: 28 dB
- Bandă din oțel elastic cu suspensie în 2 puncte
- Reglabil variabil și ergonomic
- Presiune constantă la contact

Nr. Articol	Valoare SNR dB	Norme
2694 669 105	28	EN 352-3:2002



Ochelari de protecție pentru cască

- Viziere cu strat anti-zgâriere și anti-aburire
- Omologare CLEAR: EN 166:2001
- Omologare SMOKE: EN 166:2001 | EN 172+A1+A2:2001
- Material: policarbonat
- Clasa optică: 1
- Categoria: II
- Greutate: 48 g (70 g cu adaptor)
- Dimensiune: universală
- Marcaj CLEAR: KJ 1 FT EN166
- Marcaj SMOKE: 5-2.5 KJ 1 FT EN166

Nr. Articol	Geam de protecție	Norme
2694 669 106	transparent	EN 166
2694 669 107	fumuriu	EN 166, EN 172





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

