

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

www.reca.ro

Diblu multifuncțional RMU

Puternic, pentru cele mai diverse tipuri de suport



Diblu universal RMU este soluția ideală pentru fixarea în diferite tipuri de materiale suport. În materialele cu găuri, aceasta formează un nod de fixare, iar în materialele compacte se expandează, asigurând o prindere sigură și stabilă. Forma patentată a capului garantează o aderență excelentă, inclusiv în suporturi dificile.

Sistemul antirotire, protecția împotriva introducerii excesive și necesarul redus de cuplu la înșurubare permit o instalare rapidă, simplă și precisă. Datorită poliamidei de înaltă calitate și rezistenței la raze UV, diblul este deosebit de durabil și poate fi utilizat atât la exterior, cât și în spații cu umiditate ridicată.

Domenii de utilizare:





Pentru fixarea elementelor suspendate, tablourilor, tablelor, cutiilor poștale, suporturilor pentru haine, șinelor pentru perdele, suporturilor pentru prosoape, corpurilor de iluminat, colțarelor metalice, rafturilor, colierelor pentru țevi, plintelor, senzorilor de temperatură etc. Potrivit pentru beton, beton ușor, cărămidă plină, cărămidă cu goluri verticale, cărămidă silico-calcareasă plină și cu goluri, cărămidă aparentă, plăci de gips-carton și plăci de gips.

Avantaje:

- Se fixează prin formarea unui nod în materialele cu goluri și se expandează în materialele pline
- Capul patentat al diblului asigură o fixare sigură prin formarea nodului
- Sistem antirotire pentru prevenirea antrenării diblului în timpul înșurubării
- Opritorul de lovire previne expandarea prematură
- Cuplu de înșurubare foarte redus și cuplu de strângere ridicat
- Gulerul împiedică alunecarea diblului în profunzimea găurii
- Permite montajul prin străpungeră datorită gulerului rabatabil

Nr. Articol	Denumire	UA Buc.
0903 105 028	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 5 X 28	300
0903 106 035	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 6 X 35	200
0903 108 046	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 8 X 46	100
0903 110 056	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 10 X 56	50
0903 112 066	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 12 X 66	35
0903 114 076	RECA Diblu multi. RMU - Poliamidă - gri deschis - 14 X 76	20

NOU

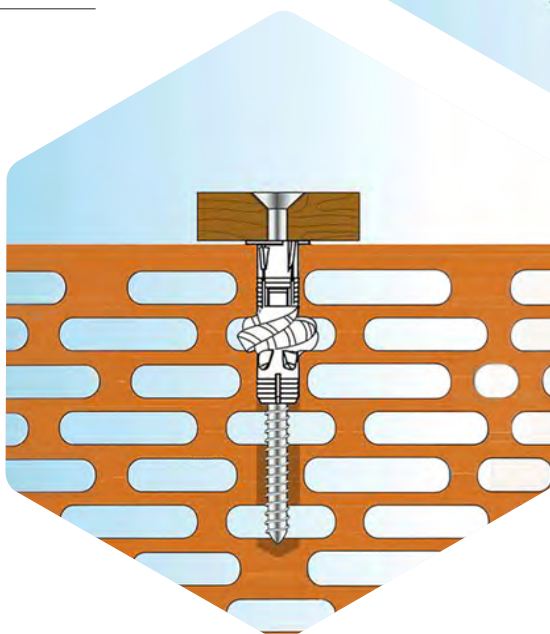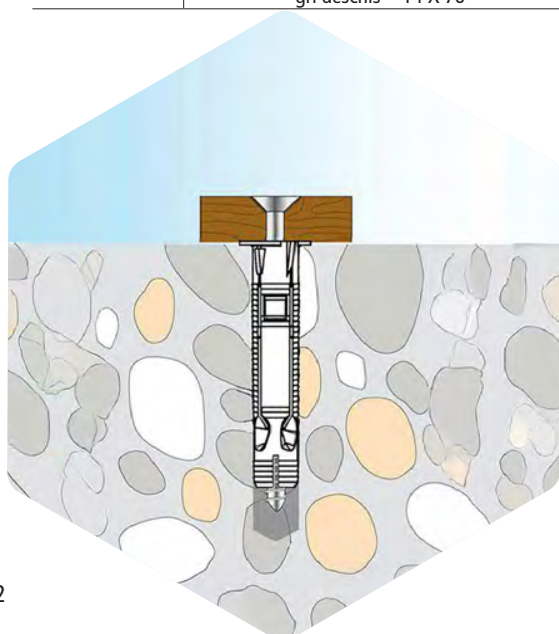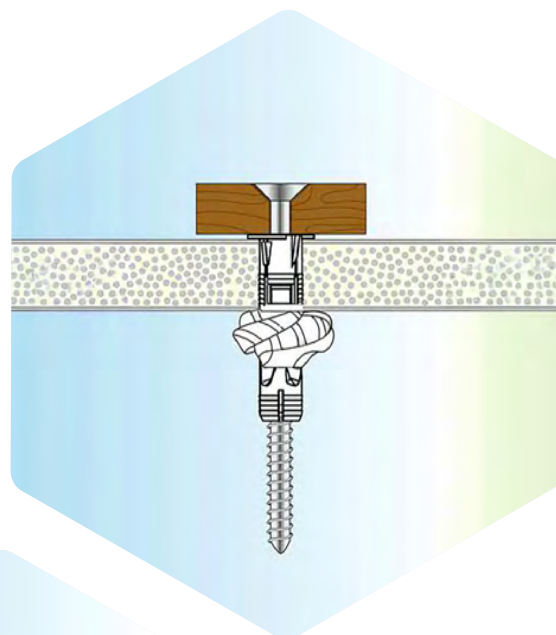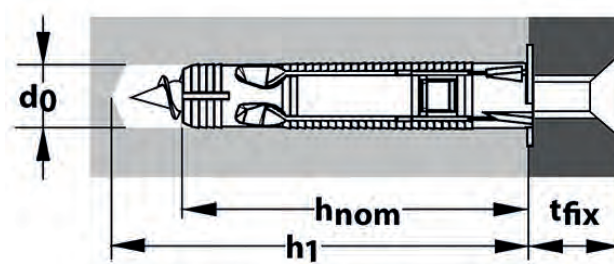



Conținut

- 150 Buc. | 5X28
- 100 Buc. | 6X35
- 100 Buc. | 8X46
- 50 Buc. | 10X56
- 20 Buc. | 12X66
- 10 Buc. | 14X76

Nr. Art. : 0966 010 105

Toate dimensiunile sunt
disponibile și în setul
practic de sortiment!

Burghiu multifuncțional Unicon SDS-plus Stop

Versatil, precis și durabil



Domenii de utilizare :

Ideal pentru șantieri, lucrări de renovare, montajul ferestrelor, lucrări de instalații și aplicații în care este necesară prelucrarea diferitelor tipuri de materiale și schimbarea rapidă a sculelor.

Avantaje:

- Taișurile extraascuțite, rectificate cu diamant, asigură găuriri precise chiar și în cele mai dure materiale, precum betonul sau piatra naturală
- Fără alunecare: geometria specială de centrare, cu ascuțire pe acoperiș și pe fața frontală, permite poziționarea exactă, inclusiv pe suprafețe netede sau curbate
- Evacuare eficientă a prafului de găurire: profilul în 4 trepte evacuează rapid praful rezultat și previne înfundarea canalului de găurire
- Durată de viață îndelungată: ascuțirea precisă a muchiilor teșite prelungește durata de utilizare și asigură performanțe ridicate pe termen lung
- Certificat conform standardului PGM – pentru precizie maximă la găurire și fixare optimă a diblurilor
- Utilizare universală: sistemul special de prindere SDS Stopp asigură o fixare stabilă în ciocanele rotopercutoare SDS-plus, împiedică activarea funcției de percucie și protejează astfel atât scula, cât și mașina



Nr. Articol	Ø mm	Lungime mm
0650 305 110	5	110
0650 306 110	6	110
0650 306 160	6	160
0650 306 310	6	310
0650 306 531	6,5	310
0650 308 110	8	110
0650 308 160	8	160
0650 308 450	8	450
0650 310 110	10	110
0650 310 160	10	160
0650 310 260	10	260
0650 310 450	10	450
0650 312 160	12	160
0650 312 260	12	260
0650 312 450	12	450
0650 314 210	14	210
0650 314 260	14	260
0650 316 260	16	260
0650 316 450	16	450
0650 318 260	18	260
0650 318 450	18	450
0650 320 260	20	260
0650 320 450	20	450
0650 322 260	22	260
0650 322 450	22	450

Conținut:

- Ø 5x110 mm
- Ø 6x110 mm
- Ø 8x110 mm
- Ø 6x160 mm
- Ø 8x160 mm
- Ø 10x160 mm
- Ø 12x160 mm

Art.Nr. : 0650 300 007

Disponibil și în set

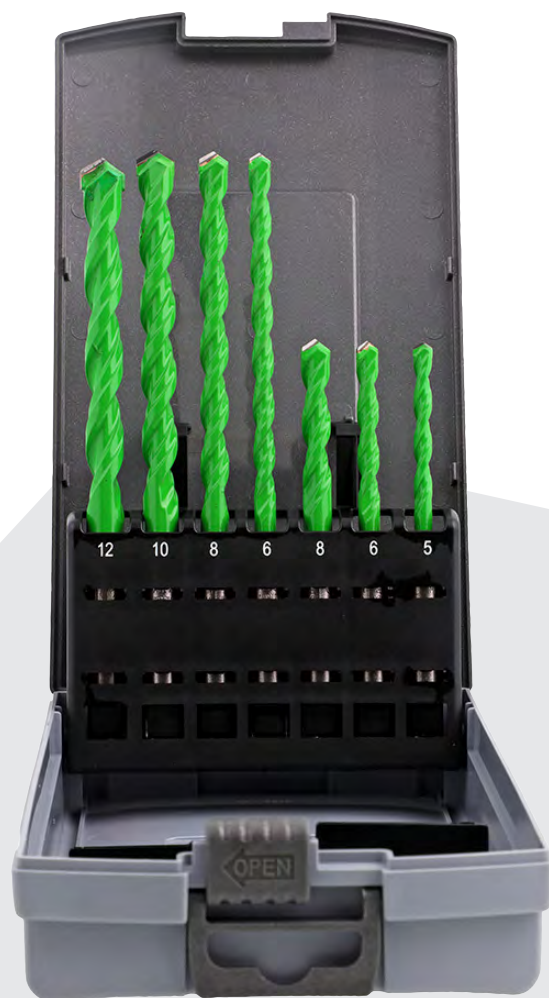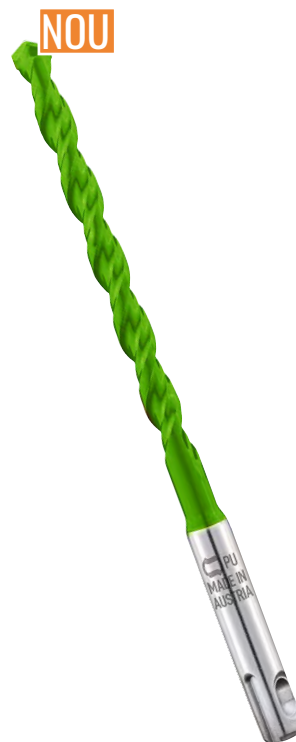

Burghiu beton x-tron longlife SDS-max

Ø12 - 52 mm

Avantaje:

- Progres de găurire semnificativ mai rapid
- Performanță superioară la găurirea betonului
- Performanță constantă – chiar și în beton armat
- Cap de găurire de ultimă generație X-Tron Longlife dispune de un cap de găurire Long Life cu 4 tășuri, dezvoltat și optimizat, cu:
- Power Shoulder Design pentru transmiterea punctuală a forței și efect de fragmentare
- Vârf robust, cu autocentrare
- Marcaje de uzură pentru găuri precise pentru dibluri
- Plăcuțe din carbură de tungsten testate conform standardului PGM
- Muchii de tăiere curbate pentru o transmitere îmbunătățită a energiei
- Spirală MAX-Value-Flute optimizată – mai multă viteză, mai multă stabilitate.
- Spirala ranforsată, cu volum mare, asigură:
- Evacuarea mai rapidă a prafului de găurire
- Rezistență sporită la rupere
- Greutate redusă pentru o transmitere agilă a forței
- Viteză maximă de găurire, inclusiv în tipuri de beton dificile
- Durată de utilizare îndelungată la găurirea betonului armat. Combinația dintre geometria optimizată a tășurilor și teșiturile pentru armătură reduce frecarea, minimizează riscul de agățare și asigură o durată de utilizare ridicată.

Domenii de utilizare

Pentru utilizarea pe toate ciocanele rotopercutoare și ciocanele combinate SDS-max din această clasă. De asemenea, este ideal pentru utilizarea pe ciocanele cu acumulator, deoarece funcționarea lină la găurire nu solicită excesiv bateria.



Nr. Articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime lucru mm
0649 112 340	12	340	200
0649 112 540	12	540	400
0649 112 740	12	740	600
0649 112 940	12	940	800
0649 114 340	14	340	200
0649 114 540	14	540	400
0649 114 940	14	940	800
0649 115 340	15	340	200
0649 115 540	15	540	400
0649 116 340	16	340	200
0649 116 540	16	540	400
0649 116 940	16	940	800
0649 116 999	16	1320	1180
0649 118 340	18	340	200
0649 118 540	18	540	400
0649 118 940	18	940	800
0649 118 999	18	1320	1180
0649 120 320	20	320	200
0649 120 520	20	540	400
0649 120 920	20	920	800
0649 120 999	20	1320	1200
0649 122 320	22	320	200
0649 122 520	22	520	400
0649 122 920	22	920	800
0649 122 999	22	1320	1200
0649 124 320	24	320	200
0649 124 520	24	520	400
0649 125 320	25	320	200
0649 125 520	25	520	400
0649 125 920	25	920	800

Nr. Articol	Ø mm	Lungime totală mm	Lungime lucru mm
0649 125 999	25	1320	1200
0649 126 520	26	520	400
0649 128 370	28	370	250
0649 128 570	28	570	450
0649 128 670	28	670	550
0649 128 920	28	920	800
0649 128 999	28	1320	1200
0649 130 370	30	370	250
0649 130 570	30	570	450
0649 132 370	32	370	250
0649 132 570	32	570	450
0649 132 920	32	920	800
0649 132 999	32	1320	1200
0649 135 370	35	370	250
0649 135 570	35	570	450
0649 135 670	35	670	550
0649 135 920	35	920	800
0649 135 999	35	1320	1200
0649 137 570	37	570	450
0649 138 370	38	370	250
0649 138 570	38	570	450
0649 138 920	38	920	800
0649 140 370	40	370	250
0649 140 570	40	570	450
0649 140 920	40	920	800
0649 140 999	40	1320	1200
0649 145 570	45	570	450
0649 145 920	45	920	800
0649 152 570	52	570	450



diadrill Ceramică

pentru utilizare cu polizoare unghiulare

Art. Nr. 0663 700 006	Ø 06 mm
Art. Nr. 0663 700 008	Ø 08 mm
Art. Nr. 0663 700 010	Ø 10 mm
Art. Nr. 0663 700 012	Ø 12 mm
Art. Nr. 0663 700 014	Ø 14 mm
Art. Nr. 0663 700 018	Ø 18 mm
Art. Nr. 0663 700 020	Ø 20 mm
Art. Nr. 0663 700 025	Ø 25 mm
Art. Nr. 0663 700 032	Ø 32 mm
Art. Nr. 0663 700 035	Ø 35 mm
Art. Nr. 0663 700 040	Ø 40 mm

Art. Nr. 0663 700 050	Ø 50 mm
Art. Nr. 0663 700 055	Ø 55 mm
Art. Nr. 0663 700 060	Ø 60 mm
Art. Nr. 0663 700 068	Ø 68 mm
Art. Nr. 0663 700 075	Ø 75 mm
Art. Nr. 0663 700 082	Ø 85 mm
Art. Nr. 0663 700 090	Ø 90 mm
Art. Nr. 0663 700 100	Ø 100 mm
Art. Nr. 0663 700 110	Ø 110 mm
Art. Nr. 0663 700 120	Ø 120 mm
Art. Nr. 0663 700 128	Ø 128 mm



diadrill Ceamică Duo

pentru utilizarea cu mașini de găurit



Art. Nr. 0663 766 000	Ø 6/6 mm
Art. Nr. 0663 768 000	Ø 6/8 mm
Art. Nr. 0663 788 000	Ø 8/8 mm

diadrill Ceramică

pentru utilizarea cu mașini de găurit



Art. Nr. 0663 706 050	Ø 05 mm
Art. Nr. 0663 706 060	Ø 06 mm
Art. Nr. 0663 706 080	Ø 08 mm
Art. Nr. 0663 706 100	Ø 10 mm
Art. Nr. 0663 706 120	Ø 12 mm
Art. Nr. 0663 706 140	Ø 14 mm

diadrill Set Ceramică

8-piese

câte 2 buc. 6 x 35, 8 x 35,
câte 1 buc. 10 x 35, 12 x 35,
14 x 35, incl. adaptor M14

Art. Nr. **0663 799 007**

4-piese

Câte un burghiu RECA Diadrill
pentru ceramică, cu diametrele
de 35, 40, 50 și 68 mm

Art. Nr. **0663 799 040**



Ceramic Plus MBD

- Diaflex subțire, cu margine de tăiere continuă
- Tehnologie inovatoare cu segmente Turbo
- Corp ranforsat, fabricat dintr-o singură bucată (design Monoblock)
- Pentru tăieri rapide și curate
- Înălțimea completă a segmentului poate fi utilizată datorită îmbinării sinterizate

Domeniu de utilizare:

- Gresie porțelanată foarte dură
- Ceramică
- Plăci ceramice

Branșă:

- Montaj gresie și faianță



Nr. Articol	Ø mm	Găurire mm	Granulație	Înălțime segment mm	Grosime mm
0664 998 115	115	22,23	Diamant	10	1,5
0664 998 125	125	22,23	Diamant	10	1,5



Cut & Grind SC

Disc diamantat 2 în 1, cu prindere M14 și acoperire galvanică – șlefuire și tăiere fără schimbarea discului.

Domenii de utilizare:

- Marmură
- Granit
- Piatră artificială
- Gresie porțelanată
- Plăci ceramice
- Ceramică

Branșe:

- Montaj gresie și faianță
- Amenajări peisagistice și lucrări de grădinărit



Nr. Articol	Execuție	Ø mm
0664 999 125	M14	125



Freză cilindro-frontală cu dantură fină

Freză de finisare-N, HSS-Co8

- Taiș central, permite pătrunderea directă pe verticală
- Funcționare foarte lină, chiar și la avansuri ridicate, datorită celor 4 taișuri
- HSS-Co8, rezistență maximă la temperaturi ridicate datorită conținutului de 8% cobalt
- Evacuare optimă a așchiilor și muchii de tăiere curate, datorită unghiului de înclinare de 30°
- DIN 1835-B, fixare sigură datorită cozii cilindrice cu suprafață de antrenare
- Utilizare universală: de la oțeluri de construcții până la oțeluri pentru scule aliate

scurt

NOU



Nr. Articol	Ø mm	Nr. dinți	Coadă-Ø mm	Lungimea tăișului mm	Lungime totală mm
0678 400 110	4,0	4	6	11	55
0678 400 111	5,0	4	6	13	57
0678 400 112	6,0	4	6	13	57
0678 400 114	8,0	4	10	19	69
0678 400 115	10,0	4	10	22	72
0678 400 116	12,0	4	12	26	83
0678 400 118	14,0	4	12	26	83
0678 400 120	16,0	4	16	32	92
0678 400 122	18,0	4	16	32	92
0678 400 124	20,0	4	20	38	104

Lung

NOU



Nr. Articol	Ø mm	Nr.	Coadă-Ø mm	Lungimea tăișului mm	Lungime totală mm
0678 400 132	6,0	4	6	24	68
0678 400 134	8,0	4	10	38	88
0678 400 135	10,0	4	10	45	95

Domenii de
utilizare

Ideal pentru
prelucrarea aliajelor
de titan, cobalt și
nichel

Metale neferoase:
Prelucrare fără probleme
a metalelor neferoase
și a aluminiului

Materiale cu
rezistență
ridică

Freză scurtă pentru caneluri longitudinale

Freză de finisare-NK, HSS-Co8

- Taiș central pentru pătrundere eficientă
- 2 taișuri pentru funcționare lină și precizie ridicată
- Unghi de înclinare de 30° pentru evacuarea optimă a așchiilor
- Conform standardului DIN 1835-D pentru o potrivire precisă și sigur



NOU

Domenii de utilizare:

Recomandată pentru frezarea materialelor cu duritate medie și ridicată, cu o rezistență de până la aprox. 1.200 N/mm².



Nr. Articol	Ø mm	Coadă-Ø mm	Lungimea tăișului mm	Lungime totală mm
0678 400 150	4,00	6	7	51
0678 400 151	5,00	6	8	52
0678 400 152	6,00	6	8	52
0678 400 154	8,00	10	11	61
0678 400 155	10,00	10	13	63
0678 400 156	12,00	12	16	73
0678 400 158	14,00	12	16	73
0678 400 159	15,00	12	16	73
0678 400 160	16,00	16	19	79
0678 400 162	18,00	16	19	79
0678 400 164	20,00	20	22	88

Materiale compatibile:

- Oțel
- Fontă
- Aliaje de aluminiu

Burghiu elicoidal HSS-Co Seturi

DIN 338, Tip N, șlefuit, 1000 N/mm²



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut Set mm
0626 004 910	Casetă, 28-piese	0,5	1,0 - 10,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)
0626 004 913	Casetă, 34-piese	0,5	1,0 - 13,0 (câte 2 x 1,0 - 5,0)



Burghiu elicoidal dublu HSS-Co5

Similar cu DIN 1897, tip N, cu tăiere pe dreapta pe ambele părți, 135°, extra-scurt.

Domeniu de utilizare:

- de exemplu, pentru caroserii de autovehicule, găuri pentru nituri tubulare în instalații de încălzire, sanitare, de ventilație și climatizare, construcția de aparate și construcția de aeronave
 - pentru materiale cu pereți subțiri, prelucrarea tablei și construcția de fațade.
- Utilizarea se face în principal cu mașini de găurit manuale.



Nr. Articol	Ø mm	Lungimea canelurii mm	Lungime totală mm	UA Buc.
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Disc lamelar cu granulație ceramică

Unealtă cu tijă, cu granulație abrazivă de înaltă performanță

Domenii de utilizare:


Utilizare universală pentru prelucrarea tuturor metalelor

Avantaje:

- Granulație ceramică inovatoare
- Șlefuire agresivă cu îndepărtare mare de material
- Performanță maximă constantă datorită granulației ceramice cu autoascuțire
- Flexibilitate ridicată – se adaptează perfect suprafeței piesei de prelucrat
- Substanțele de răcire asigură o șlefuire la temperatură redusă și, implicit, mai puține colorații de revenire



Nr. Articol	Ø mm	Înălțime mm	Granulație	Coadă-Ø mm	turații recomandate 1/min	turații maxime 1/min	UA Buc.
0675 530 040	30	10	40	6	16000	25400	10
0675 530 060	30	10	60	6	16000	25400	10
0675 530 080	30	10	80	6	16000	25400	10
0675 530 120	30	10	120	6	16000	25400	10
0675 540 040	40	20	40	6	12000	19100	10
0675 540 060	40	20	60	6	12000	19100	10
0675 540 080	40	20	80	6	12000	19100	10
0675 540 120	40	20	120	6	12000	19100	10
0675 560 040	60	30	40	6	6300	12700	10
0675 560 060	60	30	60	6	6300	12700	10
0675 560 080	60	30	80	6	6300	12700	10
0675 560 120	60	30	120	6	6300	12700	10

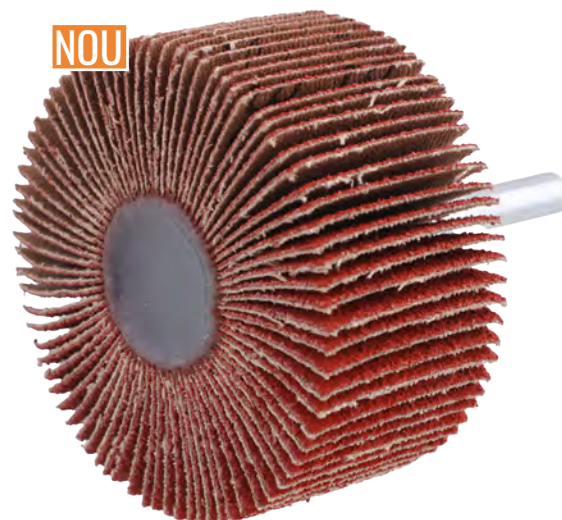

Disc tăiere Inox

Grosime minimă a discului!

Domeniu de utilizare:

- Ideal pentru table subțiri din oțel inoxidabil și oțel, precum și pentru aluminiu și metale neferoase
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)

Descriere:

- Aderență foarte agresivă a discului – pătrunde imediat în material
- Grosime extrem de redusă a discului – tăiere foarte ușoară, fără bavuri și fără colorații de revenire

Caracteristici principale:

- Pătrunde imediat în material, fără deviere
- Formare minimă de bavuri și căldură la prelucrarea materialelor subțiri
- Îndeplinește cele mai înalte standarde oSA de siguranță și calitate (EN 12413, ISO 9001)
- Optimizat pentru tăierea tablelor și profilelor subțiri – se recomandă lucrul fără presiune; pentru materiale cu grosimea de peste 10 mm este adecvat doar în anumite condiții.



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Prindere	Execuție	UA Buc.
0670 602 125	125	0,65	22,23	drept	25



VIDEO:



Set extractoare

pentru capete de șurub deteriorate

Acest set de extractoare de înaltă calitate a fost conceput special pentru îndepărtarea sigură și eficientă a șuruburilor cu cap deteriorat. Ideal pentru șuruburi cu locaș hexagonal interior, Torx și Phillips, atât pentru utilizare profesională, cât și pentru uz casnic.

Caracteristicile produsului:

- Fabricat din oțel crom-vanadiu robust, pentru rezistență ridicată și durată de utilizare îndelungată
- În general, nu este necesară pre-găurirea înainte de extracție
- Potrivit pentru filete pe dreapta și pe stânga

Nr. Articol	Conținut Set	UA Buc.
0695 501 070	M 2,5 - M 10	1

NOU



VIDEO:



Extractor universal cu două brațe

mecanic

- Extractor universal cu 2 brațe, pentru demontarea rulmenților, roților dințate și discurilor
- Utilizat în ateliere meșteșugărești, service-uri și industrie
- Pentru demontarea componentelor montate pe arbori și accesibile din exterior
- Brațe forjate cu cleme și ax cu cap hexagonal
- Demontare fără deteriorarea componentelor

Nr. Articol	Model	Deschidere mm	Adâncime mm	Deschidere exterioră mm	Greutate kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0



Menghină de fixare cu mâner tip T

menghină de fixare integral din oțel

- Placă de presiune mobilă și pivotantă pentru o adaptare optimă la piesa de prelucrat
- Durată de viață extrem de lungă datorită execuției de înaltă calitate
- Stabilitate maximă datorită formei optimizate a profilului
- Forță de strângere de până la 12.000 N pentru aplicații solicitante
- Construcție robustă, integral din oțel, special concepută pentru utilizarea în domeniul prelucrării metalelor

Nr. Articol	Deschidere mm	Adâncime de prindere mm	Grosime mm	Greutate g
0709 100 002	250	140	14,3 x 29,7	2650
0709 100 003	300	140	14,3 x 29,7	2800
0709 100 005	500	140	14,3 x 29,7	3300
0709 100 007	800	140	14,3 x 29,7	3900
0709 100 008	1000	140	14,3 x 29,7	4200

NOU



LED-Tambur cu furtun luminos

- Tambur cu bandă LED, inclusiv 25 de metri de furtun luminos
- Carcasă compactă și rezistentă din plastic, pentru utilizare mobilă
- Mâner practic pentru transport facil și manevrare rapidă

Conținut:

- 10× cârlige în formă de S pentru fixarea flexibilă a furtunului luminos
- 10× benzi Velcro pentru ghidarea ordonată și fixarea sigură a benzii

Nr. Articol	Culoare lumină K	Flux luminos lm	Nivel protecție	Greutate g
0981 300 032	6500	1500/m	P44 (Plug) / IP65 (LED Band)	4250



Lanternă Profi

- Carcasă robustă din aluminiu, durabilă și ideală pentru utilizarea zilnică
- Putere de iluminare extremă datorită modului Boost – luminozitate maximă la o simplă apăsare de buton
- Funcție Powerbank integrată pentru încărcarea smartphone-ului și a altor dispozitive în deplasare
- Lentilă focalizabilă – reglare flexibilă de la lumină concentrată la lumină difuză
- Display LCD cu indicator al bateriei – nivelul de încărcare este vizibil în orice moment

Nr. Articol	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 104 001	10000 / 6000 / 3000 / 600	0,5 - 5	271	475



până la
10.000 Lumeni

Lumină atelier R1000

- Lampă de lucru compactă, cu tehnologie LED de ultimă generație
- Utilizare flexibilă datorită mânerului rabatabil, magnetului puternic de fixare și cârligului de prindere rotativ
- Prevăzută suplimentar cu indicator al nivelului de încărcare și al capacității rămase
- LED SMD principal de W + LED SMD auxiliar de 3 W
- Grad de protecție: IP54
- Timp de încărcare: aprox. 4 h
- Durată de iluminare: aprox. 2,5 h (lumina principală), aprox. 8 h (lumina auxiliară)
- Conținutul livrării: adaptor de rețea 230 V, cablu USB-C și manual de utilizare

Domenii de utilizare:

- Pentru o iluminare optimă în atelier
- La reparații sau alte lucrări, carcasa robustă din plastic, protejată împotriva stropirii cu apă și prevăzută cu suprafață cauciucată, oferă avantaje deosebite

Nr. Articol	Flux luminos lm	Durată h	Lungime mm	Greutate g
0981 200 351	1000 / 650	~ 3	267	344



până la
1000 Lumeni

Lampă frontală Duo Multi 400

- Iluminare panoramică la 230° și lumină tip spot
- LED-uri COB cu unghi larg, articulație înclinabilă la 360° și fixare magnetică pentru lampa spot pe lampa COB
- Lampă frontală detașabilă datorită suportului magnetic de contact
- Senzor de gesturi cu activare automată pentru o utilizare facilă
- Mai multe trepte de iluminare
- Lumină roșie în partea din spate
- Indicator LED practic
- Port de încărcare cu protecție din cauciuc
- Bandă pentru cap reglabilă pe lungime, cu benzi reflectorizante
- Reîncărcabilă prin cablu USB Type-C

Lumeni la:	100 %	50 %
Lampă frontală	340 lm	170 lm
Lampă laterală	210 lm	125 lm

Nr. Articol	Flux luminos lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 102 021	125 / 170 / 210 / 340	3	IP 54	160



Lumină roșie spate

LED Lumină hale

Unghi de iluminare reglabil

- Unghiul de iluminare poate fi ajustat, în funcție de aplicație, între mai multe trepte (de ex. Spot, Medium, Flood)
- Astfel, același produs permite atât iluminarea concentrată a unui punct, cât și iluminarea extinsă a unei suprafețe întregi

Culoare reglabilă a luminii(CCT)

- Astfel, lampa poate fi adaptată flexibil la diferite medii – de la alb cald, pentru o atmosferă plăcută, până la alb de lumină naturală, pentru zonele de lucru intens.

Putere reglabilă (selector de wați)

- Lămpile LED pentru hale sunt utilizate în hale industriale de producție, ateliere și spații de depozitare din diverse domenii
- Construcția specială și materialele de înaltă calitate rezistă la murdărie și umiditate, precum și la vibrații și variații extreme de temperatură. În multe cazuri, acestea funcționează în regim continuu, 24 de ore din 24
- Lămpile noastre LED pentru hale se remarcă prin eficiență energetică optimă, construcție robustă și durată lungă de viață; sunt astfel ideale pentru utilizarea continuă în domeniul comercial și industrial
- Ideale pentru înălțimi de montaj între 4 și 8 m; se instalează ca lampă suspendată individuală; echipate standard cu cârlig de montaj și geam frontal transparent
- Aprox. 50.000 de ore de funcționare



NOU



reglabil individual


Nr. Articol	Putere W	Ø mm	Unghi de iluminare °	Flux luminos lm	Culoare lumină K	Nivel protecție
0981 301 888	100 / 150 / 200	310	60 / 90 / 120	x	3000 - 5000	IP 65

Clește de prindere

Oțel, zincat (A2K)

- DIN 82101A
- Șurub de ridicare drept cu bolț cu ochi.
- Conform CE

Nr. Articol	WLL t	d1 mm	d2 mm	b mm	h mm
0523 000 25	0,25	8	7	11	24
0523 000 4	0,4	10	8	14	30
0523 000 6	0,6	12	10	17	36
0523 001 0	1,0	16	13	21	49
0523 001 6	1,6	20	17	27	61
0523 002 0	2,0	22	19	30	67
0523 002 5	2,5	24	21	33	73
0523 003 0	3,0	27	24	38	83,5
0523 004 0	4,0	30	27	42	91
0523 006 0	6,0	39	34	53	119,5

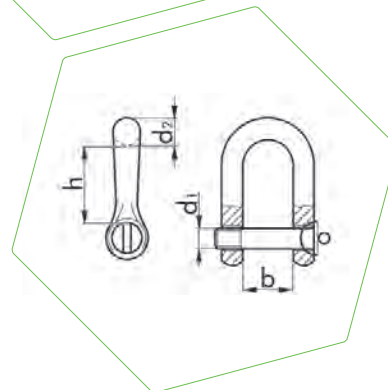

Absorbant de ulei

- Produs natural pe bază de turbă
- Produs natural ușor, tratat special, realizat din 100% materii prime regenerabile, cu o capacitate de absorbție foarte ridicată
- Lichidele precum uleiurile și substanțele chimice pe bază de hidrocarburi sunt absorbite rapid și eficient
- Îndeplinește cerințele fișelor tehnice DWA-A 716-1 (ediția 2011-07) și DWA-A 716-9 (ediția 2022-12) pentru grupa „R” și DWA-A 716-10 (ediția 2018-03) pentru grupa „W”

Proprietăți:

- Pulbere fibroasă, ușor de împrăștiat
- Plutește pe apă
- Produs natural biodegradabil
- Ușor și simplu de utilizat, cu domeniu larg de aplicare
- Eliminare economică – combustibil, netoxic
- 1 L de absorbant pentru ulei absoarbe 0,50 L de ulei

Nr. Articol	Conținut l	Granulație mm	UA Buc.	UA ambalaj mare
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



lichidare de stoc



Burghiu Forstner lungime Ø 20 mm

Nr. Articol: 2696 837 20 | Lungime 130 mm

Șurubelniță cu mâner de lemn Ø 2,5 mm

Nr. Articol: 0701 820 458 | PH 1 | Tijă-Ø 4,5 mm | Lungime tijă 80 mm | Lungime 175 mm



Aliaj brazare Drill 900

Nr. Articol: 2694 784 826 | Ø 2,5 mm | Lungime 500 mm | Interval de topire 870 - 890 °C | UA 2 kg/Pachet

Extractor de șuruburi

Nr. Articol: 2691 705 064 | pentru M 10 | Găurire-Ø 6 mm | Dimensiunea cheii 13 mm | Lungime 80 mm





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

