

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.09.2023 până la 31.10.202

www.reca.ro

TIP TOP Set Burghie cu răsucire HSSX-O

Burghiul cu răsucire cu vârf TIP TOP



Domenii de utilizare:

- Oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, materiale plastice, metale neferoase, fontă, oțeluri nealiate pentru tratament termic, lemn dur și moale,...

Tip Top vârf (de la diam. 2,5 mm):

- Centrare precisă - burghiul nu poate fi aproape niciodată direcționat greșit, fiind posibilă chiar și găurirea înclinată
- Cel mai rapid progres de găurire - mai multe muchii de tăiere utilizate în același timp
- Găuri circulare, de asemenea pentru prelucrarea tablei
- Perforare ușoară - efort minim necesar
- Nu se agață în material - Alunecarea fără efort a găurilor existente

Ultima generație - material de bază HSSX:

- Flexibilitate maximă și duritate termică într-un singur instrument
- Și mai universal - pot fi procesate mai multe tipuri de materiale

Suprafața:

- Suprafața de oxid de abur multifuncțional (Fe₂O₄) este un strat de oxid cu o grosime de 0,010 mm, care aderă ferm.
- Aderența îmbunătățită a lubrifiantului de răcire la suprafața sculei evită - marginile acumulate și sudarea la rece
- Îmbunătățește fluxul de așchii dinspre muchia de tăiere - mai puțină dezvoltare de căldură în zona critică
- Crește duritatea suprafeței - îmbunătățind astfel rezistența la uzură

Nr. Articol	Ø mm	Lungime canelură mm	Lungime totală mm	UA Buc
0619 000 020	2,0	24	49	10
0619 000 025	2,5	30	57	10
0619 000 030	3,0	33	61	10
0619 000 032	3,2	36	65	10
0619 000 033	3,3	36	65	10
0619 000 035	3,5	39	70	10
0619 000 040	4,0	43	75	10
0619 000 042	4,2	43	75	10
0619 000 045	4,5	47	80	10
0619 000 050	5,0	52	86	10
0619 000 052	5,2	52	86	5
0619 000 055	5,5	57	93	5
0619 000 060	6,0	57	93	5
0619 000 065	6,5	63	101	5
0619 000 068	6,8	69	109	5
0619 000 070	7,0	69	109	5
0619 000 075	7,5	69	109	5
0619 000 080	8,0	75	117	5
0619 000 085	8,5	75	117	1
0619 000 090	9,0	81	125	1
0619 000 095	9,5	81	125	1
0619 000 100	10,0	87	133	1
0619 000 102	10,2	87	133	1
0619 000 105	10,5	87	133	1
0619 000 110	11,0	94	142	1
0619 000 115	11,5	94	142	1
0619 000 120	12,0	101	151	1
0619 000 125	12,5	101	151	1
0619 000 130	13,0	101	151	1

Nr. Articol	Prezentare	Urcare mm	Conținut Set
0619 004 910	Casetă, 19-buc.	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	Casetă, 25-buc.	0,5	1,0 - 13,0

NOU



Tijă-Tricon
(diametru 4,0 mm)



VIDEO:



Tip Top Burghiu în trepte HSS-TiAlN

Burghiul în trepte cu vârful TIP TOP



- Instrumentul ideal pentru prelucrarea tablei
- Într-o singură operațiune, foile pot fi centrate, găurite, găurite și debavurate.
- Indispensabil în comerțul electric, în ingineria sanitară și de încălzire, în atelierul de reparații auto, în ingineria mecanică, în construcția de dulapuri de distribuție și în construcția de rezervoare și aparate.
- Unealta robustă este potrivită pentru toate materialele obișnuite, cum ar fi metale neferoase, foi de oțel inoxidabil, materiale plastice, plexi-glas, diferite tipuri de lemn și toate foile de oțel obișnuite cu o grosime de până la 4 mm.
- Toate burghiurile în trepte sunt marcate cu o scală laser pentru a citi diametrul burghiului respectiv.

Beneficii

- Vârf Tip Top
- Centrare precisă - burghiul nu poate fi aproape niciodată direcționat greșit, fiind posibilă chiar și găurirea înclinată
- Cel mai rapid progres de găurire - mai multe muchii de tăiere utilizate în același timp
- Perforare ușoară - efort minim necesar
- Nu se agață în material - Alunecarea fără efort a găurilor existente
- Tehnologie în trepte nouă
- Proces de găurire perfect controlabil datorită tranzițiilor netede ale treptelor
- TiAlN-Acoperire
- Durată de viață maximă a sculei - Fără margini acumulate, Duritate mai mare a suprafeței, Stabilitate termică mai mare, Posibilitate de prelucrare uscată
- Tijă Tricon transmisia de putere pozitivă
- Nu se învârtă în mandrina de găurit- Transmitere optimă a puterii / Nu se zgârie; Nu se fixează prea adânc în mandrina de găurit - Elasticitate optimă; Efort redus la deschiderea + închiderea mandrinei de găurit - Protejează mandrina de găurit



Nr. Articol	Lungime mm	Creștere mm	Tijă-Ø mm	Ø mm
0619 005 512	66	1	8	5 - 12
0619 005 620	70	2	8	6 - 20
0619 005 830	94,5	2	10	8 - 30

- 1
- 2
- 3

Nr. Articol	Conținut Set
0619 005 000	câte 1 Buc.: Ø 5 - 12 mm, 1 mm creștere, 8 trepte, Ø 6 - 20 mm, 2 mm creștere, 8 trepte, Ø 8 - 30 mm 12 trepte, 2 mm creștere



Zencuitor plat-Set

Grad mediu, pentru orificiul de trecere

- Set de 6 piese de ștanțare plată cu știft de ghidare fixă
- Pentru realizarea de contraforaje pentru șuruburi de cap cilindru, șuruburi hexagonale și piulițe
- Ideală pentru găurirea fără bavuri și fără zdrobire a oțelului, a pieselor turnate, a metalelor neferoase și ușoare.
- Cele mai bune rezultate la o viteză de tăiere redusă

Nr. Articol	pentru filet M
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10



MGB Set UNI Găuri înfundate

pentru găuri înfundate în oțel, oțel inoxidabil și aluminiu

- În cutia de siguranță din plastic robust
- Burghiu de găurire prin răsucire HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Bormașină găuri înfundate Albastru- inel verde HSS-Co M 3 până la M 12
- M3 - M10: DIN 371, Forma B
- M12: DIN 376, Forma B



Nr. Articol	Conținut	UA Buc
1703 500 000	14-buc.: M3 - M12 + Burghiu carotaj	1



MGB Set UNI Găuri de trecere

pentru găuri de trecere în oțel, oțel inoxidabil și aluminiu

- În cutia de siguranță din plastic robust
- Burghiu prin răsucire HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- Bormașină găuri de trecere Albastru- inel verde HSS-Co M 3 până la M12
- M3 - M10: DIN 371, Forma B
- M12: DIN 376, Forma B



Nr. Articol	Conținut	UA buc
1703 100 000	14-buc.: M3 - M12 + Burghiu carotaj	1



Set Ștife aliaj dur

Dințare 6: danturare încrucișată

Set freze RECA din metal dur în cutie de plastic

formă cilindrică, arc ascuțit, cilindrică cu capăt rotunjit, arc semicircular Ø 6 și 12, sferică Ø 6 și 10



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
2665 131 10	fină	10-buc..



Set de chei pentru știfturi Multicolor Inox

Set de chei cu știfturi Multicolor hexagonale din oțel inoxidabil 9 buc.
Set de chei unghiulare din oțel inoxidabil de înaltă calitate pentru șuruburi cu hexagon, evitându-se astfel transmiterea de rugină străină.
Profilul Hex-Plus oferă o suprafață de contact deosebit de mare, ceea ce reduce la minimum efectul de crestătură asupra capului șurubului și elimină practic distrugerea capului șurubului.

- Începând cu dimensiunea 3.0, funcția de prindere de pe piciorul lung menține șuruburile în siguranță pe sculă.
- Capul cu bilă de pe piciorul lung permite, de asemenea, utilizarea înclinată.
- Toate cheile unghiulare au un cod de culoare, ușor de prins. Înveliș de furtun pentru o manipulare ergonomică și confortabilă chiar și la temperaturi scăzute



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0701 760 201	ISK cu cap cu bilă și funcție de fixare	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Set de chei pentru știfturi Multicolor Funcție de menținere

Set de chei pentru știfturi Multicolor Șuruburi hexagonale cu funcție de fixare 9 buc.

Set de chei unghiulare de înaltă calitate, cu carcasă de furtun confortabilă, cu coduri de culoare.

Astfel, unealta este rapid la îndemână, iar mânerul ergonomic și confortabil este ușor de manevrat chiar și la temperaturi scăzute. Material de prindere fără uzură pentru o fixare permanentă a cheilor unghiulare și, în același timp, o îndepărtare ușoară.

- Profilul Hex Plus oferă suprafețe de contact mai mari în capul șurubului.
- Efectul de crestătură este astfel redus la minimum, distrugerea capului șurubului este aproape eliminată.
- Bila de pe piciorul lung permite lucrul în siguranță chiar și în poziții dificile de instalare datorită funcției de menținere (de la 3,0 mm).
- Tratamentul de suprafață BlackLaser oferă o suprafață excepțională protecție a suprafeței, inclusiv împotriva coroziunii



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0701 760 401	ISK cu cap cu bilă din oțel inoxidabil	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10




Set Șurubelnițe ultra XXL

- Camerele din plastic flexibil încorporate în mâner asigură o adaptare optimă la fiecare mână
- Transmisie de putere cu până la 30 % mai mare decât cu mânerul convențional
- Simbolul de acționare de pe capacul mânerului
- Lamae sunt fabricate din oțel molibden-vanadiu și sunt deosebit de rezistente la impact, ceea ce previne ciobirea și rănirea.
- Mâner: protecția împotriva rostogolirii din capul mânerului împiedică șurubul să se rostogolească
- Orificiu transversală pentru agățare



Nr. Articol	Execuție	Conținut
0701 000 003	Set de șurubelnițe cu Suport de perete	PH 1, 2, 3; Sch 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-Sch 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; Șurubelniță cu inel magnetic

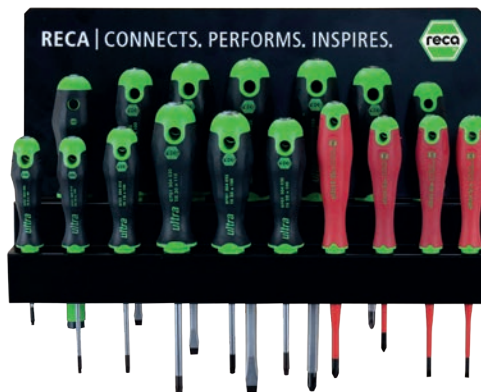

Set-Bit-Nuss „All-in-One”, 39-buc.

Bit-Set TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW 39-buc.

Acest set compact de 39 de piese pentru biți și piulițe impresionează prin numărul mare de unelte în cel mai mic spațiu. Este partenerul universal pentru numeroase aplicații de înșurubare la locul de muncă, în sport, acasă și în timpul liber. Pe lângă un clichet pentru biți, un mâner de mini-șurubelniță și un suport pentru biți cu clichet, setul include 28 de biți, șapte piulițe și un adaptor pentru piulițe.

Beneficii:

Burghiele sunt potrivite pentru aplicații de înșurubare în metal și lemn. Burghiele pot fi utilizate în operare manuală sau mecanică. Clichet pentru biți cu dinți fini de 1/4" (cuplu maxim 62 NM) pentru lucru rapid. Suport de biți Bit Click cu manșon cu eliberare rapidă pentru schimbarea deosebit de rapidă a biților. Mâner mic de șurubelniță în care pot fi introduse toate biții și piulițele.



Nr. Articol	Conținut Set
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Șliț: 5,5 x 0,8 x 25 mm, Mini-clichetă, piesă adaptoare ISK, mini-șurubelniță



Debavurator manual sortiment

Se compune din:

0694 701 119 - Instrument de debavurare NG1005
(Mâner de plastic NG-1 + câte 1 Lama C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - Instrument de debavurare NG3710
(Mâner din plastic NG-3, 1 Suport D, 1 Lamă răzuitoare D66)

Nr. Articol	Denumire
0694 702	Sortiment de debavurare NOGA



Lame trapezoidale Cutter

Lame trapezoidale pliabil 1K

Cuțit pliabil monocomponent de înaltă calitate și compact, cu lamă trapezoidală și mâner din aluminiu.

- Ghidaj și suport de lamă robust din oțel inoxidabil
- Schimbare rapidă a lamei
- Mecanism de blocare sigur
- Cu clemă pentru centură
- Echipat cu o lamă trapezoidală „albă” 61 x 19 mm
- Aici se pot folosi și lamele cu cârlig cu 52 x 19 mm.
- Fără încărcător și lamă de rezervă
- Lungime pliată = 112 mm

Nr. Articol	Lungime totală mm	Lungime mâner mm	UA buc
0703 600 281	170	112	1

fără încărcător de rezervă și lame de rezervă



Lame trapezoidale Cutter

Lame trapezoidale pliabil2K

Cuțit pliabil de înaltă calitate și compact, cu 2 componente, cu lamă trapezoidală și mâner din aluminiu.

- Ghidaj și suport de lamă robust din oțel inoxidabil
- Schimbare rapidă a lamei
- Mecanism de blocare sigur
- Cu clemă pentru centură
- Echipat cu o lamă trapezoidală „albă” 61 x 19 mm
- Aici se pot folosi și lamele cu cârlig cu 52 x 19 mm
- Fără încărcător și lamă de rezervă
- Lungime pliată = 98 mm

Nr. Articol	Lungime totală mm	Lungime mâner mm	UA buc
0703 600 282	160	98	1

fără încărcător de rezervă și lame de rezervă



ECO Lumina de baterie 1600R

- Carcasă robustă din plastic
- Încărcabilă prin intermediul prizei de încărcare Type-C
- Afișaj LED al capacității bateriei cu 4 LED-uri albastre | starea de încărcare în trepte de 25 %.
- Cu funcție powerbank (ieșire USB)
- Clip de fixare integrat
- Avertizare privind capacitatea scăzută a bateriei
- Aparat de iluminat rotativ la 360°

Nr. Articol	Putere W	Culoare lumină K	Flux lm	Durată h	Greutate g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



Lampă frontală Akku HLR 400 S

HLR 400 S

- Lampă frontală multifuncțională, de înaltă calitate, cu carcasă robustă
- Diminuarea de la putere mică la putere mare oferă lumina potrivită - pentru o gamă largă de aplicații
- Cu funcție de senzor, astfel încât, în modul senzor, lampa poate fi aprinsă și stinsă prin controlul manual al gesturilor.
- Unghiul de înclinare al capului lămpii este reglabil individual până la 45°.
- Cu bandă de cap flexibilă și reglabilă, astfel încât să fie confortabil de purtat
- Durată de iluminare de până la 12 ore
- Reîncărcabilă prin cablu USB Type-C cu indicator al nivelului de încărcare
- Dimming continuu și 3 moduri de iluminare selectabile
- Bandă de cap anti-alunecare

Nr. Articol	Greutate g	Denumire	Flux lm	Durată h	Protecție nivel
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



Penlight SB130

Penlight SB130

- Design compact
- LED-ul suplimentar de pe capul lămpii oferă o lumină puternică de precizie.
- Clip de fixare robustă pe spate cu magnet
- Carcasă ABS robustă

Nr. Articol	Denumire	Flux lm	Durată h	Lungime mm	Akku-/ Nr. baterii
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



POTRIVIRE CU

RECA Baterie AAA
Art. Nr. 0981 000 020



Lumina de lucru ZONE 4

RECA Lumina de lucru ZONE 4

- Reflector de lucru pentru funcționarea în rețea
- Utilizare flexibilă datorită modulelor LED pivotante
- Cu module LED de 4x30 W cu o luminozitate de până la 14000 lm
- Trei niveluri de luminozitate pot fi selectate prin intermediul comutatorului pornit/oprit - lumina optimă pentru munca dvs. în orice moment.
- Se poate monta pe orice trepied (Ø 25-32 mm)
- Iluminare omogenă cu emisie de lumină la 360° spre exterior
- Toate panourile cu LED-uri pot fi rabatate individual la un unghi de aproximativ 70°.
- Carcasă rezistentă la șocuri IK08 și blocare integrată a trepiedului
- Format foarte compact în modul de transport Dispozitiv inclus de înfășurare a cablului cu cablu de 3 m
- Corp de iluminat + trepied max.: 2332 x 1080 x 1255 mm
- Doar corpul de iluminat: 405 x 576 x 576 mm

Nr. Articol	Putere W	Culoare lumină K	Flux lm	Greutate kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



Tambur Cablu Lite

Interior



Domenii de utilizare:

- Pentru utilizare în interior, într-un mediu uscat

Beneficii:

- Design din plastic de înaltă calitate
- Posibilitate de utilizare în picioare și culcat
- testat VDE

Execuție

- 4 prize de contact de protecție

Nr. Articol	Secțiune trans. cablu mm ²	Lungime cablu m	Intrare	Niv. protecție	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0774 100 050	3 x 1,5	50	Schuko 16A	IP 20	260	215	297



Set Șuruburi de suspendare pentru montarea sistemelor solare și fotovoltaice

Oțel inoxidabil A2

Șurub de suspendare cu acționare 6KT, preasblat cu 3x piulițe de blocare - DIN 6932 oțel inoxidabil A2 și 1x garnitură EPDM

Domeniu de aplicare:

Pentru fixarea sistemelor fotovoltaice și solare pe substructuri din lemn, tablă ondulată, tablă trapezoidală sau plăci ondulate din fibrociment

Nr. Articol	d1 mm	d2 mm	l mm	conform RoHS	Angrenaj	UA
1232 910 200	M10	10	200	DA	SW7	100
1232 910 250	M10	10	250	DA	SW7	100
1232 910 300	M10	10	300	DA	SW7	100
1232 912 200	M12	12	200	DA	SW9	100
1232 912 250	M12	12	250	DA	SW9	100
1232 912 300	M12	12	300	DA	SW9	100
1232 912 350	M12	12	350	DA	SW9	100



NOU



Curățător-Solar și Fotovoltaice

Agent de curățare pe bază de apă, cu conținut redus de spumă și fără solvenți, pentru îndepărtarea contaminării grele.

Detergent puternic pentru îndepărtarea grăsimii, uleiurilor, rășinilor, cerii, funginginii, algelor / peliculei verzi, amprentelor, resturilor de insecte, polenului, nisipului, prafului, murdăriei stradale, excrementelor de păsări etc.

Nr. Articol	Conținut l	UA
0893 001 001	1	12

Produsul de curățare se bazează pe materii prime regenerabile și poate fi utilizat și pe suprafețele din aluminiu.



Spray de impregnare

Fără silicon 400 ml

Impregnare specială, cu adevcare specială pentru haine de lucru, încălțăminte, capote decapotabile, huse de tapițerie, materiale textile, piele și textile de toate tipurile.

Spray-ul de impregnare conservă țesătura și oferă o protecție mai lungă împotriva influențelor mediului și ale vremii.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml
0897 511 400	Doză unică folosință	400



Spray habitaculu

Spray pentru îngrijirea mașinilor, fără silicon

Pentru îngrijirea și înprospătarea interiorului mașinilor

Caracteristici:

- Are un efect antistatic (respinge praful) și înprospătează culorile
- Miros de lămâie

Aplicație:

- Pulverizați cărpa din microfibre RECA (fără scame, nr. art. 0892 046 004) și frecați-o pe suprafețele care urmează să fie tratate.

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc
0895 011 400	400	15



Silicon pentru temperaturi înalte S 300

Un singur component, reticulare cu acetat

Proprietăți:

- Rezistență la temperaturi de până la +260°C (pe termen scurt până la +300°C)
- Rezistent la învechire și la condițiile meteorologice
- Rezistență bună la UV
- Aderență foarte bună la sticlă și suprafețe vitrate
- Vulcanizează într-o masă roșie permanent elastică

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc
0898 313	roșu	310	12



Pastă de lipire & etanșare MS S 78

universal - fără miros - fără silicon

Caracteristici:

- Rezistent la UV, neutru, fără miros, fără silicon
- Poate fi vopsit (nu cu lacuri de rășină acrilică!)

Domenii de utilizare:

- Aderență excelentă la numeroase substraturi, cum ar fi sticla, suprafețele glazurate, emailul, epoxidicul, poliesterul, PVC-ul rigid, oțelul inoxidabil și lemnul vopsit.
- În interior și exterior

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc
0898 511 7	antracit	290	12



S15 Folie adezivă Barieră de vapori

Adeziv de film de înaltă performanță pentru o conexiune etanșă la aer



Caracteristici:

Pentru lipirea permanentă și etanșă la aer a retardatoarelor/barierelor de vapori, precum și a foliilor de etanșare pe zidărie și cărămidă, beton, lemn, tencuială, metal

Beneficii:

- Emisii scăzute testate în conformitate cu GEV-EMICODE, EC1^{plus}
- Autoadeziv permanent
- Elastic
- Rezistent la învechire
- Cu verificare de sistem

Notă:

Suporturile trebuie să fie portante, uscate și lipsite de praf și grăsimi. Lipiturile finite nu trebuie să fie în apă stătătoare și nu trebuie să fie supuse la solicitări mecanice permanente.

Nr. Articol	Culoare	UA Buc	Conținut ml
0898 715 000	blau	12	310



POTRIVIRE CU

Pistol de montaj pentru spumă PU
Art. Nr. 0891 151

S23 1K Spumă de asamblare fără izocianat

1K - Construcție universală și spumă de umplere S23

Spumă monocomponentă, autoexpansibilă, gata de utilizare și 100 % fără izocianat

- Stabilitate dimensională ridicată
- Capacitate mare de umplere
- Aderență bună la toate substraturile (cu excepția PE, PP și PTFE)
- Valoare ridicată de izolare (izolare termică și fonică)
- Proprietăți adezive foarte bune
- Fără freon (inofensiv pentru stratul de ozon)

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc
0898 223 500	weiß opal	500	12



PU700 Adeziv pentru piatră și lemn

Adeziv de înaltă performanță pentru lipirea lemnului și pentru lipirea diferitelor tipuri de elemente de zidărie cu suprafețe de lipire plane.

PU700 este, de asemenea, potrivit pentru construcții de pereți subordonate de înălțime mică, fără relevanță statică (de exemplu, gips-carton, pereți despărțitori mici etc.) Produsul este rezistent la apă, apă de mare, soluție de calciu, acizi și baze diluate pentru o perioadă lungă de timp.

Nr. Articol	Conținut ml	Culoare	Execuție	Target-Buc	UA Buc
0898 997 000	750	beige	Kombi	12	12



illbruck
making it perfect.



diaflex Ho-Bit

Foaie de lemn/bitum Ho-Bit

Discul universal premium premium, brăzdat în vid, omologat pentru polizoare unghiulare în conformitate cu EN 13236. Echipat cu diamante mari și grosiere, forma sa unghiulară previne aburcarea la tăierea lemnului și a altor materiale moi.

Domeniul de aplicare:

Ideal pentru acoperitori, grădinari, peisagiști și tâmplari

Domenii de aplicare:

Lemn (de asemenea, cu cuie), foi de bitum, pâslă pentru acoperișuri, țigle, rădăcini de copaci, țevi din plastic și foi metalice subțiri (de exemplu, cupru, oțel inoxidabil sau foi de jgheaburi galvanizate).

Notă:

Produsele concurente comparabile - fără EN 13236 - nu sunt omologate pe nici un polizor unghiular sau freză motorizată obișnuită (a se vedea instrucțiunile de utilizare).



Nr. Articol	Ø mm	Găurire mm	Grosime segment mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



POTRIVIRE CU

Piuliță cu eliberare rapidă
Art. Nr. 4696 500 5



Brush Perie rotundă Tip C

cu flanșă/Adaptor
pentru utilizare universală

Aplicație:

- Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și îndepărtare a stricaciunii
- Pentru utilizare pe polizoare de banc

Recomandăm:

- Viteză de lucru de aproximativ 1.000 - 3.000 RPM pentru un finisaj perfect
- Doar o presiune ușoară asupra periiilor atunci când lucrați pentru o durată de viață maximă

Beneficii:

- Perii subțiri, „curbați” și flexibili pentru un finisaj rapid și consistent
- În special datorită periiilor „curbate”, peria se adaptează foarte bine la conturul piesei de prelucrat.

Turație maximă 6.000 / Turație recomandată de la 2.000 - 3.000 rpm-1
Inclusiv adaptor la 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Nr. Articol	Lățime mm	Ø mm	Granulație	Găurire mm	max. Viteze 1/min	Culoare	UA Buc.
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	gri	1



Brush Perie rotundă

pentru polizoare drepte cu viteză controlată

- Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și îndepărtare a stricaciunii
- Perii subțiri și flexibili permit un finisaj rapid și consistent
- Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu o dezvoltare minimă de praf și căldură

Recomandăm:

- Viteza de lucru pentru o șlefuire fină perfectă: 12.000 - 15.000 rpm
- Durata de viață a periei este maximizată prin aplicarea unei presiuni ușoare pe vârful periiilor.

Viteză maximă 50 mm 10.000 / Viteză recomandată de la 4.000 - 5.000 rpm-1

Viteză maximă 75 mm 20.000 / Viteză recomandată de la 4.000 - 5.000 rpm-1

Nr. Articol	Ø mm	Putere mm	Ax-Ø mm	Granulație	Culoare	UA Buc.
0668 850 008	50	6,4	6	80	gelb	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	grau	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	gelb	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	grau	10



Brush Perie rotundă

- Pentru debavurare ușoară, curățare, finisare și îndepărtare a stricaciunii
- Pentru utilizare pe polizoare de banc
- Perii subțiri, „înclinați” și flexibili pentru un finisaj rapid și consistent
- Îndepărtarea straturilor subțiri de suprafață cu o dezvoltare minimă de praf și căldură


Recomandăm:

- Viteză de lucru de aproximativ 1.000 - 3.000 RPM pentru un finisaj perfect
- Apăsați doar ușor pe perii atunci când lucrați pentru a obține maximum durată de viață

Turație maximă 6.000 / Turație recomandată de la 2.000 - 3.000 rpm-1

Inclusiv adaptor la 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm

Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Culoare	UA Buc.
0668 817 003	152	36	maro	1
0668 817 005	152	50	verde	1
0668 817 008	152	80	galben	1

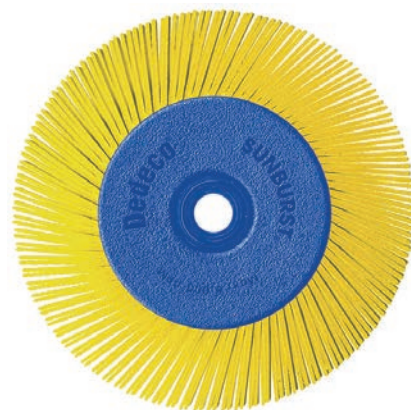

Brush Mop

RECA Brush MOP M14 pentru polizoare unghiulare cu control al vitezei de rotație

- Pentru lucrări de finisare și lustruire, precum și pentru îndepărtarea lacului, a vopselei, a ruginii și a stricaciunii
- Pentru polizoare unghiulare cu control al vitezei
- Se adaptează perfect la structura piesei de prelucrat
- Îndepărtează straturile subțiri de pe majoritatea suprafețelor fără a deteriora stratul subiacent
- Dezvoltare minimă de căldură și praf

Recomandăm:

- Granulație 50 și 80 pentru îndepărtarea ruginii și a vopselei
- Granulație 120 pentru curățare delicată și șlefuire fină

Viteză maximă 12.000 / Viteză recomandată de la 3.000 - 4.000 rpm-1

Nr. Articol	Ø mm	Înregistrare	Granulație	Culoare	UA Buc.
0668 816 005	115	M14	50	verde	5
0668 816 008	115	M14	80	galben	5
0668 816 012	115	M14	120	gri	5



Brush Adaptor/Flanșă Set

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adaptor/Flanșă Set 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm


Potrivire pentru RECA Brush 152 mm

Art.Nr. 0668 817 003

Art.Nr. 0668 817 005

Art.Nr. 0668 817 008

Nr. Articol	Conținut	UA Buc
0668 800 001	5-piese	1

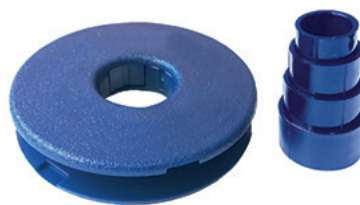

Rolă din fleece

Easy Finish

Rola fleece Easy Finish face posibilă șlefuirea suprafețelor aproape fără umăr și egalizarea modelului de șlefuire existent prin intermediul recipientului M 14.

Domenii de utilizare:

- Pentru șlefuirea intermediară și finală a oțelului inoxidabil, a oțelului, a oțelului pentru scule, a aluminiului și a metalelor neferoase.

Beneficii:

- Reglarea ușoară a modelului de măcinare
- Montaj M 14 pentru utilizare pe polizoare unghiulare cu viteză reglată
- Pliere specială din fleece pentru o șlefuire fără cusur și o durată de viață mai lungă

Nr. Articol	Ø mm	Lățime mm	Înregist- trare	Granulație	Viteze maxime rpm/1 min	rec. Viteze 1/min	Culoare
0668 411 080	125	50	M14	80	4200	2100	orange
0668 411 180	125	50	M14	180/240	4200	2100	galben



Accesorii de șlefuire

Rola din fleece Easy Finish pentru mașini de finisare satinată ,colorată'

Aplicare

- Potrivit în special pentru oțel inoxidabil
- Pentru opacifierea și finisarea satinată a metalelor
- Finisarea mată a metalelor neferoase
- Curățarea metalelor neferoase oxidate
- Netezirea și finisarea mată a suprafețelor pieselor de prelucrat
- Potrivit pentru aproape toate materialele

Materiale:

Oțel inoxidabil Metale Metale neferoase Oțel carbon Aliaje Aliaje Composite Aluminiu Lemn Vopsea Vopsea Sticlă

Beneficii:

- Alocarea ușoară a structurii de finețe datorită marcării culorii
- Realizarea unei linii aproape fără scame pe suprafețele din oțel inoxidabil datorită plierei pânzei abrazive.
- Stabilitate foarte mare datorită impregnării duble
- Miezul alezajului din material plastic cu Ø 19 mm se potrivește tuturor acționărilor cu role disponibile în comerț.
- Nicio înfundare a sculei datorită structurii deschise și flexibilității ridicate a materialului neted.

Nr. Articol	Ø mm	Lățime mm	Înregist- trare	Granulație	Culoare	rec. Viteze 1/min	Viteze maxime rpm/1 min
0674 601 080	100	100	19	80	orange	2400	4800
0674 601 180	100	100	19	180/240	galben	2400	4800



NOU



Polizor cu ventilator

Șlefuitor cu clapetă din lână abrazivă „colorată”.


Pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile în construcția de aparate, containere, automobile și matrițe, precum și în industria sculelor.

Beneficii:

- Alocarea ușoară a structurii de finețe datorită marcării culorii
- Se adaptează la conturul piesei de prelucrat
- Stabilitate foarte mare datorită impregnării duble



Nr. Articol	Ø mm	Înălțime mm	Granulație	Ax-Ø mm	max. viteze 1/min	rec. rotații 1/min	Culoare
2675 940 080	40	25	80	6	9000	4500	orange
2675 940 180	40	25	180/240	6	9000	4500	galben

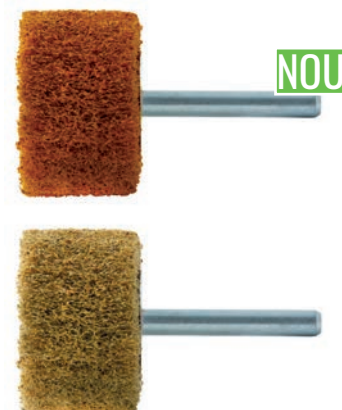

Clean-Rad Soft 110 mm M14

Cleanrad M14 „soft”

Pânza de curățare este formată din fibre de nailon foarte rezistente, în care carbura de siliciu este distribuită uniform.

Versiunea SOFT se deosebește de fleece-ul de curățare clasic prin faptul că are o structură mai îngustă a fleece-ului cu o granulație mai fină și permite o mai bună adaptare la contururile suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicație:

- Pentru îndepărtarea coroziunii puternice și a straturilor încăpățănate de vopsea
- Foarte potrivit pentru curățarea cusăturilor de sudură pe oțeluri inoxidabile
- Producerea unui finisaj de suprafață omogen pe piesele plane



Nr. Articol	Ø mm	Lățime mm	Înregistrare	Execuție	max. viteze 1/min	max. rotații 1/min
0674 300 005	110	50	M14	soft	4300	2100



Clean-Rad soft 110 mm

Cilindru curat pentru mașini de calandrare „soft”

Pânza de curățare este formată din fibre de nailon foarte rezistente, în care carbura de siliciu este distribuită uniform.

Versiunea SOFT se deosebește de fleece-ul de curățare clasic prin faptul că are o structură mai îngustă a fleece-ului cu o granulație mai fină și permite o mai bună adaptare la contururile suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicație::

- Pentru îndepărtarea coroziunii puternice și a straturilor încăpățănate de vopsea
- Foarte potrivit pentru curățarea cusăturilor de sudură pe oțeluri inoxidabile
- Producerea unui finisaj de suprafață omogen pe piesele plane



Ntr. Articol	Ø mm	Lățime mm	Înregistrare	Execuție	max. viteze 1/min	rec. rotații 1/min
0674 300 001	110	100	19	soft	4300	2000



Ochelari de protecție RECA EX 102 clar

Ochelari cu ramă foarte ușoară, cu un confort plăcut la purtare.

- Tamponare moi pentru nas
- Tamponare moi la capetele tâmpelor
- Acoperire rezistentă la zgârieturi
- Acoperire anti-ceață
- Marcarea lentilelor transparente: CE 2C-1,2 RECA 1F
- Greutate: 21g

Nr. Articol	Standarde	UA Buc.
0687 226 010	EN 166,EN 170	10



Ochelari de protecție RECA EX 102 gri oglindă

Ochelari cu ramă foarte ușoară, cu un confort plăcut la purtare.

- Tamponare moi pentru nas
- Tamponare moi la capetele tâmpelor
- Acoperire rezistentă la zgârieturi
- Acoperire anti-ceață
- Marcarea lentilelor gri: CE 5-3,1 RECA 1F
- Greutate: 21g

Nr. Articol	Standarde	UA Buc.
0687 070 031	EN 166,EN 170	10



Ochelari de protecție Polysafe

- Ochelari cu protecție laterală integrată și suport nazal turnat
- Aerisire indirectă în lateral
- Brațele sunt prevăzute cu orificii pentru prinderea benzii pentru cap

Nr. Articol	Standarde	UA Buc.
3655 980 056	EN 166	1



Mănuși PU

Mănuși montaj

- Poliamidă albă
- Mănuși din poliamidă cu strat din PU în palmă
- Permeabilitate sporită la aer
- Tactilitate sporită
- Rezistență ridicată la abraziune

Nr. Articol	Mărimi	UA Buc.
2694 661 186	6	12
2694 661 187	7	12
2694 661 188	8	12
2694 661 189	9	12
2694 661 190	10	12
2694 661 191	11	12



Mănuși RECA Flexlite Plus

Mănuși din poliamidă cu țesătură fină rotunjită, fără cusături

- Cu strat rugos în partea interioară
- Formă anatomică excelentă
- Confortabile și flexibile
- Cu strat din spumă de nitril și buline aderente din nitril în relief
- Proprietăți termice (rezistență la temperatură de contact de până la 100°C)
- Respirabile

Nr. Articol	Mărimi	UA Buc.
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12



Mănuși PU Gri

Mănuși de montaj

- Mănuși din poliamidă cu strat din PU în palmă
- Permeabilitate sporită la aer
- Tactilitate sporită
- Rezistență ridicată la abraziune

Nr. Articol	Mărimi	UA Buc.
2694 661 177	7	12
2694 661 178	8	12
2694 661 179	9	12
2694 661 180	10	12
2694 661 181	11	12



Set extractoare șuruburi

- Utilizare universală la diametre diferite de șurub.

Executați o gaură în șurubul rupt, introduceți extractorul de șuruburi cu rotire la stânga în această gaură până când începe să prindă și extrageți restul de șurub.

în cutie din plastic.

Suprafața: brunată

Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1695 675 962	5 buc ,M3-M18	1



Set extractoare șuruburi

- Utilizare universală la diametre diferite de șurub.

Executați o gaură în șurubul rupt, introduceți extractorul de șuruburi cu rotire la stânga în această gaură până când începe să prindă și extrageți restul de șurub.

în cutie din plastic.

Suprafața: brunată

Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1695 675 970	6 buc ,M3-M24	1



Set extractoare șuruburi

- Utilizare universală la diametre diferite de șurub.

Executați o gaură în șurubul rupt, introduceți extractorul de șuruburi cu rotire la stânga în această gaură până când începe să prindă și extrageți restul de șurub.

în cutie din plastic.

Suprafața: brunată

Nr. Articol	Conținut	UA Buc.
1695 675 989	8 buc ,M3-M45	1



Menghină de masă cu bacuri pentru tubulatură

Menghină de masă paralelă cu fălci prindere țevi

- Menghină de masă din oțel forjat cu fălci de prindere țevi, stabile, lățițe suplimentar, echipată pentru strângerea țevelor rotunde.
- Fălci de prindere plate frezate și călite superficial, arbore cu filet trapezoidal cu două trepte, ghidaj ajustabil, cu lubrifiere permanentă, asigură o durată de viață mare la utilizarea susținută în ateliere.

Nr. Articol	Lățime fălci mm	Lățime pretensionare mm	Înălțime pretensionare mm
3653 880 120	120	150	82,5
3653 880 140	140	200	96
3653 880 160	160	225	117



Bit Set Impact MINI

Set Biți Premium PH,PZ,TX, 6 -piese



Nr. Articol	Conținut
0702 930 050	PH:2,3;PZ:2,3;TX:25,30



Bit Set Impact Midi

Premium PH, TX, 10 piese



Nr. Articol	Conținut
0702 930 010	PH: 2x2, 2x3; TX: 20, 2x25, 30, 40; Bit suport



Bit Set Impact Midi

Premium PZ, TX, 10 piese



Nr. Articol	Conținut
0702 930 020	PZ: 2x2, 2x3; TX: 20, 2x25, 30, 40; Bit suport



Bit Set Impact Maxi

Premium PH, TX, PZ, ISK, 30 piese



Nr. Articol	Conținut
0702 930 030	PH: 2, 3; PZ: 2, 3; TX: 20, 4x25, 3x30, 40; ISK: 4



Set chei tubulare

Set chei tubulare 1/4"

- Clichet 1/4"
- Mâner inserție 1/4"
- Prelungire flexibilă 150 mm 1/4"
- Adaptor bit 1/4"
- Prelungire unghiulară 50, 100 mm
- Mâner T
- Articulație cardanică

Chei tubulare: 4, 3x5, 6, 2x7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 2x13, 14



Nr. Articol	Conținut
0700 140 024	24 piese



Set chei tubulare

Set chei tubulare 1/4"

- Clichet 1/4"
- Mâner inserție 1/4"
- Prelungire flexibilă 150 mm 1/4"
- Adaptor bit 1/4"
- Prelungire unghiulară 50, 100 mm
- Mâner T
- Articulație cardanică

Chei tubulare: 4, 2x5, 6, 2x7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 2x13, 14

Insertii șurubelniță: TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; PH + PZ: 1, 2, 3;

Hex int.: 3, 4, 5, 6



Nr. Articol	Conținut
0700 140 040	40 piese



Set chei combinate formă lungă

model extra lung, metric

- Conform DIN 3113A / ISO 3318/7738
- Geometrie unghiuri: falcă 15°, inel 15°
- Suprafața: mată cromată
- Material: oțel crom-vanadiu

Avantaje: mărimi chei ștanțate cu caractere mari, pentru găsirea rapidă a cheii potrivite!

Nr. Articol	Conținut
0700 104 201	11 buc:8,10,13,16,17,19,22,24,27,30,32



Chei combinate formă lungă

model extra lung XL, metric

- Conform DIN 3113A / ISO 3318/7738
- Geometrie unghiuri: falcă 15°, inel 15°
- Suprafața: mată cromată
- Material: oțel crom-vanadiu

Avantaje: mărimi chei ștanțate cu caractere mari, pentru găsirea rapidă a cheii potrivite!

Nr. Articol	Mărimi	Lungime mm	Înălțime cheie fixă mm	Înălțime inel mm	Lățime inel mm	Lățime cheie fixă mm
0700 104 108	8	170	4,5	7,5	13,2	20,3
0700 104 110	10	190	5	8,5	16	24,4
0700 104 113	13	225	6,5	10	20	30,5
0700 104 116	16	265	8	13	24,5	36,4
0700 104 117	17	280	8,5	14	26,5	38,4
0700 104 119	19	310	9,5	16	29,5	42,6
0700 104 122	22	350	11	18	34,5	48,7
0700 104 124	24	400	12	19	37,5	52,7
0700 104 127	27	450	13	20	42	58,9
0700 104 130	30	480	14	21	47	64,8
0700 104 132	32	500	15	22	49,5	67
0700 104 136	36	550	16	24	57,2	73



FII LA CURENT CU RECA ROMANIA
Urmărește-ne pentru cele mai recente lansări de
produse, noutăți și oferte



Geantă scule Profi

Genți pentru scule din material textil

- Fabricat din țesătură textilă durabilă și un cadru robust
- Mânerul metalic este căptușit, iar cureaua de umăr (de asemenea căptușită) este ușor de reglat în lungime și detașabilă
- Capacul servește ca protecție împotriva prafului și a stropilor și poate fi îndepărtat cu ușurință cu ajutorul închiderii Velcro
- Geanta este dotată cu 14 buzunare diferite și 19 curele elastice închise
- În compartimentul inferior poate fi transportată o valiză VISO
- Capacitate maximă de încărcare 20 kg

Avantaj

- Toate elementele verzi sunt realizate din fibre de carbon dând o suprafață netedă, ușor de șters

Notă: Varianta cu echipare de scule completă Nr.Articol 0700 000 201

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Înălțime mm
0700 001 204	280	415	310



Geantă scule cu curea

Tool-Bag

- Din textură din material plastic robustă, cu pereți dubli
- Peretele posterior este prevăzut cu o bandă cauciucată continuă, flexibilă, precum și cu o buclă dublă
- Geantă de cuie nituită atașată (adâncime ca. 80 mm)
- Suport ciocan și bucle pentru ciocan nituite
- 3 compartimente deschise și 2 închise
- Curea reglabilă în lungime, cu închizătoare clip

Nr. articol	Material	Buc.
2691 385 141	Material sintetic	1



DESCOPERIȚI PESTE 120.000 DE
PRODUSE DE CALITATE
PE ONLINE SHOP

shop.reca.ro





Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 226 001
Art. Nr. 0605 226 003



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 227 001
Art. Nr. 0605 227 003



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 219 001
Art. Nr. 0605 219 002




Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 225 001
Art. Nr. 0605 225 003
Art. Nr. 0605 225 005



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 224 001
Art. Nr. 0605 224 002
Art. Nr. 0605 224 004
Art. Nr. 0605 224 006



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 223 001
Art. Nr. 0605 223 002
Art. Nr. 0605 223 004
Art. Nr. 0605 223 006



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 117 001
Art. Nr. 0605 117 003



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 119 001
Art. Nr. 0605 119 003
Art. Nr. 0605 119 005



Pânza de fierăstrău sabie
biMetall
Art. Nr. 0605 115 001
Art. Nr. 0605 115 003




Pânza de fierăstrău sabie
Oțel cromat de mare viteză de înaltă performanță, pentru lemn verde până la 190 mm
Art. Nr. 0605 116 001



Pânza de fierăstrău sabie
Oțel cromat de mare viteză de înaltă performanță
Art. Nr. 0605 508 001
Art. Nr. 0605 508 002
Art. Nr. 0605 508 003



Pânza de fierăstrău sabie
metal dur
Art. Nr. 0605 510 001
Art. Nr. 0605 510 002



Pânza de fierăstrău sabie
metal dur
Art. Nr. 0605 507 001
Art. Nr. 0605 507 002



RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fiabile. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

