

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

Valabil din 01.06.2026 până la 31.08.2026

OCHELARI PROTECȚIE



- Anti zgârieturi
- Acoperire antiaburire
- Filtru UV de protecție solară
- Pernițe nazale moi
- Capete ale brațelor antiderapante

RX 206



Nr. Articol : [0687 215 070](#) | UA: 10 Buc.



Alte avantaje ale ochelarilor



EX 101

Art. Nr.: 0687 225 020
UA: 10 Buc.



EX 102

Art. Nr.: 0687 226 020
UA: 10 Buc.



RX 203

Art. Nr.: 0687 222 020
UA: 10 Buc.



RX 204

Art. Nr.: 0687 223 020
UA: 10 Buc.



RX 207

Art. Nr.: 0687 216 020
UA: 10 ST



RX 208

Art. Nr.: 0687 218 020
UA: 10 ST

Protecție auditivă

Căști protecție auditivă

Sonor 25 Eco



- Confort bun la purtare
- Arc din plastic reglabil continuu
- Perne de etanșare late și confortabile

Nr. Articol	Normă	SNR-Val. dB
0687 300 002	EN 352-1	25




Protecție auditivă tip bandă

Sonor Flex



- Confort excelent la purtare
- Formă ergonomică
- Transmisie redusă a sunetului

Nr. Articol	Normă	SNR-Val. dB	UA
0687 301 006	EN 352-2	24	3

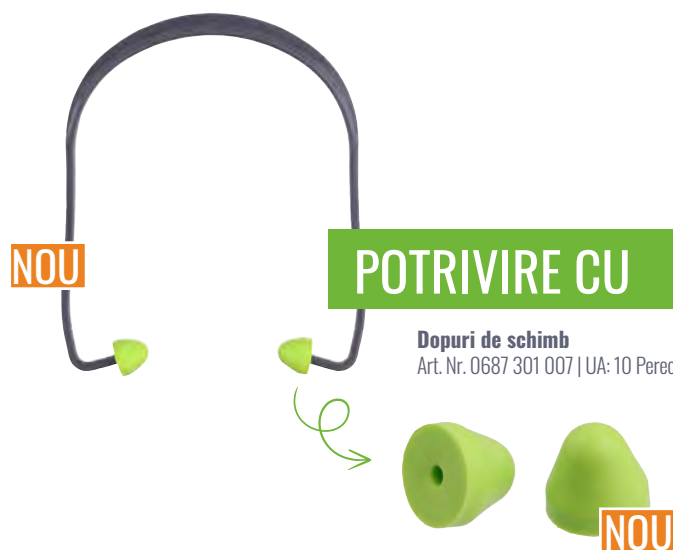

Protecție solară

UV 50+ Cremă



- Factor de protecție solară foarte ridicat SPF 50+
- Protejează împotriva radiațiilor UV-A și UV-B
- Se absoarbe rapid, este ușor gras și fără parfum
- Testat dermatologic, rezistent la apă și stabil la lumină
- Vegan, fără silicon și fără microplastice

Conținut: 100 ml
Nr. Articol: [0686 400 042](#)

UV 50 Spray



- Spray transparent, rezistent la apă, nelipicios (non-gras)
- Protecție împotriva radiațiilor UV-A și UV-B
- Formulă ușoară, cu absorbție rapidă
- Cu pantenol și vitamina E
- Ușor parfumat, fără silicon

Conținut: 200 ml
Nr. Articol: [0686 400 019](#)

UV 50 Spray



- Extra rezistent la apă, SPF 50
- Protecție excelentă împotriva radiațiilor UV-A și UV-B
- Cu pompă pentru aplicare în poziție verticală/inversată
- Fără parfum și fără substanțe odorante
- Testat dermatologic

Conținut: 200 ml
Nr. Articol: [0686 401 001](#)

Pantofi de protecție S1PS

ELTEN
Take a walk on the safe side

ELTEN pantof TAVIXX XXFE

- Pantof de siguranță extrem de ușor
- Material tip mesh
- Căptușeală textilă respirabilă
- Limbă (limbă de încălțăminte) căptușită
- Branț integral SPORTIVE ESD gri, cu componente din materiale reciclate
- Lamă anti-perforație fără metal
- Talpă TPU/eTPU WELLMAXX FEEL
- Bombeu din carbon
- Conform EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, forma A
- Fără metal și fără piele, talpă intermediară din Infinergy® de la BASF



NOU

Pantof foarte ușor pentru
confort maxim la purtare



NOU

negru

Nr. Articol	Mărime
0686 902 439	39
0686 902 440	40
0686 902 441	41
0686 902 442	42
0686 902 443	43
0686 902 444	44
0686 902 445	45
0686 902 446	46
0686 902 447	47

alb

Nr. Articol	Mărime
0686 902 539	39
0686 902 540	40
0686 902 541	41
0686 902 542	42
0686 902 543	43
0686 902 544	44
0686 902 545	45
0686 902 546	46
0686 902 547	47

ultra Mop

Datorită lamelor special formate, discul tip mop ultra ceramic atinge valori de îndepărtare a materialului excepționale. Datorită construcției, cea mai mare parte a lamelor de șlefuire se află în zona exterioară și poate fi astfel utilizată aproape complet.

Domeniu de utilizare:

- Prelucrarea oțelului inoxidabil, oțelurilor de construcții, oțelului și oțelurilor pentru scule
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1 \%$)
- Prelucrarea cordoanelor de sudură, șlefuirea muchiiilor și a suprafețelor, precum și debavurare și teșire

Beneficii:


- Eficiență costuri prin utilizarea optimă a întregii suprafețe de șlefuire datorită lamelor special formate
- Suprafață mare de contact a lamelor – mai multe granule abrazive sunt active simultan – pentru îndepărtare maximă a materialului
- Întotdeauna suprafață abrazivă proaspătă: uzura expune lamelele inferioare
- Comparativ cu șlefuirea de degroșare: cu 50% mai puțin zgomot, vibrații reduse, lucru mai rapid, performanță mai mare și rezultate mai bune ale suprafeței



purple Ceramic



Zircon

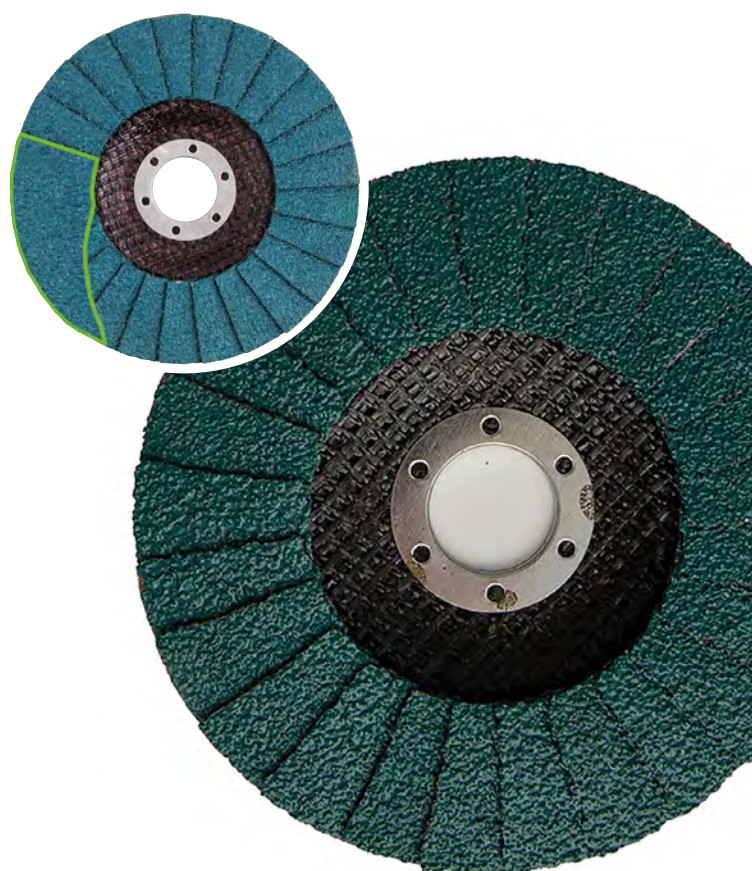

Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc
0666 800 040	125	40	22,23	1



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc.
0666 810 040	125	40	22,23	10

2în1 Mop

Disc lamelar ceramic – „purple 2în1”, unealta universală

Datorită granulelor ceramice utilizate, discul mop 2în1 purple oferă o capacitate excelentă de îndepărtare a materialului și o agresivitate ridicată la șlefuire.

Datorită stratului de răcire utilizat, care răcește granulația și suprafața, este asigurată o durată de viață deosebit de mare.

Domenii de utilizare:

- Prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)

Beneficii:

- Cel mai rapid nivel de îndepărtare datorită granulelor ceramice
- Agresivitate constantă și durabilitate ridicată
- Durată de viață maximă datorită stratului de răcire



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	Execuție	UA Buc.
0666 336 040	125	40	22,23	25

Disc abraziv cu prindere velcro

Disc abraziv velcro ceramic Purple 125 mm, fără perforații

Discul velcro ceramic Purple este echipat cu cea mai nouă generație de granulație ceramică. Această granulație ceramică este dezvoltată pentru performanță maximă permanentă. Oferă o durată de viață de până la 3 ori mai mare și un debit de îndepărtare a materialului de până la 3 ori mai mare comparativ cu alte discuri velcro ceramice.

Domenii de utilizare:

Pentru prelucrarea tuturor metalelor, în special pentru materiale greu prelucrabile precum oțel inoxidabil, titan, oțeluri înalt aliate etc. Șlefuirea cordoanelor de sudură, debavurare și teșire.

Avantaje:

- Granulația ceramică Purple asigură performanță constantă de top
- Efect de auto-ascuțire prin micro-rupturi ale granulei
- Model de șlefuire uniform
- Șlefuire mai rece



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	UA Buc.
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10



POTRIVIRE CU

Taler de șlefuit Ø 125 mm
Art. Nr. [0665 001 250](#)



speedTrim Ceramic Disc

Discul RECA speedTrim Purple este combinația optimă între disc de fibră și disc de degroșare..

Datorită granulației ceramice utilizate, acest instrument obține performanțe de îndepărtare a materialului neegalate și o agresivitate maximă în lucrările de șlefuire grosieră.

Datorită stratului de răcire utilizat, care răcește granulația și suprafața, se obține o durată de viață deosebit de mare.

Domeniu de utilizare:

- Prelucrarea oțelului inoxidabil, oțelurilor de construcții, oțelului și oțelurilor pentru scule
- Fără fier, sulf și clor ($\leq 0,1\%$)
- Prelucrarea cordoanelor de sudură, șlefuirea muchiilor și a suprafețelor, precum și debavurare și teșire

Avantaje:

- Cel mai rapid nivel de îndepărtare datorită granulelor ceramice
- Agresivitate constantă și durabilitate ridicată



Nr. Articol	Ø mm	Granulație	UA Buc.
0668 900 036	125	36	10

Polizor unghiular: utilizați peste 1.800 W



NOU

POTRIVIRE CU

SpeedTrim Adaptor
Art. Nr. [0668 900 035](#)





Agent curățare pentru interior INSIDER

pentru interiorul vehiculului

Domenii de utilizare:

- Bord
- Scaune
- Plafon interior
- Îndepărtează mirosurile de nicotină și lasă un parfum plăcut de piersică

Mod de utilizare:

- Pulverizați uniform de la mică distanță pe suprafața de curățat
- Pentru suprafețe sensibile, pulverizați mai întâi pe o lavetă curată și apoi ștergeți suprafața
- Pentru textile și țesături, masați spuma și după scurt timp periați sau aspirați

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0895 216 400	400	6



Spray habitaculu

Fără silicon

Produsul curăță temeinic și delicat – potrivit pentru aproape toate suprafețele din interiorul vehiculului.

Proprietăți:

- Efect antistatic (respinge praful) și reîmprospătează culorile
- Parfum de lămâie

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0895 011 400	400	15





Odorizant de aer Air Refresh

pentru combaterea simplă și eficientă a mirosurilor

Mod de utilizare:

Înainte de utilizare în interiorul vehiculului, opriți motorul. Apoi pulverizați un jet scurt (1 secundă) prin ușa deschisă în interior. Închideți ușa și lăsați să acționeze 5–10 minute. La final, aerisiți bine vehiculul.

Pentru utilizarea în alte încăperi, pulverizați pur și simplu un jet scurt în spațiul respectiv.

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0894 030 600	600	12

Nu pulverizați niciodată pe oameni sau animale!



Îngrijire pentru oțel inoxidabil

Produs special de protecție și întreținere pe bază de ulei pentru construcții din crom și oțel inoxidabil.

Domenii de aplicare:

- Îngrijește și protejează suprafețele din oțel inoxidabil și cromPotrivit pentru crom, alamă, aluminiu, suprafețe eloxate, emailate și acoperiri de perete din vinil
- Potrivit pentru suprafețe mari

Aplicare:

1. Pulverizați doar pe suprafețe uscate, de la o distanță de aprox. 20 cm
2. Lăsați să acționeze scurt și ștergeți cu o lavetă moale și uscată

Nr. Articol	Conținut l	UA Buc.
0895 111 400	0,4	15



Bandă adezivă etansă pentru aburi

Bandă adezivă de înaltă performanță, extensibilă, cu adeziv pe o singură parte, pentru lipirea etanșă și durabilă la aer a foliilor de barieră de vapori, precum și a racordurilor și străpungerilor în interior și exterior, conform DIN 4108-7.

- Material suport: folie specială din polietilenă, întărită cu fibre, extensibilă
- Bază adezivă: acrilat modificat
- Rezistență la temperatură: -40°C până la +100°C
- Temperatură de aplicare: de la -10°C
- Capacitate de solicitare completă: după 6 ore
- Termen de valabilitate: 24 luni în ambalaj închis, în condiții climatice normale



Nr. Articol	Culoare	Lățime mm	Lungime m	UA Buc
0985 760 025	alb	60	25	1 / 4

S23 1K Spumă de montaj

Spumă universală de construcții și umplere 1K – S23

Spumă monocomponentă, autoexpandabilă, gata de utilizare imediată și 100% fără izocianați.

Proprietăți:

- Stabilitate ridicată a formei
- Capacitate mare de umplere
- Aderență bună pe toate suprafețele (cu excepția PE, PP și PTFE)
- Valoare ridicată de izolare (termică și fonică)
- Proprietăți foarte bune de lipire
- Fără freon (nu afectează stratul de ozon)
- Fără halogeni

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc.
0898 223 500	alb opal	500	12



Fără izocianați

S15 Adeziv pentru folii de barieră de vapori

Adeziv puternic pentru folii, pentru îmbinări etanșe la aer

Domenii de utilizare:

Pentru lipirea permanentă, etanșă la aer, a foliilor de barieră/barieră de vapori, precum și a foliilor de etanșare pe zidărie și cărămidă, beton, lemn, tencuială și metal.

Beneficii:

- Emisii reduse, testat conform GEV-EMICODE EC1plus
- Autoadesiv permanent
- Elastic
- Rezistent la îmbătrânire
- Cu testare de sistem

Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc.
0898 715 000	albastru	310	12



PU Lichid

Domenii de utilizare:

Adeziv bicomponent / diblu lichid pentru renovare și reabilitare, pentru reparare, umplere și lipire a diferitelor materiale precum aluminiu (eloxat și șlefuit), alamă, inox, fier, cupru, oțel (zincat, galvanizat la cald, galvanizat electrochimic, fosfatat și sablat), piese metalice cromate, ABS, PA, PC, PMMA (sticlă acrilică), poliester, PS (polistiren), PUR, PVC, GFK (fibră de sticlă), carbon, EPDM, carbură de siliciu, beton, bazalt, granit, lemn, ceramică, piatră naturală sau marmură.

Avantaje:

- Creează îmbinări de înaltă rezistență, elastice și cu contracție redusă
- Prelucrare ulterioară (șlefuire, găurire, filetare) după 15–30 min
- Manipulare curată și ușoară, nu picură, modelabil de temperatură, umiditate și grosimea stratului
- Vopsibil după cca. 60 min
- Rezistent la intemperii și îmbătrânire
- Fără solvenți
- Rezistent la apă, ulei, combustibili, solvenți, acizi și baze



Nr. Articol	Conținut ml	Culoare	Conținut Set	UA Buc.
0894 803 025	25	incolor / galben	3 cartușe, 6 duze de amestec, 6 manșoane sită, 6 prelungitoare	3





Șurubelniță de precizie Set

Set de 8 piese într-o geantă textilă tip rulo, practică, cu buclă pentru cureaua.

- Capac ergonomic, ușor de rotit
- Orificiu transversal pentru agățarea uneltelor
- Lamă din aliaj special crom-molibden-vanadiu
- Performanțe superioare – până la 100% peste standardul DIN
- Sistem de codare prin culori ale capacelor



Nr. Articole	Conținut Set
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; SL 2,0; 2,5; 3,0



Set șurubelnițe dinamometrice

Torque Vario

Datorită limitării cuplului de strângere reglabile, utilizare foarte versatilă și ajustare continuă cu ajutorul unei scule de reglare.

Detalii tehnice:

- Antrenare: 1/4 inch
- Domeniu de cuplu minim/maxim: 0,8 – 5 Nm
- Valoare diviziune scală cuplu: 0,2 Nm
- Precizie de declanșare: ±6% toleranță față de valoarea setată pe scală
- Inclus certificat/protocol de verificare



Nr. Articol	Conținut Set
0701 500 001	Conținut (câte 1 buc.): mâner șurubelniță cu cuplu, unealtă de reglare a cuplului, suport de biți cu cuplu, 1/4"



Set inbus cu mâner T

- Lamă continuă cu vârfuri „Black Tip”
- Cu antrenare laterală
- Orificiu integrat în mâner pentru agățare pe panou de scule
- Inclus suport de atelier

7-piese



Nr. Articol	Conținut Set
0701 632 107	ISK 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

8-piese



Nr. Articol	Conținut Set
0701 633 108	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40



Set biți Multi 35-piese

Setul compact de biți de 35 de piese se remarcă prin selecția practică a celor mai importante tipuri de antrenare în 2 lungimi.

Conținut:

Suport de biți magnetic 1/4" x 58 mm



Nr. Articol	Conținut Set
0702 930 101	Suport de biți cu magnet; 28 biți de 25 mm; 6 biți de 50 mm



Set scule perforatoare prin lovire

Set de scule de impact 15 piese cu punctator, dorn de trecere, dălți în cruce și plate, precum și dornuri pentru știfturi.

Ascuțime maximă:

- Tășurile dălților sunt rectificat precis și realizate profesional 100% siguranță
- O tratament special al capetelor de lovire previne ciobirea și formarea bavurilor

Material:

- Oțel crom-molibden-vanadiu forjat

Nr. Articol	Conținut Set
0704 390	Punctator: 4x10x120 mm; Dornuri de trecere: 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm; Daltă în cruce: 5x125 mm; Dălți plate: 18x125 mm / 18x150 mm; Dornuri pentru știfturi: 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm



Dorn perforator-Set

6-piese, 8-canturi, DIN 6458

Material:

- Oțel crom-molibden-vanadiu forjat

Conținut set:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 și punctator Ø 4



Nr. Articol: [0704 090](#)

Set cu scule perforatoare

6-piese

Material:

- Oțel crom-molibden-vanadiu forjat

Conținut set:

- Dornuri de trecere Ø 2, 3; punctator Ø 4; daltă plată 125 și 150; daltă în cruce 125



Nr. Articol: [0704 190](#)

Set dornuri splint

6-piese, 8-canturi, DIN 6450

Material:

- Oțel crom-molibden-vanadiu forjat

Conținut set:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Nr. Articol: [0704 290](#)

Burghiu elicoidal șarpe

în casetă de lemn

- Găurire rapidă a găurilor precise și adânci în lemn (ex. căpriori, grinzi)
- Avans automat cu efort minim datorită filetului de tragere
- Margine de tăiere fără așchieri datorită pre-tăietoarelor
- Durată de viață ridicată datorită spiralei întărite
- Canal de așchiere rotund și adânc, fără miez, accelerează procesul de găurire cu efort redus și optimizează evacuarea așchiilor



Nr. Articol	Conținut Set	Lungime totală mm	Lungimea canal de așchiere mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390

Set burghie Forstner

cu rectificare ondulată

Burghiul Forstner WAVECUT, cu muchii inovatoare în formă de val, asigură o tăiere curată și rapidă în lemn tare și moale, plăci aglomerate și plăci MDF.

Beneficii:

- Durată de viață ridicată datorită frecării reduse
- Precizie absolută de rotire (fără bățai)
- Vibrații reduse datorită vârfului de centrare rectificat concentric
- Set de 5 piese
- În cutie din lemn



Nr. Articol	Conținut Set
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Ciocan

ultra

- Ciocan de lăcătuș fără vibrații, cu mâner patentat din 3 componente de înaltă siguranță
- Capul ciocanului, cu guler de siguranță forjat conform DIN 1041 și manșon de protecție din cauciuc, este fixat mecanic în coadă cu ajutorul unei pene grele din oțel
- Miezul interior este realizat dintr-un aliaj special de aluminiu

Avantaje:

- Protejează articulațiile, deoarece este lipsit de vibrații dăunătoare
- Mâner de înaltă siguranță = indestructibil
- Mâner antiderapant pentru lucru ergonomic și sigur

Nr. Articol	Lungime mm	Greutate g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



Hârtie de curățat 2-straturi

variantă îngustă

- Stabilitatea îmbunătățită și capacitatea crescută de absorbție datorită microtexturii permit o curățare mai rapidă și mai eficientă, chiar și în cazul murdăriei persistente
- Pentru absorbția lichidelor, uleiurilor sau murdăriei
- Datorită rezistenței ridicate la rupere, hârtia rămâne stabilă chiar și în cazul utilizării intensive
- Lavetă de curățare din 100% celuloză
- Potrivit pentru contact alimentar

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi	Diametrul manșonului	UA ROLĂ/PAC	UA Ambalaj mare PAC
0892 800 125	2-straturi	220	360	1000	76	2	32



NOU

Hârtie de curățat 3-straturi

variantă îngustă

Proprietăți:

- 3 straturi, deosebit de rezistent la rupere și stabil la umezeală
- Fabricat din 100% celuloză
- Perforat, ușor de rupt, consum economic
- Diametru interior al miezului 76 mm, compatibil cu toate suporturile uzuale de perete și podea
- Potrivit pentru contact alimentar

Avantaje:

- Rezistent și foarte absorbant
- Igienic și utilizabil în mod versatil
- Variante ecologice disponibile
- Economisește timp și material datorită eficienței ridicate

Nr. Articol	Execuție	Lățime mm	Lungime mm	Foi	Diametru	UA ROLĂ/PAC	UA Ambalaj PAC
0892 800 135	3-straturi	220	360	1000	76	2	32



NOU

Lampă de semnalizare pentru șantier



MONO LED

- Testată BAST conform TL-Warnleuchten
- Frecvență de clipire aprox. 60/min
- Cu lumină intermitentă și lumină continuă
- Cu senzor crepuscular
- Include suport de agățare și prindere din metal
- Schimbarea bateriei se poate face fără demontarea lămpii
- Funcționează cu o singură baterie

Nr. Articol	Denumire	Greutate kg	UA Buc.	UA Ambalaj mare Buc.
4700 310 007	Lampă intermitentă / continuă roșie / transparentă	0,8	1	20



LED

- Testată BAST conform TL-Warnleuchten
- Frecvență de clipire aprox. 55/min
- Cu lumină intermitentă și lumină continuă
- Cu senzor crepuscular
- Include suport de agățare și prindere din metal
- Schimbarea bateriei fără demontarea lămpii, funcționează și cu o singură baterie

Nr. Articol	Denumire	Greutate kg	UA Buc.	UA Ambalaj mare Buc.
4700 310 003	Lampă intermitentă / continuă galbenă / galbenă	1,1	1	15
4700 310 004	Lampă intermitentă / continuă roșu / alb	1,1	1	20

POTRIVIRE CU

Baterie cu oxigen compact
Art. Nr. [4700 310 032](#)



Cabluri prelungitoare

Ștecher Schuko

- 230 V
- Cablu de siguranță pentru utilizare pe șantier, tip AT-N07V3V3-F, cu ștecher din cauciuc montat și cuplă din cauciuc 16 A

Nr. Articol	Secțiune cablu mm ²	Lungime m	Sistem de contact de protecție
0774 201 315	3 x 2,5	25	Sistem cu dublu conductor de protecție
0774 201 310	3 x 2,5	10	Sistem cu dublu conductor de protecție




Inversor de faze CEE & cuplă CEE

5 poli

- 400 V
- Cablu de siguranță pentru șantier tip AT-N07V3V3-F

Nr. Articol	Secțiune cablu mm ²	Lungime m
0774 200 104	16 A, 5 x 2,5	10
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25
0774 200 106	32 A 5 x 4,0	10

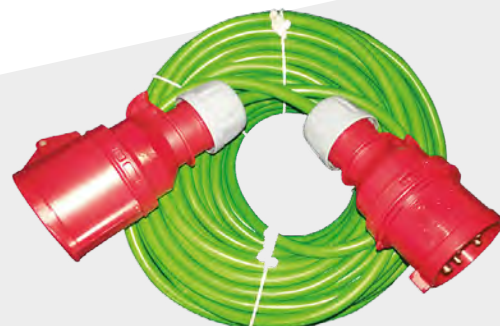

Banc de lucru pliabil



- Placă din lemn cu cadru din fier unghiular pe structură stabilă din țevă
- Datorită stabilității ridicate, este ideal și pentru lucrări cu menhină
- Greutate redusă și dimensiuni compacte, ideal pentru utilizare mobilă (ex. vehicule de service)
- Capacitate de încărcare: 200 kg

Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm
1960 901 200	1200	700	810



Covor anti-derapant

zone uscate

- Skystep™ este conceput pentru a adera până la podea, pentru a preveni deplasarea covorului, în timp ce aerul rămâne capturat în camerele sale.
- Aceste buzunare de aer, combinate cu elasticitatea cauciucului, oferă un efect optim de amortizare, menținând în același timp covorul ușor
- Margini înclinate integrate pe toate cele patru laturi, pentru a preveni împiedicarea pe covor



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	90	13	16	1



Scară telescopică articulată cu trepte

- Utilizabilă ca scară de sprijin sau scară dublă tip A
- Sistem patentat ClickMatic pentru reglarea confortabilă a înălțimii
- Partea interioară și părțile exterioare ale scării formează 2 scări separate tip A
- Potrivită pentru utilizare pe scări
- Partea interioară ca scară tip A doar cu traversă Combi
- Contravântuiri de colț pentru stabilitate suplimentară
- Tălpi antiderapante (SafetyCap)



Nr. Articol	Nr. trepte	Sarcină maximă admisă (kg)	Lățime m	Greutate kg
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0



POTRIVIRE CU

Scară telescopică
Art. Nr. [2695 583 13](#).

Armatură furtun

cu racord tip mufă

- Original GEKA
- din alamă CW617N



Nr. Articol	Ø Inchi
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Armatură furtun

cu filet interior

- Original GEKA
- din alamă CW617N



Nr. Articol	Ø Inchi
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Armatură furtun

cu filet exterior

- Original GEKA
- din alamă CW617N



Nr. Articol	Ø Inchi
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Piese furtun

înșurubabil, din două piese

- Original GEKA Zplus
- din alamă CW617N
- Inel de strângere din plastic PP



Nr. Articol	Ø Inchi
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4

Duză stropitoare

cu racord cu cuplare rapidă

- Original GEKA
- din alamă CW617N



Nr. Articol	Ø Inchi
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4

Furtun

- Din PVC, cu armare din fire de poliester (țesătură tip tricot)
- Interval de temperatură: -10°C până la +40°C
- Presiune de lucru: 10 bar la +20°C
- Rezistent la UV, fără formare de alge, fără cadmiu

Nr. Articol	Ø Inchi	Grosime mm	Lungime m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,5	25	13
2695 891 125	1/2	2,5	50	13
2695 891 198	3/4	2,7	25	19
2695 891 190	3/4	2,7	50	19
2695 891 194	1	3,5	25	25



RAPID® T-Lift Sistem de ridicare

Sistemul de ridicare RAPID® T-Lift este destinat ridicării sigure și ușoare a elementelor de construcție din lemn masiv, lemn lamelat sau materiale pe bază de lemn.

Sistemul este format din șurubul RAPID T-Lift și un dispozitiv de ridicare cu cap sferic.

RAPID® T-Lift HOOK cu sarcină până la 1,3 t se utilizează doar împreună cu șurubul RAPID® T-Lift Ø 12 mm.

RAPID® T-Lift HOOK cu sarcină până la 2,5 t se utilizează doar împreună cu șurubul RAPID® T-Lift Ø 16 mm.

Avantaj:

- Capul dublu permite o înșurubare flexibilă și o transmitere fiabilă a forței
- Flancuri de filet laminate ascuțit reduc efectul de desplicare, permit înșurubare rapidă și forțe foarte mari de smulgere
- Vârf compresor patentat asigură pătrundere rapidă cu cuplu de înșurubare redus
- Nu este necesară pre-găurirea
- Dispozitivul cu cap sferic asigură transmitere fiabilă a forței
- Omologare tehnică europeană (ETA-12/0373)

Domenii de utilizare:

- Utilizare în construcții din lemn ca sistem de ridicare pentru elemente prefabricate de acoperiș, pereți și planșee, în construcția de case din panouri de lemn și în industria caselor prefabricate, precum și pentru panouri din lemn masiv, cum ar fi lemnul lamelat încrucișat și produse similare.
- Potrivit pentru lemn lamelat încrucișat (CLT), lemn masiv, materiale pe bază de lemn (OSB, LVL etc.) din lemn de rășinoase. În esențe tari este necesară pre-găurirea.
- Utilizabil pentru sarcini axiale (șuruburi sollicitate la tracțiune) și sarcini transversale (șuruburi sollicitate la forfecare).

Instrucțiunile de utilizare, calculul capacității de încărcare și indicațiile de aplicare se găsesc în magazinul nostru online.

Nr. Articol	d mm	b mm	Lungime mm	UA Buc.
0191 812 060	12	48	60	30
0191 812 080	12	68	80	30
0191 812 100	12	85	100	30
0191 812 120	12	100	120	30
0191 812 140	12	125	140	30
0191 812 160	12	144	160	30
0191 812 180	12	145	180	30
0191 812 220	12	205	220	25
0191 812 300	12	285	300	25
0191 812 380	12	365	380	25
0191 816 180	16	155	180	10
0191 816 240	16	215	240	10
0191 816 280	16	255	280	10
0191 816 320	16	295	320	10
0191 816 400	16	375	400	10
0191 816 600	16	575	600	10

NOU



NOU

Dispozitiv de ridicare cu cap sferic

Nr. Articol: [0191 813](#) | pentru 1,3 t.

Nr. Articol: [0191 825](#) | pentru 2,5 t.





RECA București SRL
Costache Sibiceanu 15, București 011511
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75
eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

